ÉDITION
2022
EDITIE

vos équipements de chantier

REPAMINE

uw werfmachines en gereedschap

ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER
ÉCHAFAUDAGES & OUTILLAGES

GEREEDSCHAP, STEIGERS & WERFMACHINES

Commandez 24/24 sur notre e-shop
Bestel 24/24 in onze e-shop

www.repamine.be

Remise pour les professionnels
Korting voor professionals

UN SERVICE COMPLET

EEN COMPLETE DIENST

REPAMINE

LOCATION

de matériels divers, échafaudages agréés...

VENTE

- échafaudages standards et multidirectionnels,
- équipement de chantiers,
- outillage, consommables, vêtements...

RÉPARATION, ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

de vos machines dans nos ateliers ou sur chantier.

VERHUUR

diverse materialen, goedgekeurde steigers...

VERKOOP

- standaard en multidirectionele steigers,
- werfmachines,
- gereedschappen, verbruiksartikelen, kleding...

HERSTELLING, ONDERHOUD EN DEPANNAGE

van uw machines in onze workshops of op werf.

Réparation & dépannages sur chantier

+32 (0)476 90 19 93

guillaume@repamine.be

Herstelling & depannage op werf

LOUEZ CHEZ-NOUS

HUUR BIJ ONS

+32 (0)65 58 63 21

et réservez votre matériel

en reserveer uw materiaal

- Assurez-vous de toujours avoir une carte d'identité avec vous.
- Une caution vous sera demandée pour chaque location.
- Celle-ci vous sera rendue au retour du matériel à condition qu'il soit rendu en bon état.
- LE MATÉRIEL SERA CONTRÔLÉ DEVANT VOUS.

- *Zorg ervoor dat u altijd een identiteitkaart, een rijbewijs of een geldig paspoort bij u heeft.*
- *Een voorschot wordt altijd gevraagd.*
- *Als het materiaal in goede staat aan ons wordt terug bezorgd, wordt de waarborgsom bij de teruggave terug betaald.*
- *DE APPARATUUR IS GECONTROLEERD EN GETEST VOOR U.*

*10% DE REMISE**

SUR TOUTE LA GAMME LOCATION ET VENTE

vos équipements de chantier
REPAMINE
uw werfmachines en gereedschap

CARTE VIP KAART

*10% KORTING**

OP DE HELE CATALOGUS HUUR EN VERKOOP

* Pour 250 €, devenez VIP et recevez 10% de remise - Cette carte est valable 1 an.

Voor € 250, word VIP en krijgt 10% korting - Geldig voor 1 jaar.

SERVICES DISPONIBLES SUR **MOUSCRON & VELLEREILLE-LE-SEC**

*DIENSTEN BESCHIKBAAR OP **MOESKROEN & VELLEREILLE-LE-SEC***

ATELIER POUR RÉPARATION MÉCANIQUE | ÉLECTRIQUE OU ENTRETIEN

WERKPLAATS VOOR MECHANISCHE | ELEKTRISCHE HERSTELLING OF ONDERHOUD

- Matériel de chantier
- Machines de type professionnel (bétonnière, lift, ...)
- Machines thermiques et/ou électriques
- Mécanique générale

- *Werfmachines*
- *Professionele machines (betonmolen, lift, ...)*
- *Thermische en/of elektrische machines*
- *Algemene mechanica*

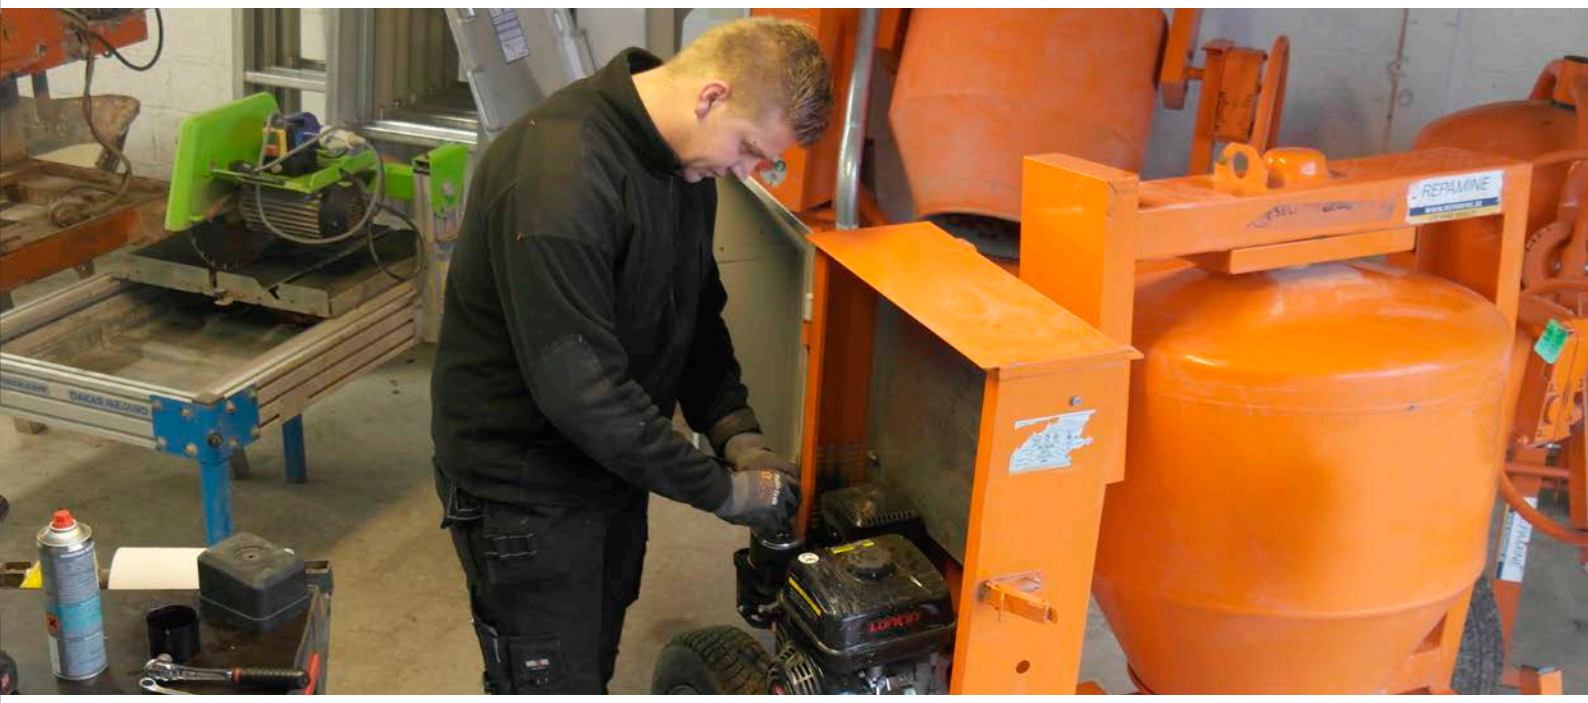

SERVICES DISPONIBLES **UNIQUEMENT SUR MOUSCRON**

*DIENSTEN BESCHIKBAAR **ALLEEN OP MOESKROEN***

RÉPARATIONS PNEUMATIQUES

PNEUMATISCHE REPARATIES

- Réparation compresseur
- Tuyaux / Raccord / Vanne / Outillage

- *Compressor reparatie*
- *Hydraulische slangetje, afsluiter*

RÉPARATIONS HYDRAULIQUES

HYDRAULISCHE REPARATIES

- Tuyaux hydrauliques / Raccords / Vannes
- Montage et réparation sur machine

- *Hydraulische slangetje, afsluiter*
- *Montage en reparatie direkt op uw machine*

REPAMINE
PRODUCT

EN TANT QUE FABRICANT
NOUS VOUS GARANTISSONS DES PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ

REPAMINE
PRODUCT

ALS FABRIKANT
GARANDEREN WE PRODUCTEN VAN HOGE KWALITEIT

- Plus de **75 ANS D'EXPÉRIENCE**,
- Une gamme complète à usage **PROFESSIONNEL**,
- Du matériel de **SECURITÉ AGRÉÉ** répondant aux normes actuelles,
- **UN SERVICE PERSONNALISÉ ET DE QUALITÉ**,
- **DES PRIX D'USINE** intéressants,
- **UN STOCK TRÈS IMPORTANT**, capable de répondre à tous vos besoins,
- La possibilité de **FABRICATION** ou de **TRANSFORMATION SUR MESURE**,
- **UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE** à votre écoute, pour vous **CONSEILLER ET VOUS SERVIR.**

- *Meer dan **75 JAREN ERVARING**,*
- *Een compleet aanbod voor **PROFESSIONEEL** gebruik,*
- *Materiaal met **GOEDGEKEURDE VEILIGHEID** dat voldoet aan de actuele normen,*
- ***PERSOONLIJKE DIENST VAN HOGE KWALITEIT**,*
- *Interessante **FABRIEKSPRIJZEN**,*
- *Een zeer grote **VOORRAAD** om aan al uw behoeften te kunnen voldoen,*
- *De mogelijkheid **OM OP MAAT TE FABRICEREN OF TRANSFORMEREN**,*
- ***EEN DYNAMISCH TEAM** dat tot uw dienst staat, om u **RAAD TE GEVEN EN TE HELPEN***

TABLE DES MATIÈRES | *INHOUDSOPGAVE*

6 ÉCHAFAUDAGES | *STEIGERS*

21 TRAVAIL EN HAUTEUR | *WERKEN OP HOOGTE*

33 LEVAGE | *HIJSEN*

45 SOUTÈNEMENT | *SCHORING*

49 ÉQUIPEMENT DE CHANTIER | *BOUWUITRUSTING*

63 MACHINES | *MACHINES*

78 CONSOMMABLES | *VERBRUIKSARTIKELEN*

79 ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ | *BEVEILIGINGSUITRUSTING*

82 CONDITIONS GÉNÉRALES | *VERKOOPVOORWAARDEN*

84 INDEX

LEGENDES | *MENING VAN LOGOS*

Article disponible à la location
Artikel beschikbaar voor huur

Entretien et dépannage
Onderhoud en probleemoplossing

Article de notre fabrication
Artikel van onze fabricatie

Article disponible sur commande
Artikel te bestellen

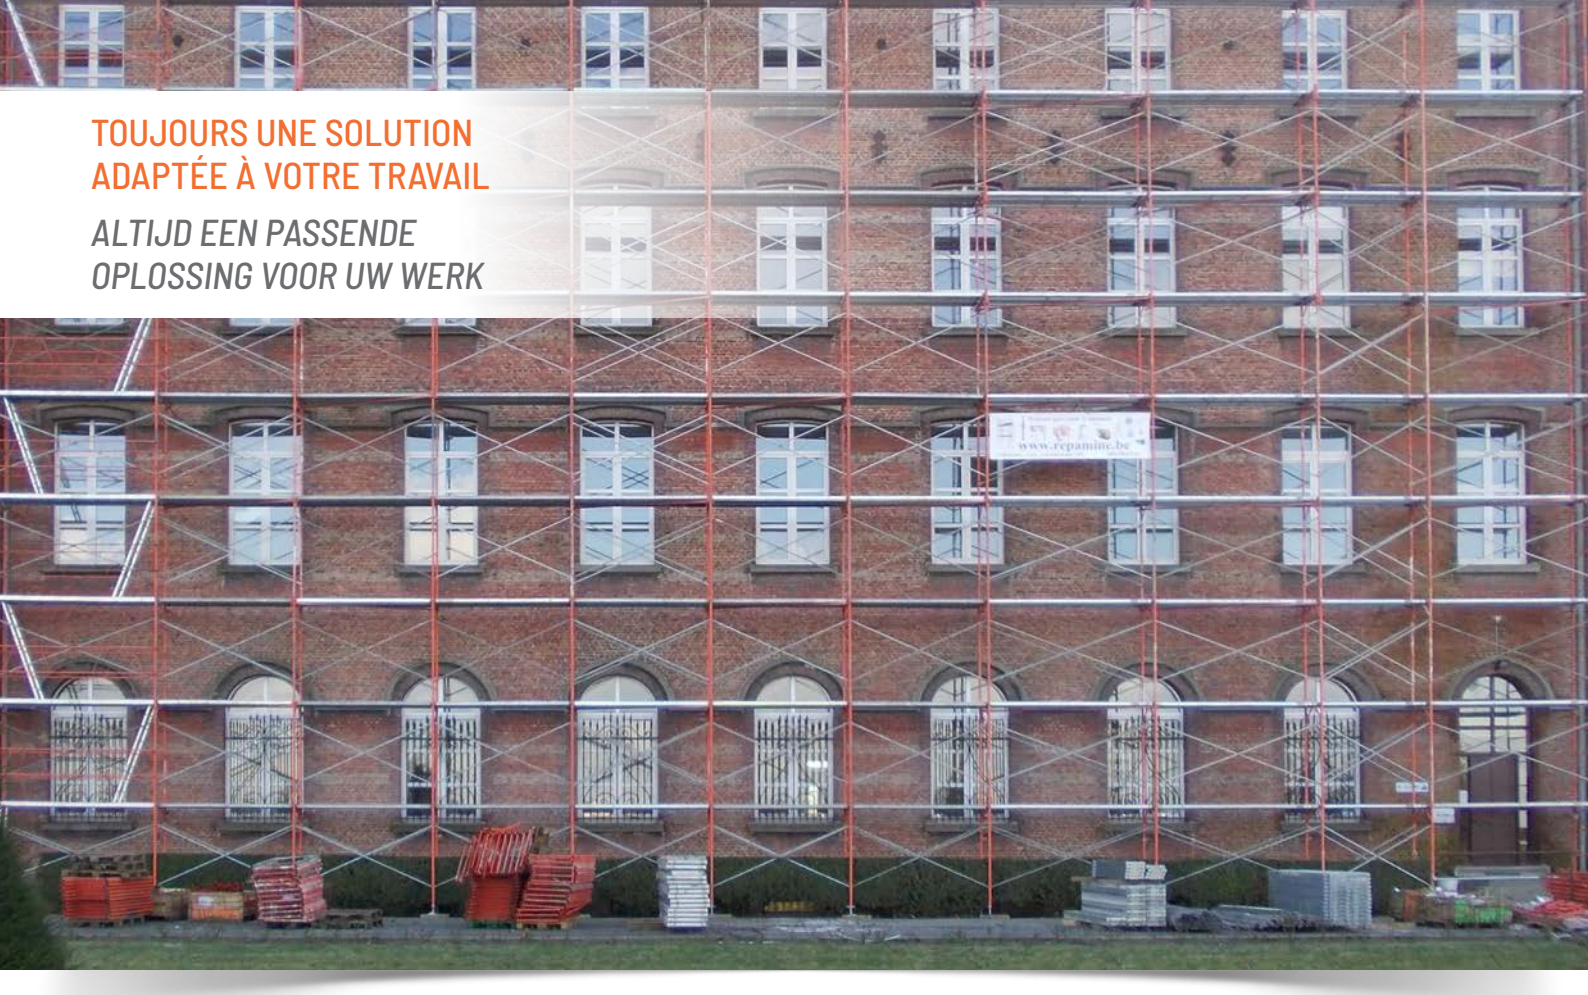

TOUJOURS UNE SOLUTION
ADAPTÉE À VOTRE TRAVAIL

ALTIJD EEN PASSENDE
OPLOSSING VOOR UW WERK

REPAMINE
PRODUCT

ÉCHAFAUDAGES * | *STEIGERS* *

DES ÉCHAFAUDAGES EN ACIER PEINTS OU GALVANISÉS À CHAUD CERTIFIÉS SELON LES NORMES EUROPÉENNES EN 12810 & EN 12811.

Tous les articles repris dans ce chapitre sont fabriqués DANS NOTRE USINE de Vellereille-le-Sec (Belgique) sauf : planchers, plinthes, voliges, le multi et l'alu.

Pour d'autres dimensions et/ou pour toute fabrication sur mesure, consultez-nous.

GESCHILDERDE OF HEET-GEGALVANISEERDE STEIGERS GECERTIFICEERD VOLGENS DE EUROPESE NORMEN EN 12810 & EN 12811.

Alle items in dit hoofdstuk worden gefabriceerd in ONZE FABRIEK in Vellereille-le-Sec (België) behalve : vloeren, plinten, veiligheidsplank, multi en alu.

Voor andere afmetingen en/of elke fabricatie op maat: neem contact met ons op.

---

* Matériel conforme aux normes européennes EN 12810 et EN 12811. Agréé par CIB (organisme de contrôle agréé par l'Etat). Remarques sur l'agréation en page 9.
** Het materiaal voldoet aan de europese normen EN 12810 en EN 12811. Goedgekeurd door CIB. Opmerkingen over de goedkeuring op pagina 9.*

MODÈLE DE CADRE D'ÉCHAFAUDAGE FIXE EN ACIER
MODELLEN VAN STELLINGEN

CADRE TYPE V18

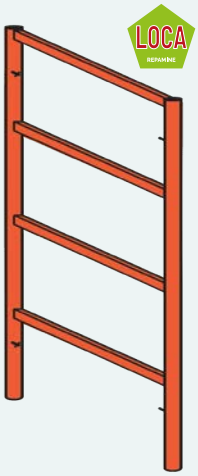

Hauteur x Largeur cadre *Hoogte x Breedte van kader*	2 x 1 m
Poids du cadre *Gewicht van kader*	± 18 kg
Classe en long. 3m *Lengteklasse 3m*	4 (300 kg/m²)
Classe en long. 2,50m *Lengteklasse 2,50m*	4 (300 kg/m²)
Classe en long. 2m *Lengteklasse 2m*	4 (300 kg/m²)
Charge sur échelon *Lading op sporten*	810 kg
Charge sur montant *Lading op staander*	1.305 kg
Hauteur maximale *Maximale hoogte*	24 m

PEINT | ***GESCHILDERD***	**REF. C V18 2X1**
GALVANISÉ À CHAUD | ***HEET GEGALVANISEERD***	**REF. C V18 2X1 G**

CADRE TYPE V18-7



Hauteur x Largeur cadre *Hoogte x Breedte van kader*	2 x 0,7 m
Poids du cadre *Gewicht van kader*	± 12 kg
Classe en long. 3m *Lengteklasse 3m*	3 (200 kg/m²)
Classe en long. 2,50m *Lengteklasse 2,50m*	3 (200 kg/m²)
Classe en long. 2m *Lengteklasse 2m*	3 (200 kg/m²)
Charge sur échelon *Lading op sporten*	360 kg
Charge sur montant *Lading op staander*	730 kg
Hauteur maximale *Maximale hoogte*	24 m

PEINT | ***GESCHILDERD***	**REF. C V18 2X07LE**
GALVANISÉ À CHAUD | ***HEET GEGALVANISEERD***	**REF. C V18 2X07LE G**

CADRE TYPE V17

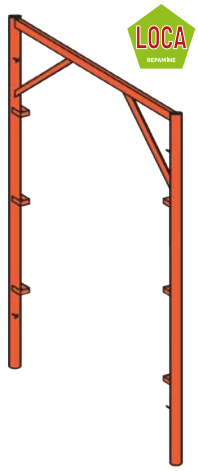

Hauteur x Largeur cadre *Hoogte x Breedte van kader*	2 x 1 m
Poids du cadre *Gewicht van kader*	± 18 kg
Classe en long. 3m *Lengteklasse 3m*	4 (300 kg/m²)
Classe en long. 2,50m *Lengteklasse 2,50m*	4 (300 kg/m²)
Classe en long. 2m *Lengteklasse 2m*	4 (300 kg/m²)
Charge sur échelon *Lading op sporten*	810 kg
Charge sur montant *Lading op staander*	1.305 kg
Hauteur maximale *Maximale hoogte*	24 m

PEINT | ***GESCHILDERD***	**REF. C V17 2X1**
GALVANISÉ À CHAUD | ***HEET GEGALVANISEERD***	**REF. C V17 2X1 G**

CADRE TYPE V17-7



Hauteur x Largeur cadre *Hoogte x Breedte van kader*	2 x 0,7 m
Poids du cadre *Gewicht van kader*	± 12 kg
Classe en long. 3m *Lengteklasse 3m*	3 (200 kg/m²)
Classe en long. 2,50m *Lengteklasse 2,50m*	3 (200 kg/m²)
Classe en long. 2m *Lengteklasse 2m*	3 (200 kg/m²)
Charge sur échelon *Lading op sporten*	360 kg
Charge sur montant *Lading op staander*	730 kg
Hauteur maximale *Maximale hoogte*	24 m

PEINT | ***GESCHILDERD***	**REF. C V17 2X07LE**
GALVANISÉ À CHAUD | ***HEET GEGALVANISEERD***	**REF. C V17 2X07LE G**

CADRE TYPE V18 (Hauteur 1 m | Hoogte 1 m)



Hauteur x Largeur cadre *Hoogte x Breedte van kader*	1 x 1 m
Poids du cadre *Gewicht van kader*	± 9 kg
Classe en long. 3m *Lengteklasse 3m*	4 (300 kg/m²)
Classe en long. 2,50m *Lengteklasse 2,50m*	4 (300 kg/m²)
Classe en long. 2m *Lengteklasse 2m*	4 (300 kg/m²)
Charge sur échelon *Lading op sporten*	810 kg
Charge sur montant *Lading op staander*	1.305 kg
Hauteur maximale *Maximale hoogte*	24 m

PEINT | ***GESCHILDERD***	**REF. C V18 1X1**
GALVANISÉ À CHAUD | ***HEET GEGALVANISEERD***	**REF. C V18 1X1 G**

CADRE TYPE V18-7 (Hauteur 1 m | Hoogte 1 m)



Hauteur x Largeur cadre *Hoogte x Breedte van kader*	1 x 0,7 m
Poids du cadre *Gewicht van kader*	± 6 kg
Classe en long. 3m *Lengteklasse 3m*	3 (200 kg/m²)
Classe en long. 2,50m *Lengteklasse 2,50m*	3 (200 kg/m²)
Classe en long. 2m *Lengteklasse 2m*	3 (200 kg/m²)
Charge sur échelon *Lading op sporten*	360 kg
Charge sur montant *Lading op staander*	730 kg
Hauteur maximale *Maximale hoogte*	24 m

PEINT | ***GESCHILDERD***	**REF. C V18 1X07LE**
GALVANISÉ À CHAUD | ***HEET GEGALVANISEERD***	**REF. C V18 1X07LE G**

CADRE TYPE V22-2



Hauteur x Largeur cadre *Hoogte x Breedte van kader*	1,5 x 1,2 m
Poids du cadre *Gewicht van kader*	± 23 kg
Classe en long. 3m *Lengteklasse 3m*	5 (450 kg/m²)
Classe en long. 2,50m *Lengteklasse 2,50m*	6 (600 kg/m²)
Classe en long. 2m *Lengteklasse 2m*	6 (600 kg/m²)
Charge sur échelon *Lading op sporten*	1.650 kg
Charge sur montant *Lading op staander*	1.620 kg
Hauteur maximale *Maximale hoogte*	24 m

PEINT | ***GESCHILDERD***	**REF. C V22 1.2**
GALVANISÉ À CHAUD | ***HEET GEGALVANISEERD***	**REF. C V22 1.2 GAL**

CADRE TYPE V20



Hauteur x Largeur cadre *Hoogte x Breedte van kader*	1,5 x 1,2 m
Poids du cadre *Gewicht van kader*	± 21 kg
Classe en long. 3m *Lengteklasse 3m*	5 (450 kg/m²)
Classe en long. 2,50m *Lengteklasse 2,50m*	5 (450 kg/m²)
Classe en long. 2m *Lengteklasse 2m*	6 (600 kg/m²)
Charge sur échelon *Lading op sporten*	1.485 kg
Charge sur montant *Lading op staander*	1.585 kg
Hauteur maximale *Maximale hoogte*	24 m

PEINT | ***GESCHILDERD***	**REF. C V20 1.5X1.2**
GALVANISÉ À CHAUD | ***HEET GEGALVANISEERD***	**REF. C V20 1.5X1.2 G**

CADRE TYPE V26



Hauteur x Largeur cadre *Hoogte x Breedte van kader*	1,5 x 1,2 m
Poids du cadre *Gewicht van kader*	± 22 kg
Classe en long. 3m *Lengteklasse 3m*	5 (450 kg/m²)
Classe en long. 2,50m *Lengteklasse 2,50m*	6 (600 kg/m²)
Classe en long. 2m *Lengteklasse 2m*	6 (600 kg/m²)
Charge sur échelon *Lading op sporten*	1.485 kg
Charge sur montant *Lading op staander*	1.585 kg
Hauteur maximale *Maximale hoogte*	24 m

PEINT | ***GESCHILDERD***	**REF. C V26 1.5**
GALVANISÉ À CHAUD | ***HEET GEGALVANISEERD***	**REF. C V26 1.5 GAL**

CADRE TYPE V22



Hauteur x Largeur cadre *Hoogte x Breedte van kader*	1,5 x 1,5 m
Poids du cadre *Gewicht van kader*	± 25 kg
Classe en long. 3m *Lengteklasse 3m*	5 (450 kg/m²)
Classe en long. 2,50m *Lengteklasse 2,50m*	6 (600 kg/m²)
Classe en long. 2m *Lengteklasse 2m*	6 (600 kg/m²)
Charge sur échelon *Lading op sporten*	2.110 kg
Charge sur montant *Lading op staander*	2.220 kg
Hauteur maximale *Maximale hoogte*	24 m

PEINT | ***GESCHILDERD***	**REF. C V22 1.5X1.5**
GALVANISÉ À CHAUD | ***HEET GEGALVANISEERD***	**REF. C V22 1.5X1.5 G**

CADRE TYPE V25



Hauteur x Largeur cadre *Hoogte x Breedte van kader*	1,5 x 1,5 m
Poids du cadre *Gewicht van kader*	± 23 kg
Classe en long. 3m *Lengteklasse 3m*	5 (450 kg/m²)
Classe en long. 2,50m *Lengteklasse 2,50m*	6 (600 kg/m²)
Classe en long. 2m *Lengteklasse 2m*	6 (600 kg/m²)
Charge sur échelon *Lading op sporten*	2.100 kg
Charge sur montant *Lading op staander*	1.885 kg
Hauteur maximale *Maximale hoogte*	24 m

PEINT | ***GESCHILDERD***	**REF. C V25 1.5X1.5**
GALVANISÉ À CHAUD | ***HEET GEGALVANISEERD***	**REF. C V25 1.5X1.5 G**

CADRE DE PASSAGE | DOORLOOPKADER

Hauteur x Largeur cadre *Hoogte x Breedte van kader*	2,7 x 1,5 m
Poids du cadre *Gewicht van kader*	± 33 kg
Fourche A *Vork A*	
Goujon B *Verbindingspen B*	



GOU-CADRE PASSAGE

PEINT | ***GESCHILDERD***	**REF. C V22 PAS**

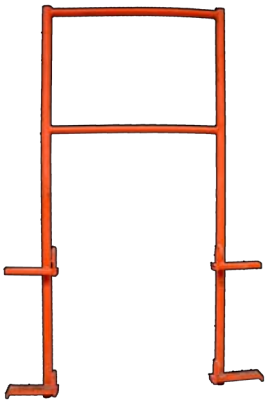

GARDE-CORPS DE MONTAGE LATÉRAUX
ZIJRELING VOOR MONTAGE

POUR CADRES DE | *VOOR KADER VAN*	70 cm / 1 m PEINT	70 cm / 1 m GALVA	1,2 m / 1,5 m PEINT	1,2 m / 1,5 m GALVA
Hauteur x Largeur *Hoogte x Breedte*	70 cm 1,6 x 0,5 m 1 m 1,6 x 0,8 m	70 cm 1,6 x 0,5 m 1 m 1,6 x 0,8 m	1,2 m 1,6 x 1 m 1,5 m 1,6 x 0,8 m	1,2 m 1,6 x 1 m 1,5 m 1,6 x 0,8 m
Poids du cadre | *Gewicht van kader*	± 9 kg	± 9,5 kg	± 10 kg	± 10,5 kg
RÉF.	GC MONTAGE 70	GC MONTAGE 70 G	GC MONTAGE 120	GC MONTAGE 120 G



GARDE-CORPS DE MONTAGE | *MONTAGERELING*

GARDE-CORPS EN 3 PARTIES :

- 2 bras de 2,55 m
- 1 GC de 50 cm pour 2 m, 2,5 m ou 3 m de long.

RELING IN 3 DELEN :

- 2 armen van 2,55 m
- 1 reling van 50 cm voor 2 m, 2,5 m or 3 m lang.

RÉF. PEINT | *GESCHILDERD* — GC MONTAGE TELE

POUTRE DE FRANCHISSEMENT | *VERLOOP TRALIE LIGGER*

RÉSISTANCE DES POUTRES DE FRANCHISSEMENT EN FONCTION DE LA PORTÉE
WEERSTAND VAN DE BALKEN VOLGENS HUN LENGTE

CHARGE TOTALE EN KG				POIDS POUTRE EN KG
Longueur poutre	*Uniformément répartie*	*Concentrée au milieu*	*2 appuis concentrés à 1/3*	
4 M	3.080 KG	1.140 KG	2.000 KG	38,4 KG
5 M	3.050 KG	1.070 KG	1.840 KG	48,0 KG
6 M	2.640 KG	970 KG	1.640 KG	57,6 KG
7 M	1.932 KG	820 KG	1.400 KG	67,2 KG
8 M	1.600 KG	700 KG	1.180 KG	76,8 KG
9 M	1.342 KG	610 KG	1.040 KG	86,4 KG

Toute notre gamme répond aux normes Européennes EN 12810 (1-2) et EN 12811 (1-2-3). Celles-ci garantissent que les échafaudages Repamine disposent :

- **Des notes de calcul et de stabilité requises,**
- **Des notices de montage et d'utilisation correspondant à chaque type de notre gamme,**
- **De tous les accessoires nécessaires pour un montage et une utilisation en toute sécurité.**

Remarques sur l'agréation :

- La classe d'agréation varie en fonction du nombre de pièces montées (diagonales en croix et plan...).
- Consultez la notice de montage disponible sur notre site internet.
- L'agréation n'est valable que si tout l'échafaudage est monté dans le strict respect de notre notice de montage ET exclusivement avec du matériel agréé et fourni par REPAMINE.

Ons gehele assortiment voldoet aan de Europese normen EN 12810 (1-2) en EN 12811 (1-2-3). Deze garanderen dat steigers van Repamine beschikken over:

- ***De vereiste ontwerpberekeningen en stabiliteit,***
- ***Gebruiks en montageaanwijzingen in overeenstemming met ieder type uit ons assortiment***
- ***Alle nodige accessoires voor montage en gebruik in alle veiligheid.***

Opmerkingen over de aggregatie :

- De accreditatieklasse varieert vervolgens het aantal van gemonteerde onderdelen (diagonaalschoren of kruisen en plan...).
- Raadpleeg de montage-instructies op onze website.
- De accreditatie is enkel geldig wanneer de gehele steiger is opgebouwd door de gebruiksaanwijzing strikt op te volgen EN met enkel materiaal dat goedgekeurd en geleverd door REPAMINE is.

ÉCHAFAUDAGE EN ACIER | *STALEN STEIGER*

REMISES SUR TOUT LE MATÉRIEL D'ÉCHAFAUDAGE | *KORTINGEN OP AL HET STEIGERMATERIAAL*

REMISES QUANTITATIVES
KWANTITATIEVE KORTINGEN

PAR COMMANDE À PARTIR DE
PER BESTELLING VANAF

750 €	= -2%
1.500 €	= -4%
2.500 €	= -6%
3.750 €	= -8%
5.000 €	= -10%

Prix HTVA - *Prijs ex BTW*

LOCA
REPAMINE

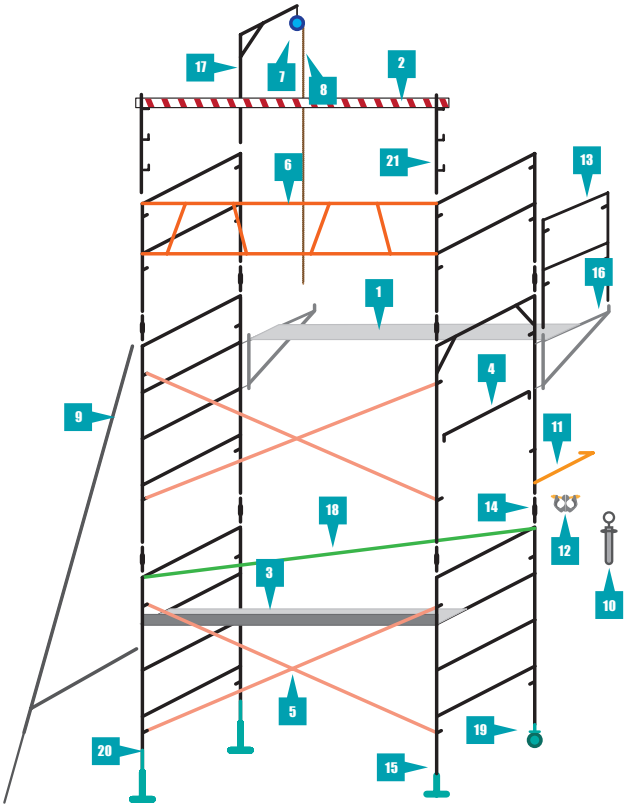

N°	DESCRIPTIONS *BESCHRIJVINGEN*	REF.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *TECHNISCHE KENMERKEN*			
			DIMENSIONS *AFMETINGEN*		POIDS *GEWICHT*	CHARGE ADMISE *TOEGESTAN GEWICHT*
1 ACIER *IJZER*	**PLANCHER EN ACIER GALVANISÉ** Perforé et antidérapant muni de 2 poignées pour faciliter la manutention. Crochets RENFORCES avec loquets de sécurité. Permet la réalisation de planchers parfaitement jointifs et continus, encoches spécialement prévues pour l'insertion de plinthes acier. ***VLONDER VAN GEGALVANISEERD STAAL*** *Geperforeerd en antislip, uitgerust met 2 handvaten om verplaatsing makkelijker te maken. Haken verstevigd met veiligheidsknip. Om perfect aansluitbare en samengevoegde vloeren te realiseren. Inkepingen speciaal voor het invoegen van stalen plinten.*	PLAN 30cm X 3M	Largeur *Breedte* **298 mm**	Long. utile | *Werkleng.* **3 m**	± 16,9 kg	600 kg/m² Classe 6 *Klasse 6*
		PLAN 30cm X 2,5M		Long. utile | *Werkleng.* **2,5 m**	± 14,7 kg	
		PLAN 30cm X 2M		Long. utile | *Werkleng.* **2 m**	± 11,3 kg	
		PLAN 30cm X 1,5M		Long. utile | *Werkleng.* **1,5 m**	± 9,3 kg	
		PLAN 20cm X 3M	Largeur *Breedte* **200 mm**	Long. utile | *Werkleng.* **3 m**	± 13,7 kg	
		PLAN 20cm X 2,5M		Long. utile | *Werkleng.* **2,5 m**	± 11,4 kg	
		PLAN 20cm X 2M		Long. utile | *Werkleng.* **2 m**	± 9,1 kg	
1 TELE-SCOPIQUE	**PLANCHER TÉLESCOPIQUE 150 KG CHARGE MAX.** ***TELESCOPIC VLONDER 150 KG MAX.***	PLAN TELES 182/274	Plancher Alu téléscopique de 1,82 m à/tot 2,74 m			150 kg charge Max.
		PLAN TELES 243/396	Plancher Alu téléscopique de 2,43 m à/tot 3,96 m			
		PLAN TELES 304/487	Plancher Alu téléscopique de 3,04 m à/tot 4,87 m			
		PLAN TELES CROCHET	Plancher Alu téléscopique à crochet de 2 m à/tot 3 m			
1 ALU ET *BOIS* *ALU EN HOUT*	**PLANCHER À TRAPPE EN ALUMINIUM ET BOIS** Munis de crochets avec loquets de sécurité. Permet la réalisation de planchers parfaitement jointifs et continus. Échelle d'accès en aluminium incluse, repliable. ***VLOER MET LUIK VAN ALUMINIUM EN HOUT*** *Uitgerust met haken met veiligheidsknip. Om perfect aansluitbare en samengevoegde vloeren te realiseren. Inclusief vouwbare aluminium toegangstrap.*	PLAN TRA ECH 3M BOI	Largeur *Breedte* **600 mm**	Longueur utile | *Werklengte* **3 m**	± 22 kg	200 kg/m² Classe 3 *Klasse 3*
		PLAN TRA ECH 2,5M BOI		Longueur utile | *Werklengte* **2,5 m**	± 19 kg	200 kg/m² Classe 3 *Klasse 3*
2	**VOLIGE** en bois, plastifiée en rouge et blanc Geplastificeerde **VEILIGHEIDSPLANK** rood en wit.	VOLIGE ROU/BLC 4m	Longueur utile | *Werklengte* **4 m** Hauteur | *Hoogte* **10 cm**		± 9 kg	----
3	**PLINTHE EN ACIER GALVANISÉ PROFILÉ** Hauteur 150 mm munie de 2 pattes de fixation pour s'emboîter dans les planchers en acier galvanisé perforé. ***PLINT*** *van gegalvaniseerd geprofileerd staal uitgerust met 2 bevestigingspootjes om in planken van gegalvaniseerd geperforeerd staal te schuiven.*	PLINTHE 3M	Longueur utile | *Werklengte* **3 m**		± 5,9 kg	----
		PLINTHE 2,5M	Longueur utile | *Werklengte* **2,5 m**		± 4,9 kg	----
		PLINTHE 2M	Longueur utile | *Werklengte* **2 m**		± 3,9 kg	———
		PLINTHE LAT 1	Latérale		± 1,9 kg	———
4	**LIAISON** pour cadre ouvert de 1 m ou de 70 cm ***SIMPELE HORIZONTALE VERBINDING*** *van gegalvaniseerd staal voor kader van 1 m of 70 cm*	LIAIS 70CM CO GA	LIAISON 70 CM GALVA			
		LIAIS 1M CO GA	LIAISON 100 CM GALVA			
		LIAIS 70CM CO	LIAISON 70 CM PEINTE			
		LIAIS 1M CO	LIAISON 100 CM PEINTE			

N°	DESCRIPTIONS *BESCHRIJVINGEN*	REF.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *TECHNISCHE KENMERKEN*	
			DIMENSIONS *AFMETINGEN*	POIDS *GEWICHT*
5	**DIAGONALE EN CROIX - CROISILLON** 2 tubes de 26,9 x 2,3 mm galvanisés, emboutissage et poinçonnage à chaque extrémité boulonnage au milieu pour une rigidité optimale ***KRUISDIAGONAAL*** *Bouten in het midden van het kruis voor meer weerstand*	DC 3	Longueur utile | *Werklengte* **3 m**	± 9,5 kg
		DC 2.5	Longueur utile | *Werklengte* **2,5 m**	± 8 kg
		DC 2	Longueur utile | *Werklengte* **2 m**	± 6,5 kg
		DC 1.5	Longueur utile | *Werklengte* **1,5 m**	± 5 kg
		DC EX 2 A 3	Longueur Réglable de | *Regelbaar van* **2** à/tot **3 m**	± 10,5 kg
6	**PANNEAU GARDE-CORPS** Fixation par emboîtement (crochets) liaisons obliques pour une protection optimale ***RUGWEERPANEEL*** *Bevestiging met haken 2 horizontale buizen met tussenverbindingen*	GC 3 CRO / GC 3 CRO G	Longueur utile | *Werklengte* **3 m**	± 10 kg
		GC 2.5 CRO / GC 2.5 CRO G	Longueur utile | *Werklengte* **2,5 m**	± 8,5 kg
		GC 2 CRO / GC 2 CRO G	Longueur utile | *Werklengte* **2 m**	± 7 kg
6	**GARDE-CORPS D'EXTRÉMITÉ POUR MONTAGE EN SÉCURITÉ** Fixation par emboîtement (crochets) ***ZIJDELINGS RUGWEERPANEEL VOOR EEN VEILIGE MONTAGE***	GC MONTAGE 70 / GC MONTAGE 70 G	Largeur | *Breedte* **70 cm** et/en **1 m**	± 7,5 kg
		GC MONTAGE 120 / GC MONTAGE 120 G	Largeur | *Breedte* **1,20 m** et/en **1,50 m**	± 8,5 kg
6	**GARDE-CORPS** pour montage en sécurité ***RUGWEERPANEEL*** *voor een veilige montage*	GC MONTAGE TELE	Réglable de | *Regelbaar van* **2** à/tot **3 m**	± 21 kg
7	**POULIE EN FONTE** ***HIJSWIEL IN GIETIJZER***	PM 325140	Diam. **125 mm** Charge admise | *Toegestaan gewicht* **150 kg**	± 3 kg
8	**CORDE POUR POULIE** en diamètre 14 mm ***TOUW*** *voor hijswiel in 14 mm diameter*	CORDE POULIE	Diam. **14 mm**	----
9	**STABILISATEUR** télescopique - écartement jusqu'à 1,7 m ***TELESCOPISCHE STABILISATOR*** *- verbreedt tot 1,7 m*	STABIL 1.5 / STABIL 1.5 G	Hauteur max. | Max. hoogte **4 m**	± 18 kg
10	**ŒILLET** avec cheville expansée pour ancrage dans la façade **OOG-KEILBOUT** voor het ankeren aan de gevel	ŒILLET	Diam. **10 mm** L. **60 mm**	----
11	**CANNE D'AMARRAGE** Tube de 42,4 x 2 mm muni d'un crochet cintré permet de s'arrimer sur un étai ou à une douille avec œillet ***VERANKERINGSBUIS*** *Buis van 42,4 x 2 mm met geplooide haak om aan een schoor of oogvijs te bevestigen*	CANAMAR 0.5 / CANAMAR 0.5 G	Longueur utile | *Werklengte* **50 cm**	± 1,2 kg
		CANAMAR 1 / CANAMAR 1 G	Longueur utile | *Werklengte* **1 m**	± 2,2 kg
		CANAMAR 2 / CANAMAR 2 G	Longueur utile | *Werklengte* **2 m**	±4,2 kg
12	**RACCORD À BOULONNER** pour l'assemblage de tubes de 42 à 48 mm de diamètre ***BOUTVERBINDING*** *voor het opzetten van de kaders (buis van 42 tot 48 mm)*	RAC FIX	Modèle orthogonal fixe | *Vast Model*	± 1,2 kg
		RAC ORIEN	Modèle pivotant | *Draaibaar model* **360°**	± 1,4 kg
13	**GARDE-CORPS LATÉRAL** pour console de 60 cm ***RUGWEERPANEEL*** *zijdelings voor console 60 cm*	GC CONS G	Hauteur utile | *Hoogte* **1 m**	± 6 kg
14	**GOUJON** pour l'emboîtement des cadres ***VERBINDINGSPEN*** *voor het opzetten van de kaders*	GOU D42 / GOU D42 GAL	Longueur | *Lengte* **37 cm** **A** Ø ext 34 mm **B** Ø ext 38 mm	± 0,7 kg
		GOU D49 / GOU D49 GAL		
15	**PIED FIXE** ***VASTE VOET***	PIED FIXE D42 PIED FIXE D49	Longueur | *Lengte* **15 cm**	± 1 kg
16	**CONSOLE DE DÉBORDEMENT** permet une zone de travail libre de tout obstacle - fixation par raccord à clavette ***CONSOLE*** *voor een obstakelvrije loopruimte bevestiging met hamerslagkoppelingen - Breedte van 60 cm / 30 cm*	CONSO 0.65 G	Longueur utile *Werklengte* **30 cm** ou **60 cm**	± 5,5 kg
17	**POTENCE** facilite l'acheminement des matériaux et de l'outillage **ZWENKARM** om materieel en materiaal gemakkelijk te heffen	POTENCE / POTENCE GAL	----	± 7,5 kg
18	**DIAGONALE EN PLAN** pour le maintien de l'orthogonalité Tube de 34 x 2 mm - Fixation par raccord à clavette ***PLANDIAGONAAL*** *voor de rechthoekigheid van de stelling. Buis van 34 x 2 mm bevestiging met hamerslagkoppelingen*	DC PLAN 3 / DC PLAN 3 G	Longueur utile | *Werklengte* **3 m**	± 7 kg
		DC PLAN 2.5 / DC PLAN 2.5 G	Longueur utile | *Werklengte* **2,5 m**	± 6,5 kg
		DC PLAN 2 / DC PLAN 2 G	Longueur utile | *Werklengte* **2 m**	± 6 kg
19	**ROUES PIVOTANTES** avec frein à double action mécanisme de calage au cadre par écrou papillon ***ZWENKWIEL*** *met dubbele aktie rem vleugelmoer om de wielen aan de kaders te bevestigen*	GAL 200 FR DIA 42 GAL 200 FR DIA 49	Diam. **200 mm** Capacité | *Lading* **350 kg**	± 2,2 kg
19	**ROUES PIVOTANTES** réglables - 75 cm maximum	/	Diam. **200 mm** Capacité | *Lading* **350 kg**	± 4,5 kg
20	**PIED RÉGLABLE** à filet trapézoïdal épais ∅ 42 ∅ 49 ***REGELBARE VOET***	PIED REG D42	Longueur | *Lengte* **55 cm**	± 2,2 kg
		PIED REG D49G		
	PIED RÉGLABLE 80 CM ∅ 42 - ∅ 49	PIED REG D49GL	Longueur | *Lengte* **70 cm**	± 2,5 kg
	PIED RÉGLABLE ORIENTABLE | ***VERSTELBARE DRAAI VOET***	PIED REG ORIENTABLE	Longueur | *Lengte* **55 cm**	± 2,2 kg
	PIED RÉGLABLE MANCHONNÉ | ***REGELBARE VOET*** **MET MOF**	PIED R. D49G M	Longueur | *Lengte* **55 cm**	± 2,5 kg
	PIED RÉGLABLE MANCHONNÉ LONG	PIED R. D49GL M	Longueur | *Lengte* **70 cm**	± 3 kg
21	**POTEAU GARDE-CORPS** version avec 3 crochets pour les voliges ***RUGWEERPAAL*** *versie met 3 haken voor rugweerpanelen met haken*	PGC D42 V / PGC D42 V GAL	Hauteur | *Hoogte* **1 m**	± 3 kg
		PGC D49 V / PGC D49 V GAL		
		PGC D49 V M / PGC D49 V M GAL		

ÉCHAFAUDAGE TYPE V10 ROULANT | *TYPE V10 ROLLENDE STEIGER*

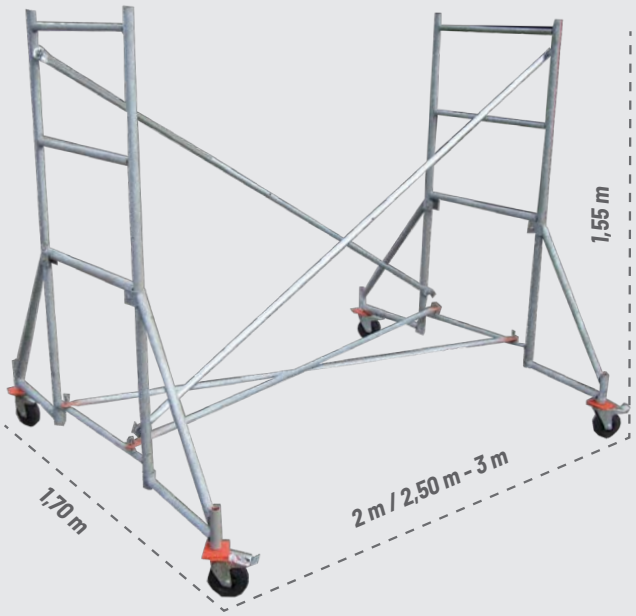

KIT DE BASE | *BASISKIT*

- 2 cadres de 0,7 x 1,55 m
- 4 pieds repliables et orientables
- 4 roues pivotantes avec frein
- 1 croisillon galva (à la base, assurant la rigidité)
- 2 liaisons obliques galva assurant la stabilité

- *2 kaders van 0.7 x 1.55 m*
- *4 inplooibare en draaibare voeten*
- *4 zwenkwielen*
- *1 verzinkte kruisverbinding aan de basis om de stevigheid te garanderen*
- *2 verz. diag. verbindingen om de stabiliteit te garanderen*

PEINT *GEVERFD*	GALVA
V10 BASE	**V10 BASE GAL**

Exemple de composition en version peinte de 2 m de longueur et prix complet | *Samenstelling en volledige prijs voor 2 m lengt*

HAUTEUR MAXIMALE DE TRAVAIL *MAXIMALE WERKHOOGTE*		2,7 M	3,9 M	5,1 M	6,3 M	7,5 M
NOMBRE DE *AANTAL*	KIT DE BASE | *BASISKIT*	1	1	1	1	1
	KIT DE REHAUSSE | *VERHOGINGSKIT*	0	1	2	3	4
	KIT DE PLANCHERS | *VLOERENKIT*	1	1	1	1	1
	KIT DE GARDE-CORPS | *RUGWEERKIT*	0	1	1	1	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET AVANTAGES

- **FACILITÉ** Montage et démontage FACILE, sans outil ET RAPIDE (tout s'assemble par emboîtement).
- **SÉCURITÉ** Kit garde-corps (indispensable à partir de 2 m de hauteur plancher) et 4 roues pivotantes munies d'un frein.
- **STABILITÉ** Base élargie à 1,65 m permettant une hauteur de travail de 8 m sans l'utilisation de stabilisateurs.
- **MANIABILITÉ** Passe par toutes les portes grâce aux 4 pieds repliables et aux 4 roues pivotantes.
- **ROBUSTESSE** Réalisé en tubes d'acier de 2,3 mm d'épaisseur.
- **DURABILITÉ** Traitement de surface de haute qualité > peinture spéciale anti-rouille à l'intérieur et extérieur des tubes OU galvanisation à chaud.
- **POLYVALENCE** Modulable à souhait pour toutes vos hauteurs de travail.

TECHNISCHE KENMERKEN EN VOORDELEN

- ***GEMAK*** *Op- en afbouw zonder gereedschap en in zeer korte tijd, alles past in elkaar.*
- ***VEILIGHEID*** *Relingkit (noodzakelijk vanaf 2 m vloerhoogte) en 4 draaiende wielen uitgerust.*
- ***STABILITEIT*** *Basisverbreding tot 1,65 m voor een werkhoogte van 8 m zonder stabilisatoren te gebruiken.*
- ***PRAKTISCH*** *Past door alle deuren dankzij 4 opvouwbare voeten en 4 draaiende wielen.*
- ***STEVIGHEID*** *Gemaakt van stalen buizen van 2,3 mm dik.*
- ***DUURZAAMHEID*** *Het oppervlak van de buizen is met speciale anti-roestverf van hoge kwaliteit behandeld aan de binnen- en de buitenkant OF heet-gegalvaniseerd.*
- ***VEELZIJDIGHEID*** *Aan te passen naar wens voor alle werkhoogten.*

KIT DE REHAUSSE | *VERHOGING*



POIDS | *GEWICHT* ± 22 kg
DESCRIPTION | *BESCHRIJVING*

- 2 cadres de 0,7 x 1,20 m avec goujons soudés
- 2 liaisons obliques galva assurant la stabilité
- *2 geschilderde kaders van 0,7 x 1,20 m met gelaste verbindinspens*
- *2 schuine gegalvaniseerde verbindingen die stabiliteit waarderen*

PEINT *GEVERFD*	GALVA
V10 REHAUSSE	**V10 REHAUSSE G**

KIT DE PLANCHERS | *VLOERKIT*

3 TAILLES DE KIT | *3 SET MATEN*
DESCRIPTION | *BESCHRIJVING*

2 planchers en acier galva antidérapant 0,3 x 2 m
2 anti-slip verzinkte vloeren van 0,3 x 2 m

2 planchers en acier galva antidérapant 0,3 x 2,5 m
2 anti-slip verzinkte vloeren van 0,3 x 2,5 m

2 planchers en acier galva antidérapant 0,3 x 3 m
2 anti-slip verzinkte vloeren van 0,3 x 3 m

KIT DE GARDE-CORPS *GESCHILDERDE RELINGSET*

POIDS | *GEWICHT* ± 17kg
DESCRIPTION | *BESCHRIJVING*

- 2 garde-corps pare-chute (indispensable à partir de 2 m de hauteur plancher)
- *2 geschilderde anti-val relingen*

PEINT *GEVERFD*	GALVA
V10 GC	**V10 GC GAL**

TYPE V18 ROULANT
TYPE V18 ROLLENDE

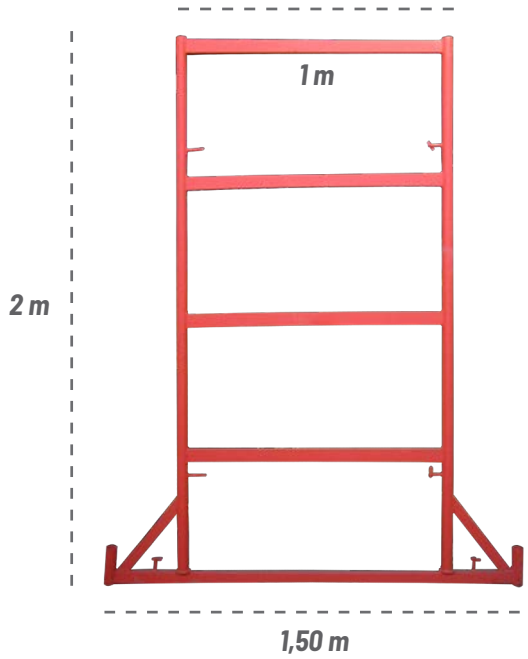

KIT PLUIE POUR ÉCHAFAUDAGE
REGENKIT VOOR STEIGERS

Ancrage de l'échafaudage obligatoire.

Kit comprenant :
- 2 supports
- 2 extensions
- 4 lisses

Kit inclusief :
- *2 steunen*
- *2 extensies*
- *4 streper*

KIT 2 M

KIT 2,5 M

KIT 3 M

REF.
SUPPORT BACHE ECHAF
+ LISSE 2M ou LISSE 2,5M ou LISSE 3M
POUR AUTRES LARGEURS = SUR DEMANDE

TYPE D'ÉCHAFAUDAGE STEIGER TYPE	TYPE A	TYPE B	TYPE C	TYPE D	TYPE E	TYPE F	TYPE G
HAUTEUR DE L'ÉCHAFAUDAGE COMPLET - HOOGTE VAN DE ROLSTEIGER	2,3 m	4,3 m	6,3 m	8,3 m	10,3 m	12,3 m	14,3 m
HAUTEUR maximale de travail - maximale werkhoogte	3,3 m	5,3 m	7,3 m	9,3 m	11,3 m	13,3 m	15,3 m
HAUTEUR maximale de plancher - maximale vloerhoogte	1,3 m	3,3 m	5,3 m	7,3 m	9,3 m	11,3 m	13,3 m

	POIDS *GEWICHT*	A	B	C	D	E	F	G
		NOMBRES DE PIÈCES POUR LONGUEUR DE PLANCHER DE 3 M						
CADRE DE BASE élargi à 1,5 m 4 échelons (tous les 50 cm) ***VERBREED BASISKADER*** *4 vaste sporten (elk de 50 cm)* C V18 ROUL / C V18 ROUL GAL	25 kg	2	2	2	2	2	2	2
CADRE DE TYPE V18 de 2 m 4 échelons (tous les 50 cm) ***VERHOGINGSKADER*** *4 vaste sporten (elk 50 cm)* C V18 2X1 / C V18 2X1 GAL	18 kg	0	2	4	6	8	10	12
GOUJON D'EMBOÎTEMENT ***VERBINDINGSPEN*** *voor het opzetten van de kaders* GOU D42 / GOU D42 GAL	0,7 kg	0	4	8	12	16	20	24
ROUE PIVOTANTE - diam. 200 mm avec frein - 350 kg de charge ***ZWENKWIEL*** *met dubbele aktie rem - diam. 200 mm 350 kg draagvermogen* GAL 200 FR DIA 42	2,2 kg	4	4	4	4	4	4	4
DIAGONALE EN CROIX DE 3 M (une de chaque côté) ***KRUISDIAGONAAL VAN 3 M*** *(van beide zijden)* DC 3	9,5 kg	3	5	7	9	11	13	15
DIAGONALE EN PLAN de 3 m à clavettes (pour assurer le maintien latéral) ***DIAGONAAL*** *3 m met hamerslagkoppelingen* DC PLAN 3 / DC PLAN 3 G	7 kg	1	1	2	2	3	3	4
STABILISATEUR de 1,7 m d'écartement ***TELESCOPISCHE STABILISATOR*** *verbreedt tot 1,7 m* STABIL 1.5 / STABIL 1.5 G	18 kg	0	0	2	2	2	4	4
PLANCHER ACIER GALVANISÉ PERFORÉ ANTIDÉRAPANT de 0,3 x 3 m ***VLOER IN VERZINKT ANTI-SLIP*** *geboord ijzer 0,3 x 3 m* PLAN 30CM X 3M / C V18 ROUL GAL	19,3 kg	3	3	3	3	3	3	3
PANNEAU GARDE-CORPS À CROCHETS de 3 m GC 3 CRO ***RUGWEERPANEEL*** *van 3 m* ***MET HAKEN*** GC 3 CRO G	10 kg	2	2	2	2	2	2	2

PLIAMINE

ÉCHAFAUDAGE PLIABLE | *VOUWBARE STEIGER*

Nous avons créé un nouvel échafaudage pliant en acier, le **PLIAMINE**. Conçu pour des travaux "légers" comme le jardinage, l'électricité, la peinture...

Sa structure est robuste pour lui garantir une grande longévité. Son plancher ne faisant "que" 1,5 m de long, il entre facilement dans une voiture.

We hebben een nieuwe opvouwbare stalen steiger gemaakt, de PLIAMINE. Ontworpen voor «lichte» klussen zoals tuinieren, elektriciteit, schilderen...

De structuur is robuust om een lange levensduur te garanderen. De vloer is «slechts» 1,5 m lang, hij stapt gemakkelijk in een auto.

- 1 élément pliable
- 2 roues pour le transport
- 1 plancher en bois
- Hauteur totale : 225 cm
- Largeur totale : 90 cm
- Longueur totale : 150 cm
- Poids : 40 Kg
- Charge maximale : 150 Kg

- *1 opvouwbaar element*
- *2 wielen voor transport*
- *1 houten vloer*
- *Totale hoogte uitgevouwen : 225 cm*
- *Totale breedte : 90 cm*
- *Totale lengte uitgevouwen : 150 cm*
- *Gewicht : 40 kg*
- *Maximale belasting : 150 kg*

Faible encombrement !
Kleine opgevouwen ruimte !

Idéal pour changer l'éclairage, peindre, tailler les haies...

Ideaal voor het veranderen van verlichting, schilderen, heggen snoeien...

Ref. PLIAMINE

ÉCHAFAUDAGE ALUMINIUM TYPE PLIABLE
VOUWBARE ALUMINIUM STEIGER

LOCA
REPAMINE

KIT DE BASE | *BASISKIT*

- 1 élément pliable à 6 échelons
- 4 roues pivotantes avec frein
- 1 plancher alu + bois sans trappe

HAUTEUR TOTALE DÉPLIÉ : 197 cm
LARGEUR TOTALE : 75 cm
LONGUEUR TOTALE DÉPLIÉ : 190 cm

- *1 item opvouwbaar met 6 sporten*
- *4 zwenkwielen met rem*
- *1 aluminium + houten vloer zonder luik*

TOTALE HOOGTE UITGEVOUWEN : *197 cm*
TOTALE BREEDTE : *75 cm*
TOTALE LENGTE UITGEVOUWEN : *190 cm*

Le kit de base vous permet de passer dans TOUTES les portes intérieures sans aucun démontage !
De basiskit kan door iedere binnendeur zonder ontmantelen !

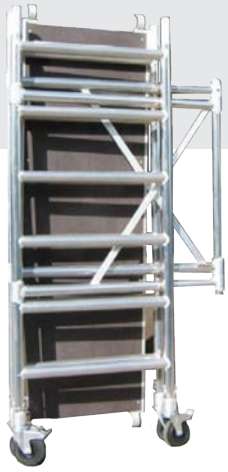

CET ÉCHAFAUDAGE EST CONFORME À LA NORME NEN 5805 - NEN 2718

- Cadre tubulaire en aluminium léger de 1,6 mm d'épaisseur et échelons revêtus d'un profilé antidérapant.
- Plate-forme en aluminium soudé, pourvue de contre-plaqué résistant à l'eau et revêtu d'une couche antidérapante.
- Charge de travail maximum : 250 KG par plate-forme pour une répartition uniforme.
- Possibilité d'extension avec des éléments supplémentaires jusqu'à une hauteur de travail maximum de 7,50 m.

ONZE STEIGER VOLDOET AAN DE NORMEN NEN 5805 - NEN 2718

- *Licht aluminium tubulair frame van 1,6 mm dik en sporten bedekt met een anti-slip profiel.*
- *Platform van gelaste aluminium, uitgerust met waterafstotend multiplex en bedekt met een anti-slip laag.*
- *Maximale werkbelasting : 250 KG per platform met een gelijke verdeling.*
- *Mogelijk uit te breiden met toegevoegde elementen tot een maximale werkhoogte van 7,50 m.*

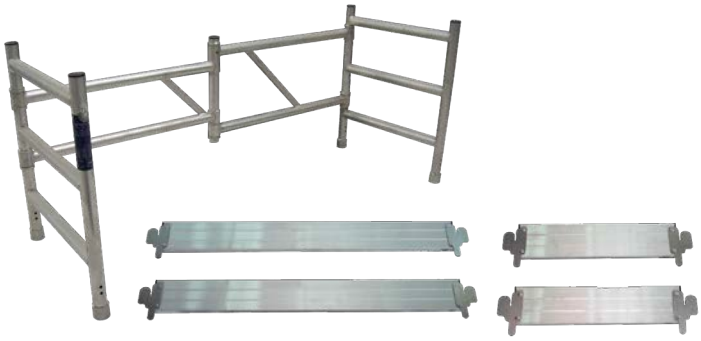

COMPOSEZ VOTRE KIT | *MAAKT UW KIT OP*

	Hauteur travail	**3,85**	**4,7**	**5,7**	**6,5**	**7,5**
	Hauteur plancher	**1,85**	**2,7**	**3,7**	**4,5**	**5,5**
KIT BASE ALU (plancher à trappe) + 5 goupilles ***KAMERSTEIGER*** *(platform met luik) + 5 borgclip*	ALU APW BASE PLAN TRAPPE	1	1	1	1	1
KIT BASE ALU (plancher sans trappe) + 5 goupilles ***KAMERSTEIGER*** *(platform zonder luik) + 5 borgclip*	ALU APW BASE ROULANTE					
KIT PLINTHES | ***KIT PLINT***	ALU APW PLINTHE		1	1	1	1
ELÉMENT PLIABLE (6 échelons) + 5 goupilles ***VOUWUNIT*** *(6 leuning) + 5 borgclip*	ALU APW REHAUS PLI		1	1	2	1
ELÉMENT PLIABLE (3 échelons) + 5 goupilles ***VOUWUNIT*** *(3 leuning) + 5 borgclip*	ALU APW MINI REHAUS PLI	1		1		
CADRE 7 ÉCHELONS | ***LEUNINGKADER***	ALU APW CADRE 7 ECH					2
PLANCHER À TRAPPE | ***PLATFORM MET LUIK***	ALU APW PLAN TRAPPE			1	1	2
PLANCHER SANS TRAPPE | ***VLONDER ZONDER LUIK***	ALU APW PLAN SS TRAPPE					
PANNEAU GARDE-CORPS | ***DUBBELE LEUNING***	ALU APW PANNEAU GC					
GARDE-CORPS LATERAL | ***ZIJDELING LEUNING***	ALU APW GARDE LAT					
LIAISON HORIZONTALE | ***HORIZONTALE KOPPELING***	ALU APW LIAIS HOR	1	2	2	2	4
LIAISON DIAGONALE | ***DIAGONALE VERBINDING***	ALU APW LIAIS DIAG		1	2	2	3
STABILISATEUR | ***STABILISATOR***	ALU APW STABI 200	2	2	2	2	2
GOUPILLE | ***BORGCLIP***	GOUP ECHAF ALU					4

Photos non contractuelles - *Niet-contractuele foto's*

ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL EN ACIER
MULTIDIRECTIONNEEL STEIGER UIT STAAL

N°	DESCRIPTIONS *BESCHRIJVINGEN*	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *TECHNISCHE KENMERKEN*			
		DIMENSIONS *AFMETINGEN*		POIDS *GEWICHT*	CHARGE ADMISE *TOEGESTAN GEWICHT*
1 acier *ijzer*	**PLANCHER EN ACIER GALVANISÉ** Perforé et antidérapant. Muni de 2 poignées pour faciliter la manutention. Encoches spécialement prévues pour l'insertion de plinthes acier. ***VLONDER VAN GEGALVANISEERD STAAL*** *Geperforeert en antislip. Uitgerust met 2 handvatten om de verplaatsing makkelijker te maken.*	largeur - breedte : **298 mm** largeur - breedte : **298 mm**	Longueur utile | *Werklengte* : **3 m** PLAN 30CM x 3M	± 19.3 kg	450 kg/m² = classe | *klasse* 5
			Longueur utile | *Werklengte* : **2,5 m** PLAN 30CM x 2.5M	± 16.6 kg	600 kg/m² = classe | *klasse* 6
			Longueur utile | *Werklengte* : **2 m** PLAN 30CM x 2M	± 13.9 kg	600 kg/m² = classe | *klasse* 6
1 alu	**PLANCHER À TRAPPE > ALUMINIUM ET BOIS** Munis de crochets avec loquets de sécurité. Permet la réalisation de planchers parfaitement jointifs et continus. Echelle d'accès en aluminium incluse, repliable. ***VLOER MET LUIK > ALUMINIUM EN HOUT*** *Uitgerust met haken met veiligheidknip. Voor het perfect samenvoegen het doorlopen de planken. Aluminium toegangsladder inbegrepen, opvouwbaar.*	largeur: **600 mm** breedte: **600 mm**	Longueur utile | *Werklengte* : **3 m** PLAN TRA ECH 3M BOI	± 22 kg	200 kg/m² = classe | *klasse* 3
			Longueur utile | *Werklengte* : **2,5 m** PLAN TRA ECH 2.5M BOI	± 18 kg	200 kg/m² = classe | *klasse* 3
2	**PLINTHE EN ACIER GALVANISÉ PROFILÉ**. Hauteur 150 mm. Munie de 2 pattes de fixation pour s'emboîter dans les planchers en acier galvanisé perforé. ***GEPROFILEERDE GEGALVANISEERDE STALEN PLINT.*** *Hoogte 150 mm. Uitgerust met 2 fixatiepoten om in de geperforeerde gegalvaniseerde vloeren te passen.*	Longueur utile | *Werklengte* : **3 m** - PLINTHE 3M		± 5,9 kg	----
		Longueur utile | *Werklengte* : **2,5 m** - PLINTHE 2.5M		± 4,9 kg	----
		Longueur utile | *Werklengte* : **2 m** - PLINTHE 2M		± 3,9 kg	----
		Latérale | *Lateraal* - PLINTHE LAT1		± 1,9 kg	----
3	**ÉLÉMENT DE DÉPART** ***VOETSTUK***	Longueur | *Lengte* : **55 cm** - MULTEMBASE		± 1,3 kg	3000 kg
4	**ÉLÉMENTS D'ÉLÉVATION | *STAANDER*** Poteau de 1 m à 2 rosaces | *Paal van 1 m met 2 rosaces* Poteau de 2 m à 4 rosaces | *Paal van 2 m met 4 rosaces*	Longueur utile | *Werklengte* : **1 m** - MULT POT1M		± 5,0 kg	2000 kg
		Longueur utile | *Werklengte* : **2 m** - MULT POT2M		± 10 kg	3000 kg
5	**PROTECTIONI | *LIGGER***				
	Longeron | *Ligger* > 75 cm MULTLIS 0.75M	Longueur axe - axe | *Lengte as-as*		± 4,2 kg	740 kg
	Longeron | *Ligger* > 1 m MULTLIS 1M	Longueur axe - axe | *Lengte as-as*		± 4,5 kg	520 kg
	Longeron | *Ligger* > 1,50 m MULTLIS 1.5M	Longueur axe - axe | *Lengte as-as*		± 6,0 kg	375 kg
	Longeron | *Ligger* > 2 m MULTLIS 2M	Longueur axe - axe | *Lengte as-as*		± 8,0 kg	265 kg
	Longeron | *Ligger* > 2,50 m MULTLIS 2.5M	Longueur axe - axe | *Lengte as-as*		± 10,0 kg	195 kg
	Longeron | *Ligger* > 3 m MULTLIS 3M	Longueur axe - axe | *Lengte as-as*		± 11,5 kg	135 kg
6	**DIAGONALES | *DIAGONALEN***				
	Diagonale | *Diagonaal* > 1m50 x 2m MULTDIAG1.5x2	Longueur axe - axe | *Lengte as-as*		± 8,0 kg	----
	Diagonale | *Diagonaal* > 2m x 2m MULTDIAG2x2	Longueur axe - axe | *Lengte as-as*		± 8,5 kg	----
	Diagonale | *Diagonaal* > 2m50 x 2m MULTDIAG2.5x2	Longueur axe - axe | *Lengte as-as*		± 9,0 kg	----
	Diagonale | *Diagonaal* > 3m x 2m MULTDIAG3x2	Longueur axe - axe | *Lengte as-as*		± 9,5 kg	----
7	Console > 41 cm MULTCONS 0.40	Longueur utile | *Werklengte* **41 cm**		± 8,0 kg	1.500 kg
	Console > 74 cm MULTCONS 0.74	Longueur utile | *Werklengte* **74 cm**		± 10 kg	1.200 kg
8	**ŒILLET AVEC CHEVILLE EXPANSÉE** Pour ancrage dans la façade ***OOG-KEILBOUT*** *Om in de gevel te verankeren*	Diam : **M 10 x L 60 mm** OEILLET		----	----
9	**CANNE D'AMARRAGE** Tube de 42,4 x 2 mm muni d'un crochet cintré qui permet de s'arrimer sur un étai ou à une douille avec œillet. ***VERANKERING*** *Buis van 42,4 x 2 mm uitgerust met een ophanghaak om aan een schoor of een bevestingspen te verankeren.*	L.Longueur utile | *Werklengte* **2 m** CANAMAR 2 G		± 4,2 kg	----
		Longueur utile | *Werklengte* **1 m** CANAMAR 1M G		± 2,2 kg	----
		Longueur utile | *Werklengte* **50 cm** CANAMAR 0.5 G		± 1,2 kg	----
10	**RACCORD À BOULONNER** Pour l'assemblage de tubes de 42 à 48 mm de diamètre ***VERBINDING*** *Om met bout vast te zetten om buizen van 42 tot 48 mm diameter te verbinden*	RAC FIX		± 1,2 kg	Modèle orthogonal fixe *Haakse koppeling*
		RAC ORIEN		± 1,4 kg	Modèle pivotant 360° *Draaikoppeling 360°*

REMISES QUANTITATIVES | *KWANTITATIEVE KORTINGEN*
(SUR TOUT LE MATÉRIEL D'ÉCHAFAUDAGE | *OP ALLE STEIGER PRODUCTEN*)

Par commande à partir de - *per bestelling vanaf*

1.250 € = -2% 2.500 € = -4%

Pour une commande **> 5.000 €**, contactez-nous

*Voor bestellingen **> 5.000 €**, neem contact met ons op*

Prix HTVA - Prijs ex BTW

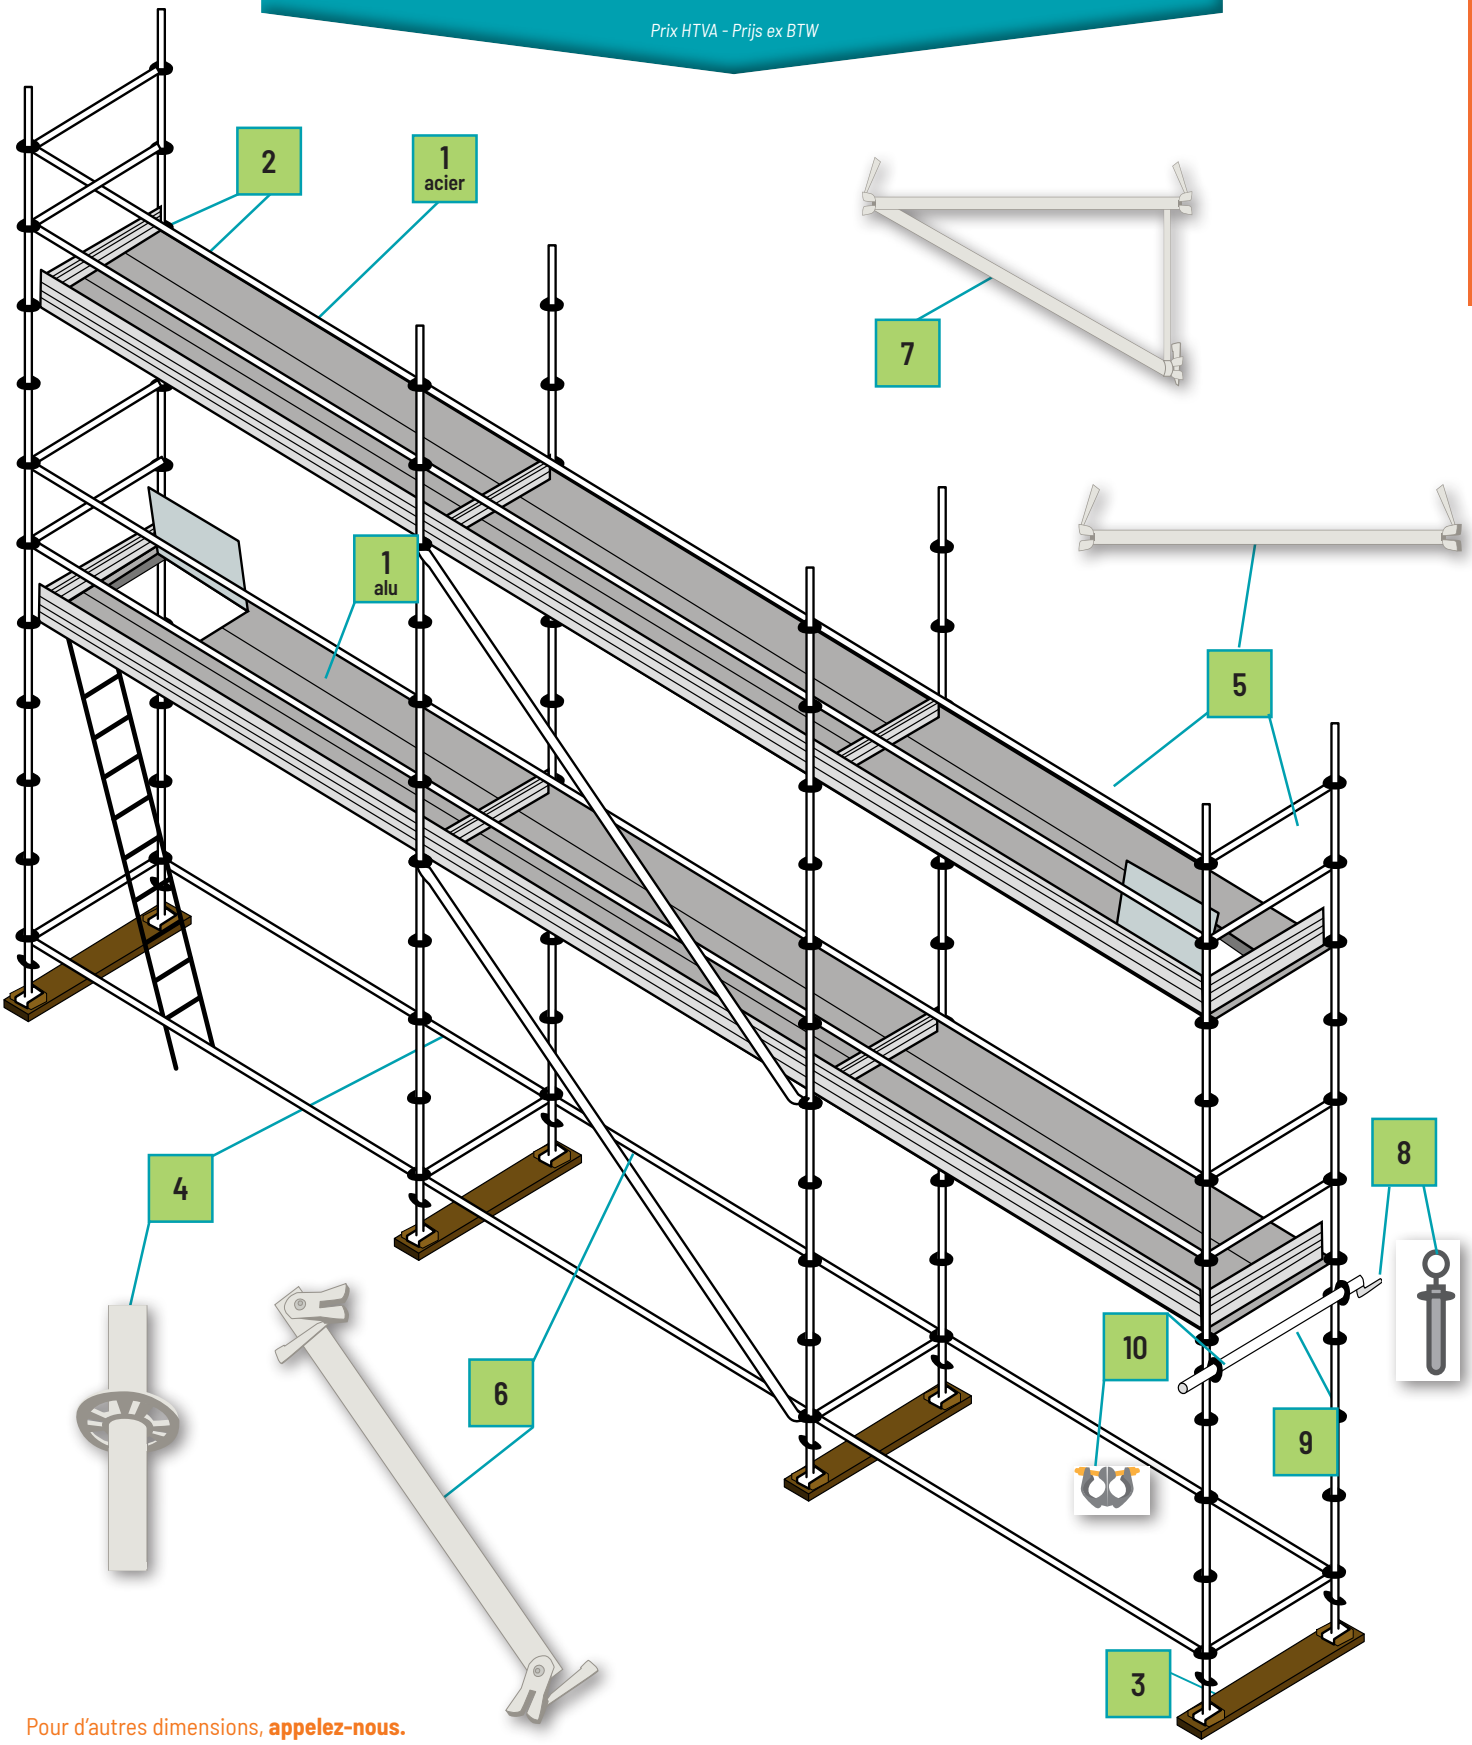

Pour d'autres dimensions, **appelez-nous.**
*Voor andere afmetingen, **bel ons.***

ÉCHAFAUDAGE DE 54 M² EN CADRES DE 0,70 M

Conforme aux normes EN-12810 et EN-128111 - Classe 3 (200 kg/m²)

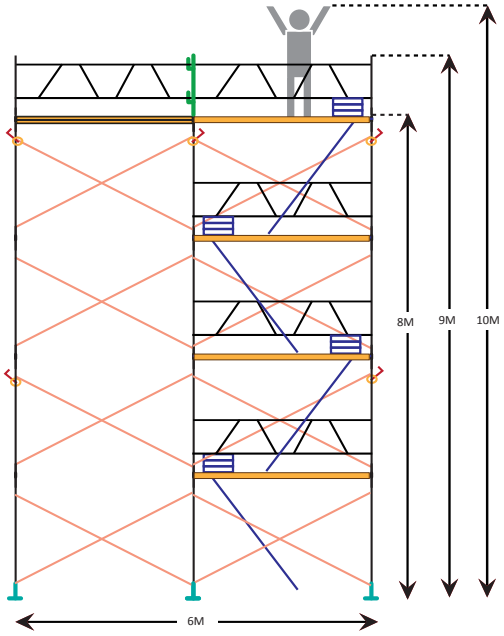

REPAMINE PRODUCT

Configuration AVEC accès :

Configuration base peint	KIT 54 P 70CM
Configuration base galva	KIT 54 G 70CM

Configuration SANS accès :

Configuration base peint	KIT 54 P 70CM SS
Configuration base galva	KIT 54 G 70CM SS

Options :

1 X panier de rangement peint

1 X panier de rangement galva

	SANS Accès Qte	AVEC Accès Qte
V18-7 2m x 0,7m	12	12
V18-7 (Hauteur 1m) 1 x 0,7M	2	2
Goujon D42	26	26
Diagonale en croix de 3m	8	8
Pied réglable	6	6
Garde-corps de 3m	2	5
Poteau garde corps	1	1
Plinthe de 3m	2	5
Plancher 3m x 0,3m	4	2
Plancher trappe 3m x 0,6m	0	4
Canne d'amarrage de 0,5m	5	5
Raccord fixe	5	5
Œillet + cheville expansée	5	5

ÉCHAFAUDAGE DE 100 M² EN CADRES DE 0,70 M

Conforme aux normes EN-12810 et EN-128111 - Classe 3 (200 kg/m²)

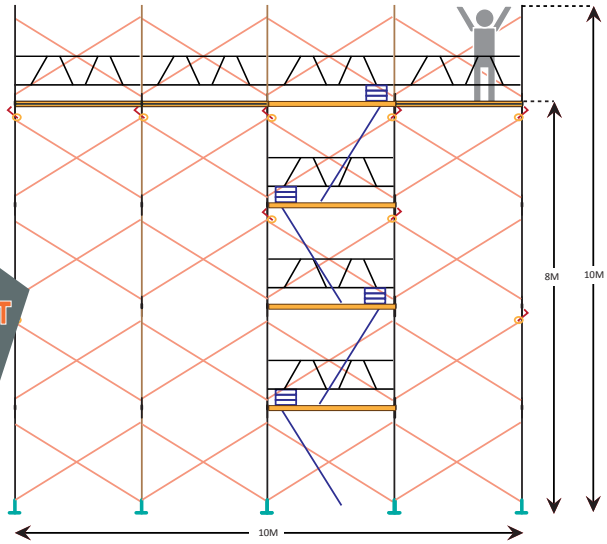

REPAMINE PRODUCT

Configuration AVEC accès :

Configuration base peint	KIT 100 P 70CM
Configuration base galva	KIT 100 G 70CM

Configuration SANS accès :

Configuration base peint	KIT 100 P 70CM SS
Configuration base galva	KIT 100 G 70CM SS

Options :

2 X paniers de rangement peint

2 X paniers de rangement galva

	SANS Accès Qte	AVEC Accès Qte
V18-7 2m x 0,7m	18	18
V17-2m x 0,7m	7	7
Goujon D42	40	40
Diagonale en croix de 2,5m	20	20
Pied réglable	10	10
Garde-corps de 2,5m	4	7
Plinthe de 2,5m	4	7
Plancher 2,5m x 0,3m	8	6
Plancher trappe 2,5mx0,6m	0	4
Canne d'amarrage de 0,5m	9	9
Raccord fixe	9	9
Œillet + cheville expansée	9	9

ÉCHAFAUDAGE DE 54 M² EN CADRES DE 1 M

Conforme aux normes EN-12810 et EN-128111 - Classe 4 (300 kg/m²)

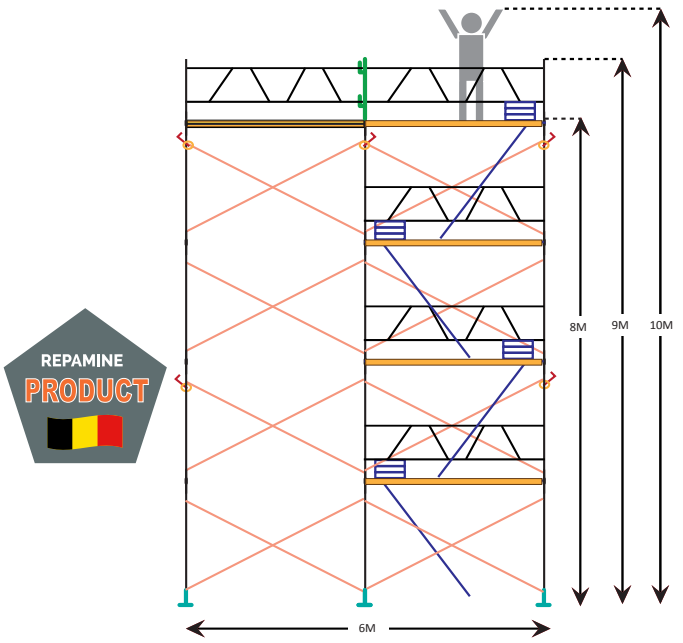

	SANS Accès Qte	AVEC Accès Qte
V18 2m x 1m	12	12
V18 (Hauteur 1m) 1 x 1m	2	2
Goujon D42	26	26
Diagonale en croix de 3m	8	8
Pied réglable	6	6
Garde-corps de 3m	2	5
Poteau garde corps	1	1
Plinthe de 3m	2	5
Plancher 3m x 0,3m	6	7
Plancher trappe 3m x 0,6m	0	4
Canne d'amarrage de 0,5m	5	5
Raccord fixe	5	5
Œillet + cheville expansée	5	5

Configuration AVEC accès :

Configuration base peint	KIT 54 P 1M
Configuration base galva	KIT 54 G 1M

Configuration SANS accès :

Configuration base peint	KIT 54 P 1M SS
Configuration base galva	KIT 54 G 1M SS

Options :

1 X panier de rangement peint

1 X panier de rangement galva

ÉCHAFAUDAGE DE 100 M² EN CADRES DE 1 M

Conforme aux normes EN-12810 et EN-128111 - Classe 4 (300 kg/m²)

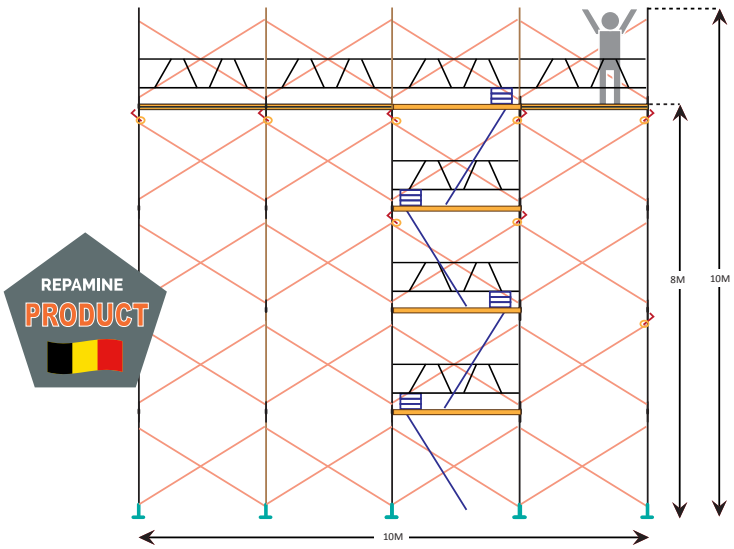

	SANS Accès Qte	AVEC Accès Qte
V18-2m x 1m	18	18
V17-2m x 1m	7	7
Goujon D42	40	40
Diagonale en croix de 2,5m	20	20
Pied réglable	10	10
Garde-corps de 2,5m	4	7
Plinthe de 2,5m	4	7
Plancher 2,5m x 0,3m	12	13
Plancher trappe 2,5mx0,6m	0	4
Canne d'amarrage de 0,5m	9	9
Raccord fixe	9	9
Œillet + cheville expansée	9	9

Configuration AVEC accès :

Configuration base peint	KIT 100 P 1M
Configuration base galva	KIT 100 G 1M

Configuration SANS accès :

Configuration base peint	KIT 100 P 1M SS
Configuration base galva	KIT 100 G 1M SS

Options :

2 X paniers de rangement peint

2 X paniers de rangement galva

Photos non contractuelles - *Niet-contractuele foto's*

FILET DE PROTECTION LATÉRALE | *ZIJWANDVEILIGHEIDSNET*

Supplément de prix pour filets inférieurs à 50m²:
< 50m² +10%, < 20m² +20%, < 10m² +35%, < 5m² +100%

Prijs toeslag voor minder dan 50m² netten:
< 50m² +10% , < 20m² +20%, < 10m² +35%, < 5m² +100%

Pour pose VERTICALE sur échafaudages, taquets d'échelles, garde-corps de corniche, garde-corps de dalle, ...
TOUS NOS FILETS SONT AGREES ET RECEPTIONNES PAR UN ORGANISME DE CONTRÔLE.
ILS SONT LIVRES AVEC CERTIFICAT D'HOMOLOGATION.

VERTICAAL te plaatsen op stellingen, stellinghaken, kroonlijstrugweerpalen, ...
AL ONZE NETTEN ZIJN GOEDGEKEURD DOOR EEN KEURINGS-ORGANISME. ZE WORDEN GELEVERD MET EEN HOMOLOGATIECERTIFICAAT.

Dimensions *Afmetingen*	EN MAILLE DE 45 x 45 mm *MAZEN VAN 45 x 45 mm*	EN MAILLE DE 100 x 100 mm *MAZEN VAN 100 x 100 mm*
	Recommandés contre la chute de matériaux et d'hommes *Aanbevolen voor materiaal en personen*	Recommandés contre la chute d'hommes *Aanbevolen voor personen*
Haut. x Long. *Hoogte x Lengte*	Réf.	Réf.
1.5 m x 5 m	FIL 45 1.5x5	FIL 100 1.5x5
1.5 m x 10 m	FIL 45 1.5x10	FIL 100 1.5x10
Sur mesure - *Op maat*		

FILET DE RÉCEPTION | *OPVANGNETTEN*

Supplément de prix pour filets inférieurs à 50m²:
< 50m² +10%, < 20m² +20%, < 10m² +35%, < 5m² +100%

Prijs toeslag voor minder dan 50m² netten:
< 50m² +10% , < 20m² +20%, < 10m² +35%, < 5m² +100%

Pour pose HORIZONTALE en cas de travaux en hauteur, tels charpentes, couvertures de toitures, ...
TOUS NOS FILETS SONT AGREES ET RECEPTIONNES PAR UN ORGANISME DE CONTRÔLE.
ILS SONT LIVRES AVEC CERTIFICAT D'HOMOLOGATION.

HORIZONTAAL te plaatsen bij hoogtewerken, ... AL ONZE NETTEN ZIJN GOEDGEKEURD DOOR EEN KEURINGS-ORGANISME. ZE WORDEN GELEVERD MET EEN HOMOLOGATIECERTIFICAAT.

Dimensions *Afmetingen*	EN MAILLE DE 45 x 45 mm *MAZEN VAN 45 x 45 mm*	EN MAILLE DE 100 x 100 mm *MAZEN VAN 100 x 100 mm*
	Recommandés contre la chute de matériaux et d'hommes *Aanbevolen voor materiaal en personen*	Recommandés contre la chute d'hommes *Aanbevolen voor personen*
Haut. x Long. *Hoogte x Lengte*		
6 m x 6 m	Disponibles uniquement sur commande *Enkel op bestelling beschikbaar*	
6 m x 10 m		
7.5 m x 7.5 m		
10 m x 10 m		
12.5 m x 12.5 m		
12.5 m x 21 m		
Sur mesure I *Op maat*		

FILET DE SABLAGE | *STEIGERZEIL*



3 m x 50 m
FILET SABL 130



3 m x 50 m
FILET SABL 100

LA SÉCURITÉ
C'EST AUSSI NOTRE MÉTIER

VEILIGHEID IS ONS WERK

REPAMINE
PRODUCT

TRAVAIL EN HAUTEUR | *WERKEN OP HOOGTE*

REPAMINE EST LE PARTENAIRE DES PROFESSIONNELS EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ DANS LES MÉTIERS DU BÂTIMENT.

Outre notre gamme standard, nous développons dans nos installations près de Mons des solutions sur mesures.

REPAMINE IS PARTNER VAN PROFESSIONALS DIE VEILIGHEID IN DE BOUW BEHEREN.

Naast ons standaard assortiment, ontwikkelen we in onze werkplaatsen dichtbij Bergen oplossingen op maat.

TRÉTEAUX - TRÉPIEDS - PLANCHERS
SCHRAGEN - STATIEVEN - VLONDERS

TRÉTEAU DE MAÇON | *SCHRAAG*



MODÈLE *MODEL*	CHARGE *LADEN*	DIMENSIONS | *AFMETINGEN* (mm)				POIDS *GEWICHT*	RÉFÉRENCES PEINT GALVA
		A MINI	A MAXI	B	C		
Lourd - pieds tournants *Zware schraag met roterende voeten*	± 850 kg	1.100	1.800	1.200	1.050	20 kg	TRET DE 1 A 9 PCES TRET DE 1 A 9 PCES GA TRET DE 10 A 24 PCES TRET DE 10 A 24 PCES GA TRET 25 ET PLUS TRET 25 ET PLUS GA
Léger - pieds tournants *Lichte schraag met roterende voeten*	± 400 kg	950	1.650	1,160	900	15kg	TRET LEG TRET LEG GA

TRÉTEAU DE PLAFONNEUR | *STUKADOOR SCHRAAG*

TYPE «LOURD» EXTENSIBLE | *TELESCOPISCHE «ZWARE» SOORT*

POIDS | ***GEWICHT* ± 29 kg**

REF. TRET TELES

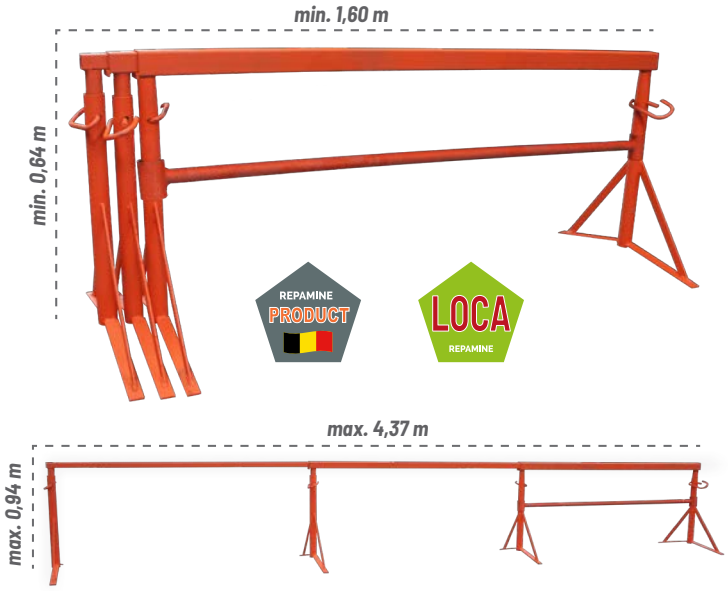

TRÉTEAU À MANIVELLE + POTEAU GARDE-CORPS

SCHRAAG MET CRANK + RUGWEERPAAL

- Pieds démontables pour un rangement aisé et peu encombrant.
- Remplace 4 trépieds et 1 poutrelle.
- S'adapte à toutes les pièces de la maison sans réglage ou montage.

- *Demonteerbare voetstukken om makkelijk en discreet op te ruimen.*
- *Vervangt 4 drievoeten en 1 balk.*
- *Past zich aan iedere kamer aan, zonder tijd te verliezen.*

TRÉPIED DE PLAFONNEUR | *STUKADOORSDRIEVOETEN*

TÉLESCOPIQUE TYPE «LOURD» GALVANISÉ À CHAUD | *TELESCOPISCHE «ZWARE» SOORT HEET VERZINKT*

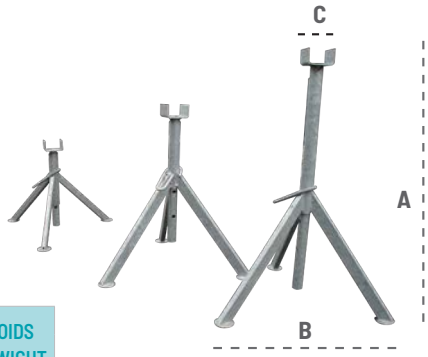

MODÈLE | *MODEL*	RÉF.	CHARGE *LADEN*	DIMENSIONS - AFMETINGEN (mm)			POIDS GEWICHT
			A MINI	A MAXI	B	
TRÉPIED 0	TREP 0	± 400 kg	400	670	500	± 4,5 kg
TRÉPIED 1	TREP 1	± 400 kg	600	980	570	± 5 kg
TRÉPIED 2	TREP 2	± 400 kg	810	1.400	570	± 6 kg

LISSE DE PLAFONNEUR | *TELESCOPISCHE BUIS*

TYPE «LOURD» EXTENSIBLE | *TELESCOPISCHE «ZWARE» SOORT*

POIDS | ***GEWICHT*** **± 11 kg**

REF. LISS EXT PLAF

REPAMINE PRODUCT

min. 1,52 m / max. 4,40 m

PLANCHER DE PLAFONNEUR | *STUKADOORSVLONDERS*

2 M X 50 CM X 2,7 CM D'ÉPAISSEUR | DIKTE

POIDS | ***GEWICHT*** **± 10,5 kg**

de 1 à 24 pièces / *van 1 tot 24 stuk*

25 pièces et plus / *25 stuk en meer*

LOCA REPAMINE

MATÉRIEL POUR COUVREUR | *MATERIEEL VOOR DAKWERKER*

PASSERELLE EN ALUMINIUM | *ALUMINIUM LOOPBRUG*

RÉF.	LARGEUR 60 CM *BREEDTE*	
	CHARGE RÉPARTIE *VERDEELDE LAST*	POIDS *GEWICHT*
PL ALU 60 PAR 3M 80	± 444 kg	18,5 kg
PL ALU 60 PAR 4M 60	± 444 kg	22 kg
PL ALU 60 PAR 5M 15	± 380 kg	24,5 kg
PL ALU 60 PAR 5M 70	± 220 kg	27 kg
PL ALU 60 PAR 6M 20	± 240 kg	29,5 kg

PGC D29 V
Poteau garde-corps central, démontable, muni de 3 crochets pour voliges, galvanisé à chaud
Centraal verwijderbare rugweerpaal, met 3 haken, warm verzinkte uitvoering.

VOLIGE ROU/BLC 4M
Volige | *Balken*

GOULOTTES À GRAVATS ET ACCESSOIRES | *AFVALSTORTKOKERS EN ONDERDELEN*

SUPPORT POUR FENÊTRE ET BALCON
(Modèle sans treuil)
RAAM-EN BALKONOPHANGING

2 PIEDS REGLABLES COMPRIS

POIDS | ***GEWICHT*** **± 9 kg**

- Réalisé en acier galvanisé
- Démontable et réglable jusqu'à 60 cm d'ouverture
- Résiste à 230 kg de charge

- *In warm verzinkte uitvoering*
- *Tot 230 kg lastvermogen*

REPAMINE PRODUCT

LOCA REPAMINE

GALVA

ENTONNOIR EN POLYÉTHYLÈNE
PVC VULTRECHTER

POIDS | ***GEWICHT*** **± 13 kg**

LOCA REPAMINE

GOULOTTE EN POLYÉTHYLÈNE | *AFVALSTORTKOKER*

POIDS | ***GEWICHT*** **± 9 kg**

- Conception robuste, en polyéthylène haute densité (existe aussi en caoutchouc épais pour les endroits courbés)
- Diamètre sup. 52 cm / Diamètre inf. 39 cm
- Hauteur totale: 108 cm, soit ± 1m utile
- Chaînes galvanisées de 6 mm
- Montage aisé grâce aux mousquetons

- *In versterkt polyethyleen (bestaat ook in rubber voor bochten)*
- *Bovenste diameter: 52 cm / Onderste diameter: 39 cm*
- *Totale hoogte: 108 cm*
- *Geleverd met warm verzinkte bevestigingskettingen*

RALENTISSEUR CHUTE | *VALLEN VERTRAGEN*

- A utiliser à partir de 8 goulottes
- Te gebruiken vanaf 8 stuks

LOCA REPAMINE

REF. GOUL RAL

GARDE-CORPS DE TOUT TYPE | *RELINGEN - RUGWEERPALEN*

POTEAU GARDE-CORPS DE CORNICHE | *DAKGOOTBEVEILIGING*

Réglable et démontable | *Verstelbaar en verwijderbaar*

POIDS | ***GEWICHT*** **± 15,1 kg**

PEINT *GEVERFD*	GALVA
PGC COR	**PGC COR GAL**

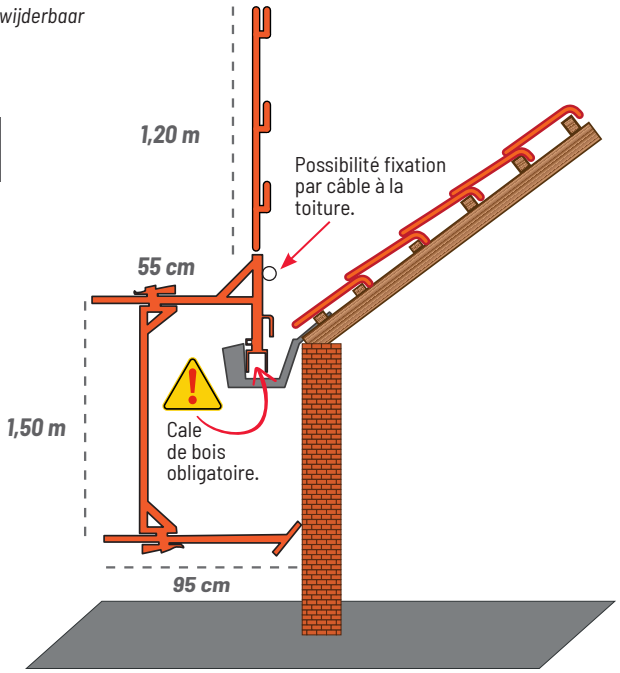

POTEAU GARDE-CORPS DE RIVE COFFRANT | *RANDRUGWEERPAAL MET BEKISTING SYSTEEM*

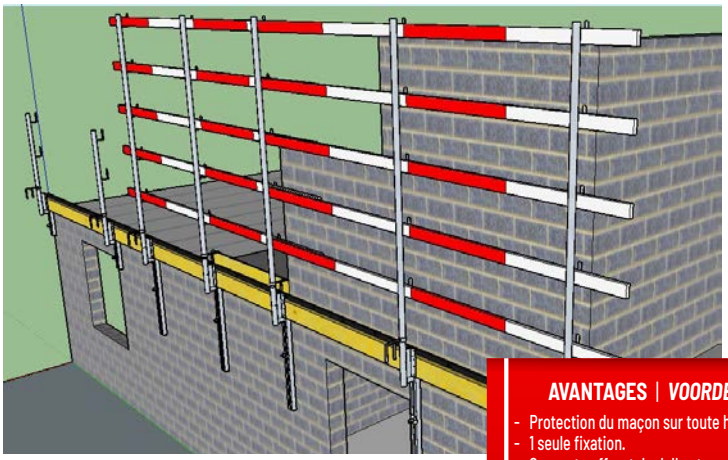

1. 1 X poteau garde-corps de 1,1 m ou 2,5 m.
2. 1 X support de poteau coffrant de 0,4 m ou 1 m.
3. 1 X crochet support de plinthe mobile.
4. 1 X goupille faisant la liaison entre le poteau et le support.

EN 13374.A

1. *1 X rugweerpaal van 1,1 m ou 2,5 m.*
2. *1 X ondersteuning van 0,4 m of 1 m lang die de bekisting tegelijkertijd toestaat.*
3. *1 X mobiel haakje voor de plint.*
4. *1 X pen om de paal aan de ondersteuning vast te maken.*

AVANTAGES | *VOORDELEN*

- Protection du maçon sur toute hauteur.
- 1 seule fixation.
- Support coffrant de dalle et garde-corps.
- Poteau escamotable.
- Vast maken met een Dywidag stang
- Dankzij klauwen in de ondersteuning beweegt ze niet.
- Te gebruiken als rugweer paal en bekisting systeem.

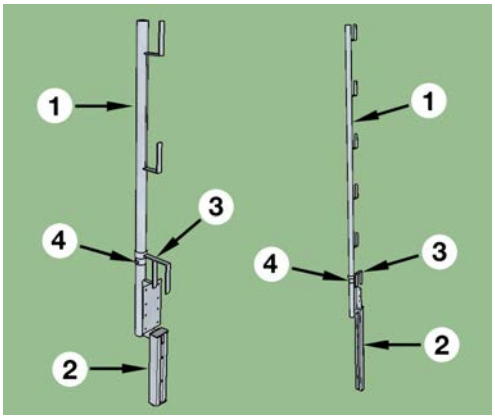

RANGEMENT POUR POTEAU GC RIVE
REK VOOR RANDRUGWEERPALEN

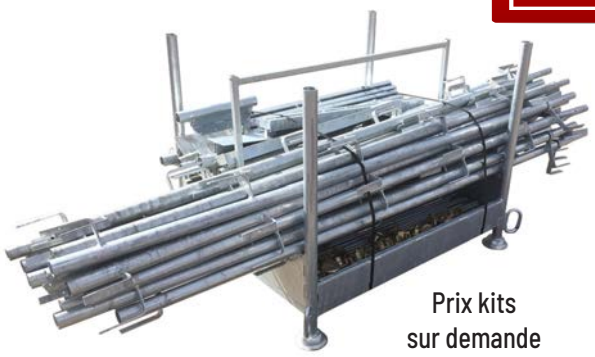

Prix kits sur demande

1 kit = 26 poteaux 1 m ou 2,5 m / Support 40 cm ou 1 m

RÉF.	DESCRIPTION
PGC RIV POT 1M	Poteau garde-corps rive 1 M
PGC RIV POT 2,5M	Poteau garde-corps rive 2,5 M
PGC RIV SUP 40 cm	Support poteau garde-corps 40 cm
PGC RIV SUP 1M	Support poteau garde-corps 100 cm
PGC RIV PANIER	Panier pour poteaux garde-corps + Acc.

POTEAU GARDE-CORPS DE DALLE RÉVERSIBLE | *RUGWEERPAAL BI-DIRECTIONEEL*

REPAMINE PRODUCT

LOCA REPAMINE

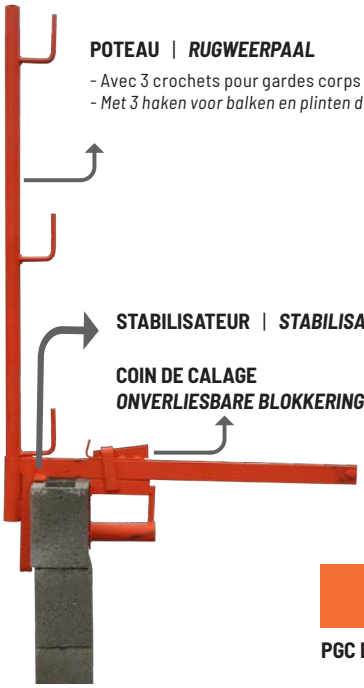

POTEAU | *RUGWEERPAAL*

- Avec 3 crochets pour gardes corps et plinthes
- *Met 3 haken voor balken en plinten demonteerbaar*

STABILISATEUR | *STABILISATOR*

COIN DE CALAGE
ONVERLIESBARE BLOKKERINGSSPIE

POIDS | *GEWICHT* ± 8 kg

- Support + poteau
- *Voetsteun + paal*

PEINT *GEVERFD*	GALVA
PGC DAL CLAREV	**PGC DAL HV GAL**

EN 13374.A

AVANTAGES | *VOORDELEN*

- Réglage FACILE grâce au coin de calage
- Énorme GAIN DE TEMPS pour la mise en œuvre grâce au coin de calage
- JAMAIS de grippage et ne nécessite AUCUN ENTRETIEN
- Convient pour mur et dalle de 0 à 70 cm d'épaisseur
- Montage en position horizontale OU verticale
- Coin de calage imperdable

- Gemakkelijk vast te klemmen dankzij de blokkeringsspie.
- Gemakkelijk demonteerbaar-zonder hapering
- Vrij van onderhoud
- Geschikt voor wand en plaat van 0 tot 70 cm dik
- Horizontale OF verticale opstelling
- Onverliesbare blokkeringsspie

POTEAU GARDE-CORPS DE RIVE | *RANDRUGWEERPAAL*

PEINT *GEVERFD*	GALVA
PGC RIVE P	**PGC RIVE G**

REPAMINE

REPAMINE PRODUCT

LOCA REPAMINE

EN 13374.A

Permet de tenir le coffrage pour couler la dalle de béton tout en assurant la sécurité des travailleurs.

Om de randbekisting te vormen en om de veiligheid te garanderen.



2 CROCHETS POUR VOLIGES
2 HAKEN VOOR BALKEN

TUBE RECTANGULAIRE DE
RECHTHOEKIGE BUIS VAN
40 x 20 x 2 mm

DÉPORT DE | *AFSTAND VAN*
40 mm
- Pour le placement de la rive dans le même alignement que le mur
- Afstand van 40 mm om de rand met de muur uit te lijnen.

PLAT DE | *PLAAT VAN*
50 x 8 mm
- Cintré pour former une grande boutonnière de 20 mm pour une fixation par tige DIWIDAG
- *Gebogen om met een DIWIDAG stang te bevestigen*

1,20 m

45 cm

PLAT DE
PLAAT VAN
120 x 5 mm

Munis de 6 trous, prévus pour la fixation par clouage ou vissage de la rive.

Met 6 gaten, voorzien voor het bevestigen van de rand.

POTEAU GARDE-CORPS DE DALLE À VIS | *RUGWEERPAAL MET SPANSCHROEF*

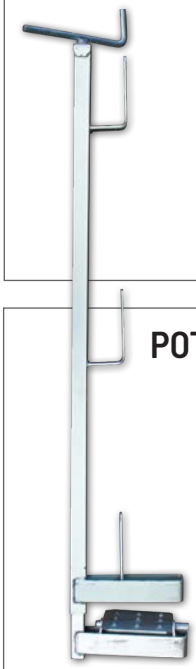

POIDS | *GEWICHT* ± 5,8 kg

- Convient pour dalle de 10 à 80 cm d'épaisseur
- Hauteur du poteau GC: 1 m
- Base inclinable pour travail dans escalier
- Emplacements prévus pour 2 voliges et 1 plinthe
- Conforme à la norme EN13374

- *Aanpasbaar op vloeren met dikte van 10 tot 80 cm*
- *Regelingmechanisme door SPECIALE SCHROEF met dikke, onderhoudsvriendelijke draadstang*
- *Voorzien voor het plaatsen van 2 balken en 1 plint*

ZINGUÉ *VERZINKT*

PGC DAL VIS ZINGUE

CONSOLE MURALE | *MUUR CONSOLE*

POTEAU GARDE-CORPS
RUGWEERPAAL

à 3 crochets pour voliges et plinthes
met 3 haken voor balken en plinten

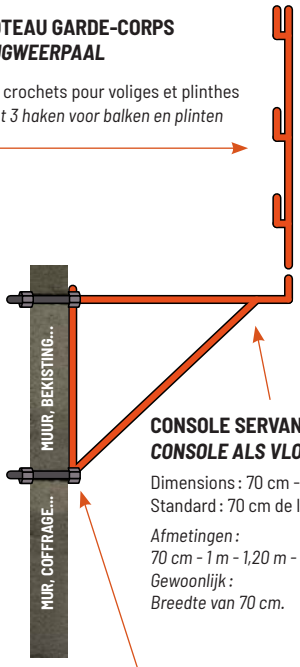

CONSOLE SERVANT DE SUPPORT À UN PLANCHER
CONSOLE ALS VLOERSTEUN

Dimensions : 70 cm - 1 m - 1,20 m - 1,50 m...
Standard : 70 cm de largeur

Afmetingen :
70 cm - 1 m - 1,20 m - 1,50 m...
Gewoonlijk :
Breedte van 70 cm.

PLAT | *PLAAT*

Muni de 4 perforations pour fixation par ancrage chimique.
En option : fixation par tige DYWIDAG avec écrou 2 ailettes.

Met 4 gaten voor bevestiging door chemische verankering.
In optie : *Bevestiging met DYWIDAG stang en vleugelmoer OF alle andere systemen naar keuze.*

AVANTAGES | *VOORDELEN*

- Permet d'éviter le montage d'un échafaudage partant du sol
- Nombreuses applications possibles
- Facilité et rapidité de montage

- *Maakt het plaatsen van een stelling vanaf de grond overbodig*
- *Vele toepassingsmogelijkheden*
- *Gemakkelijke en snelle opstelling*

2 TYPES DE FIXATION
2 SOORTEN BEVESTIGING

DYWIDAG — FIXATION CHIMIQUE

CONFORME EN12810 - 12811

REPAMINE PRODUCT — LOCA REPAMINE

LARGEUR | *BREEDTE*	RÉF.	POIDS *GEWICHT*
Console 70 cm	CONS 0,75 CONS 0,75 GALV	± 10 kg
Console 1 m	CONS 1,0 CONS 1,0 GALV	± 11 kg
Console 1,20 m	CONS 1,2 CONS 1,2 GALV	± 14 kg
Console 1,50 m	CONS 1,5 CONS 1,5 GALV	± 17 kg
Poteau 3 crochets *Verhogingspaal met 3 fixatiehaken*	PGC D42 V PGC D42 V GAL	± 3 kg

REPAMINE

FABRICATION SUR MESURE | *GEMAAKT OM TE METEN*

A POTEAU GARDE-CORPS DE TRÉMIE
RUGWEERPAAL VAN HOPPER

DESCRIPTION | *BESCHRIJVING*
GALVA

REPAMINE PRODUCT

REPAMINE

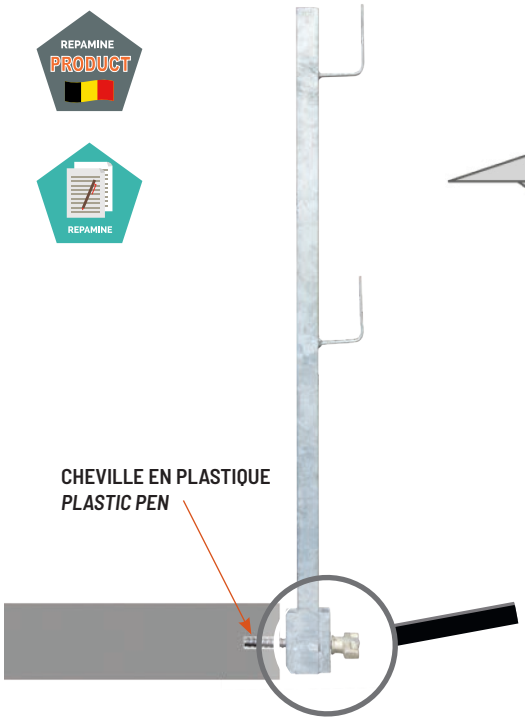

CHEVILLE EN PLASTIQUE
PLASTIC PEN

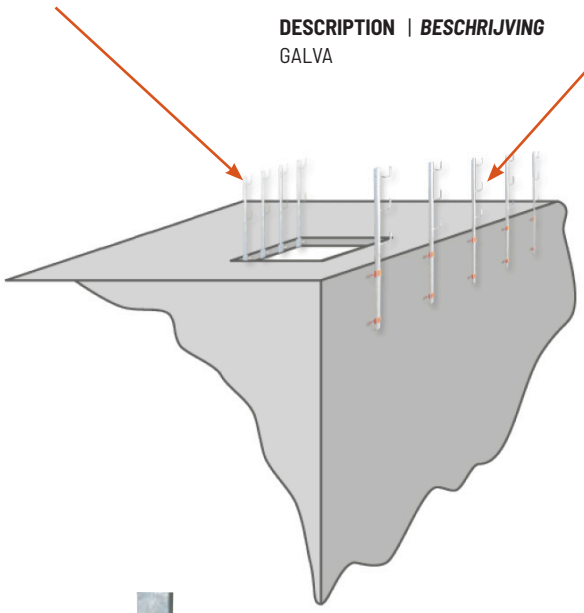

POSSIBILITÉ DE FIXER UNE POUTRE

MOGELIJKHEID OM EEN BOOM TE BEVESTIGEN

B POTEAU GARDE-CORPS PÉRIPHÉRIQUE
LANGSZIJDIG RUGWEERPAAL

DESCRIPTION | *BESCHRIJVING*
GALVA

REPAMINE PRODUCT

REPAMINE

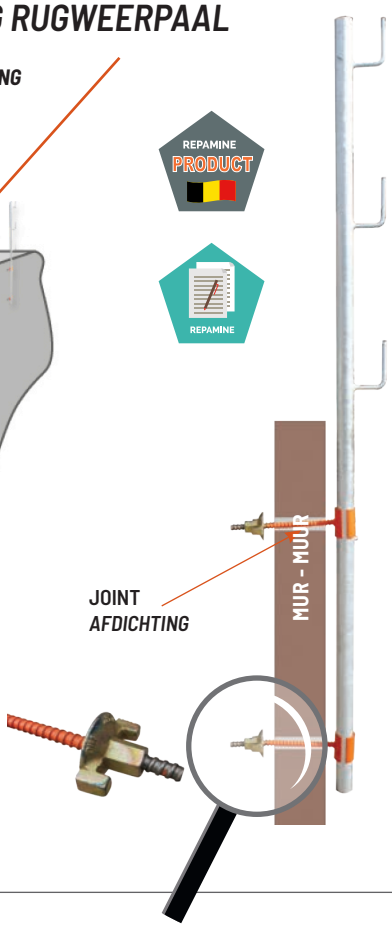

JOINT
AFDICHTING

PROTECTION DE BORD DE TOIT EN PENTE
ROOF DAKRANDBEVEILIGING HELLEND DAK

La protection antichute RSS pour les toits en pente est un système breveté qui répond aux exigences de sécurité selon la norme européenne EN 13374 + A1 2019 classe C.

Le système de toit incliné RSS se compose de quatre parties différentes.

RSS valbeveiliging voor hellende daken is een gepatenteerd systeem en voldoet aan de veiligheidseisen volgens de Europese norm EN 13374 +A1 2019 klasse C.

Het RSS hellend dak systeem bestaat uit vier verschillende onderdelen.

LES GARDES-CORPS CROC | *CROC LEUNING SYSTEEM*

Le garde-corps « croc » est un accessoire complémentaire à notre système de coffrage de rive. Grâce à ce système simple, rapide et efficace, vous sécuriserez facilement vos chantiers tout en profitant du système pour coffrer les rives de votre dalle béton.

De CROC leuning is een aanvullend accessoire voor ons randbekistingssysteem. Dankzij dit eenvoudige, snelle en effectieve systeem beveiligt u snel uw bouwplaatsen en profiteert u van het systeem voor het vastzetten van de randen van uw betonplaat.

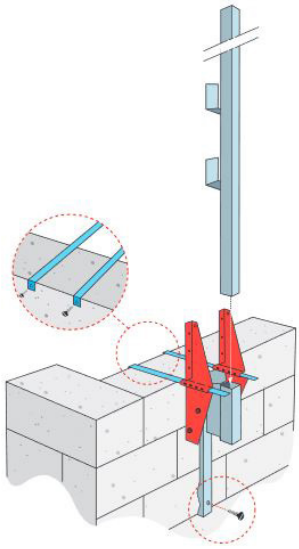

Protection périphérique avant réalisation de la dalle

Rand bescherming voor het maken van de betonplaat

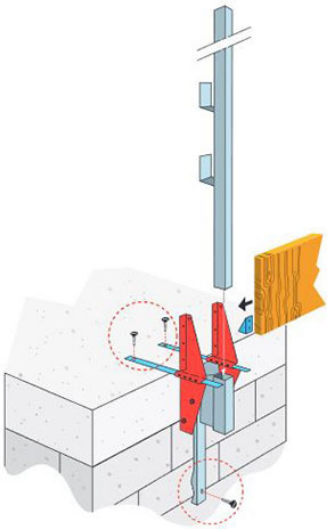

Protection périphérique sur dalle existante

Rand bescherming op de reeds bestaande betonplaat

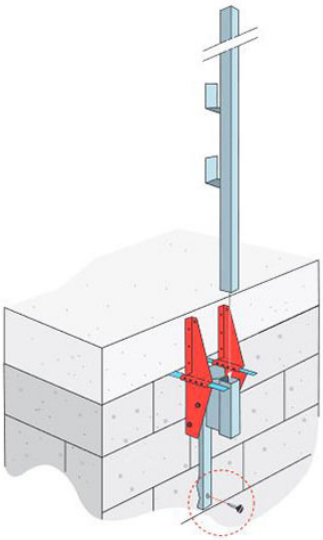

Protection périphérique après coulage de la dalle

Rand bescherming na het rëaliseren van de betonplaat.

ÉCHELLES EN ALUMINIUM : MODÈLES PROFESSIONNELS RENFORCÉS
ALUMINIUM LADDERS : PROFESSIONELE VERSTEVIGDE MODELLEN

Toutes ces échelles sont conformes à la norme Européenne EN-131 | *Al deze ladders voldoen aan de Europese norm EN-131*

ÉCHELLES SIMPLES *ENKELE LADDERS*

ÉCHELONS | *SPORTEN*

	LONG. *LENG.*	PIEDS DROITS SANS EN131	PIEDS ÉVASÉS AVEC EN131
8	2 m		
10	2,50 m		
12	3 m		
14	3,50 m		
16	4 m		
18	4,50 m	/	
20	5 m	/	
23	6 m	/	
27	7 m	/	/

Pieds droits ou évasés
Rechte of uitlopende voeten

ÉCHELLES DOUBLES *DUBBELE LADDERS*

ÉCHELONS | *SPORTEN*

EMBOÎTEMENT + ESCABEAU | *INEEN ZETTEN + TRAPLADDER*

	LONGUEUR/ÉLÉMENT *LENGTE/ELEMENT*	LONGUEUR TOTALE *TOTALE LENGTE*
7	1,75 m	2,75 m
8	2 m	3,25 m
9	2,25 m	3,75 m
10	2,50 m	4,25 m
11	3 m	5 m
13	3,50 m	6 m
15	4 m	7 m
17	4,50 m	7,75 m

ÉCHELLES TRIPLES *TRIPLE LADDERS*

REF. ECH 3x2M

ÉCHELONS | *SPORTEN*

EMBOÎTEMENT + ESCABEAU | *INEEN ZETTEN + TRAPLADDER*

	LONGUEUR/ÉLÉMENT *LENGTE/ELEMENT*	LONGUEUR TOTALE *TOTALE LENGTE*
8	2 m	4,50 m
9	2,25 m	5,25 m
10	2,50 m	5,75 m
12	3 m	7 m
14	3,50 m	8,25 m
16	4 m	9 m

ÉCHELLES DOUBLES *DUBBELE LADDERS*

ÉCHELONS | *SPORTEN*

COULISSANTES À CORDES | *SCHUIFLADDER MET TOUW*

	LONGUEUR/ÉLÉMENT *LENGTE/ELEMENT*	LONGUEUR TOTALE *TOTALE LENGTE*
15	4 m	7 m
17	4,50 m	8 m
19	5 m	9 m
21	5,50 m	9,5 m
23	6 m	11 m
27	7 m	13 m

ÉCHELLES TRIPLES *TRIPPLE LADDERS*

ÉCHELONS | *SPORTEN*

COULISSANTES À CORDES | *SCHUIFLADDER MET TOUW*

	LONGUEUR/ÉLÉMENT *LENGTE/ELEMENT*	LONGUEUR TOTALE *TOTALE LENGTE*
15	4 m	9,50 m
17	4,50 m	10,75 m
19	5 m	12,50 m
21	5,50 m	14 m
23	6 m	15 m
27	7 m	18 m

ÉCHELLES TÉLÉSCOPIQUES
TELESCOPISCHE LADDER

ÉCHELONS | *SPORTEN*	LONGUEUR/ÉLÉMENT *LENGTE/ELEMENT*	LONGUEUR TOTALE *TOTALE LENGTE*
13	1,06 m	3,8 m

AUSSI DISPONIBLE | *OOK BESCHIKBAAR*

ÉCHELLE DE TOIT
ÉCHELLE EN FIBRE
ÉCHELLE DE LAVEUR DE VITRES,
ÉCHELLE POUR CHAMBRE DE VISITE
...

DAKLADDER
VEZELLADDER,
LADDER VOOR GLAZEN WASSER
LADDER VOOR KLEINE RUIMTE
...

Une question, une commande... Appellez-nous!

Een vraag, een bestelling ... Bel ons!

ÉCHELLES EN ALUMINIUM : MODÈLES STANDARDS
ALUMINIUM LADDERS : STANDAARD MODELLEN

Conformes à la norme européenne EN-131 | *Voldoen aan de europese norm EN-131*

DESCRIPTION | *BESCHRIJVING*

- Ces échelles peuvent se mettre en escabeau. En échelle double, hauteur réglable échelon par échelon.
- *Deze ladders kunnen bij iedere sport dubbelgeklapt worden.*

ÉCHELLES TRIPLES
TRIPPLE LADDERS

EMBOÎTEMENT + ESCABEAU | *INEEN ZETTEN + TRAPLADDER*

ÉCHELONS | *SPORTEN*	LONGUEUR/ÉLÉMENT *LENGTE/ELEMENT*	LONGUEUR TOTALE *TOTALE LENGTE*
9	2,50 m	5,50 m
10	2,75 m	6,25 m
11	3 m	7 m
12	3,25 m	7,75 m
13	3,50 m	8,50 m
15	4 m	9,25 m
17	4,50 m	10,25 m

TAQUET D'ÉCHELLE GALVANISÉ | *NOKHAAK GEGALVANISEERD*

DESCRIPTION | ***BESCHRIJVING***

- Modèle renforcé, galvanisé à chaud
- A inclinaison variable de 10° à 80°
- Fourni avec poteau garde-corps pour voliges ou filet de sécurité

- *Versterkt model, heet gegalvaniseerd*
- *Variabele inclinatie*
- *Geleverd met rugweerpaal voor veiligheidsplank*

TAQUET ECHE

REPAMINE PRODUCT

LOCA REPAMINE

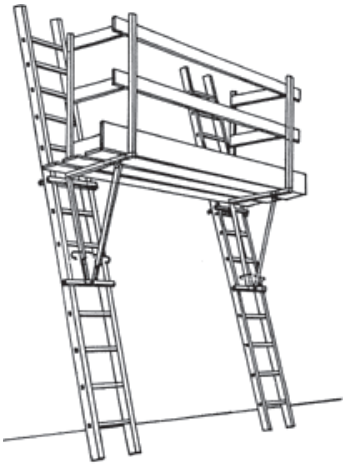

EVO KLIP

Echelle de couvreur ALU

1 crochet de faitage et
4 échelles de 1,58 / 0,40 m

Accès jusqu'à 6,10 m

ACCESSOIRES POUR ÉCHELLE | *ONDERDELEN VOOR LADDERS*

PAIRE DE FIXE ÉCHELLES | *LADDERS VASTSTELLING*

- Paire de fixe échelle de galerie avec antivol 2 clés incluses
- *Paar vaste galerij ladder met anti-diefstal 2 sleutels inbegrepen*

ÉCHELLES ARDOISIÈRES
DAKLADDERS

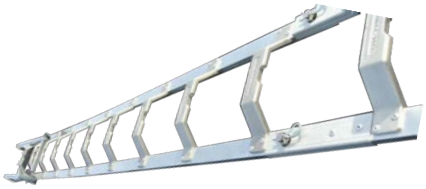

LONGUEUR | *LENGTE*
2,85 m
3,35 m
3,95 m
Paire de manchons *Paar kappelstukken*
Attache faitière pour ardoisière *Nokhaak voor dakladder*

PAIRE DE CROCHETS POUR FAÎTIÈRE | *SET HAKEN VOOR DAKNOK*

- S'adapte sur toutes les échelles (sauf échelles d'ardoisier)
- Démontable facilement
- Munie de roulettes

- *Past op alle ladders (behalve dakladders)*
- *Gemakkelijk verwijderbaar*
- *Met wielen*

ÉCHELLES EN ALUMINIUM ET ESCABELLES
ALUMINIUM LADDERS EN TRAPLADDER

ÉCHELLES QUADRUPLES TÉLESCOPIQUES ARTICULÉES
VIERDUBBELE SCHARNIERLADDER

Ces échelles MULTIFONCTIONNELLES sont à la fois compactes et hautes (puisqu'elles peuvent facilement être dépliées).

Professionele telescopische MULTIFUNCTIONELE ladder in geanodiseerd. Ideaal op trappen.

ÉCHELONS *SPORTEN*	ESCABEAU - TRÉTEAUX - ÉCHELLE DROITE *LADDER - SCHRAAG - INGEZEET SCHAAL*
4 x 3	de/van 1,02 m à/tot 3,10 m
4 x 4	de/van 1,29 m à/tot 4,20 m
4 x 5	de/van 1,57 m à/tot 5,30 m
4 x 6	de/van 1,85 m à/tot 6,40 m

ESCABELLES | *TRAPLADDER*

MARCHES DES 2 CÔTÉS | *TREDEN AAN BEIDE ZIJDEN*

MARCHES *SPORTEN*	HAUTEUR PLATEFORME *PLATEFORM HOOGTE*
3	0,75 m
4	1 m
5	1,25 m
6	1,50 m
7	1,75 m
8	2 m

MARCHES DE 1 CÔTÉ | *TREDEN AAN EEN ZIJO*

MARCHES *SPORTEN*	HAUTEUR PLATEFORME *PLATEFORM HOOGTE*
3	0,75 m
4	1 m
5	1,25 m
6	1,50 m
7	1,75 m
8	2 m

BOSCH

Milwaukee®
Milwaukee

DEWALT®

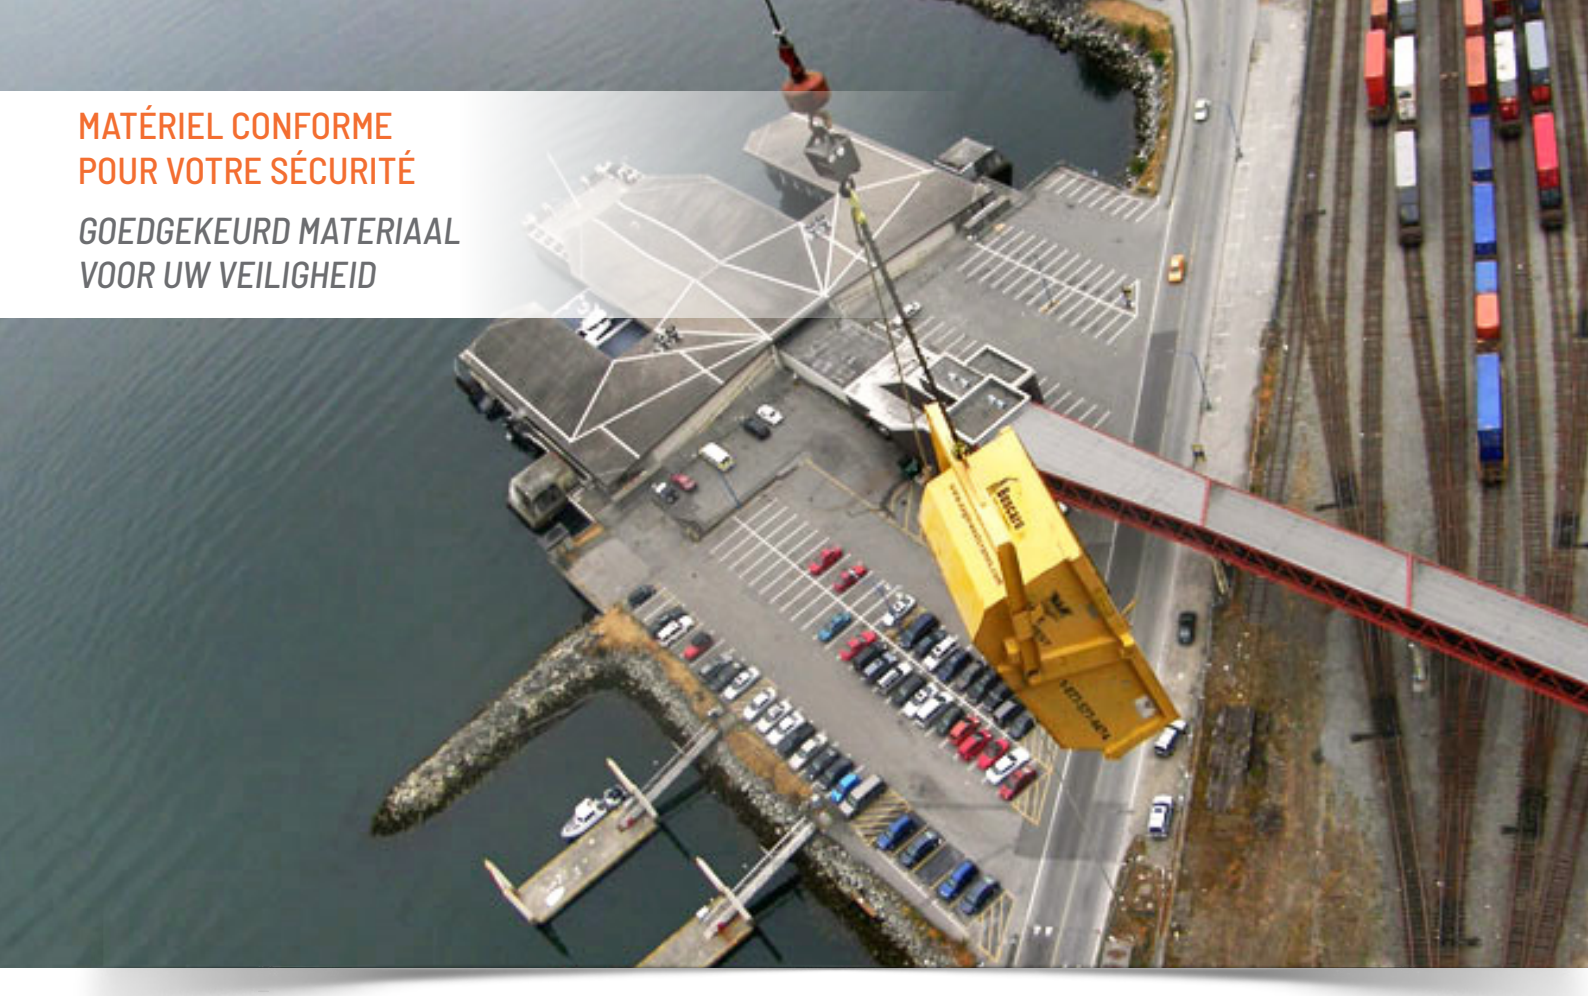

MATÉRIEL CONFORME
POUR VOTRE SÉCURITÉ

GOEDGEKEURD MATERIAAL
VOOR UW VEILIGHEID

CONFORME
AUX NORMES
OVEREENKOMSTIG
MET NORM
CE

LEVAGE | *HIJSEN / HEFFEN*

LES ARTICLES AYANT CE SIGLE PEUVENT BÉNÉFICIER D'UN ENTRETIEN OU D'UN DÉPANNAGE PAR NOS SOINS, Y COMPRIS SUR CHANTIER.

Plus d'infos en page 3.

ARTIKELEN MET DIT SYMBOOL KUNNEN GENIETEN VAN EEN ONDERHOUD OF HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN DOOR ONS, ZELFS OP UW WERF.

Meer info op pagina 3.

REPAMINE

ÉLÉVATEURS | *LIFTEN*

ÉLÉVATEUR UNIVERSEL SUR POTENCE TÉLESCOPIQUE
UNIVERSELE LIFT OP TELESCOPISCHE STEEL

CHARGE UTILE AUTORISÉE | ***TOEGELATEN NUTTIGE LADING*** **± 200 KG**

DESCRIPTION | ***BESCHRIJVING***

- Télécommande à 3 boutons et 1 m de câble
- Câble de levage de 25 m > Vitesse de déroulement de 23 m/min.
- Potence télescopique de 0,8 m à 1,15 m

- *3 knopen afstandsbediening en 1 m cable*
- *Hefkabel 25 m > Afwikkelsnelheid van 23 m/min.*
- *Telescopische arm van 0,8 m tot 1,15 m*

POIDS | ***GEWICHT*** 40 kg

ÉLÉVATEUR UNIVERSEL SUR POTENCE
UNIVERSELE LIFT OP EEN MAST

CHARGE UTILE AUTORISÉE | ***TOEGELATEN NUTTIGE LADING*** **± 200 KG**

DESCRIPTION | ***BESCHRIJVING***

- Télécommande à 3 boutons et 1 m de câble
- Câble de levage de 25 m > Vitesse de déroulement de 23 m/min.
- Potence fixe de 0,8 m

- *3 knopen afstandsbediening en 1 m kable*
- *Hefkabel 25 m > Afwikkelsnelheid van 23 m/min.*
- *Vaste arm van 0,8 m*

POIDS | ***GEWICHT*** 37 kg

PALANS À CHAÎNE | *TAKEL MET KETTINGEN*

DESCRIPTION | ***BESCHRIJVING***

- Modèle manuel
- Existe en version électrique

- *Manueel model*
- *Ook verkrijgbaar in elektrische uitvoering*

MODÈLE | *MODEL*	CAPACITÉ *INHOUD*	POIDS *GEWICHT*
6 m de levage crochets supérieur *6 m lift bovenste beugels*	500 kg	10,5 kg
6 m de levage crochets supérieur *6 m lift bovenste beugels*	1000 kg	11,5 kg

CHAÎNES DE LEVAGE POUR GRUES, TREUILS... | *KETTINGEN VOOR KRANEN, HIJSLIEREN...*

Autres dimensions et caractéristiques disponibles sur commande
Andere afmetingen en kenmerken te bestellen

- Toutes nos chaînes sont fournies avec agréation AIB. Les modèles ci-dessus sont calculés en chaîne de 7 mm et crochets automatiques (le plus résistant).
- *Al onze kettingen worden geleverd met accreditatie AIB. De modellen hierboven zijn berekend in ketting van 7 mm en automatische haken (sterkste).*

MODÈLE *MODEL*	CAPACITÉ DE 0 À 45° *INHOUD VAN 0 TOT 45°*	POIDS *GEWICHT*
4 BRINS DE 2 m	3.150 kg	14,5 kg
4 BRINS DE 3 m	3.150 kg	20 kg

ÉLINGUES EN POLYESTER À LA NORME 1492-1 EN
POLYESTER DRAAGRIEMEN OP NORMEN 1492-1 EN

MODÈLE | *MODEL*	CAP. - INHOUD
LONGUEUR | *LENGTE* 2 m	1.000 kg
LONGUEUR | *LENGTE* 3 m	1.000 kg
LONGUEUR | *LENGTE* 4 m	1.000 kg

MODÈLE | *MODEL*	CAP. - INHOUD
LONGUEUR | *LENGTE* 2 m	2.000 kg
LONGUEUR | *LENGTE* 3 m	2.000 kg
LONGUEUR | *LENGTE* 4 m	2.000 kg

MODÈLE | *MODEL*	CAP. - INHOUD
LONGUEUR | *LENGTE* 3 m	3.000 kg
LONGUEUR | *LENGTE* 4 m	3.000 kg
LONGUEUR | *LENGTE* 6 m	3.000 kg

POULIE EN FONTE | *GIETIJZER KATROL*

Diam. 125 mm	Diam. 195 mm
REF. PM325140	**REF. PM325180**

CROCHET À HOURDIS | *HOOK PLAAT*

CHOIX D'ACCESSOIRES DE LEVAGE
GROOTE KEUSE VAN HIJSEN ONDERDELEN

ÉLÉVATEUR SUR PORTIQUE | *HIJSLIER MET PORTIEK*

CHARGE UTILE AUTORISÉE
TOEGELATEN NUTTIGE LADING ± 300 kg

DESCRIPTION | ***BESCHRIJVING***

- Vitesse de déroulement de 23 m/min.
- *Afwikkelsnelheid van 23 m/min.*

LOCA REPAMINE

REPAMINE

COMPLET | *COMPLEET*

- Rail de 3 m + 2 portiques | *Glijbaan van 3 m + 2 portieken*
- Télécommande à 3 boutons et 1,5 m de câble
  3 knopen bediening en 1,5 m kabel
- Câble de levage de 25 m | *Hijskabel van 25 m*

POIDS | ***GEWICHT*** 48 kg

RAIL DE 3 m + 2 PORTIQUES SEULS
GLIJBAAN RAIL VAN 3 m + 2 PORTIEKEN

MOTEUR SEUL | *ALLEEN MOTOR*

OPTIONS SPÉCIFIQUES | *SPECIFIEKE OPTIES*

Charge utile 500 kg - monophasé - commande mécanique
Nuttige lading 500 kg - een fase - mechanische bestrijding

REPAMINE

OPTIONS POUR ÉLÉVATEUR | *OPTIES VOOR HIJSLIER*

Mât de fixation pour échafaudages
Mast voor montage op stellingen

Chariot roulant pour élévateur 200 kg
Rolwagen met rem voor montage op portiek

Portique + rail de 3 m
Portiek + rail van 3 m

Cosse-cœur pour échafaudages et étai
Bevestiging voor stellingen en schoren

Kit chèvre pour pose sur sol
Kit voor vloermontage

ÉLÉVATEUR À PLATEAU | *BOUWLIFTEN*

DESCRIPTION | ***BESCHRIJVING***

- Conception robuste en acier galvanisé à chaud
- 4 béquilles stabilisatrices réglables précisément
- Plateau et garde-corps repliables
- Tractable à 80 km/h derrière toute voiture, camionnette...
- Possibilité d'ajout d'une ou plusieurs rallonges de mât de 1,5 m chacune permettant ainsi d'atteindre une hauteur maximale de 30 m (moyennant ancrages adéquats et adaptations du treuil)
- Montage et démontage électrique du mât par la télécommande

- *Robuust ontwikkeld van heet gegalvaniseerd staal*
- *De lift wordt geleverd met 4 stabiliserende steunen*
- *De reling en het plateau zijn opvouwbaar.*
- *De lift is sleepbaar op verkeerssnelheid: 80 km/u*
- *Het is mogelijk één of meerdere verhogingen van 1,5 m toe te voegen om een maximale hoogte van 30 m te bereiken*
- *Electrische op-en afbouw van de paal per afstandbediening.*

REPAMINE



ÉLÉVATEUR DE TOITURE EN ALUMINIUM | *ALUMINIUM DAKLIF*

TUBESCA-COMABI

LE PRIX COMPREND | ***DE PRIJS BEVAT***

- Un élément de tête
- Echelles en aluminium de 2 m et 1 m
- La genouillère orientable de 0° à 45°
- Le chariot universel avec bac à matériaux et côtés de caisse amovible
- Câble acier galva diam. 5 mm avec dispositif anti-mou
- Fin de course haut et bas en 24V
- Moteur monophasé avec télécommande
- La base en aluminium de 2 m

- *Een hoofdelement*
- *Aluminium ladders van 2 m en 1 m*
- *Een kniestuk dat van 0° tot 45° orienteerbaar is*
- *De universele kar met materiaalbak en demonteerbare zijkanten*
- *Gegalvaniseerde stalen kabel van 5 mm diam.*
- *Eindschakelaar boven en beneden van 24V*
- *Monofase motor met afstandbediening*
- *Een aluminium basis van 2 m*

REPAMINE

HAUTEUR TOTALE | *TOTALE HOOGTE*	CHARGE UTILE *LAADGEWICHT* 150 KG	CHARGE UTILE *LAADGEWICHT* 200 KG
14 m		REPAMINE
20 m		

MOTEUR SEUL | *ALLEEN MOTOR*

LOCA REPAMINE

ACCESSOIRES | *ACCESSOIRES*

Etai double 6 m
2 schooren 6 m

REPAMINE

Appuie- tête haut réglable
Regelbare steun voor de topladders

REPAMINE

Échelle de 1 m avec écrous pour 150 kg *Ladder van 1 m voor 150 kg (met moeren)*	Échelle de 2 m avec écrous pour 150 kg *Ladder van 2 m voor 150 kg (met moeren)*	Kit panneaux solaires *kit zonnepanelen*	Benne maçon 60 l + appui de tête *Kipslede van 60 l + hoofdsteun*	Chariot pour rouler sur les lattes de toiture *Pannendrager*
LOCA REPAMINE	LOCA REPAMINE			
		REPAMINE	REPAMINE	

ACCESSOIRES DE LEVAGE | *HIJS ONDERDELEN*

FOURCHE À PALETTES RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN LARGEUR
PALLETHAAK VERSTELBAAR IN HOOGTE EN IN BREEDTE

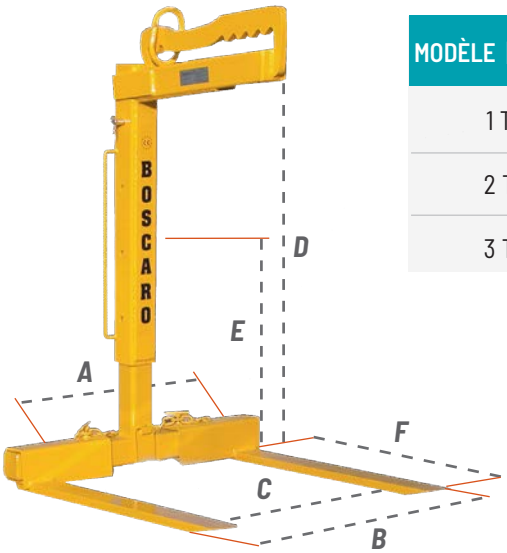

MODÈLE | *MODEL*	DIMENSIONS (mm) | *AFMEETINGEN (mm)*						POIDS *GEWICHT*
	A	B	C	D	E	F	
1 T	1.000	1.400	300	1.450	1.000	1.000	104 kg
2 T	1.000	1.400	300	1.800	1.200	1.000	152 kg
3 T	1.000	1.400	300	1.800	1.200	1.000	185 kg

REPAMINE

Autres modèles disponibles
Meer modellen beschikbaar

PINCE À MATÉRIAUX POUR BORDURES, DALLES, TUBES...
MATERIAALGRIJPER VOOR BOORDSTENEN, PANELEN, BUIZEN...

Boscaro

MODÈLE | *MODEL*	PORTÉE GEWICHT TE DRAGEN	ÉCARTEMENT (mm) *OPENING (mm)*	POIDS *GEWICHT*
VÉLO	**150** kg	de **500** à - tot **1000**	11 kg
	200 kg	de **500** à - tot **1000**	12 kg
PZC	**150** kg	de **0** à - tot **300**	13 kg
	500 kg	de **0** à - tot **300**	15 kg
PZV	**150** kg	de **0** à - tot **180**	8 kg
	500 kg	de **0** à - tot **180**	9,5 kg

VÉLO

PZC

PZV

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES
MEER MODELLEN BESCHIKBAAR

REPAMINE

Palonnier | *Roer*

Pince pour tuiles
Tegels grijper

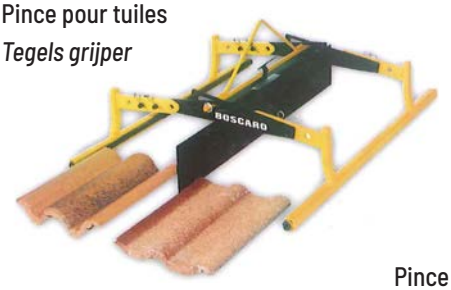

Pince pour blocs | *Klemblokjes*

Crochet **C** pour tubes en béton, ...

***C** buizenhaak voor cementbuizen, ...*

PANIER POUR ÉTAIS, MADRIERS, ÉCHAFAUDAGES...
REK VOOR SCHOREN, BALKEN, STEIGERS...

RÉFÉRENCES | *REFERENTIES*

PEINT : **PAN ETAI L**
GALVA : **PAN ETAI L GAL**

REPAMINE PRODUCT

DIMENSIONS | *AFMEETINGEN* (mm)			POIDS *GEWICHT*	PEINT *GEVERFD*	GALVA
A	B	C			
900	1.050	1.250	39 kg		

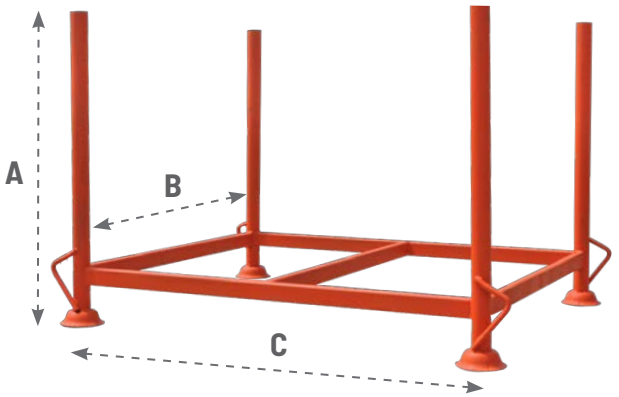

PANIER GRILLAGÉ
TRALIEWERK REK

RÉFÉRENCES | *REFERENTIES*

PEINT : **PAN GRILLAGE PEINT**
GALVA : **PPAN GRILLAGE GALVA**

REPAMINE PRODUCT

DIMENSIONS | *AFMEETINGEN* (mm)			POIDS *GEWICHT*	PEINT *GEVERFD*	GALVA
A	B	C			
900	1.050	1.250	81 kg		

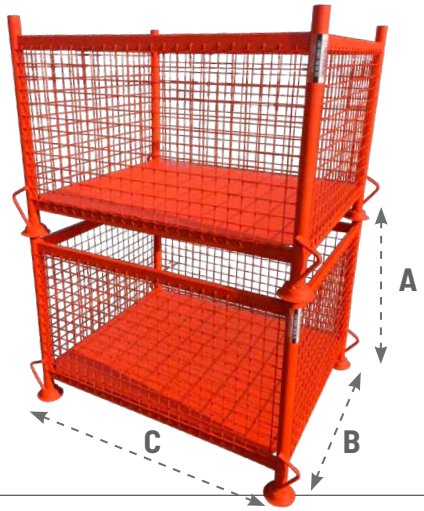

PANIER GRILLAGÉ AVEC TRAPPE
TRALIEWERK REK MET LUIK

RÉFÉRENCES | *REFERENTIES*

PEINT : **PAN GRI TRAP PEINT**
GALVA : **PAN GRI TRAP GALVA**

REPAMINE PRODUCT

DIMENSIONS | *AFMEETINGEN* (mm)			POIDS *GEWICHT*	PEINT *GEVERFD*	GALVA
A	B	C			
900	1.050	1.250	85 kg		

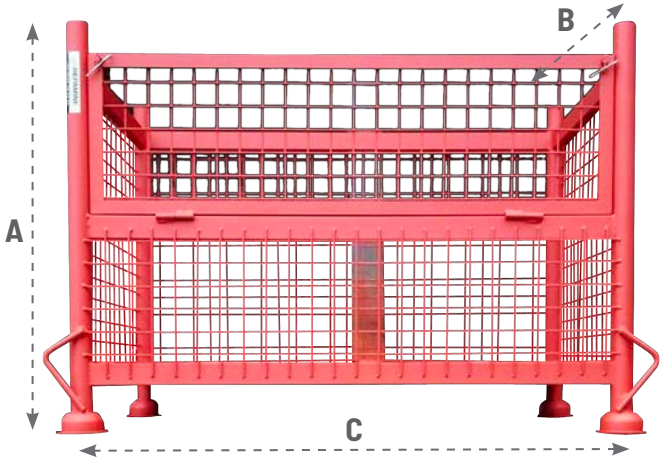

PANIER GRILLAGÉ AVEC SÉPARATION
TRALIEWERK REK MET SCHEIDING

RÉFÉRENCES | *REFERENTIES*

PEINT : **PAN GRI SEP PEINT**
GALVA : **PAN GRI SEP GALVA**

REPAMINE PRODUCT

DIMENSIONS | *AFMEETINGEN* (mm)			POIDS *GEWICHT*	PEINT *GEVERFD*	GALVA
A	B	C			
900	1.050	1.250	95 kg		

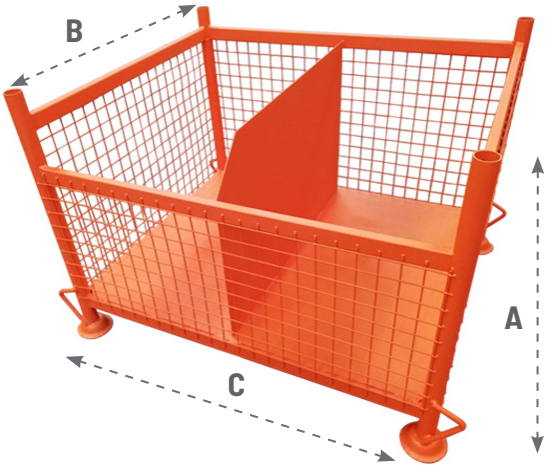

RACK À CADRES
REK VOOR STEIGERS

RÉFÉRENCES | *REFERENTIES*
PAN CADRE VERT GAL

Rangement pour 20 cadres
(élévateur, grue)

REPAMINE PRODUCT

PEINT *GEVERFD*	GALVA
X	

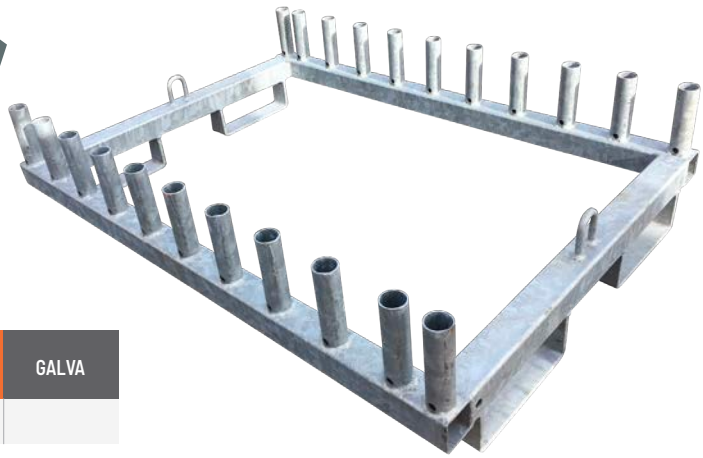

RACK POUR BARRIÈRES DE CHANTIER
REK VOOR BOUWHEK



REPAMINE PRODUCT

Transport facile
(élévateur, grue)

RÉFÉRENCES | *REFERENTIES*
PANIER BARR VERTICAL GALVA

DIMENSIONS | *AFMEETINGEN* (mm)			POIDS *GEWICHT*	PEINT *GEVERFD*	GALVA
A	B	C			
200	940	3.520	79 kg	X	

PANIER TÔLÉ
PLAATSTALEN REK

REPAMINE PRODUCT

RÉFÉRENCES | *REFERENTIES*
PAN TOLE

DIMENSIONS | *AFMEETINGEN* (mm)			POIDS *GEWICHT*	PEINT *GEVERFD*	GALVA
A	B	C			
900	1.050	1.250	105 kg		X

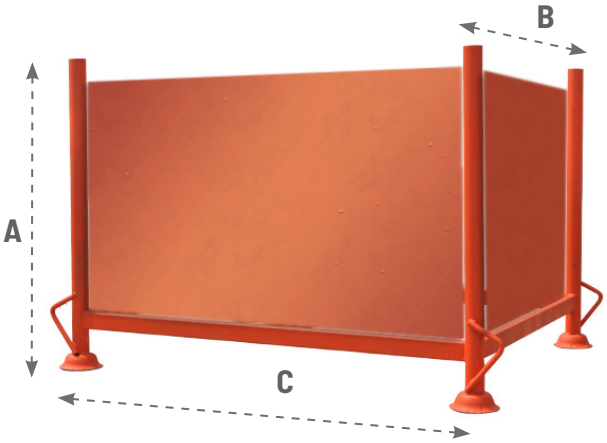

SUPPORT CITERNE 1.000 L
STOEL VOOR WATERTANK 1.000 L

REPAMINE PRODUCT

Homologué levage
EN13155

RÉFÉRENCES | *REFERENTIES*
CUVE 1000L SUPPORT

DIMENSIONS | *AFMEETINGEN* (mm)			POIDS *GEWICHT*	PEINT *GEVERFD*	GALVA
A	B	C			
1.400	1.045	1.245	68 kg	X	

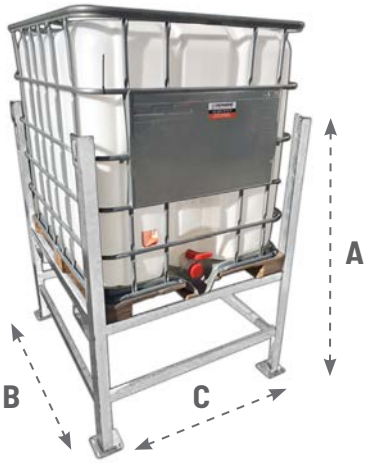

Fabrication sur mesure | *Gemaakt om te meten*

À l'unité ou en série | *Afzonderlijk of in serie*

Contact :

ATELIER@REPAMINE.BE

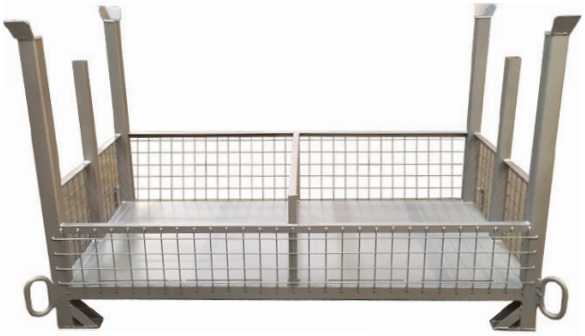

REPAMINE PRODUCT

TOUT TYPE DE RACK • ELK TYPE REK

BAC À MORTIER PVC AVEC CEINTURE ET POIGNÉE EN ACIER
MORTELKUIP PVC

Personnalisable à partir de 25 pièces
Klantgerichte van 25 stuks

POIDS | ***GEWICHT*** 15 kg

Convient pour grues et treuils | *Voor kranen en hijslieren*
Capacité | *Inhoud* 200 L

REF. WA816001

LÈVE MATÉRIAUX > MODÈLE RENFORCÉ | *MATERIAALHOUDER > VERSTERKT MODEL*

REPAMINE PRODUCT

LOCA REPAMINE

MODÈLE | *MODEL*	DIMENSIONS | *AFMEETINGEN (mm)*			POIDS *GEWICHT*
	A	B	C	
PETIT **CHARGE UTILE** 300 kg KLEIN **LAADVERMOGEN** 300 kg **REF. PLAT MAT**	630	500	500	7 kg
GRAND **CHARGE UTILE** 300 kg GROOT **LAADVERMOGEN** 300 kg **REF. PLAT MAT ??**	900	750	1000	15 kg

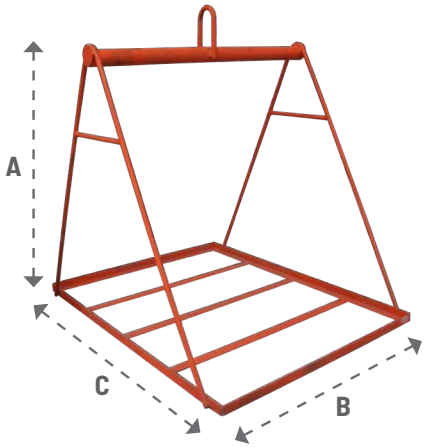

PORTE-SEAUX GALVANISE À CHAUD | *EMMERHOUDER HEET GEGALVANISEERDE UITVOERING*

POUR 2 SEAUX | *VOOR 2 EMMERS*

POIDS | ***GEWICHT*** 4 kg
REF. PORSEAUDOUB

REPAMINE PRODUCT

POUR 4 SEAUX | *VOOR 4 EMMERS*

POIDS | ***GEWICHT*** 8 kg
REF. PORSEAUQUAD

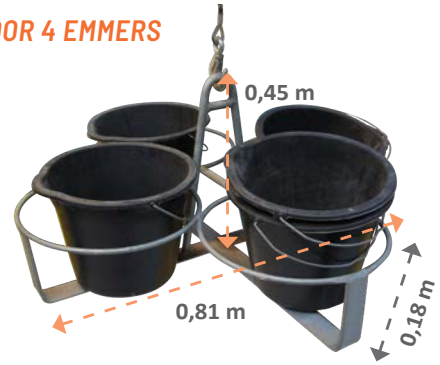

LÈVE BROUETTE : MODÈLE RENFORCÉ GALVANISE À CHAUD
KRUIWAGENSTOEL : VERSTERKT MODEL HEET GEGALVANISEERD UITVOERING

POIDS | ***GEWICHT*** 25 kg
CHARGE UTILE | ***LAADVERMOGEN*** 250 kg
REF. LEV BROU

REPAMINE PRODUCT

Conforme à la norme EN13155
Voldoet aan EN13155

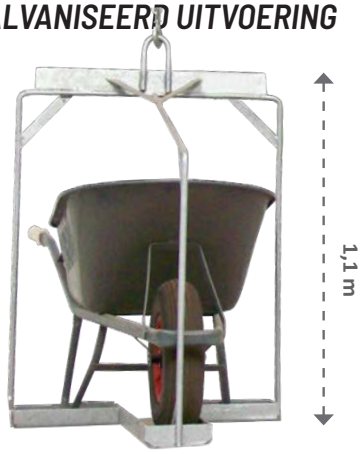

CHAÎNE LÈVE BROUETTE
KETTING VOOR KRUIWAGEN

POIDS | ***GEWICHT*** 4 kg
Convient pour toutes les brouettes
Voor alle soorten kruiwagen

Vous trouverez nos différents modèles de brouettes page 58
U vindt verschillende modellen van kruiwagens op pagina 58

BENNES À BÉTON ET BENNES BASCULANTES
BETONSTORTBAK EN KIEPBAK

BAC BASCULANT : POUR GRAVATS, MATÉRIAUX, MORTIER
KIEPBAK : VOOR AFVAL, MATERIAAL, MORTEL

- Convient pour grues et treuils | *Voor kranen en hijslieren.*
- Autres dimensions sur demande | *Andere afmetingen op aanvraag.*

Manuel | *Manueel*

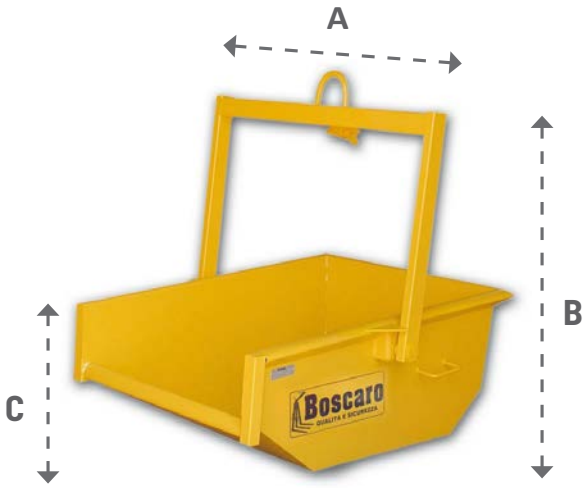

Automatique | *Automatisch*

MODÈLE | *MODEL*	DIMENSIONS - *AFMEETINGEN* (mm)			POIDS *GEWICHT*
	A	B	C	
60 L MANUEL - *MANUEEL*	450	500	300	14 kg
100 L MANUEL - *MANUEEL*	600	680	400	17 kg
150 L MANUEL - *MANUEEL*	700	730	430	24 kg
300 L AUTOMATIQUE - *AUTOMATISCH*	815	1000	500	53 kg
500 L AUTO SUPER L	1.100	1.570	625	135 kg
1000 L AUTO SUPER L	1.300	1.750	875	300 kg

POLIERI

MODÈLE *MODEL*	DIMENSIONS - *AFMEETINGEN* (mm)			POIDS *GEWICHT*
	A	B	C	
400 L	945	1.260	590	80 kg
600 L	1.165	1.340	640	102 kg
1000 L	1.310	1.690	700	160 kg

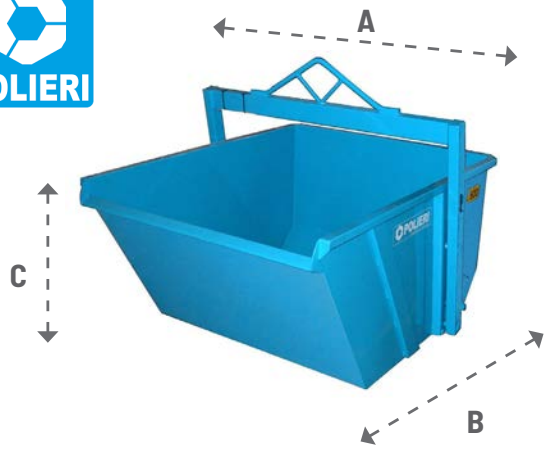

BENNE À BÉTON : À VIDANGE INFÉRIEURE ET LATÉRALE
BETONSTORTBAK : VERTIKALE OF ZIJDELINGSE LEDEGING

- Convient pour grues et treuils | *Voor kranen en hijslieren.*
- Autres dimensions sur demande | *Andere afmetingen op aanvraag.*

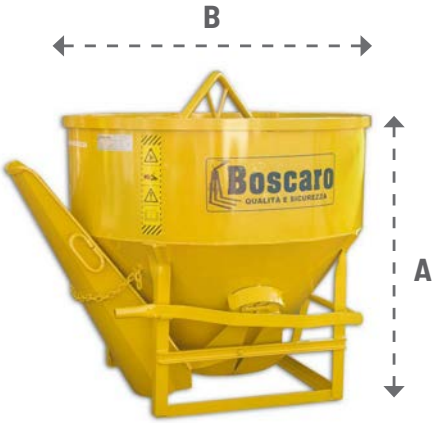

MODÈLE *MODEL*	DIMENSIONS (mm) | *AFMEETINGEN (mm)*		POIDS *GEWICHT*
	A	B	
200 L	620	880	65 kg
300 L	870	880	75 kg
400 L	1.000	1.000	90 kg
500 L	1.150	1.090	100 kg
800 L	1.150	1.300	185 kg
1.000 L	1.150	1.500	200 kg

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES | *MEER MODELLEN BESCHIKBAAR*

Benne rabatable
Vouwbare stortbak

Benne à béton couchée
Liggende betonstortbak

Benne à fond ouvrant
Stortbak met bodem die opent

Benne à béton
Betonstortbak

Benne rabatable avec roues
Vouwbare stortbak met wielen

Benne à béton à vidange inférieure
Betonstortbak met lozing aan de onderkant

Bac trapézoïdal pour gravats, matériaux, mortier...
Trapezoidische bak voor afval, materiaal, mortel...

HEROCK® WEAR IT WORK IT

Gamme complète de vêtements de travail
Compleet assortiment werkkleding

TOUTE SOLUTION
DE SOUTÈNEMENT

IEDERE OPLOSSING
VOOR ONDERSTEUNING

REPAMINE
PRODUCT

SOUTÈNEMENT | *SCHORING*

REPAMINE EST LE PARTENAIRE DES PROFESSIONNELS EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ DANS LES MÉTIERS DU BÂTIMENT.

Outre notre gamme standard, nous développons dans nos installations près de Mons des solutions sur mesures.

REPAMINE IS PARTNER VAN PROFESSIONALS DIE VEILIGHEID IN DE BOUW BEHEREN.

Naast ons standaard assortiment, ontwikkelen we in onze werkplaatsen dichtbij Bergen oplossingen op maat.

Photos non contractuelles - *Niet-contractuele foto's*

ÉTAIS ET ACCESSOIRES DE SOUTÈNEMENT
SCHOREN EN SCHORINGS BENODIGHEDEN

ÉTRESILLON | *KLEIN SCHOOR*

- Épaisseur des tubes intérieurs: 1,8 mm.
- Épaisseur des tubes extérieurs: 1,65 mm.
- Tolérance de ± 10%

- Dikte van de binnenbuizen: 1,80 mm.
- Dikte van de buitenbuizen: 1,65 mm.
- Tolerantie van ± 10%

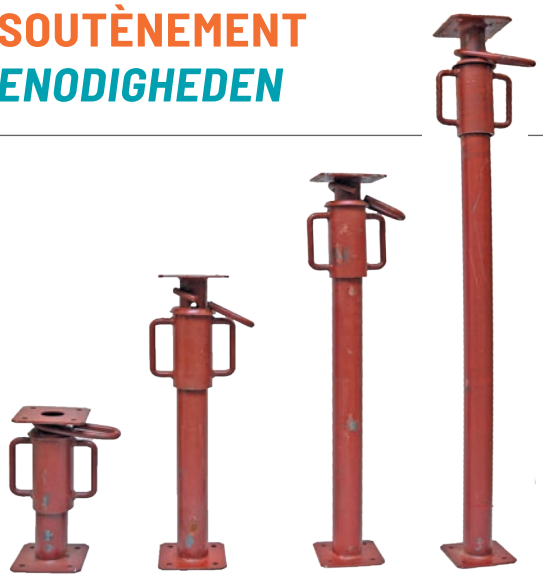

REPAMINE

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE
ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG

MODÈLE | *MODEL*	POIDS *GEWICHT*	DIMENSIONS *AFMETINGEN*
ÉTRÉSILLONS | *SCHOOR* **0**	3,1 kg	de/van ± 0,25 à/tot 0,5 m
LOCA ÉTRÉSILLONS | *SCHOOR* **1**	3,9 kg	de/van ± 0,5 à/tot 0,9 m
LOCA ÉTRÉSILLONS | *SCHOOR* **2**	4,2 kg	de/van ± 0,8 à/tot 1,3 m
LOCA ÉTRÉSILLONS | *SCHOOR* **3**	5,9 kg	de/van ± 1 à/tot 1,8 m

ÉTAI | *LANGE SCHOOR*

- Épaisseur des tubes intérieurs: 1,80 mm.
- Épaisseur des tubes extérieurs: 1,65 mm.
- Tolérance de ± 10%

- Dikte van de binnenbuizen: 1,80 mm.
- Dikte van de buitenbuizen: 1,65 mm.
- Tolerantie van ± 10%

MODÈLE | *MODEL*	POIDS *GEWICHT*	DIMENSIONS *AFMETINGEN*
LOCA ÉTAI | *SCHOOR* **T1**	7,90 kg	de/van ± 1,6 à/tot 2,9 m
LOCA ÉTAI | *SCHOOR* **T2**	9,15 kg	de/van ± 2 à/tot 3,6 m
LOCA ÉTAI | *SCHOOR* **T4**	11,85 kg	de/van ± 2,5 à/tot 4,5 m
LOCA ÉTAI | *SCHOOR* **T5**	12,45 kg	de/van ± 3 à/tot 5 m

H (m)	T1	T2	T4	T5
1,60	15,62			
1,80				
2,00		15,62		
2,20				
2,30				
2,50			15,62	
2,80		9,54		
2,90	13,21			
3,00				15,62
3,20				
3,50				
3,60		8,14		
4,00				
4,30				
4,50			5,04	
5,00				4,53

DIAGRAMME DE CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLES EN KN - 1 KN = 102 KG

Facteur de sureté utilisée = 3

DIAGRAM VAN DE MAXIMALE TOELAATBARE BELASTING IN KN - 1 KN = 102 KG

Veiligheidsfactor voor = 3

ÉTAI 3ÈME MAIN | *3DE HAND SCHOOR*

- Facile à utiliser avec des patins anti-glissant multipositions
- Frein de sécurité
- Adaptable à n'importe quelle hauteur
- Poignée ergonomique
- Épaisseur de l'acier: 1 mm
- 100 % insensible à l'eau
- Nylon renforcé fibre de verre

- *Gemakkelijk te gebruiken met anti-slip pads multiposition*
- *Beveiliging rem*
- *Aanpasbaar aan elke hoogte*
- *Ergonomisch handvat*
- *Steel dikte: 1 mm*
- *100 % bestand tegen water*
- *Glasvezelversterkt*

DIMENSIONS | *AFMETINGEN*	POIDS *GEWICHT*
de/van ± 0,60 à/tot 1 m	1,36 kg
de/van ± 0,95 à/tot 1,70 m	1,81 kg
de/van ± 1,55 à/tot 2,90 m	2,61 kg

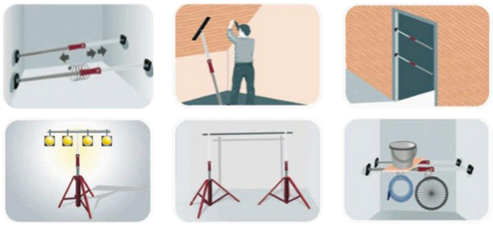

ÉTAI LOURD | *ZWARE SCHOOR*

3,5 T. FERMÉ | *GESLOTEN* - 2 T. OUVER | *OPEN*

MODÈLE | *MODEL*	POIDS *GEWICHT*	DIMENSIONS *AFMETINGEN*
ÉTAI | *SCHOOR* **CD 30**	14,15 kg	de/van ± 1,80 à/tot 3 m
ÉTAI | *SCHOOR* **CD40**	21,30 kg	de/van ± 2,30 à/tot 4 m

H (m)	CD30	CD40
1,80	37	37
1,90		
2,00		
2,10		
2,20		
2,30		
2,40	34	
2,50		
2,60		
2,70		
2,80		
2,90		
3,00	29	37
3,10		
3,20		
3,30		
3,40		
3,50		29
3,60		
3,70		
3,80		
3,90		
4,00		21

DIAGRAMME DE CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLES EN KN - 1 KN = 102 KG

Les classes C et D ont été unifiées car les caractéristiques de construction sont les mêmes.

DIAGRAM VAN DE MAXIMALE TOELAATBARE BELASTING IN KN 1 KN = 102 KG

Klasses C en D zijn samengevoegd aangezien de constructiekenmerken gelijk zijn.

ÉTAI TIRANT/POUSSANT | *DUW/EN TREKSCHOREN*

POUR MAINTENIR PIGNONS, COLONNES... | *VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN GEVELS, KOLOMMEN...*

- Épaisseur des tubes intérieurs : 1,8 mm.
- Épaisseur des tubes extérieurs : 1,65 mm.
- Tolérance de ± 10%

- *Dikte van binnenbuizen : 1,8 mm.*
- *Dikte van de buitenbuizen : 1,65 mm.*
- *Tolerantie van ± 10%*

H (m)	TP1	TP2	TP4
1,60	17,50		
1,80			
2,00		17,50	
2,20			
2,30	9,15		
2,50			17,50
2,80	10,55		
3,00			
3,50			9,60
3,60		9,30	
4,00			
4,50			7,00

DIAGRAMME DE CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLES EN KN - 1 KN = 102 KG

Facteur de sureté utilisée = 3

DIAGRAM VAN DE MAXIMALE TOELAATBARE BELASTING IN KN 1 KN = 102 KG - *Veiligheidsfactor voor = 3*

MODÈLE | *MODEL*	POIDS *GEWICHT*	DIMENSIONS *AFMETINGEN*
ÉTAI | *SCHOOR* **TP1**	10,7 kg	de/van ± 1,60 à/tot 2,90 m
ÉTAI | *SCHOOR* **TP2**	11,7 kg	de/van ± 2 à/tot 3,60 m
ÉTAI | *SCHOOR* **TP4**	12,7 kg	de/van ± 2,50 à/tot 4,50 m

ACCESSOIRES POUR ÉTAI | *SCHOOR BENODIGHEDEN*

TRÉPIED | *STATIEF*

Callage par clame
Vast maken met een spie

HAUTEUR | ***HOOGTE*** 500 mm
POIDS | ***GEWICHT*** 3,8 Kg
TREP ET

TRÉPIED PLIABLE
OPVOUWBAAR STATIEF

FOURCHE DOUBLE ENTRÉE GALVA
VORK DUBBELE INGANG GALVA

Dimensions | ***Afmetingen :***
20 x 85 x 55 mm - 160 mm largeur/breedte
POIDS | ***GEWICHT*** 2,2 Kg
FOUR ETAI DOUBENT GAL

CROIX DE PIGNON PEINTE
GEVEL KRUIS

CROIX PIGNION

PETITE FOURCHE | *KLEIN VORK*

Dimensions | ***Afmetingen :***
45 x 90 x 45 mm
80 mm largeur/breedte
POIDS | ***GEWICHT*** 0,6 Kg
FOUR ETAI PETITE

LARGE FOURCHE | *BREDE VORK*

Dimensions | ***Afmetingen :***
55 x 185 x 55 mm
80 mm largeur/breedte
POIDS | ***GEWICHT*** 1 Kg
FOUR ETAI LARGE

POUTRE BOIS HAUTEUR 20 | *HOUTEN BALK HOOGTE 20*

DIMENSIONS | ***AFMETINGEN :***
Hauteur 0,20 m | *Hoogte 0,20 m*
Longueur 2,90 m | Lengte 2,90 m
POIDS | ***GEWICHT*** 14,5 Kg

DIMENSIONS | ***AFMETINGEN :***
Hauteur 0,20 m | *Hoogte 0,20 m*
Longueur 3,90 m | Lengte 3,90 m
POIDS | ***GEWICHT*** 19,5 Kg

LE MATÉRIEL ADAPTÉ À VOTRE CHANTIER

ALLES VOOR EEN GOEDE UITGERUSTE BOUWWERF

WWW.REPAMINE.BE

ÉQUIPEMENT DE CHANTIER | *BOUWWERF UITRUSTING*

TOUT
POUR VOTRE CHANTIER À PORTÉE DE CLIC

CLIQUEZ, TROUVEZ, ACHETEZ !

ALLES
VOOR UW BOUWPLAATS IN ÉÉN KLIK

KLIK, VIND, KOOP !

Photos non contractuelles - *Niet-contractuele foto's*

GUIDE DE CHANTIER TYPE BESTO
WERFGELEIDER TYPE BESTO

- 3 m en acier
- Fil à plomb intégré
- Mise à niveau facile au moyen de 3 vis papillons
- Maintien en position par lestage (bloc...)

- *Stalen geleider 3 m*
- *Looddraad geïntegreerd*
- *Regeling door middel van schroeven*
- *Houdt vast door gewicht (blokken...)*

REF. GUIDE BESTO 3M

REPAMINE PRODUCT

GUIDE TÉLESCOPIQUE
TELESCOPISCHE GELEIDER

- Guide cloison plâtre allant de 2 à 3 m
- Telescopische geleider van geschilderd staal van 2 tot 3 m.

REF. GUID TELE CLOIS PL

REPAMINE PRODUCT

GUIDE DE MAÇON | *ALUMINIUM GELEIDER*

- Profil aluminium et bois 65 x 65 mm
- Plusieurs niveaux d'ancrages possibles

- *Aluminium en hout profiel 65 x 65 mm*
- *Meerdere verankeringsniveaus mogelijk*

	LONGUEUR *LENGTE*
GUIDE ALUMINIUM | *ALUMINIUM GELEIDER*	2,50 m
GUIDE ALUMINIUM | *ALUMINIUM GELEIDER*	3 m
PAR 8 PIÈCES | *PER 8 STUCKS* **PAR 24 PIÈCES | *PER 24 STUCKS***	3 m
GUIDE ALUMINIUM | *ALUMINIUM GELEIDER*	3,5 m
GUIDE ALUMINIUM | *ALUMINIUM GELEIDER*	4 m

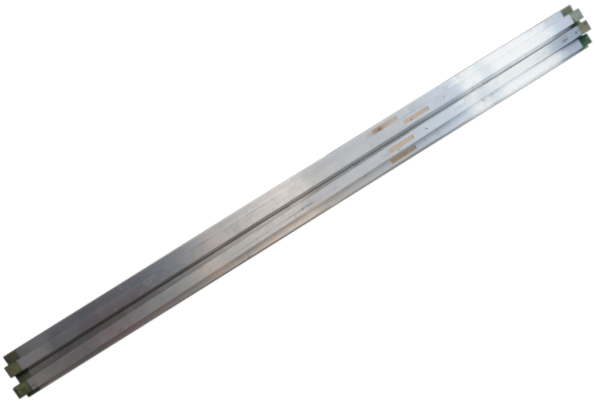

RÈGLES DE PLAFONNEUR | *ALUMINIUMPROFIELEN*

- Section | *Sectie :* 100 x 18 mm
- Biseaut | *Afgeschuinde*

MODÈLE *MODEL*	LONGUEUR *LENGTE*
QA 400100	1 m
QA 400150	1,50 m
QA 400200	2 m
QA 400250	2,50 m
QA 400300	3 m

- Profil «h» plâtrier | *«h»-profiel stukadoor*



MODÈLE *MODEL*	LONGUEUR *LENGTE*
QA 515150	1,50 m
QA 515200	2 m
QA 515250	2,50 m

RÈGLE DE MAÇON
METSERSPROFIEL

- Pour chaper, carreler, maçonner...
- Section : 65 x 30 mm, avec renfort central en aluminium
- *Voor dekvloer, tegels, metselwerk...*
- *Sectie : 65 x 30 mm, met centrale versterking aluminium*

MODÈLE *MODEL*	LONGUEUR *LENGTE*
QA 300100	1 m
QA 300150	1,50 m
QA 300200	2 m
QA 300250	2,50 m
QA 300300	3 m

ESCALIER DE CHANTIER | *BOUWWERFTRAP*

- Montage et démontage très simple et rapide
- Cet escalier s'adapte à tout type de chantier, intérieur ou extérieur (nouvelles constructions, talus de chemin de fer...)
- Les marches sont toujours horizontales dans les deux plans pour plus de sécurité

- Montage en demontage zeer gemakkelijk en snel
- Deze trap past zich aan elke vorm van bouw, binnen of buiten (nieuwbouw, spoordijk...).
- De treden zijn altijd horizontaal in beide vlakken voor meer veiligheid.

ARTICLE *ARTIKEL*	*POIDS* *GEWICHT*
1 BUTÉE - STOP **REF. ESC CHANT BUTEE**	0,5 kg
2 MARCHE - TRAP **REF. ESC CHANT MARCH**	3,56 kg
3 SABOT - VOET **REF. ESC CHANT SABOT**	0,85 kg
4 POTEAU + SUPPORT PAAL + ONDERSTEUNING **REF. BGC BRI POT 1M20 PEINT**	2,6 kg
5 VOLIGE 4 M VEILIGHEIDSPLANK 4 M **REF. VOLIGE ROU/BLC 4M**	9 kg

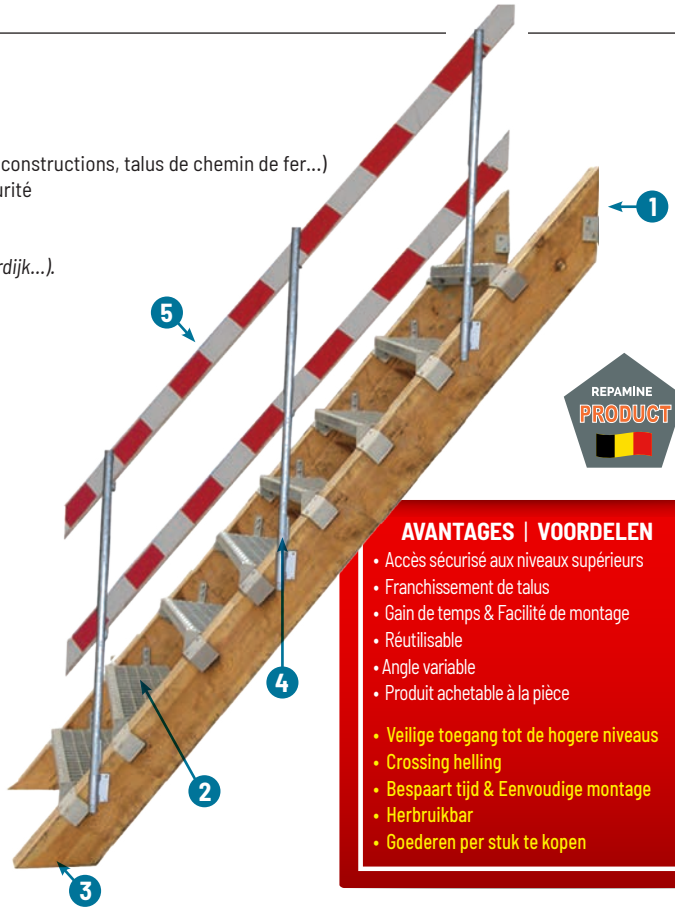

REPAMINE PRODUCT

AVANTAGES | VOORDELEN

- Accès sécurisé aux niveaux supérieurs
- Franchissement de talus
- Gain de temps & Facilité de montage
- Réutilisable
- Angle variable
- Produit achetable à la pièce

- Veilige toegang tot de hogere niveaus
- Crossing helling
- Bespaart tijd & Eenvoudige montage
- Herbruikbar
- Goederen per stuk te kopen

PORTE DE CHANTIER | *BOUWWERFDEUR*

- Prêt à installer
- Double paroi, 40 mm d'épaisseur, nid d'abeilles
- Installation et retrait facile
- Protection optimale contre la corrosion
- Serrure à cylindre avec 3 clés
- Adapté pour ouverture de 870 à 1160 mm
- Hauteur de 1990 à 2210 mm

- Klaar voor gebruik
- Dubbele wand, 40 mm dik, honingraat
- Makkelijke te installeren en weer weg te halen
- Optimale bescherming tegen corrosie
- Cylinderslot geleverd met 3 sleutels
- Geschikt voor opening van 870 tot 1160 mm
- Hoogte 1990 tot 2210 mm

5 ANS DE GARANTIE
Pour type OVL-Si
Contrôlée selon la norme européenne DIN EN V1627
Classe WH2

Pour une protection optimale contre le vandalisme sur vos chantiers!

Voor een optimale bescherming tegen vandalisme op uw werf!

5 JAAR GARANTIE
Voor dergelijke OVL-Si
Getest vervolgens de Europese norm DIN EN V1627,
Klasse WH2

PASSERELLE DE TRANCHÉE *LOOPBRUG*

- Dimension | *Afmeting* 1,7 m x 1 m
- Charge maximum 1.000 Kg

POIDS | *GEWICHT* 20 Kg

- Garde-corps escamotables
- Collant réfléchissant
- Patin antidérapant
- Surface anti-dérapante
- Facile à porter / Poignées
- Entièrement en plastique
- Peut être fixé au sol

- *Leuningen demonteerbaar*
- *Reflectiefilm*
- *Anti-slip schaats*
- *Anti-slip vloer*
- *Eenvoudig te transporteren / Handvaten*
- *Lichtgewicht loop brug uit kunstof*
- *Kan op de grond bevestigd worden*

ACCESSOIRES DE COFFRAGE | *BEKISTING BENODIGHEDEN*

SERRE-JOINTS CROC
CROC SPIE SYSTEEM

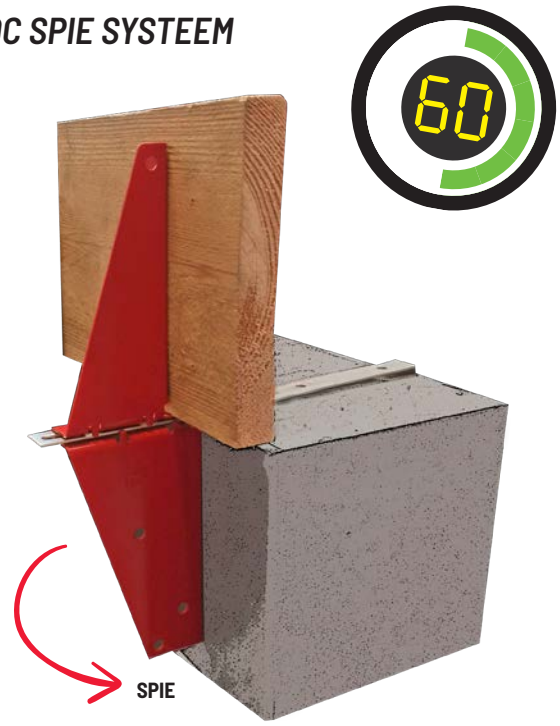

1 seule personne peut coffrer 100 m² en 1h et décoffrer en 15 min.

- Sabot, épais. 20/10 en acier recouvert Epoxy.
- Entretoise CROC simple ou double en alu pour coffrage avec blocs de 14/19/24, 30 ou 36 (plus aucun risque de point rouille)
- **SIMPLE, RAPIDE et très résistant !**

1 persoon kan 100 m² van bekisting in 1 uur voorbereiden ontmanteling in 15 min.

- Spie, DIKTE 20/10 in epoxy gecoat staal.
- Enkel of dubbel alu steun. Standaard afmetingen voor, gasbeton, baksteen... 14/19/24, 30 of 36 (aluminium, geen risico op roest op de muren)
- **EENVOUDIG, SNEL en zeer sterk!**

SERRE-JOINTS BATICHAP
BATICHAP SPIE SYSTEEM

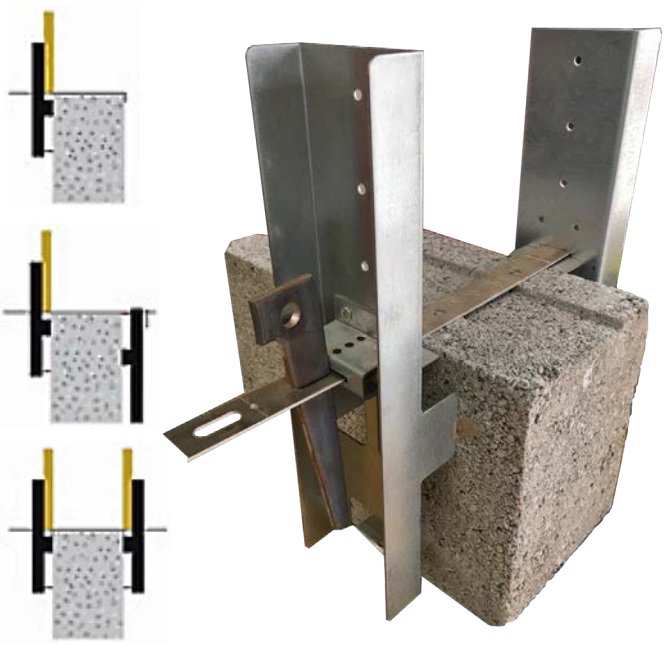

Coffrage de dalles et poutres de ceinture

- Appui sur 3 points.
- Pas de perçage de mur.
- Rapidité et simplicité d'exécution.
- Réutilisable donc peu couteux.
- Pas de coupe de bois nécessaire.
- Travail propre et précis.

Bekisting boor betonnen vloerplaten en gordelbalken

- Ondersteuning op drie punten.
- Geen muurboringen.
- Snel en eenvoudige uitvoering
- Herbruikbaar dus goedkoop.
- Geen hout versnijden nodig.
- Mooi en nauwkeurig werk.







Réhausses disponibles sur commande

Extensie beschikbaar op aanvraag

MODÈLE *MODEL*
SABOT | *SPIE*
ENTRETOISE DROITE *RECHTE STEUN* 14-19-24 CM
ENTRETOISE DALLE *STEUN VOOR BETON PLAAT* 14-19-24 CM
ENTRETOISE DALLE *STEUN VOOR BETON PLAAT* 30 CM

REPAMINE

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG

SERRE-COFFRAGE À COIN | *BALKKLEMMEN MET VASTE SPIE*

REPAMINE PRODUCT

LOCA REPAMINE

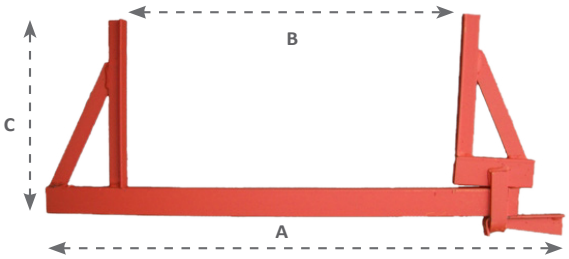

MODÈLE *MODEL*	REF	DIMENSION | *AFMEETINGEN* (mm)			POIDS *GEWICHT*
		A	B MAXI	C	
Renforcé/versterkt peint	**SERCOF COIN 90X50**	1200	900	500	8 kg
Renforcé/versterkt galva	**SERCOF CLA GA**	1200	900	500	8 kg
Renforcé/versterkt peint	**SERCOF COIN 55X30**	850	550	300	4,5 kg

AVANTAGES | VOORDELEN

- Coin imperdable et SANS CHAÎNETTE
- Calage ferme et très précis à chaque millimètre, de 0 à 900
- Maintien ferme de la position d'ouverture, même sans pression du coffrage

FABRICATION SUR MESURE DANS NOS ATELIERS

- Onverliesbare spieën, GEEN KETTING
- Vaste en exacte sluiting, van 0 tot 900 mm
- OPTIMALE KLEMMING ZELFS zonder interne druk van de bekisting

MAATWERK PRODUCTIE IN ONZE WERKPLAATSEN

SERRE-JOINTS À TÊTE MATRICÉE *LIJMKLEM MET GEBOGEN KOP*

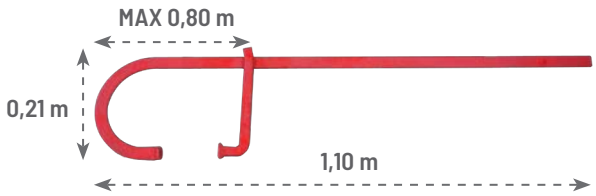

REPAMINE PRODUCT

Cimentier | *Geschilderd model*
POIDS | ***GEWICHT*** 3,5 Kg
REF. SERCOF CIM

SERRE-COFFRAGE À CLAVETTE ET BOUTONNIÈRES *BALKKLEMMEN MET LOSSE SPIE*

Renforcé | *Zeer versterkt*
POIDS | ***GEWICHT*** 10 Kg
REF. SERCOF TRI

TIGE DIWIDAG ET ACCESSOIRES | *STANG DIWIDAG EN BENODIGHEDEN*

ÉCROU DE BASE 38 | *MOER BASIS 38*

2 ailettes, clé 30 | *2 vleugels, sleutel 30*

TIGE ZINGUÉE | *STANG*

Ø 15/17 mm - Longueur | *Lengte* 2 m

RACCORD FEMELLE/FEMELLE *KOPPELSTUK*

ÉCROU DE BASE 80 *MOER BASIS 80*

> 2 ailettes, clé 30 - 2 vleugels, sleutel 30

CÔNE *PLASTIC KEGEL*

> Ø 22 mm

BOUCHON *DOP*

TUBE EN PLASTIQUE 2 M *PLASTIC BUIS 2 M*

CLAVETTE | *SPIEBAAN*

CLAVETTE POUR RONDS DE 4 À 8 MM *SPIEBAAN VOOR STANG VAN 4 TOT 8 MM*

CLÉ À VIS *SPANNER VOOR SPIEBAAN*

BARRIÈRES DE CHANTIER | *BOUWHEKKEN*

Toutes nos barrières sont fabriquées en acier galvanisé à chaud
Al onze werfafsluitingen worden uit heet gegalvaniseerd ijzer geproduceerd

SYSTÈME MOBILE DE BASE
BASIS MOBIEL SYSTEEM

- Dimension | Afmeting : 2 m x 3,53 m
- Maille | Maaswijdte : 90 mm x 300 mm
- Ø fil | draad > horiz. 3 mm/vert. 2,85 mm
- Ø tube | buis > horiz. 27 mm/vert. 40 mm

POIDS | ***GEWICHT*** 12 Kg

15 PIÈCES ET +
15 STUKKEN EN +

PAR PAQUET (35 À 40 PIÈCES)
PER PAKKET (35 TOT 40 STUKKEN)

SYSTÈME MOBILE ANTI-ESCALADE
ANTICLIMB STRONG MOBIEL SYSTEEM

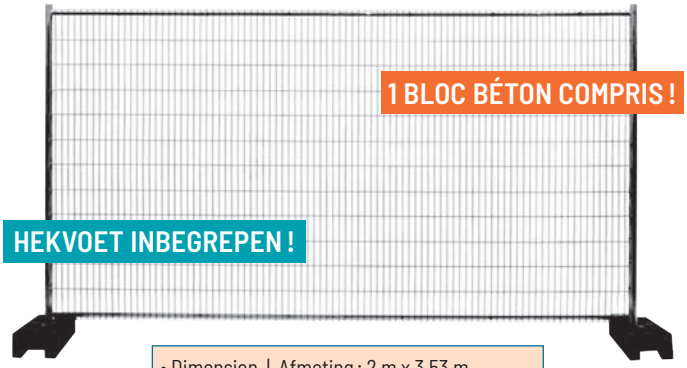

- Dimension | Afmeting : 2 m x 3,53 m
- Maille | Maaswijdte : 37 mm x 150 mm
- Ø fil | draad > horiz. 3,20 mm/vert. 3,20 mm
- Ø tube | buis > horiz. 27 mm/vert. 42 mm

POIDS | ***GEWICHT*** 20 Kg

SYSTÈME MOBILE AVEC BORDS ARRONDIS
WERFHEK ROUND TOP

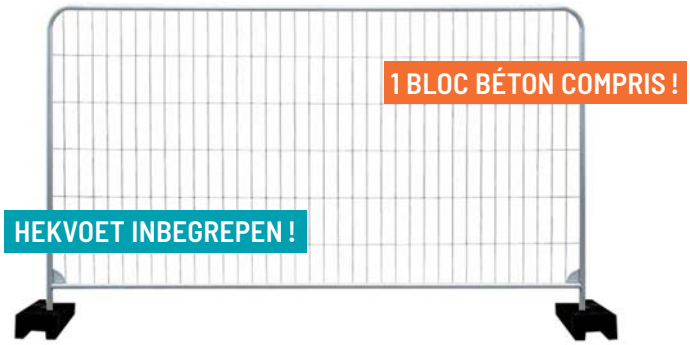

- Dimension | Afmeting : 2 m x 3,53 m

POIDS | ***GEWICHT*** 14 Kg

SYSTÈME MOBILE AVEC PORTE
MOBIEL SYSTEEM MET DEUR

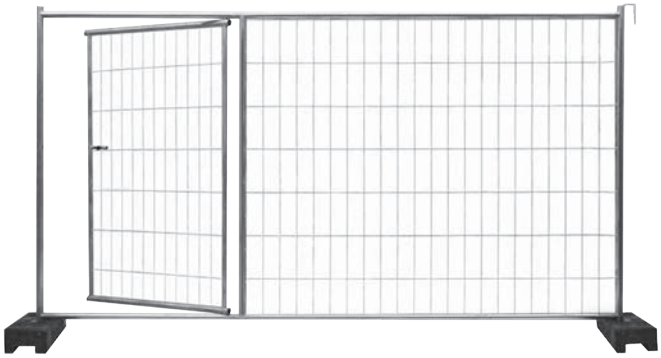

Le système le plus pratique et rapide pour accéder à votre chantier
Het handigste en snelste systeem om toegang te krijgen tot uw bouwplaats

- Dimension | *Afmeting* : 2 m x 3,53 m
- Dimension de la porte | *Aafmeting van de deur* : 2 m x 1 m

SYSTÈME MOBILE (PORTE)
DEUR MOBIEL SYSTEEM

SYSTÈME MOBILE (DEMI-BARRIÈRE)
HALVE HEK MOBIEL SYSTEEM

- Dimension | Afmeting : 3,50 m x 1 m

POIDS | ***GEWICHT*** 10 Kg

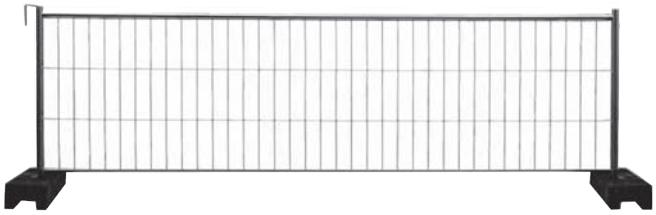

ACCESSOIRES

BÂCHE POUR BARRIÈRE DE CHANTIER
150 GR/M²
DEKKLEED VOOR BOUWHEK

FILET POUR BARRIÈRE DE CHANTIER
150 GR/M²
NET VOOR BOUWHEK

JAMBE DE FORCE
VERSTERKING VOOR BOUWHEK
REF. JAMBE DE FOR

CHARNIÈRES | *SCHARNIER*

BLOCS | *BLOKKEN*

00249
POIDS - GEWICHT 27 Kg

RENFORT TITAN | *VERSTERKING TITAN*

Vendu uniquement sur barrière
Alleen verkocht op bouwhek

POUR 4 COINS

ROULETTE | *WIEL*



POIDS | ***GEWICHT*** 22 Kg

ATTACHES À BOULONNER
VERBINDING

REF. ATTACH BAR

BARRIÈRE ACIER REPAMINE

Modèle léger et robuste. Idéal pour sécuriser vos chantiers.
Licht en robuust model. Ideaal voor het beveiligen van je werven.

Dimension | *Afmeting* *1,5 m Longueur / 1 m Hauteur*
POIDS | ***GEWICHT*** 12 Kg

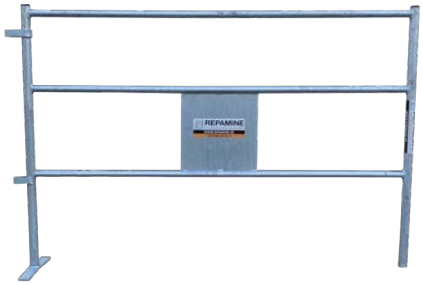

Peint **Galva**

BARRIÈRE DE VILLE | *DRANGHEK*

Dimension | *Afmetingen* 1,1 m x 2,5 m
POIDS | ***GEWICHT*** 17,5 Kg

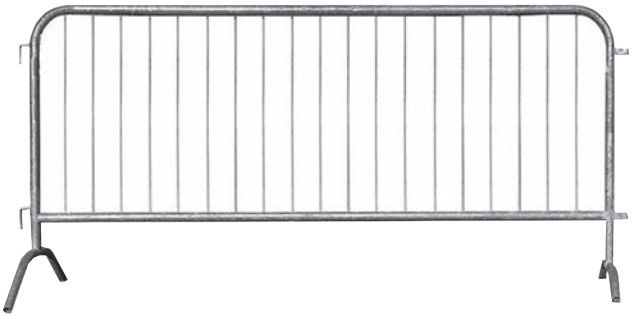

LATTE POUR COLONNE AVEC BOUTONNIÈRES ET COINS DE CALLAGE
LAT VOOR STEUNPAAL MET KROOPSGATEN EN WIGGEN

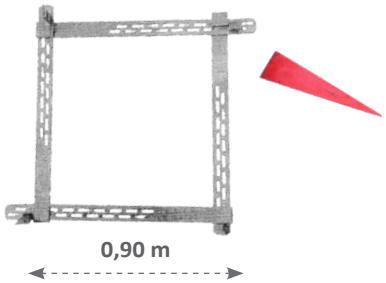

LATTE (À L'UNITÉ)
LAT (PER STUK)
POIDS | ***GEWICH*** 2,4 Kg
REF. : 08238

COIN (À L'UNITÉ)
WIGGEN (PER STUK)
POIDS - GEWICHT 0,1 Kg
REF. : 08238

PAR ENSEMBLE | ***PACK***
4 lattes + 4 coins | 4 latten + 4 wiggen
POIDS | ***GEWICHT*** 10 Kg
REF. : 08238

CONTREMARCHE | *STOOTBORDEN*

- **En acier,** réglable de 80 cm à 1,50 m
- **Staal,** *verstelbaar van 80 cm tot 1,50 m*
- Hauteur | *Hoogte*: 17 cm

POIDS | ***GEWICHT*** 5 Kg

REF.	TUBES TÉLÉSCOPIQUES *TELESCOPISCHE BUIZEN*
TUBE TELE 0.75 A 1.15M	Tube téléscopique 0,75 - 1,15 m
TUBE TELE 0.9 A 1.60M	Tube téléscopique 0,94 - 1,60 m
TUBE TELE 1,46 A 2M	Tube téléscopique 1,46 - 2 m

PLIEUSE MANUELLE | *MANUELE PLOOITANG*

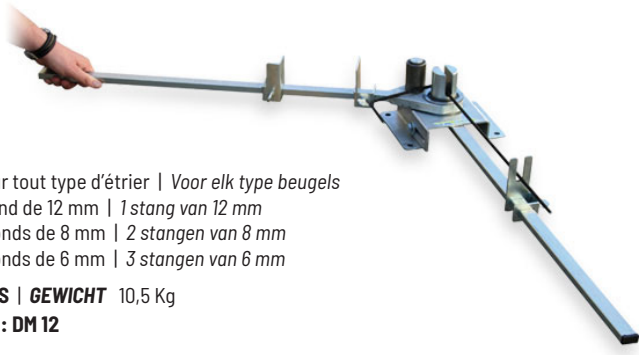

- Pour tout type d'étrier | *Voor elk type beugels*
- 1 rond de 12 mm | *1 stang van 12 mm*
- 2 ronds de 8 mm | *2 stangen van 8 mm*
- 3 ronds de 6 mm | *3 stangen van 6 mm*

POIDS | ***GEWICHT*** 10,5 Kg
REF. : DM 12

GRIFFE DOUBLE | *PLOOIJZER*

6/8 mm	10/12 mm	14/16 mm
REF. PM320600	**REF. PM320620**	**REF. PM320631**

FORME À COUDER | *BUIG HULP VOOR BETONIJZER*

- Pour fer à béton | *Voor betonijzer*
- 180 x 180 mm
- Max Ø 16 mm

REF. : PM320650

CISAILLE ET PLIEUSE ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHE BETONSNIJDER EN VOUWMACHINE

PLIEUSE ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHE VOUWMACHINE

CISAILLE ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHE BETONSNIJDER

CISAILLE MANUELLE | *HANDMATIGE BETONSNIJDER*

Pour tout type de rond | *Voor alle staven*

C-6/22
Ronds de 22 mm max.
Staaf van max 22 mm
POIDS | ***GEWICHT*** 14 Kg

C-6/28
Ronds de 28 mm max.
Staaf van max 28 mm
POIDS | ***GEWICHT*** 17 Kg

C-6/32
Ronds de 32 mm max.
Staaf van max 32 mm
POIDS | ***GEWICHT*** 17 Kg

SEAU DE MAÇON | *BOUWEMMER*

12 L

PE noir | *PE zwart*

REF. : HP 12080

11 L

PE + Caoutchouc, rouge
PE + Rubber, rood

REF. : VM 112101

11 L

Caoutchouc PROCHOK
Rubber PROCHOK

REF. : RM 341120

12 L

Caoutchouc | *Rubber*

REF. : GB 120000

AUGE À MORTIER | *CEMENTBAK RECHTHOEKIG*

65 L
78 x 48 x 30 cm
REF. HP 95065

90 L
74 x 40 x 31 cm
REF. HP 95090

CUVELLE DE PLAFONNEUR
CEMENTBAK VOOR STUKADOOR

65 L
REF. HP 65033

CUVELLE À MORTIER | *CEMENTBAK*

45 L
Caoutchouc | *Rubber*

REF. GB 450000

85 L
Caoutchouc | *Rubber*

REF. GB 850010

120 L
PE Noir | *PE Zwart*

REF. HP 100120

230 L
PE Noir | *PE Zwart*

REF. HP 100230

CITERNE 1000 L NETTOYÉE
WATERTANK 1000 L SCHOONGEMAAKT

- Capacité : 1000 L
- Dimensions :
  1200 x 1000 x 1175 mm
- Coloris opaque spécifique pour protection U.V.
- Sécurisez le stockage et la manutention des produits liquides, polluants et dangereux.
- **Robinet en 3/4 + adaptateur**

- *Inhoud : 1000 L*
- *Afmetingen :*
  1200 x 1000 x 1175 mm
- *Matte kleur speciaal voor U.€V.*
- *Veilige opslag en behandeling van vloeibare, verontreinigende en gevaarlijke producten.*

BAC À GÂCHER | *MENGBAK*

- En polyéthylène de haute densité 6 mm d'épaisseur
- *Hoge-dichtheid polyethyleen bak, 6 mm dik*

POIDS | ***GEWICHT*** 13 Kg

MANUTENTION | *TRANSPORT MATERIEEL OP WIELEN*

TRANSPALETTE

- Transpalette standard | *Pallet steekwagen*
- Capacité | *Capaciteit* : 2500 kg
- Hauteur min. | *Hoogte min.* : 8CM

- Transpalette bas | *Pallet steekwagen*
- Capacité | *Capaciteit* : 2500 kg
- Hauteur min. | *Hoogte min.* : 5CM

DIABLE 6 ROUES

Diable escalier à 6 roues
Met 6 wielen voor trappen
Capacité | *Capaciteit* :
200 kg
Plateau | *Dienblad* :
280 x 280 mm

DIABLE

Diable acier
Capacité | *Capaciteit* :
200 kg
Plateau | *Dienblad* :
300 x 200 mm

BROUETTE DE MAÇON | *KRUIWAGEN*

- Renforcée, tôle épaisse avec pneu chambre à air.
- *Versterkte, dikke plaat met normaal binnenband van band.*
- Capacité | *Capaciteit* : 80 L

POIDS | ***GEWICHT*** : 16 kg

- Renforcée, tôle épaisse avec pneu plein jaune.
- *Versterkte, dikke plaat met gele, massieve band.*
- Capacité | *Capaciteit* : 80 L

POIDS | ***GEWICHT*** : 16 kg

CHAMBRE À AIR
BINNENBAND

PNEU AVEC CHAMBRE À AIR
NORMAAL BAND MET BINNENBAND

PNEU JAUNE PLEIN
GELE BAND VOL

PLANCHE À ROULETTE | *BORD MET WIELEN*

Capacité | *Capaciteit* : 200 kg
Dimensions | *Afmeting* : 56 x 30 cm

PLAQUE DE ROULAGE | *RIJPLATEN*

Capacité | *Capaciteit* : jusqu'à - tot 50 T.
Dimensions | *Afmeting* : 2000 x 1000 x 15 mm
POIDS | ***GEWICHT*** : 30 kg

RAMPE DE CHARGEMENT

Capacité | *Capaciteit* : 800 kg
Longueur | *Lengte* : 2000 mm
Largeur | *Breedte* : 260 mm

LÈVE PLAQUE DE PLÂTRE | *GIPSPLATENLIFT*

- Acier peint.
- Pour installer des plaques ou des plafonds plats et inclinés.
- Mat télescopique permettant d'atteindre 4 m de hauteur.
- Facilement démontable pour un transport aisé.
- Tête rotative jusqu'à 360° avec système de verrouillage.
- Charge maximale : 75 kg
- Se monte au moyen d'une manivelle anti-retour.

- *Geschilderd staal.*
- *Om platen of platte en schuine plafonds te installeren.*
- *Telescopische en vouwbare ondersteuning die de mogelijkheid bieden platen tot 4 m hoog te installeren.*
- *Snelle op- en afbouw.*
- *Roterende kop tot 360° met blokkeersysteem.*
- *Maximale lading : 75 kg*
- *Gaat omhoog door middel van een anti-retour zwengel.*

LOCA REPAMINE

POIDS | ***GEWICHT*** 38 kg
REF. RM514000

COFFRE À OUTILS | *DRAAGBARE GEREEDSCHAPSKIST*

MODÈLE *MODEL*	ÉQUIPEMENT INCLUS *UITRUSTING*	DIMENSIONS | *AFMEETINGEN* (mm)			POIDS *GEWICHT*
		A	B	C	
35 L	VOLUME ENTIÈREMENT UTILISABLE *VOLLEDIG BRUIKBARE INHOUD*	250	450	250	2,8 kg
50 L	SANGLE À L'ÉPAULE ET BAC INTÉRIEUR *SCHOUDERRIEM EN BINNENBAK*	330	500	330	5,3 kg
120 L	ÉQUIPÉ DE CASIERS DE RANGEMENT *SORTEERBAKKEN*	470	680	400	7,2 kg
180 L	VOLUME ENTIÈREMENT UTILISABLE *VOLLEDIG BRUIKBARE INHOUD*	450	850	500	11,5 kg
240 L	VOLUME ENTIÈREMENT UTILISABLE *VOLLEDIG BRUIKBARE INHOUD*	450	1.100	500	15 kg

• Conception robuste, en polyéthylène renforcé • Equipé de 2 poignées latérales ergonomiques et 2 oreilles pour la fermeture du cadenas • 100% étanche
• *Robuust ontwerp • Uitgerust met 2 ergonomische zijhandvaten en 2 oren voor afsluiting met hangslot • 100% waterdicht*

COFFRE À OUTILS POUR CAMIONETTES
GEREEDSCHAPSKIST VOOR BESTELWAGENS

- 4 crochets pour manipulation par grue.
- Surélevé pour manipulation par chariot élévateur.
- Livré avec deux cadenas avec clé.

- *4 haken voor gebruik van hijskraan.*
- *Opgeheven voor manipulatie door heftruck.*
- *Geleverd met twee hangsloten met sleutel.*

ÉLECTRICITÉ | *ELEKTRICITEIT*

ENROULEURS | *KABELHASPEL*

3G 1,5 M²	ECO 3G 2,5 M²
L. 25 m x Ø 1,5 **REF. LM80025**	L. 25 m x Ø 2,5 **REF. LM85025**
L. 50 m x Ø 1,5 **REF. LM80050**	L. 40 m x Ø 2,5 **REF. LM85040**

RALLONGES | *VERLENGKABELS*

1 SORTIE	3 SORTIES
15 m **REF. LM40755**	10 m **REF. LM48310**
25 m **REF. LM40765**	25 m **REF. LM48325**

COFFRET ÉLECTRIQUE | *ELEKTRISCHEKAST*

COFFRET 4 SOCLES
ELEKTRISCHEKAST 4 INGANGEN

- Protection 30 mA
- *Differentieelschakelaar 30 mA*

Différents modèles et caractéristiques disponibles sur commande
Verschillende modellen te bestellen

COFFRET MÉTALLIQUE POUR TABLEAU ÉLECTRIQUE

A = 90 cm - B= 53 cm - C = 33 cm



AVANT

Couleur au choix sur demande

ARRIÈRE

RALLONGE MONO - 220V
MONO VERLENGSNOER - 220V

FICHE FEMELLE
VROUWELIJKE PIN

FICHE FEMELLE
VROUWELIJKE PIN

FICHE MÂLE
MANNELIJKE PIN

MULTIPRISES 5
STEKKER DOOS

LAMPES DE CHANTIER ET ÉCLAIRAGE LED | *BOUWLAMP EN LICHT*

LED F-20

20 W - 1600 LUMEN

REF. LM 36120

LED F-30

30 W - 2400 LUMEN

REF. LM 36130

LED F-50

50 W - 4000 LUMEN

REF. LM 36150

LED FT-50

50 W - 4000 LUMEN

REF. LM 36500

LED FT-60

2 x 30 W - 4200 LUMEN

REF. LM 36500

LED P-80

(Haute puissance)

80 W - 4000 LUMEN

REF. LM 33580

BALADEUSES | *LOOPLAMP*

NÉON 8 W

REF. NI 00009

LED 8 W

REF. LM 52300

60 W

REF. NI 00003

POWER WORKLIGHT 360°

LED LB-50

50 W - 4000 LUMEN

REF. LM 37500

ACCESSOIRE : PIED

REF. LM 0225E

GALAXY RECHARGABLE

7 à 8 heures d'autonomie

30 W - 2000 LUMEN

REF. LM 32230

5 à 6 heures d'autonomie

20 W - 1600 LUMEN

REF. LM 32228

LED XS-15

4 à 6 heures d'autonomie

15 W - 1200 LUMEN

REF. LM 16515

INSPEC PRO
BALADEUSE SUR BATTERIE

Magnétique

± 5 heures d'autonomie

5 W - 500 LUMEN

REF. LM 52125

SIGNALISATION | *SIGNALISATIE*

PANNEAUX | *WAARSCHUWINGSBORD*

A31

B21

B19

C3

D1C

D1D

F47

AB4

E3

E3

E1

E1

F41

ATTACHE ET POTEAU | *VERBINDING EN PAAL*

Attache pour panneau de signalisation | *Verbinding voor waarsnchuwingsbord*

Poteau pour panneau de signalisation | *Paal voor waarschuwingsbord*

LAMPE DE SIGNALISATION | *SIGNALISATIELAMP*

Lampe 1 batterie
Lamp 1 batterij

REF. WA 1001

Lampe 2 batteries
Lamp 2 batterijen

REF. WA 1002

Batterie pour lampe de signalisation
Batterij voor signalisatielamp

REF. LM 1100

3 clés
3 sleutels

REF. WA 1009

FILET DE SIGNALISATION | *SIGNALISATIENET*

- 150 gr/m²
- 1 m x 50 m
- Polyéthylène renforcé
  Versterkt polyethyleen



FILET EN MAILLES DE 40 MM POUR REMORQUES
AANHANGERAFDEKNET 40 MM

1,40 m x 2,00 m
1,60 m x 3,00 m
2,00 m x 3,50 m
2,50 m x 3,50 m
2,50 m x 4,00 m
2,50 m x 4,50 m

ARTICLES DIVERS | *DIVERSE TOEBEHOREN*

Ruban de signalisation
Signalisatielint
500 m x 7,5 cm

PVC rouge et blanc
PVC Rood/wit

REF. VM 151106

Chaîne de signalisation
Signalisatiekettingt
6 mm x 25 m

REF. WA1002

Cône de signalisation
Verkeerskegel
PVC rouge et blanc SOUPLE
Rode en witte PVC FLEXIBEL

30 cm
REF. VM 141108

50 cm
REF. VM 141104

Poteau
Paal
Avec socle
Met voet

90 cm
REF. VM 186001

PIED DE PANNEAU DE SIGNALISATION
VOET VOOR SIGNALISATIEBORD

BALISE PVC
PVC TAG

100 x 30 cm

PROTÈGE CÂBLES
KABEL BESCHERMING
80 cm

ALSAFIX®

www.alsafix.com

AGRAFEUSES
CLOUEURS
COMPRESSEURS

LE MATÉRIEL ADAPTÉ
À VOTRE CHANTIER

MATERIAAL AANGEPAST
AAN UW WERF

REPAMINE

MACHINES | *MACHINES*

LES ARTICLES AYANT CE SIGLE PEUVENT BÉNÉFICIER D'UN ENTRETIEN OU D'UN DÉPANNAGE PAR NOS SOINS, Y COMPRIS SUR CHANTIER.

Plus d'infos en page 3.

ARTIKELEN MET DIT SYMBOOL KUNNEN PROFITEREN VAN ONDERHOUD OF HERSTELLING BIJ ONS, OOK OP UW WERF.

Meer info op pagina 3.

BÉTONNIÈRES | *BETONMOLENS*

Toutes les pièces détachées des machines vendues chez nous sont disponibles
Alle onderdelen zijn bij ons verkrijgbaar

BÉTONNIÈRE 165 L STANDARD, NON TRACTABLE
BETONMOLEN 165 L STANDAARD TYPE, NIET TREKBAAR

limex

- Couronne de cuve en fonte | *Kroonwiel kuip in gietijzer*

ÉLECTRIQUE 220V MONO : 700 W | *ELECTRISCH 220V MONO : 700 W*

POIDS | ***GEWICHT*** 63 kg
LARGEUR TOTALE | ***TOTALE BREEDTE*** 75 cm

LOCA REPAMINE
REPAMINE

BÉTONNIÈRE 190 L TYPE LOURD, NON TRACTABLE
BETONMOLEN 190 L ZWARE TYPE, NIET TREKBAAR

OFFICINE POLIERI

- Vidange de la cuve par pédale avec démultiplication au niveau du volant
- Entraînement direct (couronne remplacée par un jeu de pignons côniques)
- *Leegmaken van de kuip dmv voetpedaal met overbrenging aan stuurwiel*
- *Met direkte aandrijving (kroonwiel vervangen door staal conische aandrijfwielen)*

ÉLECTRIQUE 220V MONO : 0,75 kW | *ELECTRISCH 220V MONO : 0,75 kW*

POIDS | ***GEWICHT*** 108 kg
LARGEUR TOTALE | ***TOTALE BREEDTE*** 80 cm

LOCA REPAMINE
REPAMINE

BÉTONNIÈRE 250 L TYPE LOURD, NON TRACTABLE ORION
BETONMOLEN 250 L ZWARE TYPE, NIET TREKBAAR ORION

OFFICINE POLIERI

- Basculement par réducteur manuel (suppression de la pédale)
- Avec entraînement direct (couronne remplacée par un jeu de pignons côniques)
- *Leegmaken van de kuip dmv stuurwiel (afschaffing van voetpedaal)*
- *Met direkte aandrijving (kroonwiel vervangen door staal conische aandrijfwielen)*

ÉLECTRIQUE 220V MONO : 1,5 kW | *ELECTRISCH 220V MONO : 1,5 kW*
POIDS | ***GEWICHT*** 188 kg / **LARGEUR TOTALE** | ***TOTALE BREEDTE*** 90 cm

MOTEUR ÉLECTRIQUE
ELECTRISCH MOTOR

MOTEUR ESSENCE
BENZINE MOTOR

LOCA REPAMINE
REPAMINE

BÉTONNIÈRE 350 L TYPE LOURD, NON TRACTABLE
BETONMOLEN 350 L ZWARE TYPE, NIET TREKBAAR

OFFICINE POLIERI

- Vidange de la cuve par pédale avec démultiplication au niveau du volant
- Couronne de cuve en fonte
- *Leegmaken van de kuip dmv voetpedaal met overbrenging aan stuurwiel*
- *Kroonwiel kuip in gietijzer*

ÉLECTRIQUE 220V MONO : 2 kW | *ELECTRISCH 220V MONO : 2 kW*
POIDS | ***GEWICHT*** 215 kg / **LARGEUR TOTALE** | ***TOTALE BREEDTE*** 92 cm

MOTEUR ÉLECTRIQUE
ELECTRISCH MOTOR

MOTEUR ESSENCE
BENZINE MOTOR

LOCA REPAMINE
REPAMINE

BÉTONNIÈRE 350 L TYPE LOURD, NON TRACTABLE ORION
BETONMOLEN 350 L ZWARE TYPE, NIET TREKBAAR ORION

OFFICINE POLIERI

- Basculement par réducteur manuel (suppression de la pédale)
- Avec entraînement direct (couronne remplacée par un jeu de pignons côniques)
- *Leegmaken van de kuip dmv stuurwiel (afschaffing van voetpedaal)*
- *Met direkte aandrijving (kroonwiel vervangen door staal conische aandrijfwielen)*

ÉLECTRIQUE 220V MONO : 2 kW | *ELECTRISCH 220V MONO : 2 kW*
POIDS | ***GEWICHT*** 215 kg / **LARGEUR TOTALE** | ***TOTALE BREEDTE*** 92 cm

MOTEUR ÉLECTRIQUE
ELECTRISCH MOTOR

MOTEUR ESSENCE
BENZINE MOTOR

LOCA REPAMINE
REPAMINE

BÉTONNIÈRE 350 L TYPE LOURD TRACTABLE (Max 90 km/h)
BETONMOLEN 350 L ZWARE TYPE TREKBAAR (Max 90 km/u)

- A vitesse routière (avec essieu à barre de torsion). Timon à boule inclus
- Vidange de la cuve par pédale avec démultiplication au niveau du volant (couronne de cuve en fonte)
- *Op rijsnelheid (met as torsiestang). Baldissel inbegrepen*
- *Leegmaken van de kuip dmv voetpedaal met overbrenging aan stuurwiel (kroonwiel kuip in gietijzer)*

ÉLECTRIQUE 220V MONO : 2 kW | *ELECTRISCH 220V MONO : 2 kW*

POIDS | ***GEWICHT*** 290 kg / **LARGEUR TOTALE** | ***TOTALE BREEDTE*** 190 cm

MOTEUR ÉLECTRIQUE
ELECTRISCH MOTOR

MOTEUR ESSENCE
BENZINE MOTOR

OFFICINE POLIERI

LOCA REPAMINE

REPAMINE

BÉTONNIÈRE 350 L TYPE LOURD TRACTABLE ORION (Max 90 km/h)
BETONMOLEN 350 L ZWARE TYPE TREKBAAR ORION (Max 90 km/u)

- A vitesse routière (avec essieu à barre de torsion). Timon à boule inclus
- Basculement par réducteur manuel (suppression de la pédale).
- Avec entraînement direct (couronne remplacée par un jeu de pignons côniques)
- *Op rijsnelheid (met as torsiestang). Baldissel inbegrepen*
- *Met direkte aandrijving (kroonwiel vervangen door staal conische aandrijfwielen)*

ÉLECTRIQUE 220V MONO : 2 kW | *ELECTRISCH 220V MONO : 2 kW*

POIDS | ***GEWICHT*** 290 kg / **LARGEUR TOTALE** | ***TOTALE BREEDTE*** 185 cm

MOTEUR ÉLECTRIQUE
ELECTRISCH MOTOR

MOTEUR ESSENCE
BENZINE MOTOR

OFFICINE POLIERI

LOCA REPAMINE

REPAMINE

BÉTONNIÈRE HYDRAULIQUE | *HYDRAULICKE MIXER*

- Capacités de 350 - 500 - 750 L.
- Diesel et triphasé.
- Inhoud 350 - 500 - 750 L.
- Diesel en driefase.

REPAMINE

ACCESSOIRES POUR BÉTONNIÈRES
ONDERDELEN VOOR SLEEPBARE BETONMOLENS

Rampe lumineuse aimantée
Magnetische lichtbalk voor betonmolen

Rampe lumineuse
Lichtbalk voor betonmolen

Moteur électrique 1,5 Kw + boîtier
Elektrische motor 1,5 Kw

Moteur électrique 0,75 Kw + boîtier
Elektrische motor 0,75 Kw

Timon à boule
Kogelkoppeling voor aanhanger

Moteur Honda avec poulie, huile
Honda motor met katrol, olie

Pompe à graisse
Vetpomp

Graisse
Vet

Moteur complet | ***Motor***
Genermore LC200

Autres puissances disponibles
Andere vermogens beschikbaar

REPAMINE

MÉLANGEURS | *MIXER*

MALAXEUR | *MIXER* DIAM

- Malaxeur 1700 W vitesse réglable + Hélice 140 mm
- Flex mixer 1700 W verstelbare snelheid + Staafmixers 140 mm

POIDS | ***GEWICHT*** 5,6 kg

EE 31224	EE 31326	EE 31327
Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm

EE 31328	EE 31630
Ø 180 mm	Ø 230 mm

EIBENSTOCK

EE 077E5	1.050 Watt	3,1 kg	Inclus : EE 31224 Hélice Ø 120
• Mélange jusqu'à 40 kg • Embout hélice M14 > Hélice Ø 120 mm max. • *Mengsel tot 40 kg* • *Bevestigingsmoer M14 > Maximum mixer Ø 120 mm.*			

EE 07779P	2.000 Watt	7,2 kg	Inclus : EE 31327 Hélice Ø 160
• Mélange jusqu'à 80 kg • Embout hélice M14 > Hélice Ø 160 mm max. • *Mengsel tot 80 kg* • *Bevestigingsmoer M14 > Maximum mixer Ø 120 mm of 160 mm.*			

EE 10070	2.000 Watt	7,2 kg	Inclus : EE 31328 Hélice Ø 180
• Mélange jusqu'à 80 kg • Embout hélice M14 > Hélice Ø 180 mm max. • *Mengsel tot 80 kg* • *Bevestigingsmoer M14 > Maximum mixer Ø 120 mm of 180 mm.*			

EIBENSTOCK

EE 077E2	1.300 Watt	5,1 kg	Inclus : EE 31326 Hélice Ø 140
• Mélange jusqu'à 40 kg • Embout hélice M14 > Hélice Ø 140 mm max. • *Mengsel tot 40 kg* • *Bevestigingsmoer M14 > Maximum mixer Ø 140 mm.*			

EE 10060	1.800 Watt	6,9 kg	Inclus : EE 31328 Hélice Ø 180
• Mélange jusqu'à 80 kg • Embout hélice M14 > Hélice Ø 180 mm max. • *Mengsel tot 80 kg* • *Bevestigingsmoer M14 > Maximum mixer Ø 180 mm.*			

EE 077P	1.800 Watt	7,1 kg	Inclus : EE 31630 Hélice Ø 230
• Mélange jusqu'à 80 kg • Embout hélice M14 > Hélice Ø 230 mm max. • *Mengsel tot 80 kg* • *Bevestigingsmoer M14 > Maximum mixer Ø 230 mm.*			

MALAXEURS / BROYEURS | *MIXERS / BREKERS*

MALAXEURS | *MIXERS*

OFFICINE POLIERI

• Monté sur roue | *Gemonteerd op wielen*

ÉLECTRIQUE 220V MONO : 1,85 kW
ELECTRISCH 220V MONO : 1,85 kW

POIDS | ***GEWICHT*** 95 kg

LARGEUR TOTALE | ***TOTALE BREEDTE*** 90 cm

CAPACITÉ | **CAPACITEIT** 130 L

LOCA REPAMINE

EIBENSTOCK

• Monté sur roues en plastique
• Gemonteerd op kunststof wielen

MOTEUR ÉLECTRIQUE 1500 W
ELECTRISCH MOTOR 1500 W

POIDS | ***GEWICHT*** 27 kg

CAPACITÉ | **CAPACITEIT** 47/60 L

REPAMINE

OFFICINE POLIERI

REPAMINE

• Tractable à petite vitesse | *Trekbaar bij lage snelheid*

ÉLECTRIQUE 3 kW TRI | *ELECTRISCH 3 kW TRI*

POIDS | ***GEWICHT*** 357 kg

LARGEUR TOTALE | ***TOTALE BREEDTE*** 151 cm

CAPACITÉ | **CAPACITEIT** 360 L

REPAMINE

• Tractable à petite vitesse | *Trekbaar bij lage snelheid*

ÉLECTRIQUE 4 kW TRI | *ELECTRISCH 4 kW TRI*

POIDS | ***GEWICHT*** 582 kg

LARGEUR TOTALE | ***TOTALE BREEDTE*** 227 cm

CAPACITÉ | **CAPACITEIT** 750 L

REPAMINE REPAMINE OFFICINE POLIERI

BROYEURS | *BREKERS*

	MODÈLES | *MODEL*								
	120	140	150	160	170	180	200	220	
Ø CUVE | *KUIP*	1200	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2200	mm
Ø MEULES | *MOLENSTEEN*	500	550	600	650	700	750	800	900	mm
POIDS D'UNE MEULE *GEWICHT VAN EEN MOLENSTEEN*	85	170	200	220	280	300	350	500	Kg
MOTEUR TRIPHASÉ | *FASE MOTOR*	1	1,5	2	2	3	3	4	5,5	HP
MOTEUR MONOPHASÉ *EENFASEMOTOR*	1,5	2	2	2,5	---	---	---	---	HP
CAPACITÉ DE LA CUVE | *KUIP INHOUD*	230	340	410	500	650	720	850	1350	L
POIDS TOTAL | *TOTAAL GEWICHT*	320	610	730	900	1000	1100	1450	1800	Kg
LONGUEUR | *LENGTE*	1500	1750	1900	2050	2150	2300	2450	2500	mm
LARGEUR | *BREEDTE*	1200	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2200	mm
HAUTEUR | *HOOGTE*	1050	1150	1250	1300	1350	1350	1500	1700	mm
CAPACITÉ | *INHOUD*	0,23	0,34	0,41	0,5	0,65	0,72	0,85	1,35	m^3

VIBRATION / FINITION DU BÉTON
TRILLINGEN / AFWERKING VAN HET BETON

AIGUILLE VIBRANTE | *TRILNAALD*

- Moteur à double isolation.
- 18.000 tours/min.
- Aiguilles avec double roulement.
- Aiguilles à entraînement mécanique.
- Ceinture de support réglable.

- *Dubbel geïsoleerde.*
- *18.000 toeren/min.*
- *Naalden met dubbele rollagers.*
- *Naalden met mechanische aandrijving.*
- *Regelbare draagriem.*

MODÈLE | *MODEL*	POIDS *GEWICHT*
MOTEUR | *MOTOR* 220 V MONO - 2300 W	4,5 kg
MOTEUR + AIGUILLE Ø 25 mm + GAINE 4 m *MOTOR + NAALD Ø 25 mm + SLANG 4 m*	16 kg
MOTEUR + AIGUILLE Ø 38 mm + GAINE 4 m *MOTOR + NAALD Ø 38 mm + SLANG 4 m*	17 kg
MOTEUR + AIGUILLE Ø 48 mm + GAINE 4 m *MOTOR + NAALD Ø 48 mm + SLANG 4 m*	18 kg
MOTEUR + AIGUILLE Ø 58 mm + GAINE 4 m *MOTOR + NAALD Ø 48 mm + SLANG 4 m*	20 kg

VIBRATEUR | *VIBRATER*

- Prise 42 V étanche.
- 10 m de câble électrique avant l'interrupteur.
- 4 m de gaine après l'interrupteur.
- 12.000 vibrations par minute.
- Aiguille facilement démontable et remplaçable.

- *Waterdichte stekker 42 V.*
- *10 m elektrische kabel voor de schakelaar.*
- *4 m slang na de schakelaar.*
- *12.000 trillingen per minuut.*
- *Gemakkelijk demonteerbare en vervangbare naald.*

MODÈLE | *MODEL*	POIDS *GEWICHT*
35 mm de Ø	9 kg
50 mm de Ø	10 kg
66 mm de Ø	14 kg

FACILE / EFFICACE / CONFORTABLE

CONVERTISSEUR *CONVERTER*

- Prise(s) 42 V étanche(s).
- Interrupteur Marche/Arrêt étanche.
- Fréquence: 200 Hz
- Poignée de transport.

- *Waterdichte stekker(s) 42 V.*
- *Waterdichte aan/uit schakelaar.*
- *Frequentie: 200 Hz*
- *Transporthandgreep.*

MODÈLE | *MODEL*	VIBRATEURS *VIBRATORS*		POIDS *GEWICHT*
CR 1 MX: 0.7 KVA 220 V MONO - 1 PRISE	1 x **Ø 35** mm	1 x **Ø 50** mm	14,8 kg
CR 1.5 MX: 1.2 KVA 220 V MONO - 2 PRISES	2 x **Ø 35** mm 2 x **Ø 50** mm	1 x **Ø 66** mm	17 kg

AUTRES MODÈLES | *ANDERE MODELLEN*

SPYDER

- Convertisseur électronique portatif avec aiguille vibrante pour béton.
- *Draagbare elektronische converter met vibrator voor beton.*

BACK PACK

- Moteur combustion pour vibrateur à béton.
- Transmission mécanique avec aiguille à excentrique.
- Totale mobilité. Pas de connexions électriques.
- Sac à dos ergonomique et confortable, avec ceinture pour une plus grande commodité de l'usager.

- *Termischemotor voor vibrater.*
- *Mechanische transmissie door een naald.*
- *Geen elektrische aansluiting.*
- *Ergonomische, comfortabele rugzak, met riem voor een groter gemak van de gebruiker.*

Y compris gaine 2 m, aiguille 38 mm
Met 2 m slang en een naald van 38 mm

MOTEUR ESSENCE | *BENZINE MOTOR*
B&S ou/*of* HONDA

HÉLICOPTÈRE | *HELIKOPTER*

DIFFÉRENTS MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES DISPONIBLES SUR COMMANDE

VERSCHILLENDE MODELLEN EN TYPEN TE BESTELLEN

LISSEUSE CLASSIQUE | *KLASSIEK BETONGLANZING*

- Manche en bois | *Houten handvat*

LONGEUR | ***LENGTE*** 119 cm
LARGEUR | ***BREEDTE*** 0,21 cm

LISSEUSE MANUELLE OSCILLANTE
HANDMATIGE OSCILLERENDE BETONGLANZING

- Manche métallique
- *Houten handvat*

LONGEUR | ***LENGTE*** 120 cm
LARGEUR | ***BREEDTE*** 0,25 cm

Manche de 1,80 m supplémentaire

Extra handvat van 1,80 m

LATTE VIBRANTE | *TRILBALK*

Modèle de 2 m de longueur

Model van 2 m lengte

- Inclinaison du timon réglable | *Regelbare hellingshoek van de dissel.*
- Le bloc moteur, le timon et la règle se démontent facilement pour un nettoyage plus aisé | *Moter, dissel en balk zijn gemakkelijk demonteerbaar voor het onderhoud.*
- Moteur HONDA 4 temps | *4 takt HONDA motor*

POIDS | ***GEWICHT*** 15 kg

AVANTAGES D'UNE LATTE VIBRANTE

- Préparation de chantier réduite (pose de taquets inutile).
- Permet d'obtenir une excellente planéité et une bonne finition.
- Facilite le lissage final du béton à la talocheuse.
- Permet d'augmenter considérablement le rendement du travail.
- Augmente la résistance superficielle du béton.

VOORDELEN VAN EEN TRILBALK

- Vergemakkelijkt de voorbereiding van de werfplaats.
- Uitstekende vlakheid en een goede afwerking te verkrijgen.
- Vergemakkelijkt de afvlakking van het beton.
- Duidelijk verhoging van de arbeids productiviteit.
- Verhoogt de oppervlakteweerstand van het beton.

PLAQUE VIBRANTE | *TRILPLAAT*

TPC 60 L > ESSENCE

- 2,5 CV
- Dimension semelle : 430 X 310 mm
- 820 kg - 8,2 KN force de dammage
- 108 dbA
- 5.900 L/min.

TPC 105 LX > ESSENCE

- 6,5 CV
- Dimension semelle : 530 X 500 mm
- 1.300 kg - 13 KN force de dammage
- 108 dbA
- 5.500 L/min./100 kg

BELLE PCX 13/40 > ESSENCE

- 2,5 CV
- Dimension semelle : 400 X 606 mm
- 13 KN force de dammage
- Moteur Honda GX 160

GROUPES ÉLECTROGÈNES | *STROOMGENERATOREN*

Tous nos groupes sont conformes aux dernières normes de sécurité et de bruit
Al onze stroomgeneratoren voldoen aan de meest recente geluidsnormen

GENERMORE choisit d'utiliser seulement des alternateurs commandés par AVR ce qui permet de produire une tension stable et de qualité. Indispensable aux machines électroportatives modernes. Genermore vous livrera du courant stable et de qualité.

GENERMORE *kiest alleen van AVR gestuurde dynamos omdat die een stabiele spanning kunnen produceren. Van essentieel belang voor moderne machines die zijn uitgerust met elektronica. Genermore zal en stabiele en kwalitatieve kracht leveren.*

	MOTEUR *MOTOR*	DÉMARRAGE *STARTEN*	PUISSANCE | *KRACHT*		TENSION *SPANNING*
			MAX	CONTINU | *DEBIET*	
G 3000 A	ESSENCE *BENZINE*	MANUEL	3 Kva 2500 W	2300 W	MONO 220 V

	MOTEUR *MOTOR*	DÉMARRAGE *STARTEN*	PUISSANCE | *KRACHT*		TENSION *SPANNING*
			MAX	CONTINU | *DEBIET*	
G 5000 D-A	ESSENCE *BENZINE*	ÉLECT / ELEKT MANUEL	5 Kva 4500 W	4000 W	MONO 220 V
G 8000 D-A	ESSENCE *BENZINE*	ÉLECT / ELEKT MANUEL	8 Kva 6500 W	6000 W	MONO 220 V

MODÈLES SUR COMMANDE | *MODELEN TE BESTELLEN*

	MOTEUR *MOTOR*	DÉMARRAGE *STARTEN*	PUISSANCE | *KRACHT*		TENSION *SPANNING*
			MAX	CONTINU | *DEBIET*	
LC 13000 DDC	ESSENCE *BENZINE*	ÉLECT / ELEKT MANUEL	13 Kva 10500 W	9500 W	MONO 220 V

	MOTEUR *MOTOR*	DÉMARRAGE *STARTEN*	PUISSANCE | *KRACHT*		TENSION *SPANNING*
			MAX	CONTINU | *DEBIET*	
EN 6200 DE	DIESEL	MANUEL	6 Kva 5000 W	4500 W	MONO 220 V

	MOTEUR *MOTOR*	DÉMARRAGE *STARTEN*	PUISSANCE | *KRACHT*		TENSION *SPANNING*
			MAX	CONTINU | *DEBIET*	
LC 3500 ISE	ESSENCE *BENZINE*	ÉLECT / ELEKT	3,5 Kva 3200 W	3000 W	MONO 220 V

UTILISATION DE L'HUILE 10W-40 REQUISE | *MET BEHULP VAN 10W-40*

DÉSHUMIDIFICATEUR | *ONTVOCHTIGING*

DR		120	190	250	310
Cap. de déshumification | *Cap. ontvochtiging*	L/24h	22	40	52	80
Capacité du bac de récupération | *Capaciteit*	L	5	11	11	-
Débit d'air Min.-Max. | *Airflow Min. - Max.*	M^3/H	250	400	650	900
Dimensions | *Afmetingen*	Mm	540x585x775	650x615x958	640x615x958	761x776x1048
Poids | *Gewicht*	Kg	39	49	52	76

POSTE DE SOUDAGE *SOLDEERSTATION*

A onduleur ISG 130 | *Inverter ISG 130*

LASER, LUNETTES, APPAREILS DE MESURE
LASER, BRIL, MEETAPPARATUUR

LASER ROTATIF | *ROTERENDE LASER*

- Laser horizontal autonivellant.
- La fonction TILT ne garde pas seulement le niveau, mais aussi la hauteur initiale du laser.
- La télécommande (en option) vous permet de travailler en pente sur les 2 axes. Quand 1 axe est en pente, possibilité de garder le niveau sur l'autre axe.
- Mode veille pour économiser la batterie et cage de protection amovible du rotor.

- *Zelfnivellerende horizontale laser.*
- *De functie TILT houdt niet alleen het niveau, maar ook de beginhoogte van de laser.*
- *Met de afstandsbediening (optioneel) kunt u op beide assen werken. Wanneer 1 as schuin loopt, is het mogelijk om het niveau op de andere as te houden.*
- *Slaapstand om de batterij te sparen en verwijderbare beschermende kooi van de rotor.*

REF. LL 100

REF. HV 101 (HORIZ. ET VERTIC.)

- Facile d'utilisation avec sa mise à niveau automatique horizontale et verticale.
- Grande simplicité d'utilisation, un bouton suffit à l'allumer et les sélections sont clairement confirmées sur les LED du clavier.
- Mise en place rapide en mode horizontal et vertical grâce à la mise à niveau automatique sur 8 % (± 5°) .
- La fonction « anti-chocs » activable évite toute erreur de mesure en cas de vibrations ou de secousses.

- *Eenvoudige bediening met horizontale en verticale zelfnivellering.*
- *Eenvoudig te bedienen dankzij één knop per functie en zelfverklarend display.*
- *Snel inzetbaar voor horizontale en verticale toepassing door automatische zelfnivellering van 8 % (± 5°).*
- *De inschakelbare schokwaarschuwingsfunctie verhindert nivelleerfouten bij trillingen en schokken.*

REF. GRL 300 HV (HORIZ. ET VERTIC.)

REF. HV 101 (HORIZ. ET VERTIC.)

LASER 3 LIGNES - 360° | *3-LIJNEN LASER - 360°*

- 3 lignes 360° (1 horizontale et 2 verticales).
- Lignes ultra claires pour une visibilité optimale.
- Batteries Lithium Ion évite les frais d'énergie élevés.
- Très robuste.
- Livré avec détecteur HR 220, cible, console murale magnétique, chargeur, lunettes et coffre.

- *3 lijnen 360 ° (1 horizontaal en 2 verticaal).*
- *Ultra duidelijke lijnen voor optimale zichtbaarheid.*
- *Lithium-ionbatterijen vermijden hoge energiekosten.*
- *Zeer robuust.*
- *Geleverd met HR 220, een doelwit, magnetische wandconsole, oplader, bril en kofferbak.*

REF. LT 56-2

NIVEAU OPTIQUE | *OPTISCHE WATERPAS*

- Robustes et fiables, parfaitement adaptés aux travaux en extérieur.
- Idéal pour l'utilisation en extérieur grâce à son carter robuste avec protection contre les poussières et projections d'eau.
- Objectif à grande ouverture permettant d'obtenir une image nette de la cible.
- Transport sûr grâce au dispositif de blocage du compensateur.

- *Optimaal geschikt voor buitentoepassingen.*
- *Ideaal voor toepassingen buiten door een robuuste behuizing met stof- en spatwaterbescherming (IP 54).*
- *Lichtsterk objectief voor uitstekende meetlataflezing.*
- *Veilig transport door blokkeerinrichting voor de compensator.*

REF. GOL 20D (SEUL)

REF. GOL 20D (+ TRÉPIED + MIRE)

PACKAGE NIVEAU AL28M

+ Trépied BS1 + Mire TL5
+ Statief BS1 + Meets stang TL5

MIRE GR 500

JALON EN ACIER 2 M
MEET STANG

TRÉPIED BT 160
STATIEF

OUTILS DE COUPE MANUEL | *HANDMATIG SNIJWERK*

COUPE-CARRELAGES MANUEL | *HANDMATIGE TEGELSNIJDER*

MODÈLE BASIQUE | *BASISMODEL - 40 CM*

- Conditionné dans une boîte en carton | *In kartonnen doos*
- Longueur de coupe maximum de 400 mm | *Maximale snijlengte van 400 mm*
- Epaisseur maximum de 15 mm | *Maximale snijdikte van 15 mm*

REF. FC 800040

MODÈLE PRO 1 | *BASISMODEL 1 - 47 CM*

- Conditionné avec sa boîte de transport | *Met transportkist*
- Longueur de coupe maximum de 470 mm | *Maximale snijlengte van 470 mm*
- Epaisseur maximum de 15 mm | *Maximale snijdikte van 15 mm*

REF. FC 815047

MODÈLE PRO 2 | *BASISMODEL 2 - 60 CM*

- Conditionné avec sa boîte de transport | *Met transportkist*
- Longueur de coupe maximum de 600 mm | *Maximale snijlengte van 600 mm*
- Epaisseur maximum de 20 mm | *Maximale snijdikte van 20 mm*

REF. FC 815060

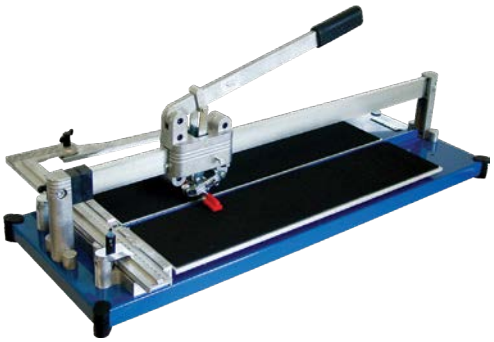

TOP LINE 72 CM | *TOP LINE - 72 CM*

- Modèle professionnel | *Professional model.*
- Avec équerre multi-fonctionelle pour 45° et 90° | *Met multifunctionele winkelhaak voor 45° en 90.*
- Longueur de coupe maximum de 720 mm | *Maximale snijlengte van 720 mm*
- Epaisseur maximum de 16 mm | *Maximale snijdikte van 16 mm*

TOP LINE 92 CM | *TOP LINE - 92 CM*

- Modèle professionnel | *Professional model.*
- Avec équerre multi-fonctionelle pour 45° et 90° | *Met multifunctionele winkelhaak voor 45° en 90.*
- Longueur de coupe maximum de 920 mm | *Maximale snijlengte van 920 mm*
- Epaisseur maximum de 16 mm | *Maximale snijdikte van 16 mm*

TOP LINE 125 CM | *TOP LINE - 125 CM*

- Modèle professionnel | *Professional model.*
- Avec équerre multi-fonctionelle pour 45°, 90°
  Met multifunctionele winkelhaak voor 45° en 90.
- Longueur de coupe maximum de 1.250 mm | *Maximale snijlengte van 1.250 mm*
- Epaisseur maximum de 16 mm | *Maximale snijdikte van 16 mm*

COUPE-PAVÉS
STEENKNIPPER

POIDS | ***GEWICHT*** 54 kg
REF. BS 430 EH

- Long. de coupe maximum de 430 mm | *Maximale snijlengte van 430 mm.*
- Epaisseur maximum du matériaux 110 mm | *Maximale snijdikte van 110 mm.*
- Roues pour faciliter le transport | *Wielen voor eenvoudig transport.*
- 2 couteaux avec 4 côtés tranchants | *2 messen met 4 snijvlakken.*

ACCESSOIRES

MOLETTE DE RECHANGE
EXTRA SNIJWIELTJE

MOLETTE TOPLINE

15 x 6 x 1,5 mm
FC 59708

20 x 6 x 2 mm
FC 59702

pour FC 80040, 815047, 815060

CAROTTEUSE | *DIAMANTBOORMACHINE*

EE 03E31

- Convient pour raccordement de cheminées, conduits de fumée.
- Matériaux: maçonnerie, brique d'argile, brique silico-calcaire, céramique.
- Fournis avec 2 clés de montage et raccords pour aspirateur et eau.
- Lubrification par bain d'huile, embrayage de sécurité mécanique, démarrage progressif géré électroniquement, protection contre les surcharges et protection. thermique, indicateur LED pour remplacer les charbons 10 h avant l'arrêt.

- *Voor aansluiten schoorstenen, rookkanalen.*
- *Materiaal: metselwerk, baksteen, kalkzandsteen, keramiek.*
- *Toebehoren inbegrepen: 2 Sleutels /Aansluiting voor stofzuiger en water.*
- *Oliebadtransmissie, mechanische slipkoppeling, elektronisch met zachtaanloop, thermische- en overbelastingsbeveiliging, LED indicator voor vervanging van koolborstels -10 uur voor het stop.*

Vendu sans carotte | *Uitverkocht zonder boren*

SUPPORTS DE FORAGE
VOETEN VOOR DIMANTBOORMACHINE

REF : EE09648

REPAMINE

CAROTTEUSE EE 03E31
+ SUPPORT DE FORAGE

DIAMANTBOORMACHINE EE 03E31
+ VOET VOOR DIAMANTBOORMACHINE

EE 03737

REPAMINE

EE 0962M

REPAMINE

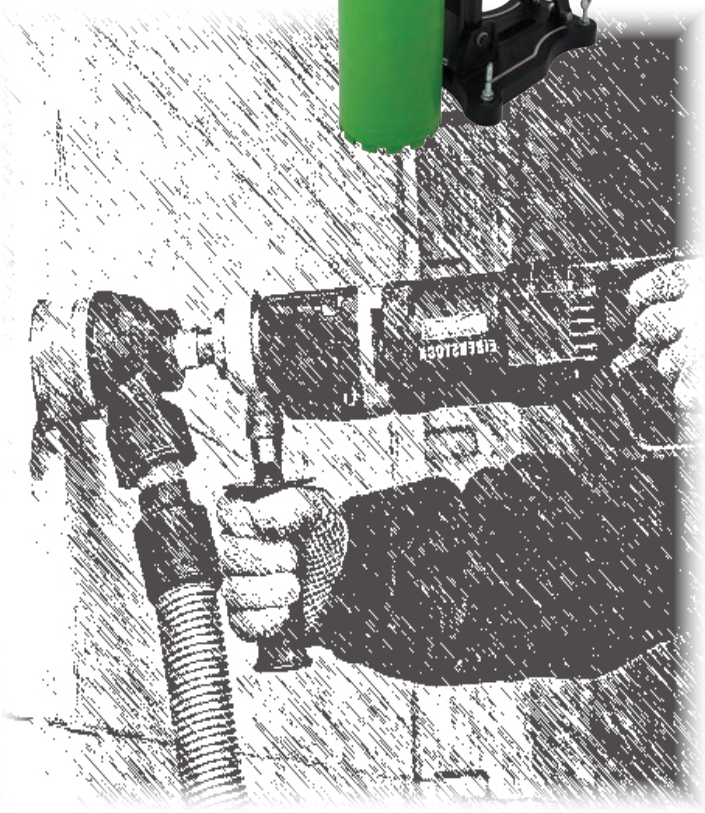

SCIE À MATÉRIAUX | *MATERIAALZAAG*

DAKAR MEKANO

Disque Ø 350 mmc ompris

Inclusief schijf Ø 350 mm

MONO

- Puissance du moteur : 2,2 Kw
- Alésage du disque : Ø 25,4 mm
- Ø externe du disque : 350 mm
- Longueur max de coupe : 650 mm
- Profondeur max de coupe :
  - avec disque Ø 300 mm > 75 mm
  - avec disque Ø 350 mm > 100 mm

- *Motorvermogen : 2,2 Kw*
- *Gatdiameter : Ø 25,4 mm*
- *Buiten Ø van de schijf : 350 mm*
- *Maximale snijlengte : 650 mm*
- *Maximale snijdiepte :*
  - *met schijf Ø 300 mm > 75 mm*
  - *met schijf Ø 350 mm > 100 mm*

POIDS | ***GEWICHT*** 69,2 kg

DAKAR MK 45

Disque Ø 350 mmc ompris

Inclusief schijf Ø 350 mm

MONO

- Puissance du moteur : 2,2 Kw
- Alésage du disque : Ø 25,4 mm
- Ø externe du disque : 350 mm
- Longueur max de coupe : 650 mm
- Profondeur max de coupe :
  - avec disque Ø 300 mm > 75 mm
  - avec disque Ø 350 mm > 100 mm

- *Motorvermogen : 2,2 Kw*
- *Gatdiameter : Ø 25,4 mm*
- *Buiten Ø van de schijf : 350 mm*
- *Maximale snijlengte : 650 mm*
- *Maximale snijdiepte :*
  - *met schijf Ø 300 mm > 75 mm*
  - *met schijf Ø 350 mm > 100 mm*

POIDS | ***GEWICHT*** 69,2 kg

TRIAX 5/600

Disque compris

Inclusief schijf

TRIPHASE

- Moteur triphasé : 5,5 hp
- Electropompe : 50 W
- Vitesse du disque : 1600 rpm
- Alésage du disque : Ø 25,4 mm
- Ø du disque : 600 mm
- Hauteur max de coupe : 230 mm
- Longueur max. de coupe : 710 mm

- *Driefasenmotor : 5,5 hp*
- *Electropompe : 50 W*
- *Schijf snelheid : 1600 rpm*
- *Gatdiameter : Ø 25,4 mm*
- *Ø Schijf : 600 mm*
- *Maximale zaaghoogte : 230 mm*
- *Maximale snijlengte : 710 mm*

POIDS | ***GEWICHT*** 150 kg

POLIERI ARCA 350

Disque compris

Inclusief schijf

MONO

- Longueur de coupe : 100 cm
- Long. de coupe en diagonale : 71 x 71
- Profondeur de coupe : 13 cm
- Ø du disque : 350 x 25,4 mm
- Alésage du disque : Ø 25,4 mm

- *Maximale snijlengte : 100 cm*
- *Zaaglengte diagonaal : 71 x 71*
- *Maximale snijdiepte : 13 cm*
- *Ø Schijf : 350 x 25,4 mm*
- *Gatdiameter : Ø 25,4 mm*

POIDS | ***GEWICHT*** 82 kg

Existe en 130 cm de long | *Verkrijgbaar in 130 cm lang*

POLIERI RIGA 720

TRIPHASE

- Longueur de coupe : 60 cm
- Ø du disque : 720 mm
- Alésage du disque : Ø 25,4 mm
- Profondeur de coupe : 30 cm

- *Maximale snijlengte : 60 cm*
- *Ø Schij f : 720 mm*
- *Gatdiameter : Ø 25,4 mm*
- *Maximale snijdiepte : 30 cm*

POIDS | ***GEWICHT*** 215 kg

SCIE À BOIS | *HOUTZAAG*

BETA - PANO 350

- Ø du disque : 350 mm
- Longueur maximum de coupe droite non limitée
- Hauteur maximum de coupe : 110 mm
- Réglage de la hauteur de coupe
- Moteur mono : 2,2 CV

- *Ø Schijf : 350 mm*
- *Maximale rechte snijlengte ongelimiteerd*
- *Maximale snijdiepte : 110 mm*
- *Instellingen voor snijdiepte in te stellen*
- *Zelfremmende motor mono : 2,2 CV*

POIDS | ***GEWICHT*** 88 kg

REPAMINE

Toutes nos scies à bois

- Sont conformes aux dernières normes de sécurité.
- Sont équipées d'un moteur auto-freiné et d'une protection de lame.
- Sont livrées avec butées millimétrées et angulaires.
- Sont livrées avec une rallonge de table.

Al onze houtzagen

- Voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen.
- Bevatten een motor met rem en een beschermkap.
- Worden geleverd met millimeter loodrecht stops.
- Worden geleverd met een tafelverlenging.

SCIE POUR BÉTON CELLULAIRE | *ZAAG GASBETON*

- Dimensions : 1.040 x 940 x 1.860
- Longueur de coupe : 655 mm
- Hauteur de coupe : 505 mm
- 220 V
- Dimensions de la table : 715 x 1.040

- *Afmetingen : 1.040 x 940 x 1.860*
- *Snijlengte : 655 mm*
- *Snijdiepte : 505 mm*
- *220 V*
- *Tafel afmetingen : 715 x 1.040*

POIDS | ***GEWICHT*** 290 kg

SCIE PORTATIVE | *DRAAGBARE ZAAG*

Pour ajustement d'ouvertures, blocs de construction, pavés & dalles, béton coulé, coupe profonde, sols et murs, gorges, tuyaux.
Voor aanpassen van openingen, bouwstenen, straatstenen en tegels, stortbeton, diep, snijden muren en vloeren, kloven, pijpen.

Husqvarna K 770

- Découpeuse multiusage
- Système antivibration
- Consomme peu de carburant
- Puissance sonore 113 dB
- Avec disque diamanté
- Ø du disque : 350 mm
- Profondeur maximum de coupe : 125 mm
- Puissance moteur : 3,7 Kw - 2 temps

- *Multifunctionele snijden*
- *Antivibratie systeem*
- *Laag brandstofverbruik*
- *Geluidsvermogen 113 dB*
- *Met diamant schijf*
- *Ø Schijf : 350 mm*
- *Maximale snijdiepte : 125 mm*
- *Tweetakt motor : 3,7 Kw*

POIDS | ***GEWICHT*** 10,1 kg

REPAMINE

REPAMINE

Différents modèles et caractéristiques disponibles sur commande
Verschillende modellen en kenmerken te bestellen

DISQUES BÉTON

UNIVERSAL

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 110125	125 mm	22,2 mm
REF. DX 110230	230 mm	22,2 mm

LASER BÉTON

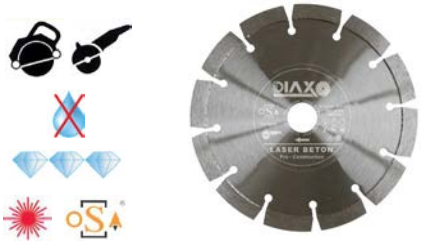

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 250230	230 mm	22,2 mm

PERFORMER

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 440125	125 mm	22,2 mm
REF. DX 440230	230 mm	22,2 mm

POWER N

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 290230	230 mm	22,2 mm

POWER N

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 290351	350 mm	25,4 mm

BLADERUNNER

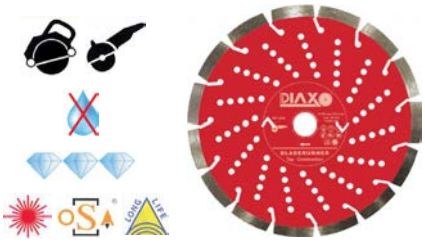

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 275230	230 mm	22,2 mm

PANTHER

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 330230	230 mm	22,2 mm

LASER BÉTON

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 250351	350 mm	25,4 mm

BLADERUNNER

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 275351	350 mm	25,4 mm

DISQUE BÉTON

ÉCLIPSE

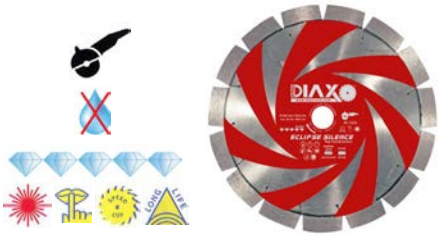

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 280230	230 mm	2,2 mm

DISQUE GRANIT

COBRA

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 345125	125 mm	22,2 mm
REF. DX 345230	230 mm	22,2 mm

DISQUE MIXTE

LASER COMBI BÉTON / ASPHALTE

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 266350	350 mm	20 mm

DISQUES CARRELAGE

DOLPHIN RIM

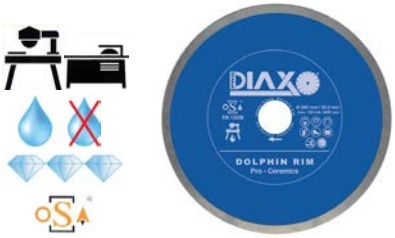

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 550125	125 mm	22,2 mm
REF. DX 550181	180 mm	25,4 mm
REF. DX 550231	230 mm	25,4 mm

OCTOPUS T TURBO

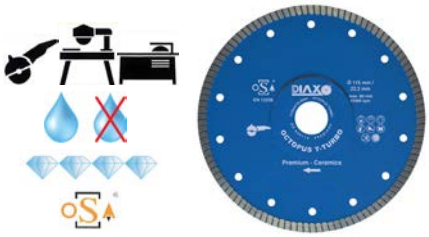

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 600125	125 mm	22,2 mm
REF. DX 601230	230 mm	22,2 mm
REF. DX 601301	300 mm	25,4 mm

VIPER

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 675125	125 mm	22,2 mm

DISQUES DÉJOINTOYAGE

STD SOFT

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 714125	125 mm	22,2 mm

JC HARD

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 710115	115 mm	22,2 mm
REF. DX 710125	125 mm	2

JC SOFT

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 712125	125 mm	22,2 mm

TRONÇONNER | *SNIJWERK*

- Pour inox, acier d'outillage, tôle d'acier, profilés minces, acier austénitique en titane.
- *Voor roestvrij staal, gereedschapsstaal, plaatstaal, dunne secties, titanium austenitisch staal.*

MODÈLE | *MODEL*		
INOX - ACIER		
REF. DX 020125	125 mm	22,23 mm
REF. DX 020230	230 mm	22,23 mm
INOX - ACIER		
REF. DX 005125	125 mm	22,23 mm
REF. DX 005230	230 mm	22,23 mm

PONÇAGE | *SCHUREN*

GC SOFT

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 732125	125 mm	22,2 mm

GC HARD

MODÈLE | *MODEL*		
REF. DX 731125	125 mm	22,2 mm

SET DE TRÉPANS | *BOOR KIT*

CODE	DIAMÈTRE | *DIAMETER*
REF. DX 801000	27, 35, 50, 60, 75 mm

CAROTTE | *BOOREN*

CODE	DIAMÈTRE | *DIAMETER*
REF. DX 912062	62 mm
REF. DX 912082	82 mm
REF. DX 912102	102 mm
REF. DX 912112	112 mm
REF. DX 912132	132 mm

VOTRE OUTILLAGE, C'EST AUSSI CHEZ REPAMINE !
UW GEREEDSCHAP STAAT OOK BIJ REPAMINE !

BROSSES & CORDES

BORSTELS & TOUW

PELLES & MARTEAUX

SCHOP & HAMER

NIVEAUX & MÈTRES

WATERPAS & METERS

TRUELLES & SCIES

TRUWEEL & ZAG

Et aussi cutter, fil à ligaturer, cordeau traceur, cale, tendeur, écarteur, tape, colson, crayon, marqueur, peinture de marquage, craie, mortier chimique, chalumeau, ventouse, couteau de peintre, etc

En ook cutter, ligatuurdraad, spatlijn, blokken, koordspanner, verwijdende rozet, tape, snelbinders, potlood, marker, markeerstift, waskrijt, chemmische mortel, soldeerlampen, vacuumzuiger, schildersmes, enz

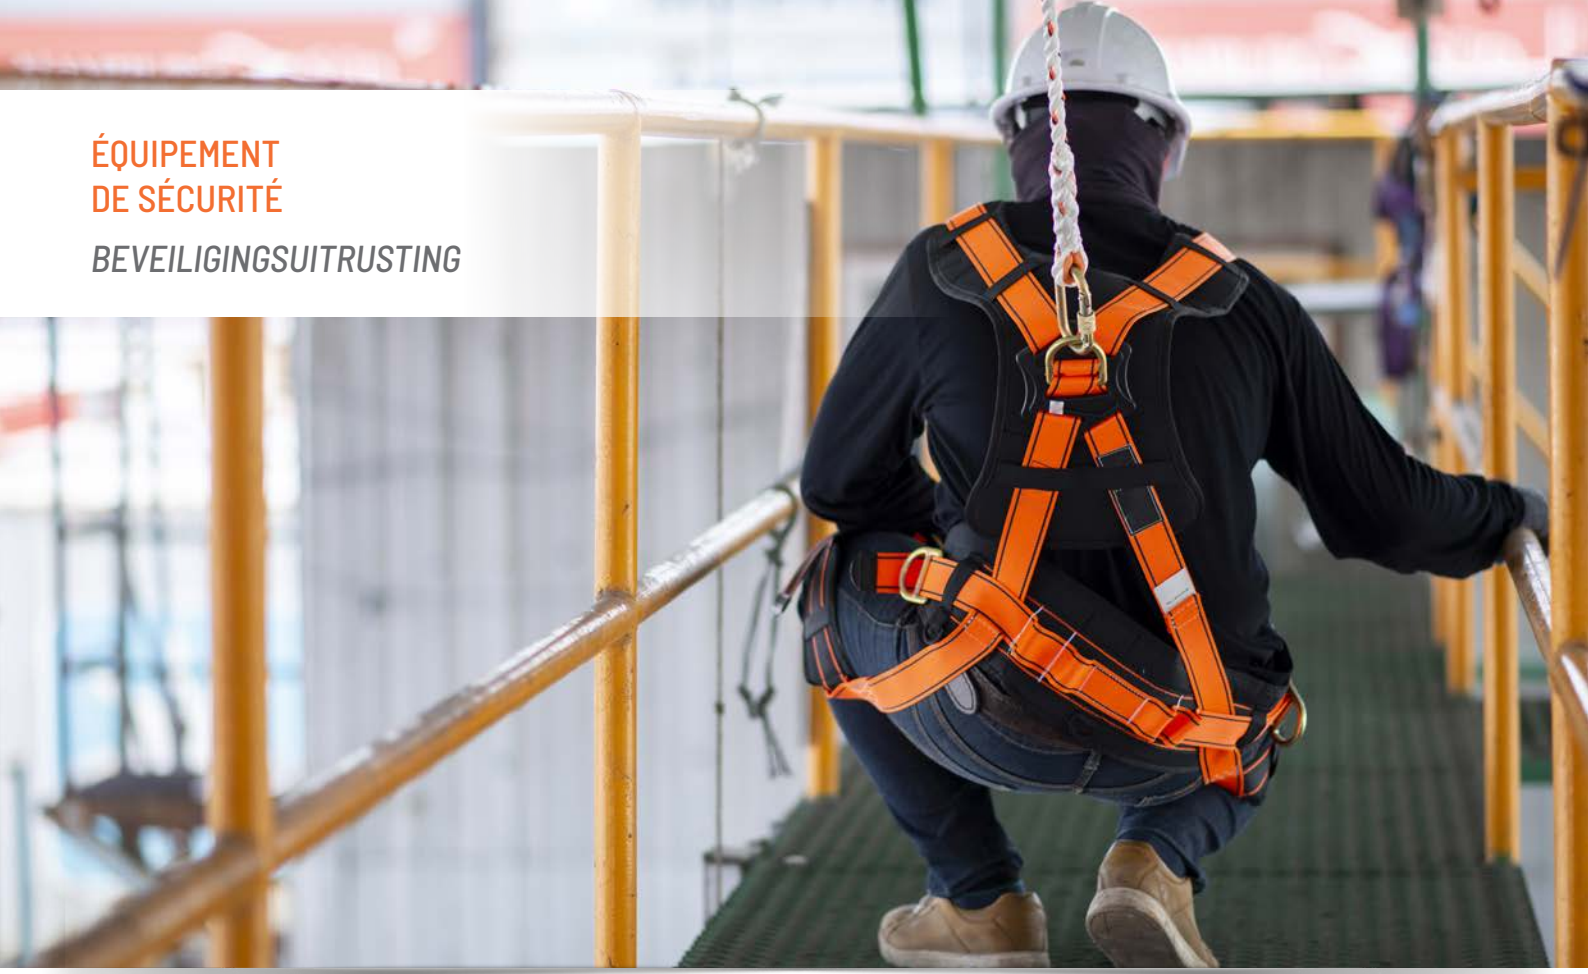

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
BEVEILIGINGSUITRUSTING

GANTS DE PROTECTION | HARNAIS ET ACCESSOIRES | MASQUES
CASQUES | LUNETTES | PROTECTIONS AUDITIVES | GENOUILLÈRES

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN | HARNAS EN TOEBEHOREN | MASKEN
VEILIGHEIDSHELM | BRILLEN | GEHOORBESCHERMERS | KNIE BESCHERMERS

GANTS DE PROTECTION | *BESCHERMENDE HANDSCHOENEN*

KORI-GRIP

Gants grip permettant une bonne préhension.

Handschoenen vastgrijpen voor een goede grip.

KORI NIT

Bonne résistance aux huiles, graisses, enduction oléofuge et déperlante.

Goed bestending tegen oliën en vetten, olie- en vloeistofafwerende coating.

AQUA-OIL

Enduction résistante aux huiles, étanche aux liquides, surface adhérisée rugueuse au niveau de la paume, excellente préhension.

Oliebestendige en waterdichte coating, korrelig oppervlak op de handpalm, uitstekende gripeigenschappen.

AZUL

Cuir clair, sergé bleu fonc.

Licht leder, donkerblauwe keper.

KORI-ICE

Protection contre le froid jusqu'à -30°C, enduction déperlante extensible, excelente préhension.

Bescherming tegen koude tot -30°C, uitbreidbare afstotende coating, excelente grip.

DISPONIBLE EN TAILLE 9 ET 10 | ***VERKRIJGBAAR IN MAAT 9 EN 10***

10% DE REMISE PAR PAQUET DE 12 PAIRES | ***10% KORTING*** *PER VOLLEDIG GEKOCHT PAKKET*

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ | *BEVEILIGINGSUITRUSTING*

HARNAIS ET ACCESSOIRES | *HARNAS EN TOEBEHOREN*

KIT DE COUVREUR | *DAKDEKKERSSET*

REF. SX 102803

LONGE DE MAINTIEN | *DRAAGRIEM*

REF. SX 102341

HARNAIS | *HARNAS*

REF. SX 102102

MOUSQUETON ACIER *KARABIJNHAAK STAAL*

Ouverture | *Opening* 18 mm

REF. SX 102550

ANNEAU DE SANGLE *RIEMRING*

Pour ancrages temporaires

Voor tijdelijke verankering

REF. SX 102578

CEINTURE DE SOUTIEN *STEUNGORDEL*

Soutien musculaire élastique

Elastische spierondersteuning

REF. TU 842

MASQUES | *MASKER*

MASQUE FILTRANT *ANTISTOFMASKER FFP1*

213 V avec valve d'expiration

213 V met uitademventiel

3 ex. **REF. SX 209034**

12 ex. **REF. SX 209132**

MASQUE FILTRANT *ANTISTOFMASKER FFP2*

223 V avec valve d'expiration

223 V met uitademventiel

3 ex. **REF. SX 209630**

12 ex. **REF. SX 209633**

MASQUE FILTRANT *ANTISTOFMASKER FFP3*

223 V avec valve d'expiration

223 V met uitademventiel

2 ex. **REF. SX 209738**

12 ex. **REF. SX 209725**

MASQUE ÉCO *MASKER ECO*

50 ex.

REF. SX 209000

FFP1 Légèrement toxique | *Licht toxisch* / **FFP2** Moyennement toxique | *Matig toxisch* / **FFP3** Hautement toxique | *Zeer toxisch*

ARTICLES DIVERS | *ALLERLEI VOORWERPEN*

CASQUES | *BOUWHELMEN*

En polyéthylène haute densité avec fermeture à glissière.
Gemaakt van hoge-dichtheid polyethyleen met verschuifbare sluiting.

REF. MKIJSP BASIC

LUNETTES DE PROTECTION | *BESCHERMBRIL*

POLARIS SUN
POLYCARBONATE 2 MM

REF. SX 300302032

Filtre UV 100%, antirayures, branches réglables
100% UV-filter, antikras, verstelbare poten

ISIS CLAEAR
POLYCARBONATE

REF. SX 300500

ISIS YELLOW
POLYCARBONATE

REF SX 300575

CASQUE ANTI-BRUIT
OORBESCHERMER

REF. SX 400080

BOUCHONS RÉUTILISABLES
HERBRUIKBARE OORDOPJES

5 paires | *paren*

REF. SX 439000

BOUCHONS EN MOUSSE
OOR SCHUIMDOPJES

10 paires | *paren*

REF. SX 437000

CASQUE DE SOUDURE PROFESSIONNEL
PROFESSIONEEL LASMASKER

LAMPE FRONTALE
FRONTALE LAMP

PACK PROMO

- 3 Masques filtrants FFP2
- Lunettes de sécurité
- Casque anti-bruit

- *3 Antistofmasker FFP2*
- *Veiligheidsbril*
- *Gehoorbeschermer*

REF. SX AP302

POCHETTE À CLOUS | *SPIJKERZAK*

REF. TDNTP7A

REF. TDNTP215

REF. TDEMP1020T

CEINTURE EN CUIR | *LEREN RIEM*

40 mm x 130 cm
REF. TDLB40

50 mm x 130 cm
REF. TDLB50

PORTE-MARTEAU | *HAMERHOUDER*

REF. TDHHS

REF. TDHHF

GENOUILLÈRES | *KNIEBESCHERMING*

CAOUTCHOUC
RUBBEREN

REF. SO445001

MOUSSE
SCHUIM

REF. FC445000

GEL

REF. SOXP900

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Tout contrat ou livraison accepté(e) par l'acheteur vaut souscription à nos conditions générales de vente. L'acceptation de notre part de bons de commande ou l'envoi de confirmation de commande de l'acheteur ne permet pas de déroger à cette règle.

Tous nos prix sont établis hors taxes et sont modifiables sans préavis. Les prix sont approximatifs et ne sont pas garantis exacts en cas de cause fortuite pouvant induire des suppléments imprévisibles.

Les contrats sont toujours réputés être conclus en nos bureaux sauf stipulation expresse contraire.

Les offres sont faites sans engagement et pour autant que les marchandises commandées soient toujours disponibles lors de la commande. Les délais de livraisons sont donnés à titre indicatif ; leur non-respect ne peut entraîner ni indemnité, ni renonciation à la commande.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire même si l'envoi est fait franco, FOB ou CIF. Aucun retour n'est admis sans entente préalable.

Lorsque le crédit de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après exécution partielle d'un marché, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous donne le droit d'annuler tout ou partie du marché.

Pour être valable toute réclamation doit être faite dans les huit jours suivant la réception des marchandises. Passé ce délai et sans réclamation écrite par courrier recommandé, les conditions reprises dans nos factures (qu'elles soient spéciales ou générales) sont considérées comme étant définitivement acceptées.

Dans certains cas, la législation permet au consommateur de renoncer à son achat dans un délai de 14 jours, prévu à l'article 47 de la loi relative aux pratiques du marché et de la protection du consommateur (LPMC) du 06 avril 2010, sans frais et sans motif particulier. Les seuls frais qui peuvent être imputés sont les frais de renvoi des marchandises.

Paiement : Toutes nos factures sont payables à nos comptes financiers mentionnés sur les factures ou au Siège Social. Les traites et/ou acceptations de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause. Il est expressément convenu que leur acceptation et leur retour doivent avoir lieu dans les 48 heures. Nos agents n'ont pas la qualité pour encaisser. Les engagements pris par nos représentants ne sont exécutoires qu'après notre assentiment express.

Sauf stipulations contraires écrites, nos factures sont payables au comptant à la réception de la facture et sans escompte. L'envoi d'une facture tient lieu de sommation d'en payer le montant à l'échéance.

En cas d'inexécution du présent contrat (y compris le non-paiement des factures à échéance), en référence à l'article 1226 du Code Civil, la partie en défaut versera à son cocontractant une indemnité forfaitaire de 10% du montant total de la prestation restant due et/ou des paiements effectués après leur date d'échéance, avec un minimum de 75 Euro et un intérêt de 1% par mois à compter de la date d'échéance de la facture, tout mois entamé étant dû en totalité.

Les frais éventuels résultant de la non-exécution du présent contrat sont à charge de la partie en défaut.

Toute cessation ou retard de paiement pourra entraîner, après mise en demeure, l'arrêt des livraisons, sans préjudice des poursuites de toute nature que nous estimerions devoir engager contre le client et la résiliation ou la résolution éventuelle des contrats passés, et ce à charge du client.

Tout retard de paiement rend exigible immédiatement toutes les sommes encore dues par le client, même les montants non échus. Dans tous les cas où nous acceptons un report d'échéance, l'encours sera majoré de plein droit et sans mise en demeure des agios et intérêts en usage. L'acheteur ne peut rien retenir de ses paiements, en guise de compensation ou même s'il a fait appel à la garantie.

Réserve de propriété : En application de l'art. 101 de la Loi du 08.08.97 (MB du 28.10.97), le vendeur se réserve la propriété de la marchandise jusqu'au paiement intégral du prix, des intérêts et frais éventuels. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.

Jusqu'au moment du paiement intégral et l'exécution de toutes les obligations découlant de la convention d'achat, les marchandises livrées sont réputées ne pas être intégralement payées, de sorte que l'acheteur ne peut en transférer la propriété aux tiers ni donner les marchandises livrées en gage. En cas de revente des marchandises, même transformées, appartenant au vendeur, l'acheteur lui cède dès à présent toutes les créances résultant de leur revente. En cas de non paiement des factures à leur échéance (ou d'une partie de celles-ci), des éventuels intérêts et majorations, nous nous réservons le droit de venir récupérer nous-mêmes le matériel vendu. Avant d'agir de la sorte, nous envoyons au client une mise en demeure par recommandé et si aucune réaction n'est donnée dans les 8 jours, nous procéderons, sans aucune autre forme de procès, à la récupération immédiate du matériel vendu, et ce sans qu'aucune indemnité et dommage ne puisse nous être réclamée. Les frais engagés pour cette récupération seront portés en compte au client selon notre tarif en vigueur pour la main-d'œuvre et pour le transport. Cette récupération est faite à titre conservatoire pendant 10 jours. Une valeur de reprise du matériel sera communiquée au client dans les deux jours qui suivent la récupération. Le client pourra alors choisir soit de payer l'intégralité des sommes dues (en ce compris les frais de récupération) et de récupérer ensuite le matériel à ses frais, soit de déduire la valeur de reprise du montant total restant à payer et de nous céder le matériel récupéré définitivement. En cas de non réponse dans les 5 jours, nous considérons que le client accepte définitivement la valeur de reprise proposée et qu'il accepte de nous céder le matériel récupéré.

Le vendeur peut céder à un tiers tous les droits résultant du présent contrat.

Toute clause résultant de nos conventions est réputée nulle si elle déroge aux règles impératives de protection du consommateur (loi du 07/12/98 – loi du 14/07/91).

Ventes en ligne : Repamine respecte la législation en matière de protection des données à caractère personnel, ainsi qu'en matière d'information et de protection du consommateur. Conformément au livre VI « pratiques du marché et protection du consommateur » du code Belge du Droit Economique, l'acheteur agissant en tant que consommateur dispose d'un délai de 14 jours calendrier à compter du lendemain du jour de la livraison de la commande, pour éventuellement notifier à Repamine qu'il renonce à son achat. Le client professionnel ne bénéficie pas de ce droit de renonciation. Le droit de renonciation de l'acheteur est subordonné au renvoi de la totalité de la livraison dans un délai de 14 jours ouvrables maximum, à compter de l'envoi du courriel ou de la lettre recommandée notifiant la renonciation. Passé ce délai, les produits ne seront plus repris, ni remboursés. Repamine se réserve toutefois le droit de refuser de rembourser les produits retournés s'ils sont incomplets ou endommagés lors de leur renvoi.

CONDITIONS DE GARANTIE

L'appel à la garantie, ne peut en aucun cas retarder le paiement des marchandises ou des prestations fournies.

Les plaintes au sujet de la qualité ou de la conformité des marchandises livrées, ne seront prises en considération que si celles-ci sont notifiées par envoi recommandé endéans les huit jours suivant la livraison des marchandises.

Les plaintes pour vice cachés doivent être notifiées par envoi recommandé dans le mois de la constatation du vice invoqué et au plus tard dans un délai de six mois suivant la livraison des marchandises.

Les plaintes doivent être précisées et doivent nous inviter à venir constater les prétendus vices.

Le renvoi des marchandises ne peut se faire que moyennant l'accord du vendeur.

Si la plainte est notifiée valablement et endéans le délai comme dit ci-dessus, la garantie de nos constructeurs-fournisseurs sera applicable pendant six mois suivant la livraison des marchandises, sauf dérogation expresse ; si les marchandises livrées sont entachées de vices, nous échangeons gratuitement toute pièce reconnue défectueuse après examen.

En tout état de cause, notre responsabilité est limitée à la valeur facturée des marchandises livrées et ne peut en aucune manière donner lieu au paiement de dommages et intérêts.

Suivant les usages et coutumes internationales, la garantie ne s'applique pas aux parties électriques. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale des pièces ni au bris ou détérioration résultant de manipulation, conduite ou entretien défectueux ou incompétent. La garantie cesse ses effets si, pendant sa durée le matériel fourni a subi des réparations ou modifications quelconques par des personnes autres que celles qui sont liées à notre firme par un contrat de travail.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPÉTENTES

La présente convention est régie et interprétée par le droit belge. Tout litige portant sur l'exécution ou l'interprétation de la présente convention devra faire l'objet d'une conciliation préalable. Si un règlement à l'amiable s'avère impossible, le litige sera porté devant les Tribunaux Compétents de l'arrondissement judiciaire de Mons.

CONTRATS DE LOCATION

Dégâts aux biens loués : Le locataire est tenu responsable des dégâts éventuels des biens loués et de leur disparition survenue pendant la durée de la location. Celle-ci s'entend jusqu'à la restitution du bien chez Repamine ou jusqu'à l'enlèvement du chantier convenu entre les parties. Le locataire est tenu de prendre les mesures préventives afin d'empêcher le vol des biens loués. Un état des lieux sera fait à l'enlèvement du bien chez Repamine. Cet état des lieux sera signé par les deux parties.

Frais de nettoyage : Les biens loués sont fournis propres et en état de marche. Ils devront revenir dans le même état. A défaut, des frais de nettoyage seront facturés en fonction de la catégorie du bien loué. Pour une petite machine (dans une valise), ils sont de 10 € htva, pour une machine de taille moyenne (exception faite des machines pour le travail du béton), de 25 € htva et pour les grandes machines et les machines pour le travail du béton, de 50 € htva. En cas de salissures plus importantes, ces frais pourront être augmentés.

Contrôle du matériel par un organisme agréé : Certains biens requièrent un contrôle de conformité tous les 3 mois. Afin d'effectuer ce contrôle et de garantir un matériel de qualité, Repamine doit connaître à tout moment l'endroit où se trouve le matériel loué ainsi que l'existence d'un éventuel problème avec la machine. Lors d'une location de longue durée, le matériel sera vérifié sur votre chantier par un technicien certifié. Ce dernier vous préviendra de son passage. Il vous sera demandé de lui laisser libre accès au matériel devant être vérifié.

En cas de non-restitution du matériel, de non-paiement des factures émises et après trois rappels dont le dernier en recommandé, Repamine se réserve le droit de facturer le matériel en rachat. Le prix convenu sera le prix catalogue au moment de cette facturation moins une décote de 15%. En tout état de cause, cette facturation sera majorée de 35€ htva pour la gestion du dossier.

VERKOOPVOORWAARDEN

Het contract of de levering die aanvaard werd door de koper is onderhevig aan onze algemene voorwaarden voor verkoop. De aanvaarding van bestelbonnen van onze kant of de verzending van de bevestiging van de koper zijn bestelling mag niet afwijken van deze regel.

Al onze prijzen werden berekend zonder taksen en zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging. De prijzen zijn benaderingen en niet gegarandeerd exact in geval van onvoorziene omstandigheden die supplementaire onvoorziene kosten met zich meebrengen.

De contracten worden altijd in onze kantoren opgemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

De aanbiedingen worden aangeboden zonder verplichtingen, en voor zolang de goederen voorradig zijn op het moment van bestellen. De vertragingen bij levering zijn indicatief; hun gebrek aan naleving kunnen noch compensatie, noch annulatie van de bestelling teweegbrengen.

De goederen worden vervoerd op risico en verantwoordelijkheid van de bestemmeling, zelfs als de verzending aangetekend, onder FOB of CIF gebeurt. Geen enkele terugzending wordt aanvaard zonder voorgaande overeenkomst.

Wanneer het krediet van de koper slechter wordt, reserveren wij onszelf het recht om, zelfs na gedeeltelijke afronding van een aankoop, garanties te eisen van de aankoper, die wij aanvaardbaar vinden, met het oog op een goede uitvoering van de gedane beloftes. De weigering eraan te voldoen geeft ons het recht de aankoop volledig of gedeeltelijk te annuleren.

Om geldig te zijn, dienen alle klachten ons binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen te bereiken. Na deze termijn en zonder aangetekend schrijven van een klacht, worden de voorwaarden vermeld op onze facturen (die speciaal of algemeen zijn) als aanvaard beschouwd.

Betaling : Al onze facturen dienen betaald te worden op onze financiële rekeningen die vermeld staan op de facturen of op het Hoofdkantoor. Het opstellen en/of aanvaarden van het reglement kan niet herzien worden, noch afwijken van deze bepaling. Er werd uitdrukkelijk overeengekomen dat hun aanvaarding en hun retour plaats dienen te hebben binnen de 48 uur. Onze vertegenwoordigers hebben niet de vereiste kennis om geld te ontvangen. De aangegane engagementen van onze vertegenwoordigers zijn pas uitvoerbaar na onze uitdrukkelijke toestemming. Behalve tegenstrijdige geschreven bepalingen zijn onze facturen betaaldbaar rekenend vanaf de datum van ontvangst van de factuur en zonder korting. De verzending van een factuur is een uitnodiging tot het betalen van het resterend openstaand bedrag.

In geval van niet-uitvoering van een lopend contract (inbegrepen de niet-betaling van achterstallige facturen) zal de partij in overtreding een forfaitair bedrag van 10% van het totaal resterend bedrag over dienen te maken aan de medecontractant en/of betalingen die uitgevoerd werden na de vervaldatum, met een minimum van 75 euro, krachtens artikel 1226 van de Grondwet, en een interest van 1% per maand, beginnend op de datum van de vervaldatum van de factuur, waarbij elke begonnen maand volledig zal aangerekend worden.

De eventuele kosten die voortkomen uit het niet-uitvoeren van het lopend contract zijn volledig ten laste van de partij in overtreding.

Bij verzaking of vertraging van betaling kan dit leiden, na ingebrekestelling, tot stopzetting van levering, zonder onverminderde vervolging van alle aard die naar onze schatting tegen de klant zal opwegen, en de uitvoering of de uiteindelijke oplossing van verleden contracten, en dat op rekening van de klant.

Iedere vertraging van betaling leidt tot onmiddellijke opeisbaar van alle niet betaalde bedragen. In ieder geval waarbij wij een toegevoegde betalingsperiode, wordt het bedrag automatisch en zonder aanmaning hiervan vermeerderd met de gebruikelijke agios.

De koper kan niets voorbehouden wat betreft de reglementen omtrent garantie of compensatie.

Voorbehoud van eigendom : toepassing van art. 101 van de Wet van 08.08.97 (KB van 28.10.97) bepaalt : De verkoper behoudt zich het recht voor eigenaar te blijven tot de betaling volledig voldaan is, inclusief interesten en eventuele kosten. De risico's zijn ten laste van de koper. De voorschotten kunnen bevroren worden om eventuele verliezen te dekken. Tot op het moment van volledige betaling en uitvoering van alle verplichtingen voortkomend uit de verkoopovereenkomst, zijn de geleverde goederen geacht niet volledig voldaan te zijn, van die soort dat de aankoper het eigendomsrecht niet kan overdragen aan derden, noch de goederen als eigendom beschouwen. In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verbouwd, toebehorend aan de verkoper, geeft de koper vanaf dat moment alle winsten resulterend uit de herverkoop aan REPAMINE.

In geval van niet-betaling van de facturen op hun vervaldag (of van een gedeelte hiervan), van eventuele interesten en agios, reserveren wij ons het recht al het verkochte materiaal zelf terug op te komen halen. Alvorens dit te doen, versturen wij de klant een aanmaning per aangetekend schrijven, en indien hier geen gevolg aan wordt gegeven binnen de 8 dagen, zullen wij procederen, zonder enig ander vorm van proces, ter onmiddellijke recuperatie van het verkochte materiaal, en dit zonder enige compensatie en schade die ons niet ten laste gelegd kan worden, met welk motief dan ook. De gemaakte kosten voor deze recuperatie zullen op rekening van de klant zijn volgens ons tarief voor de gedwongen arbeid en transport.

Deze terugname wordt uitgevoerd als een voorzorgsmaatregel gedurende 10 dagen. Een waarde van het teruggevorderde materiaal zal aan de klant meegedeeld worden binnen de twee dagen volgend op de dag van inbeslagname.

De klant zal dus kunnen kiezen tussen alle verschuldigde bedragen te betalen (waaronder de kosten voor de inbeslagname) en het materiaal terug op eigen kosten ophalen, of de waarde van de inbeslaggenomen goederen in mindering brengen op het totaal verschuldigd bedrag en ons het materiaal definitief terug toe te eigenen.

Indien er binnen de 5 dagen geen gevolg wordt gegeven, beschouwen wij de klant zich akkoord te verklaren met het voorstel van de waarde van de teruggenomen goederen, en dat hij akkoord is dat wij de goederen definitief terug in ons bezit hebben.

De verkoper mag alle rechten komende uit het lopende contract overmaken aan een derde partij.

Elke clausule resulterend uit onze conventies wordt geacht nietig te zijn indien zij afwijkt van de regels ter bescherming van de consument (wet van 07/12/98 – wet van 14/07/91).

Online verkoop : Repamine voldoet aan de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. In overeenstemming met Boek VI «Marktpraktijken en consumentenbescherming» van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht heeft de koper die handelt als consument een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de datum van levering van de bestelling, om mogelijk te melden dat hij zijn aankoop wilt opgegeven. De professionele cliënt geniet geen voordeel van dit recht. Het recht van de koper is onderworpen aan de terugkeer van de volledige levering binnen 14 dagen maximum, vanaf het verzenden van de e-mail of aangetekende brief met opgave van de verzaking. Na deze periode worden de producten niet teruggenomen of terugbetaald. Repamine behoudt zich echter het recht voor om gestuurde producten te weigeren als deze onvolledig of beschadigd zijn na terugzending.

WAARBORG VOORWAARDEN.

De oproep tot garantie kan in geen geval de betaling van geleverde goederen of diensten vertragen. Klachten over de kwaliteit of conformiteit van de geleverde goederen worden alleen in aanmerking genomen als ze binnen acht dagen na levering van de goederen per aangetekend schrijven worden gemeld.

De klachten wegens verborgen gebreken moeten binnen een maand na de vaststelling van het defect en uiterlijk binnen zes maanden na levering van de goederen, per aangetekend schrijven worden gemeld.

De klachten moeten worden gespecificeerd en moeten ons uitnodigen om het vermeende gebrek op te merken.

De terugkeer van de goederen kan alleen worden gedaan met toestemming van de verkoper.

Als de klacht rechtsgeldig en binnen de tijdslimiet wordt gemeld zoals hierboven vermeld, is de garantie van onze fabrikant-leveranciers van toepassing gedurende zes maanden na de levering van de goederen, tenzij uitdrukkelijke afwijking is gedaan; indien de geleverde goederen defecten vertonen, ruilen we kosteloos elk deel in, dat na onderzoek als defect wordt erkend.

In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen, en kan op geen enkele manier aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding. Volgens internationale gewoonten en gebruiken is de garantie niet van toepassing op elektrische onderdelen. Deze garantie is niet van toepassing op normale slijtage van onderdelen of op breuk of verslechtering als gevolg van gebrekkige of onjuiste behandeling, bediening of onderhoud.

De garantie houdt op effect te hebben als tijdens de duur van de geleverde apparatuur reparaties of modificaties zijn uitgevoerd, door andere personen dan degenen die met ons bedrijf verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst moet vooraf worden verzoend. Indien een minnelijke schikking onmogelijk blijkt, zal het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Bergen.

VERHUUR CONTRACTEN

Materiële schade aan verhuurde uitrusting : De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de gehuurde uitrusting en het verdwijnen ervan tijdens de huurperiode. Dit wordt begrepen tot de teruggave van de uitrusting aan Repamine of tot de verwijdering van de werf die tussen de partijen is overeengekomen. De huurder is verplicht om preventieve maatregelen te nemen om diefstal van gehuurd goed te voorkomen. Er wordt een inventaris opgemaakt voor de verwijdering van het goed op Repamine. Deze inventaris wordt door beide partijen ondertekend. Repamine biedt de huurder de mogelijkheid om de meeste risico's van breuk te dekken door zich te abonneren op een verzekering. Deze dekking is verplicht voor alle motorverhuurmachines. De kosten van deze dekking bedragen 10% van de huurprijs.

Reinigingskosten : De uitrustingen worden schoon en functioneel opgeleverd. Ze zullen moeten terugkeren met dezelfde staat. Anders worden schoonmaakkosten in rekening gebracht op basis van de categorie van de gehuurde uitrusting. Voor een kleine machine (in een koffer) bedragen ze 10 € zBTW, voor een middelgrote machine (behalve machines voor het bewerken van beton), 25 € zBTW en voor grote machines en machines voor betonwerk, 50 € zBTW. In het geval van grotere vervuiling, kunnen deze kosten worden verhoogd.

Controle van uitrusting door een erkende instantie : Sommige uitrustingen vereisen een overeenstemmingscontrole om de 3 maanden. Om deze controle uit te voeren en kwaliteit van de uitrusting te garanderen, moet Repamine te allen tijde weten waar het gehuurde materiaal zich bevindt en of er zich problemen met het apparaat voordoen. Tijdens een lange termijn verhuur, zal het materiaal op uw site worden gecontroleerd door een gecertificeerde technicus; deze zal de huurder voor zijn passage waarschuwen. De huurder wordt gevraagd om hem vrij toegang tot het te verifiëren materiaal te geven.

In geval van niet-teruggave van de apparatuur, niet-betaling van de uitgeschreven facturen en na drie aanmaningen, waarvan de laatste per aangetekende post, behoudt Repamine zich het recht voor om de apparatuur te factureren voor terugkoop. De overeengekomen prijs is de catalogusprijs op het moment van facturering verminderd met een korting van 15%. In elk geval zal deze facturering worden verhoogd met 35 € excl. BTW voor het beheer van het dossier.

A

Accessoires pour tige Diwidag 53
Aiguille vibrante 68
Ancrage 11
Attache faitière pour échelle 30
Attache pour barrière de chantier 55
Attache pour panneau de signalisation 61
Auge à mortier 57

B

Bac à gâcher 57
Bac à mortier 41
Bac basculant 42
Bac trapézoïdal 42
Bâche pour barrière de chantier 55
Baladeuse 60
Balise PVC 61
Barrel (panier de rangement) 38-39
Barrière de chantier 54
Barrière de ville 55
Batterie pour lampe clignotante 61
Benne à béton 43
Bétonnière 64
Bloc béton pour barrière de chantier 55
Bouchon d'oreilles 81
Bouchon pour tige DIWIDAG 53
Brouette 58
Broyeur 67

C

Cadre d'échafaudage 7-8
Cadre de passage 8
Cadre V17 7
Cadre V17-7 7
Cadre V18 7
Cadre V18 (hauteur 1m) 7
Cadre V18-7 7
Cadre V18-7 (hauteur 1m) 7
Cadre V20 8
Cadre V22 8
Cadre V22-2 8
Cadre V25 8
Cadre V26 8
Canne d'amarrage 11
Canne d'amarrage (multi) 16
Carcan 53
Carotteuse 73
Casque 81
Casque anti-bruit 81
Casque de soudure 81
Ceinture 81
Chaîne de brouette 41
Chaîne de levage 34
Chaise à brouette 41
Chambre à air 58
Cintreuse 56
Cisaille 56
Cisaille (pour rond à béton) 56
Citerne 57
Clavette 53
Clé 53
Clôture de chantier 54
Coffre à outils 59
Coffret électrique 59
Cône de signalisation 61
Cône pour tige DIWIDAG 53
Console de débordement 11
Console de façade en acier 26
Console murale 26
Contremarche 56
Convertisseur 68
Corde pour poulie 11
Coupe carrelage 72
Coupe pavé 72
Crochet à hourdis 34
Crochet en « C » pour tube en béton 37
Crochets pour faîtière 30
Croisillon 11
Croix (croisillon pour échafaudage) 11
Croix de pignon 48
Cuvelles 57

D

Dameuse 69
Déshumidificateur 70
Diable 58
Diagonale en croix 11
Diagonale en plan 11
Diagonales (multi) 16
Disque diamanté 76-77
Diwidag 53
Double lisses (multi) 16

E

Échafaudage acier : éléments 7-8
Echafaudage aluminium type pliable 15
Echafaudage multi : éléments 16
Echafaudage pliable Pliamine 14
Echafaudage V10 roulant 12
Echafaudage V18 roulant 13
Echelle 28
Ecrou pour tige DIWIDAG 53
Elément d'élévation (multi) 16
Elément de départ (multi) 16
Elévateur à plateau 35
Elévateur de toiture 36
Elévateur sur portique 35
Elévateur sur potence 34
Elingue 34
Enrouleur monophasé 59
Entonnoir évasé en polyéthylène pour goulotte 23
Escabelle 31
Escalier de chantier 51
Étai 46-47
Étançon 46-47
Étrésillon 46-47

F

Fiche 59
Fiche mâle/femelle 59
Filet de protection latérale 20
Filet de réception 20
Filet de sablage 20
Filet de signalisation 61
Filet pour barrière de chantier 55
Filet pour remorque 61
Fixe échelles 30
Foret 77
Forme à couder 56
Fourche 48
Fourche à palette 37
Fourche d'étançon 47

G

Gants 80
Garde-corps d'extrémité 8
Garde-corps de corniche 24
Garde-corps de dalle à vis 25
Garde-corps de dalle réversible 25
Garde-corps de montage latéraux 9
Garde-corps de montage 9
Garde-corps de rive 24-25-27
Garde-corps de rive traversée de mur 24-25
Garde-corps de toiture 24
Garde-corps de trémie 26
Garde-corps latéral 11
Garde-corps pour échafaudage 11
Garde-corps montage 8
Genouillères 81
Goujon 11
Goulottes à gravats et accessoires 23
Griffe double 78
Groupe électrogène 70
Guide de chantier type besto 50
Guide de maçon 50
Guide téléscopique 50

H

Harnais 80
Hélicoptère 69

J

Jalon 71
Jambe de force 55

K

Kit échafaudage 18-19
Kit pluis échafaudage 13
Kufa à béton 43

L

Lampe / lampe de poche 60
Lampe clignotante 61
Lampe de chantier 60
Lampe de signalisation 61
Lampe frontale 81
Laser rotatif 71
Latte pour colonne 56
Latte vibrante 69
Lève bordure 37
Lève matériaux 41
Lève palette 37
Lève plaque 58
Lève seaux 41
Lève tube en « C » 37
Lève brouette 41
Liaison cadres échafaudages 10
Lift 36
Lisse de plafonneur 23
Lisseuse manuelle 69
Lunette de mise à niveau 71
Lunettes 81

M

Malaxeur 67
Masque 80
Mélangeur 66
Menottes d'échafaudage 11
Monte charge 34-36
Moteur de bétonnière 65
Moteur essence B&S ou Honda 65
Multiprise 59

N

Niveau optique 71

O

Œillet 11
Œillet avec cheville expansée (multi) 16
Outils diamantés 76-77

P

Palans 3
Panier de stockage 38-39
Panier pour étais, échafaudages, ... 38-39
Panneau de signalisation 55
Panneau garde-corps 11
Passerelle de chantier 51
Passerelle en aluminium 23
Pied de lunette et laser 71
Pied de panneau de signalisation 61
Pied fixe pour échafaudage 11
Pied réglable pour échafaudage 11
Pince à matériaux 37

Pince porte bloc 37
Pince pour bloc 37
Pince pour tuile 37
Planche à roulettes 58
Plancher à trappe en aluminium et bois 10
Plancher à trappe en aluminium et bois (multi) 16
Plancher de plafonneur 23
Plancher en acier galvanisé 10
Plancher en acier galvanisé (multi) 16
Plaque de roulage 58
Plaque vibrante 69
Plieuse électrique 56
Plieuse manuelle pour étrier 56
Plinthe 10
Plinthe (multi) 16
Pneu de brouette 58
Pochette à clou 81
Pompe à graisse 65
Porte de chantier 51
Porte marteau 81
Porte-seaux 41
Poste de soudage 70
Poteau avec socle (de signalisation) 61
Poteau garde-corps 11
Poteau pour panneau de signalisation 61
Potence 17
Poulie 11-34
Poutre H20 48
Protections (multi) 16
Protège câbles 61

R

Raccord à boulonner 11
Raccord à boulonner (multi) 16
Raccord pour tige DIWIDAG 53
Ralentisseur chute goulotte 23
Rallonge électrique 59
Rampe de chargement 58
Rampe lumineuse bétonnière, remorque 65
Règle de maçon 50
Règle de plafonneur 50
Règle en aluminium 50
Règle vibrante 69
Roue pivotante pour échafaudage 11
Ruban de signalisation rouge et blanc 61

S

Sablage (filet) 20
Scie à bois 75
Scie à matériaux 74
Scie portative 75
Seau 57
Serre-coffrage 53
Serre-joint tête matricée 53
Serre-joint Croc / Batichap 52
Signalisation 61
Silo à béton 43
Spot de chantier 60
Spyder 68
Stabilisateur 11
Support citerne 87
Support de goulotte 23
Support de citerne 1.000 L 39

T

Talocheuse mécanique 69
Taquet d'échelle galvanisé 30
Tige Diwidag 53
Tige Diwidag accessoires 53
Timon à boule 65
Transpalette 58
Trépied d'étançon 48
Trépied de lunette et laser 71
Trépied de plafonneur 22
Tréteau de maçon 22
Tréteau à manivelle 22
Tréteau de plafonneur 22
Treuil 34-35
Tube en plastique pour tige DIWIDAG 53
Tuyau à gravats 28
Tuyau d'arrosage et accessoires 64

V

Vélo (lève bordure) 37
Vibrateur 68
Volige 10

A

Aanhangerafdeknet 61
Afvalstortkokers 23
Aluminium daklif 36
Aluminium geleider 50
Aluminium ladders 28-31
Aluminium Loopbrug 23
Aluminiumprofielen 50
Antistofmasker 80

B

Balkklemmen met losse spie 53
Balkklemmen met vaste spie 53
Batichap spie systeem 52
Beschermbril 81
Beschermingen (voor multi) 16
Beschermt cable 61
Betonglanzing 69
Betonmolens 64
Betonsnijder handmatige 56
Betonstortbak 42
Binnenband 58
Blokken voor bouwhek 55
Booren 77
Bord met wielen 58
Boutverbinding 11
Bouwemmer 57
Bouwhekken 54
Bouwhelmen 81
Bouwlamp en licht 60
Bouwliften 35
Bouwwerfdeur 51
Bouwwerftrap 51
Brekers 67
Buig hulp voor betonijzer 56
Buis plastic voor diwidag 53

C

Cementbak rechtoekig 57
Cementbak voor stukadoor 57
Cenmetbak 57
Console 11
Console voor Muur 26
Converter 68
Croc spie systeem 52

D

Dakgootbeveiliging 24
Dakladders 30
Daklif 36
Dekkleed voor bouwhek 55
Diable 58
Diagonalen (voor multi) 16
Diamantboormachine 73
Diamantdroogzagen 76-77
Doorloopframe 8
Dop voor diwidag 53
Draagriemen polyester 34
Dranghek 55
Duw en trekschoren 47

E

Elektrische motor 1,5 kw 65
Emmerhouder heet gegalvaniseerde uitvoering 4

G

Gereedschapskist draagbare 59
Gereedschapskist voor bestelwagens 59
Gevel kruis 48
Gietijzer katrol 34
Gipsplatenlift 58

H

Hamerhouder 81
Handschoenen 80
Harnas en toebehoren 80
Hefelementen (voor multi) 16
Helikopter 69
Herbruikbare oordopjes 81
Hijslier met portiek 35
Hijswiel in gietijzer 11
Hook plaat 34
Houten balk hoogte 20 48
Houtzaag 75

K

Kabelhaspel 59
Kader V17 7
Kader V17-7 7
Kader V18 7
Kader V18 (hoogte 1 m) 7
Kader V18-7 7
Kader V18-7 (hoogte 1 m) 7
Kader V20 8
Kader V22 8
Kader V22-2 8
Kader V25 8
Kader V26 8
Karabijnhaak staal 80
Kegel plastic voor diwidag 53
Ketting voor kruiwagen 41
Kiepbak voor afval, materiaal, mortel 42
Kit voor vloermontage 35
Kniebescherming 81
Kogelkoppeling voor aanhanger 65
Koppelstuk diwidag 53
Kruisdiagonaal 11
Kruiwagen 58
Kruiwagenstoel 41

L

Ladders 28-31
Ladders Vaststelling 30
Langszijdig rugweerpaal 27
Laser 71
Lasmasker 81
Lat voor steunpaal met kroopsgaten en wiggen 56
Lichtbalk voor betonmolen 65
Lijmklem met gebogen kop 53
Loopbrug 51

M

Magnetische lichtbalk voor betonmolen 65
Mannelijke pin 59
Mast voor montage op stellingen 35
Materiaalgrijper voor boordstenen, panelen, buizen 37
Materiaalhouder 41
Materiaalzaag 74
Mengbak 57
Metsersprofiel 50
Mixer 66-67
Moer basis 38 53
Moer basis 80 53
Montagereling 9
Mortelkuip pvc 41
Motor voor betonmolen 65
Muur Console 26

N

Net voor bouwhek 55
Nokhaak gegalvaniseerd 30

O

Ontvochtiging 70
Oog-keilbout 11
Oorbeschermer 81
Opvangnetten 20
Opvouwbaar statief 48

P

Paal 61
Pallet steekwagen 58
Pallethaak versterlbaar in hoogte en in breedte 37
Pannendrager 36
Plandiagonaal 11
Plint 10
Plooijzer 56
Plooitang manuele 56
Portiek + rail van 3m 35

R

Raam en balkonophanging 23
Randrugweerpaal 25
Randrugweerpaal met bekijsting systeem 24
Regelbare voet 11
Regelbare voet met mof 11
Regenkit voor steigers 13
Rek voor bouwhek 39
Rek voor randrugweerpalen 24
Rek voor schoren, planken, steigers 38
Rek voor steigers 39
Rugweerpaal 11
Rugweerpaal bi-directioneel 25
Rugweerpaal met spanschroef 25
Rugweerpaal van hopper 27
Rugweerpalen 27
Rugweerpaal voor gevelsteen en blokken 26
Rugweerpaneel 11

S

Scharnier voor bouwhek 55
Schoren 46
Schraag 22
Schraag met crank + rugweerpaal 22
Set haken voor daknok 30
Signalisatie 61
Signalisatiekettingt 61
Signalisatielamp 61
Signalisatielint 61
Signalisatienet 61
Simple horizontale verbinding 10
Snijwerk handmatig 72
Snijwieltje 72
Soldeerstation 70
Spanner voor spiebaan 53
Spiebaan voor stang van 4 tot 8mm 53
Spijkerzak 81
Spyder 68
Stabilisator 11
Stang Diwidag 53
Start stijger stuk (voor multi) 16
Statief 48
Steenknipper 72
Steiger V10 rollende 12
Steiger V18 rollende 13
Steigerskit 18-19
Steigerzeil 20
Stekker doos 59
Stoel voor watertank 1000L 39
Stootborden 56
Stroomgeneratoren 70
Stukadoor Schraag 22
Stukadoorsdrievoeten 22
Stukadoorsvloeren 23

T

TAG pvc 61
Takel met kettingen 34
Telescopische buis 23
Telescopische geleider 50
Telescopische Stabilisator 11
Teleskopleiter 29
Touw 11
Traliewerk rek 38
Trapladder 31

Trilbalk 69
Trilnaald 68
Trilplaat 69

U

Universele lift op een mast 34
Universele lift op telescopische steel 34

V

Vallen Vertragen 23
Vaste voet 11
Veiligheidsplank rood en wit 10
Verankeringsbuis 11
Verbinding voor bouwhek 55
Verbindingspen voor doorloopframe 8
Verhoging steiger V10 12
Verkeerskegel 61
Verlengkabels 59
Verstelbare draaivoet 11
Versterking voor bouwhek 55
Vetpomp 65
Vibrater 68
Vierdubbele scharnierladder 31
Vloer met luik van aluminium en hout 10
Vloer van gegalvaniseerd staal 10
Voet voor signalisatiebord 61
Vork dubbele ingang Galva 48
Vouwbare aluminium steiger 15
Vouwbare steiger Repamine «Pliamine» 14
Vrouwelijke pin 59
Vultrechter PVC 23

W

Waarschuwingsbord 61
Waterpas 71
Watertank 1.000 L schoongemaakt 57
Werfgeleider type besto 50
Wiel voor bouwhek 55
Woody clic 30

Z

Zaag draagbare 75
Zaag gasbeton 75
Zekeringenkast 59
Zijdelings rugweerpaneel voor een veilige montage 11
Zijreling voor montage 9
Zijwandveiligheidsnet 20
Zware schoor 47
Zwenkarm 11
Zwenkwiel 11

vos équipements de chantier

REPAMINE

uw werfmachines en gereedschap

MOUSCRON / MOESKROEN

Semaine / *Week* : 7h 30 > 12h 00 & 13h 00 > 17h 30
Samedi / *Zaterdag* : 8h 30 > 12h 30

Adresse / *Adress* :

9, rue du Père Damien | 7700 Mouscron - Moeskroen

T. +32 (0)56 56 01 75 | **F.** +32 (0)56 48 72 84

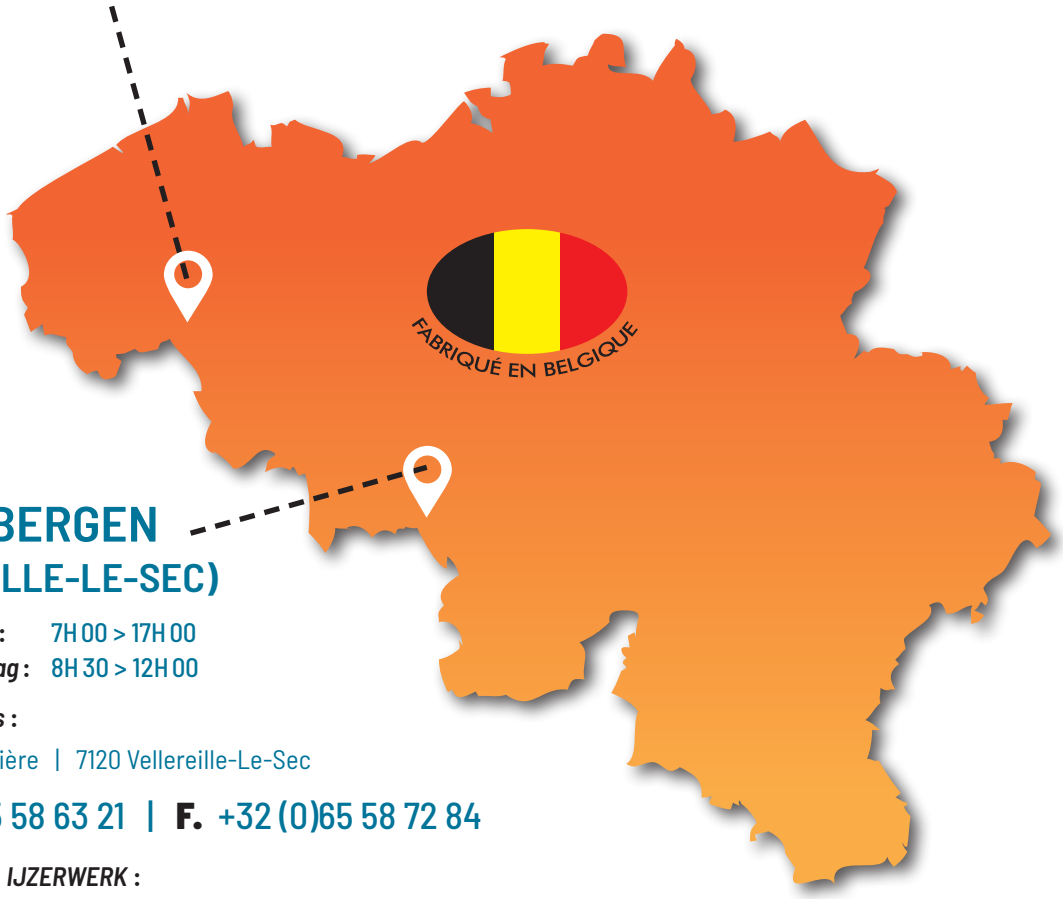

MONS / BERGEN
(VELLEREILLE-LE-SEC)

Semaine / *Week* : 7H 00 > 17H 00
Samedi / *Zaterdag* : 8H 30 > 12H 00

Adresse / *Adress* :

9, rue de la Buissière | 7120 Vellereille-Le-Sec

T. +32 (0)65 58 63 21 | **F.** +32 (0)65 58 72 84

FERRONNERIE - *IJZERWERK* :

T. +32 (0)65 58 78 21

MOUSCRON / SHOP : mouscron@repamine.be
ADMINISTRATIF : mouscronadmin@repamine.be

MONS / SHOP : sales@repamine.be
ADMINISTRATIF : shop@repamine.be

ATELIER : atelier@repamine.be
RÉPARATION : guillaume@repamine.be

Mise en page : www.globaldesign.be