



ÉDITION
2023
EDITIE



vos équipements de chantier
REPAMINE
uw werfmachines en gereedschap

ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER
ÉCHAFAUDAGES & OUTILLAGES

GEREEDSCHAP, STEIGERS & WERFMACHINES




Commandez 24/24 sur notre e-shop
Bestel 24/24 in onze e-shop

www.repamine.be

Remise pour les professionnels
Korting voor professionals

UN SERVICE
COMPLET

EEN COMPLETE
DIENST



REPAMINE

LOCATION

de matériels divers, échafaudages agréés...

VENTE

- échafaudages standards et multidirectionnels,
- équipement de chantiers,
- outillage, consommables, vêtements...

RÉPARATION, ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

de vos machines dans nos ateliers ou sur chantier.

VERHUUR

diverse materialen, goedgekeurde steigers...

VERKOOP

- standaard en multidirectionele steigers,
- werfmachines,
- gereedschappen, verbruiksartikelen, kleding...

HERSTELLING, ONDERHOUD EN DEPANNAGE

van uw machines in onze workshops of op werf.

Réparation
& dépannages
sur chantier

+32 (0)476 90 19 93
guillaume@repamine.be

Herstelling
& depannage
op werf

LOUEZ CHEZ-NOUS

+32 (0)65 58 63 21

et réservez votre matériel

- Assurez-vous de toujours avoir une carte d'identité avec vous.
- Une caution vous sera demandée pour chaque location.
- Celle-ci vous sera rendue au retour du matériel à condition qu'il soit rendu en bon état.
- LE MATÉRIEL SERA CONTRÔLÉ DEVANT VOUS.

HUUR BIJ ONS

en reserveer uw materiaal

- Zorg ervoor dat u altijd een identiteitskaart, een rijbewijs of een geldig paspoort bij u heeft.
- Een voorschot wordt altijd gevraagd.
- Als het materiaal in goede staat aan ons wordt terug bezorgd, wordt de waarborgsom bij de teruggave terug betaald.
- DE APPARATUUR IS GECONTROLEERD EN GETEST VOOR U.

10% DE REMISE*

SUR TOUTE LA GAMME
LOCATION ET VENTE



10% KORTING*

OP DE HELE CATALOGUS
HUUR EN VERKOOP

* Pour 250 €, devenez VIP et recevez 10% de remise - Cette carte est valable 1 an.

Voor € 250, word VIP en krijgt 10% korting - Geldig voor 1 jaar.



SERVICES DISPONIBLES SUR MOUSCRON & VELLEREILLE-LE-SEC

DIENSTEN BESCHIKBAAR OP MOESKROEN & VELLEREILLE-LE-SEC

ATELIER POUR RÉPARATION MÉCANIQUE | ÉLECTRIQUE OU ENTRETIEN

WERKPLAATS VOOR MECHANISCHE | ELEKTRISCHE HERSTELLING OF ONDERHOUD

- Matériel de chantier
- Machines de type professionnel (bétonnière, lift, ...)
- Machines thermiques et/ou électriques
- Mécanique générale

- Werfmachines
- Professionele machines (betonmolen, lift, ...)
- Thermische en/of elektrische machines
- Algemene mechanica



SERVICES DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR MOUSCRON

DIENSTEN BESCHIKBAAR ALLEEN OP MOESKROEN

RÉPARATIONS PNEUMATIQUES

PNEUMATISCHE REPARATIES

- Réparation compresseur
- Tuyaux / Raccord / Vanne / Outillage

- Compressor reparatie
- Hydraulische slangetje, afsluiter

RÉPARATIONS HYDRAULIQUES

HYDRAULISCHE REPARATIES

- Tuyaux hydrauliques / Raccords / Vannes
- Montage et réparation sur machine

- Hydraulische slangetje, afsluiter
- Montage en reparatie direkt op uw machine

EN TANT QUE FABRICANT
NOUS VOUS GARANTISSONS DES PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ



ALS FABRIKANT GARANDEN WE PRODUCTEN VAN HOGE KWALITEIT

- Plus de **75 ANS D'EXPÉRIENCE**,
 - Une gamme complète à usage **PROFESSIONNEL**,
 - Du matériel de **SECURITÉ AGRÉÉ** répondant aux normes actuelles,
 - **UN SERVICE PERSONNALISÉ ET DE QUALITÉ**,
 - **DES PRIX D'USINE** intéressants,
 - **UN STOCK TRÈS IMPORTANT**, capable de répondre à tous vos besoins,
 - La possibilité de **FABRICATION** ou de **TRANSFORMATION SUR MESURE**,
 - **UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE** à votre écoute, pour vous **CONSEILLER ET VOUS SERVIR**.
- Meer dan **75 JAREN ERVARING**,
 - Een compleet aanbod voor **PROFESSIONEEL** gebruik,
 - Materiaal met **GOEDGEKEURDE VEILIGHEID** dat voldoet aan de actuele normen,
 - **PERSOONLIJKE DIENST VAN HOGE KWALITEIT**,
 - Interessante **FABRIEKSPRIJZEN**,
 - Een zeer grote **VOORRAAD** om aan al uw behoeften te kunnen voldoen,
 - De mogelijkheid **OM OP MAAT TE FABRICEREN OF TRANSFORMEREN**,
 - **EEN DYNAMISCH TEAM** dat tot uw dienst staat, om u **RAAD TE GEVEN EN TE HELPEN**



TABLE DES MATIÈRES | INHOUDSOPGAVE

6	ÉCHAFAUDAGES STEIGERS	
21	TRAVAIL EN HAUTEUR WERKEN OP HOOGTE	
33	LEVAGE HIJSEN	
45	SOUTÈNEMENT SCHORING	
49	ÉQUIPEMENT DE CHANTIER BOUWUITRUSTING	
63	MACHINES MACHINES	
78	CONSOMMABLES VERBRUIKSARTIKELN	
79	ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ BEVEILIGINGSUITRUSTING	
82	CONDITIONS GÉNÉRALES VERKOOPVOORWAARDEN	
84	INDEX	

LEGENDES | MENING VAN LOGOS



Article disponible à la location
Artikel beschikbaar voor huur



Entretien et dépannage
Onderhoud en probleemoplossing



Article de notre fabrication
Artikel van onze fabricatie



Article disponible sur commande
Artikel te bestellen

**TOUJOURS UNE SOLUTION
ADAPTÉE À VOTRE TRAVAIL**

**ALTIJD EEN PASSENDE
OPLOSSING VOOR UW WERK**



ÉCHAFAUDAGES* | STEIGERS*

**DES ÉCHAFAUDAGES EN ACIER PEINTS OU GALVANISÉS À CHAUD
CERTIFIÉS SELON LES NORMES EUROPÉENNES EN 12810 & EN 12811.**

Tous les articles repris dans ce chapitre sont fabriqués **DANS NOTRE USINE**
de Vellereille-le-Sec (Belgique) sauf : planchers, plinthes, voliges, le multi et l'alu.
Pour d'autres dimensions et/ou pour toute fabrication sur mesure, consultez-nous.

**GESCHILDERDE OF HEET-GEGALVANISEERDE STEIGERS
GECERTIFICEERD VOLGENS DE EUROPESE NORMEN EN 12810 & EN 12811.**

*Alle items in dit hoofdstuk worden gefabriceerd in **ONZE FABRIEK**
in Vellereille-le-Sec (België) behalve : vloeren, plinten, veiligheidsplank, multi en alu.*

Voor andere afmetingen en/of elke fabricatie op maat: neem contact met ons op.


* Matériel conforme aux normes européennes EN 12810 et EN 12811. Agréé par CIB (organisme de contrôle agréé par l'Etat). Remarques sur l'agrégation en page 9.

* Het materiaal voldoet aan de Europese normen EN 12810 en EN 12811. Goedgekeurd door CIB. Opmerkingen over de goedkeuring op pagina 9.

MODÈLE DE CADRE D'ÉCHAFAUDAGE FIXE EN ACIER

MODELLEN VAN STELLINGEN

CADRE TYPE V18

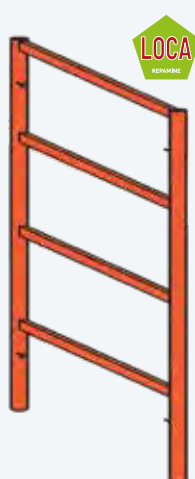

Hauteur x Largeur cadre Hoogte x Breedte van kader	2 x 1 m
Poids du cadre Gewicht van kader	± 18 kg
Classe en long. 3m Lengteklasse 3m	4 (300 kg/m ²)
Classe en long. 2,50m Lengteklasse 2,50m	4 (300 kg/m ²)
Classe en long. 2m Lengteklasse 2m	4 (300 kg/m ²)
Charge sur échelon Lading op sporten	810 kg
Charge sur montant Lading op staander	1.305 kg
Hauteur maximale Maximale hoogte	24 m


PEINT | GESCHILDERT

REF. C V18 2X1

GALVANISÉ À CHAUD | HEET GEGALVANISEERD

REF. C V18 2X1 G

CADRE TYPE V18-7



Hauteur x Largeur cadre Hoogte x Breedte van kader	2 x 0,7 m
Poids du cadre Gewicht van kader	± 12 kg
Classe en long. 3m Lengteklasse 3m	3 (200 kg/m ²)
Classe en long. 2,50m Lengteklasse 2,50m	3 (200 kg/m ²)
Classe en long. 2m Lengteklasse 2m	3 (200 kg/m ²)
Charge sur échelon Lading op sporten	360 kg
Charge sur montant Lading op staander	730 kg
Hauteur maximale Maximale hoogte	24 m


PEINT | GESCHILDERT

REF. C V18 2X07LE

GALVANISÉ À CHAUD | HEET GEGALVANISEERD

REF. C V18 2X07LE G

CADRE TYPE V17

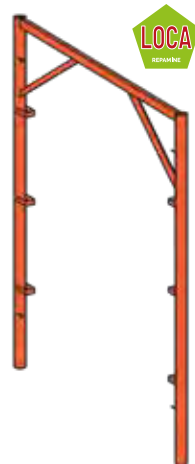

Hauteur x Largeur cadre Hoogte x Breedte van kader	2 x 1 m
Poids du cadre Gewicht van kader	± 18 kg
Classe en long. 3m Lengteklasse 3m	4 (300 kg/m ²)
Classe en long. 2,50m Lengteklasse 2,50m	4 (300 kg/m ²)
Classe en long. 2m Lengteklasse 2m	4 (300 kg/m ²)
Charge sur échelon Lading op sporten	810 kg
Charge sur montant Lading op staander	1.305 kg
Hauteur maximale Maximale hoogte	24 m


PEINT | GESCHILDERT

REF. C V17 2X1

GALVANISÉ À CHAUD | HEET GEGALVANISEERD

REF. C V17 2X1 G

CADRE TYPE V17-7



Hauteur x Largeur cadre Hoogte x Breedte van kader	2 x 0,7 m
Poids du cadre Gewicht van kader	± 12 kg
Classe en long. 3m Lengteklasse 3m	3 (200 kg/m ²)
Classe en long. 2,50m Lengteklasse 2,50m	3 (200 kg/m ²)
Classe en long. 2m Lengteklasse 2m	3 (200 kg/m ²)
Charge sur échelon Lading op sporten	360 kg
Charge sur montant Lading op staander	730 kg
Hauteur maximale Maximale hoogte	24 m


PEINT | GESCHILDERT

REF. C V17 2X07LE

GALVANISÉ À CHAUD | HEET GEGALVANISEERD

REF. C V17 2X07LE G

CADRE TYPE V18 (Hauteur 1 m | Hoogte 1m)

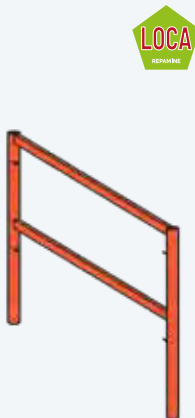

Hauteur x Largeur cadre Hoogte x Breedte van kader	1 x 1 m
Poids du cadre Gewicht van kader	± 9 kg
Classe en long. 3m Lengteklasse 3m	4 (300 kg/m ²)
Classe en long. 2,50m Lengteklasse 2,50m	4 (300 kg/m ²)
Classe en long. 2m Lengteklasse 2m	4 (300 kg/m ²)
Charge sur échelon Lading op sporten	810 kg
Charge sur montant Lading op staander	1.305 kg
Hauteur maximale Maximale hoogte	24 m

PEINT | GESCHILDERT

REF. C V18 1X1

GALVANISÉ À CHAUD | HEET GEGALVANISEERD

REF. C V18 1X1 G

CADRE TYPE V18-7 (Hauteur 1 m | Hoogte 1m)



Hauteur x Largeur cadre Hoogte x Breedte van kader	1 x 0,7 m
Poids du cadre Gewicht van kader	± 6 kg
Classe en long. 3m Lengteklasse 3m	3 (200 kg/m ²)
Classe en long. 2,50m Lengteklasse 2,50m	3 (200 kg/m ²)
Classe en long. 2m Lengteklasse 2m	3 (200 kg/m ²)
Charge sur échelon Lading op sporten	360 kg
Charge sur montant Lading op staander	730 kg
Hauteur maximale Maximale hoogte	24 m


PEINT | GESCHILDERT

REF. C V18 1X07LE

GALVANISÉ À CHAUD | HEET GEGALVANISEERD

REF. C V18 1X07LE G

CADRE TYPE V22-2



Hauteur x Largeur cadre Hoogte x Breedte van kader	1,5 x 1,2 m
Poids du cadre Gewicht van kader	± 23 kg
Classe en long. 3m Lengteklasse 3m	5 (450 kg/m ²)
Classe en long. 2,50m Lengteklasse 2,50m	6 (600 kg/m ²)
Classe en long. 2m Lengteklasse 2m	6 (600 kg/m ²)
Charge sur échelon Lading op sporten	1.650 kg
Charge sur montant Lading op staander	1.620 kg
Hauteur maximale Maximale hoogte	24 m


PEINT | GESCHILDRED

REF. C V22 1.2

GALVANISÉ À CHAUD | HEET GEGALVANISEERD

REF. C V22 1.2 GAL

CADRE TYPE V20



Hauteur x Largeur cadre Hoogte x Breedte van kader	1,5 x 1,2 m
Poids du cadre Gewicht van kader	± 21 kg
Classe en long. 3m Lengteklasse 3m	5 (450 kg/m ²)
Classe en long. 2,50m Lengteklasse 2,50m	5 (450 kg/m ²)
Classe en long. 2m Lengteklasse 2m	6 (600 kg/m ²)
Charge sur échelon Lading op sporten	1.485 kg
Charge sur montant Lading op staander	1.585 kg
Hauteur maximale Maximale hoogte	24 m


PEINT | GESCHILDRED

REF. C V20 1.5X1.2

GALVANISÉ À CHAUD | HEET GEGALVANISEERD

REF. C V20 1.5X1.2 G

CADRE TYPE V26



Hauteur x Largeur cadre Hoogte x Breedte van kader	1,5 x 1,2 m
Poids du cadre Gewicht van kader	± 22 kg
Classe en long. 3m Lengteklasse 3m	5 (450 kg/m ²)
Classe en long. 2,50m Lengteklasse 2,50m	6 (600 kg/m ²)
Classe en long. 2m Lengteklasse 2m	6 (600 kg/m ²)
Charge sur échelon Lading op sporten	1.485 kg
Charge sur montant Lading op staander	1.585 kg
Hauteur maximale Maximale hoogte	24 m


PEINT | GESCHILDRED

REF. C V26 1.5

GALVANISÉ À CHAUD | HEET GEGALVANISEERD

REF. C V26 1.5 GAL

CADRE TYPE V22



Hauteur x Largeur cadre Hoogte x Breedte van kader	1,5 x 1,5 m
Poids du cadre Gewicht van kader	± 25 kg
Classe en long. 3m Lengteklasse 3m	5 (450 kg/m ²)
Classe en long. 2,50m Lengteklasse 2,50m	6 (600 kg/m ²)
Classe en long. 2m Lengteklasse 2m	6 (600 kg/m ²)
Charge sur échelon Lading op sporten	2.110 kg
Charge sur montant Lading op staander	2.220 kg
Hauteur maximale Maximale hoogte	24 m


PEINT | GESCHILDRED

REF. C V22 1.5X1.5

GALVANISÉ À CHAUD | HEET GEGALVANISEERD

REF. C V22 1.5X1.5 G

CADRE TYPE V25



Hauteur x Largeur cadre Hoogte x Breedte van kader	1,5 x 1,5 m
Poids du cadre Gewicht van kader	± 23 kg
Classe en long. 3m Lengteklasse 3m	5 (450 kg/m ²)
Classe en long. 2,50m Lengteklasse 2,50m	6 (600 kg/m ²)
Classe en long. 2m Lengteklasse 2m	6 (600 kg/m ²)
Charge sur échelon Lading op sporten	2.100 kg
Charge sur montant Lading op staander	1.885 kg
Hauteur maximale Maximale hoogte	24 m


PEINT | GESCHILDRED

REF. C V25 1.5X1.5

GALVANISÉ À CHAUD | HEET GEGALVANISEERD

REF. C V25 1.5X1.5 G

CADRE DE PASSAGE | DOORLOOPKADER

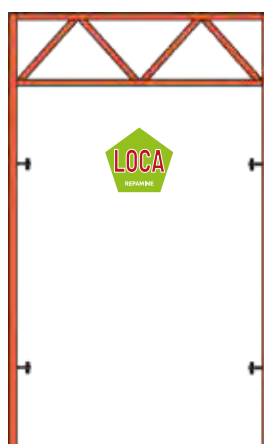

Hauteur x Largeur cadre Hoogte x Breedte van kader	2,7 x 1,5 m
Poids du cadre Gewicht van kader	± 33 kg
Fourche A Vork A	
Goujon B Verbindingspen B	




25129

GOU-CADRE
PASSAGE

B


PEINT | GESCHILDRED

REF. C V22 PAS

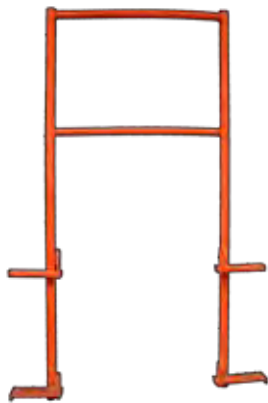

GARDE-CORPS DE MONTAGE LATÉRAUX ZIJRELING VOOR MONTAGE

POUR CADRES DE VOOR KADER VAN	70 cm / 1 m PEINT	70 cm / 1 m GALVA	1,2 m / 1,5 m PEINT	1,2 m / 1,5 m GALVA
Hauteur x Largeur Hoogte x Breedte	70 cm 1,6 x 0,5 m 1 m 1,6 x 0,8 m	70 cm 1,6 x 0,5 m 1 m 1,6 x 0,8 m	1,2 m 1,6 x 1 m 1,5 m 1,6 x 0,8 m	1,2 m 1,6 x 1 m 1,5 m 1,6 x 0,8 m
Poids du cadre Gewicht van kader	± 9 kg	± 9,5 kg	± 10 kg	± 10,5 kg
RÉF.	GC MONTAGE 70	GC MONTAGE 70 G	GC MONTAGE 120	GC MONTAGE 120 G



GARDE-CORPS DE MONTAGE | MONTAGERELING

GARDE-CORPS EN 3 PARTIES :

- 2 bras de 2,55 m
- 1 GC de 50 cm pour 2 m, 2,5 m ou 3 m de long.

RELING IN 3 DELEN :

- 2 armen van 2,55 m
- 1 reling van 50 cm voor 2 m, 2,5 m or 3 m lang.

RÉF. PEINT | GESCHILDERD

GC MONTAGE TELE

POUTRE DE FRANCHISSEMENT | VERLOOP TRALIE LIGGER

RÉSISTANCE DES POUTRES DE FRANCHISSEMENT EN FONCTION DE LA PORTÉE WEERSTAND VAN DE BALKEN VOLGENS HUN LENGTE



Longueur poutre	CHARGE TOTALE EN KG			POIDS POUTRE EN KG
	Uniformément répartie	Concentrée au milieu	2 appuis concentrés à 1/3	
4 M	3.080 KG	1.140 KG	2.000 KG	38,4 KG
5 M	3.050 KG	1.070 KG	1.840 KG	48,0 KG
6 M	2.640 KG	970 KG	1.640 KG	57,6 KG
7 M	1.932 KG	820 KG	1.400 KG	67,2 KG
8 M	1.600 KG	700 KG	1.180 KG	76,8 KG
9 M	1.342 KG	610 KG	1.040 KG	86,4 KG



Toute notre gamme répond aux normes Européennes EN 12810 (1-2) et EN 12811 (1-2-3).
Celles-ci garantissent que les échafaudages Repamine disposent :

- Des notes de calcul et de stabilité requises,
- Des notices de montage et d'utilisation correspondant à chaque type de notre gamme,
- De tous les accessoires nécessaires pour un montage et une utilisation en toute sécurité.

Remarques sur l'agrégation :

- La classe d'agrégation varie en fonction du nombre de pièces montées (diagonales en croix et plan...).
- Consultez la notice de montage disponible sur notre site internet.
- L'agrégation n'est valable que si tout l'échafaudage est monté dans le strict respect de notre notice de montage ET exclusivement avec du matériel agréé et fourni par REPAMINE.

Ons gehele assortiment voldoet aan de Europese normen EN 12810 (1-2) en EN 12811 (1-2-3).
Deze garanderen dat steigers van Repamine beschikken over:

- De vereiste ontwerpberekeningen en stabiliteit,
- Gebruiks en montageaanwijzingen in overeenstemming met ieder type uit ons assortiment
- Alle nodige accessoires voor montage en gebruik in alle veiligheid.

Opmerkingen over de aggregatie :

- De accreditatieklasse varieert vervolgens het aantal van gemonteerde onderdelen (diagonaalschoren of kruisen en plan...).
- Raadpleeg de montage-instructies op onze website.
- De accreditatie is enkel geldig wanneer de gehele steiger is opgebouwd door de gebruiksaanwijzing strikt op te volgen EN met enkel materiaal dat goedgekeurd en geleverd door REPAMINE is.

ÉCHAFAUDAGE EN ACIER | STALEN STEIGER


REMISES SUR TOUT LE MATÉRIEL D'ÉCHAFAUDAGE | KORTINGEN OP AL HET STEIGERMATERIAAL

REMISES QUANTITATIVES KWANTITATIEVE KORTINGEN

PAR COMMANDE À PARTIR DE PER BESTELLING VANAF

750 €	= -2%
1.500 €	= -4%
2.500 €	= -6%
3.750 €	= -8%
5.000 €	= -10%


Prix HTVA - Prijs ex BTW

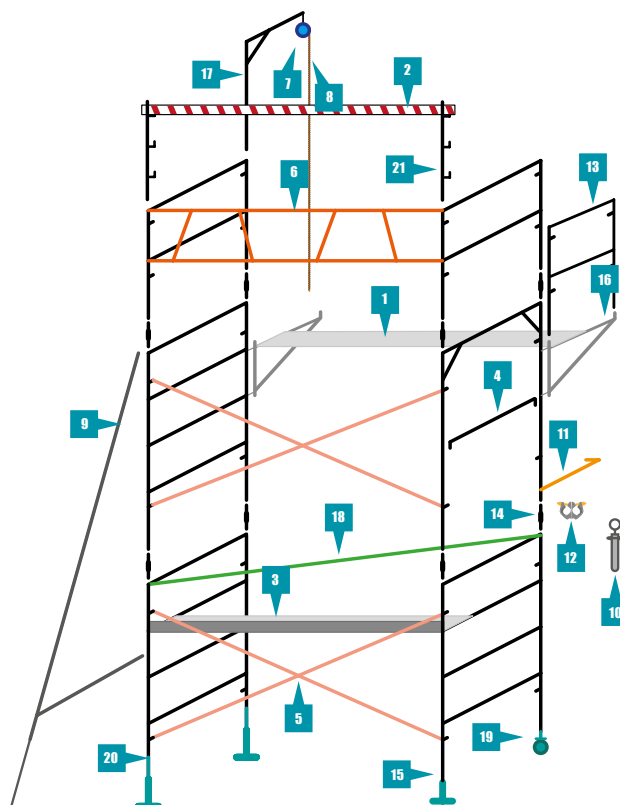

N°	DESCRIPTIONS BESCHRIJVINGEN	REF.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE KENMERKEN			
			DIMENSIONS AFMETINGEN		POIDS GEWICHT	CHARGE ADMISE TOEGESTAN GEWICHT
1 ACIER IJZER	PLANCHER EN ACIER GALVANISÉ Perforé et antidérapant muni de 2 poignées pour faciliter la manutention. Crochets RENFORCES avec loquets de sécurité. Permet la réalisation de planchers parfaitement jointifs et continus, encoches spécialement prévues pour l'insertion de plinthes acier. VLONDER VAN GEGALVANISEERD STAAL <i>Geperforeerd en antislip, uitgerust met 2 handvaten om verplaatsing makkelijker te maken. Haken verstevigd met veiligheidsknip. Om perfect aansluitbare en samengevoegde vloeren te realiseren. Inkepingen speciaal voor het invoegen van stalen plinten.</i>	PLAN 30cm X 3M	Largeur Breedte 298 mm	Long. utile Werkleng. 3 m	± 16,9 kg	600 kg/m² Classe 6 Klasse 6
		PLAN 30cm X 2,5M		Long. utile Werkleng. 2,5 m	± 14,7 kg	
		PLAN 30cm X 2M		Long. utile Werkleng. 2 m	± 11,3 kg	
		PLAN 30cm X 1,5M		Long. utile Werkleng. 1,5 m	± 9,3 kg	
		PLAN 20cm X 3M	Largeur Breedte 200 mm	Long. utile Werkleng. 3 m	± 13,7 kg	
		PLAN 20cm X 2,5M		Long. utile Werkleng. 2,5 m	± 11,4 kg	
		PLAN 20cm X 2M		Long. utile Werkleng. 2 m	± 9,1 kg	
1 TELE- SCOPIQUE	PLANCHER TÉLÉSCOPIQUE 150 KG CHARGE MAX. TELESCOPIC VLONDER 150 KG MAX.	PLAN TELES 182/274	Plancher Alu télescopique de 1,82 m à/tot 2,74 m		150 kg charge Max.	
		PLAN TELES 243/396	Plancher Alu télescopique de 2,43 m à/tot 3,96 m			
		PLAN TELES 304/487	Plancher Alu télescopique de 3,04 m à/tot 4,87 m			
		PLAN TELES CROCHET	Plancher Alu télescopique à crochet de 2 m à/tot 3 m			
1 ALU ET BOIS ALU EN HOUT	PLANCHER À TRAPPE EN ALUMINIUM ET BOIS Munis de crochets avec loquets de sécurité. Permet la réalisation de planchers parfaitement jointifs et continus. Échelle d'accès en aluminium incluse, repliable. VLOER MET LUIK VAN ALUMINIUM EN HOUT <i>Uitgerust met haken met veiligheidsknip. Om perfect aansluitbare en samengevoegde vloeren te realiseren. Inclusief vouwbare aluminium toegangstrap.</i>	PLAN TRA ECH 3M BOI	Largeur Breedte 600 mm	Longueur utile Werklengte 3 m	± 22 kg	200 kg/m² Classe 3 Klasse 3
		PLAN TRA ECH 2,5M BOI		Longueur utile Werklengte 2,5 m	± 19 kg	200 kg/m² Classe 3 Klasse 3
2	VOLIGE en bois, plastifiée en rouge et blanc Geplastificeerde VEILIGHEIDSPLANK rood en wit.	VOLIGE ROU/BLC 4m	Longueur utile Werklengte 4 m Hauteur Hoogte 10 cm		± 9 kg	----
3	PLINTHE EN ACIER GALVANISÉ PROFILÉ Hauteur 150 mm munie de 2 pattes de fixation pour s'emboîter dans les planchers en acier galvanisé perforé. PLINT van gegalvaniseerd geprofileerd staal uitgerust met 2 bevestigingspootjes om in planken van gegalvaniseerd geperforeerd staal te schuiven.	PLINTHE 3M	Longueur utile Werklengte 3 m		± 5,9 kg	----
		PLINTHE 2,5M	Longueur utile Werklengte 2,5 m		± 4,9 kg	----
		PLINTHE 2M	Longueur utile Werklengte 2 m		± 3,9 kg	----
		PLINTHE LAT 1	Latérale		± 1,9 kg	----
4	LIAISON pour cadre ouvert de 1 m ou de 70 cm SIMPELE HORIZONTALE VERBINDING van gegalvaniseerd staal voor kader van 1 m of 70 cm	LIAIS 70CM CO GA	LIAISON 70 CM GALVA			
		LIAIS 1M CO GA	LIAISON 100 CM GALVA			
		LIAIS 70CM CO	LIAISON 70 CM PEINTE			
		LIAIS 1M CO	LIAISON 100 CM PEINTE			

N°	DESCRIPTIONS BESCHRIJVINGEN	REF.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE KENMERKEN	
			DIMENSIONS AFMETINGEN	POIDS GEWICHT
5	DIAGONALE EN CROIX - CROISILLON 2 tubes de 26,9 x 2,3 mm galvanisés, emboutissage et poinçonnage à chaque extrémité boulonnage au milieu pour une rigidité optimale KRUISDIAGONAAL Bouten in het midden van het kruis voor meer weerstand	DC 3	Longueur utile Werklengte 3 m	± 9,5 kg
		DC 2.5	Longueur utile Werklengte 2,5 m	± 8 kg
		DC 2	Longueur utile Werklengte 2 m	± 6,5 kg
		DC 1.5	Longueur utile Werklengte 1,5 m	± 5 kg
		DC EX 2 A 3	Longueur Réglable de Regelbaar van 2 à/tot 3 m	± 10,5 kg
6	PANNEAU GARDE-CORPS Fixation par emboîtement (crochets) liaisons obliques pour une protection optimale RUGWEERPANEEL Bevestiging met haken 2 horizontale buizen met tussenverbindingen	GC 3 CRO / GC 3 CRO G	Longueur utile Werklengte 3 m	± 10 kg
		GC 2.5 CRO / GC 2.5 CRO G	Longueur utile Werklengte 2,5 m	± 8,5 kg
		GC 2 CRO / GC 2 CRO G	Longueur utile Werklengte 2 m	± 7 kg
6	GARDE-CORPS D'EXTRÉMITÉ POUR MONTAGE EN SÉCURITÉ Fixation par emboîtement (crochets) ZIJDELINGS RUGWEERPANEEL VOOR EEN VEILIGE MONTAGE	GC MONTAGE 70 / GC MONTAGE 70 G	Largeur Breedte 70 cm et/en 1 m	± 7,5 kg
		GC MONTAGE 120 / GC MONTAGE 120 G	Largeur Breedte 1,20 m et/en 1,50 m	± 8,5 kg
6	GARDE-CORPS pour montage en sécurité RUGWEERPANEEL voor een veilige montage	GC MONTAGE TELE	Réglable de Regelbaar van 2 à/tot 3 m	± 21 kg
7	POULIE EN FONTE HIJSWIEL IN GIETIJZER	PM 325140	Diam. 125 mm Charge admise Toegestaan gewicht 150 kg	± 3 kg
8	CORDE POUR POULIE en diamètre 14 mm TOUW voor hijswiel in 14 mm diameter	CORDE POULIE	Diam. 14 mm	----
9	STABILISATEUR télescopique - écartement jusqu'à 1,7 m TELESCOPISCHE STABILISATOR - verbreedt tot 1,7 m	STABIL 1.5 / STABIL 1.5 G	Hauteur max. Max. hoogte 4 m	± 18 kg
10	ŒILLET avec cheville expansée pour ancrage dans la façade OOG-KEILBOUT voor het ankeren aan de gevel	ŒILLET	Diam. 10 mm L. 60 mm	----
11	CANNE D'AMARRAGE Tube de 42,4 x 2 mm muni d'un crochet cintré permet de s'arrimer sur un étau ou à une douille avec œillet VERANKERINGSBUIJS Buis van 42,4 x 2 mm met geplooid haak om aan een schoor of oogvijls te bevestigen	CANAMAR 0.5 / CANAMAR 0.5 G	Longueur utile Werklengte 50 cm	± 1,2 kg
		CANAMAR 1 / CANAMAR 1 G	Longueur utile Werklengte 1 m	± 2,2 kg
		CANAMAR 2 / CANAMAR 2 G	Longueur utile Werklengte 2 m	± 4,2 kg
12	RACCORD À BOULONNER pour l'assemblage de tubes de 42 à 48 mm de diamètre BOUTVERBINDING voor het opzetten van de kaders (buis van 42 tot 48 mm)	RAC FIX	Modèle orthogonal fixe Vast Model	± 1,2 kg
		RAC ORIEN	Modèle pivotant Draaibaar model 360°	± 1,4 kg
13	GARDE-CORPS LATÉRAL pour console de 60 cm RUGWEERPANEEL zijdelings voor console 60 cm	GC CONS G	Hauteur utile Hoogte 1 m	± 6 kg
14	GOUJON pour l'emboîtement des cadres VERBINDINGSPEN voor het opzetten van de kaders	GOU D42 / GOU D42 GAL	Longueur Lengte 37 cm A Ø ext 34 mm B Ø ext 38 mm	± 0,7 kg
		GOU D49 / GOU D49 GAL		
15	PIED FIXE VASTE VOET	PIED FIXE D42 PIED FIXE D49	Longueur Lengte 15 cm	± 1 kg
16	CONSOLE DE DÉBORDEMENT permet une zone de travail libre de tout obstacle - fixation par raccord à clavette CONSOLE voor een obstakelvrije loopruimte bevestiging met hamerslagkoppelingen - Breedte van 60 cm / 30 cm	CONSO 0.65 G	Longueur utile Werklengte 30 cm ou 60 cm	± 5,5 kg
17	POTENCE facilite l'acheminement des matériaux et de l'outillage ZWENKARM om materieel en materiaal gemakkelijk te heffen	POTENCE / POTENCE GAL	----	± 7,5 kg
18	DIAGONALE EN PLAN pour le maintien de l'orthogonalité Tube de 34 x 2 mm - Fixation par raccord à clavette PLANDIAGONAAL voor de rechthoekigheid van de stelling. Buis van 34 x 2 mm bevestiging met hamerslagkoppelingen	DC PLAN 3 / DC PLAN 3 G	Longueur utile Werklengte 3 m	± 7 kg
		DC PLAN 2.5 / DC PLAN 2.5 G	Longueur utile Werklengte 2,5 m	± 6,5 kg
		DC PLAN 2 / DC PLAN 2 G	Longueur utile Werklengte 2 m	± 6 kg
19	ROUES PIVOTANTES avec frein à double action mécanisme de calage au cadre par écrou papillon ZWENKWIEL met dubbele aktie rem vleugelmoer om de wielen aan de kaders te bevestigen	GAL 200 FR DIA 42 GAL 200 FR DIA 49	Diam. 200 mm Capacité Lading 350 kg	± 2,2 kg
19	ROUES PIVOTANTES réglables - 75 cm maximum	/	Diam. 200 mm Capacité Lading 350 kg	± 4,5 kg
20	PIED RÉGLABLE à filet trapézoïdal épais Ø 42 REGELBARE VOET Ø 49	PIED REG D42	Longueur Lengte 55 cm	± 2,2 kg
		PIED REG D49G		
	PIED RÉGLABLE 80 CM Ø 42 - Ø 49	PIED REG D49GL	Longueur Lengte 70 cm	± 2,5 kg
	PIED RÉGLABLE ORIENTABLE VERSTELBARE DRAAI VOET	PIED REG ORIENTABLE	Longueur Lengte 55 cm	± 2,2 kg
	PIED RÉGLABLE MANCHONNÉ REGELBARE VOET MET MOF	PIED R. D49G M	Longueur Lengte 55 cm	± 2,5 kg
21	POTEAU GARDE-CORPS version avec 3 crochets pour les voliges RUGWEERPAAL versie met 3 haken voor rugweerpanelen met haken	PGC D42 V / PGC D42 V GAL	Hauteur Hoogte 1 m	± 3 kg
		PGC D49 V / PGC D49 V GAL		
		PGC D49 V M / PGC D49 V M GAL		

ÉCHAFAUDAGE TYPE V10 ROULANT | TYPE V10 ROLLENDE STEIGER

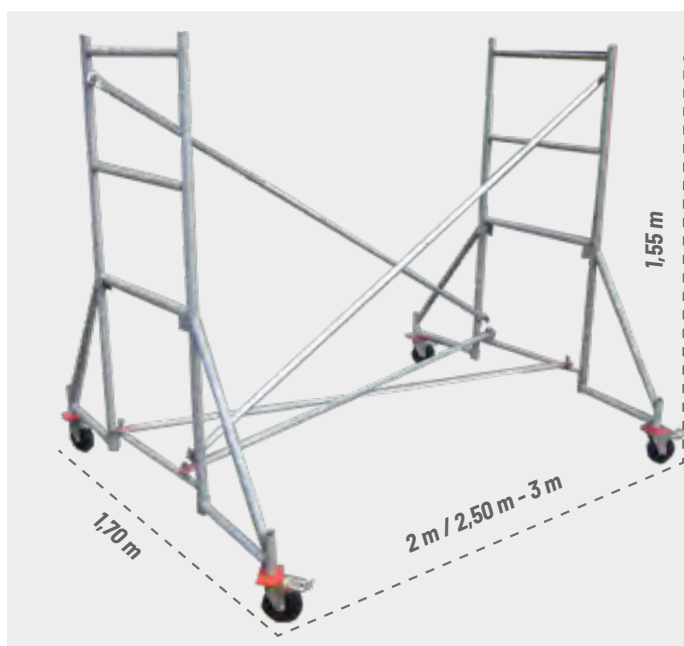

KIT DE BASE | BASISKIT

- 2 cadres de 0,7 x 1,55 m
- 4 pieds repliables et orientables
- 4 roues pivotantes avec frein
- 1 croisillon galva (à la base, assurant la rigidité)
- 2 liaisons obliques galva assurant la stabilité

- 2 kaders van 0,7 x 1,55 m
- 4 inplooibare en draaibare voeten
- 4 zwenkwielen
- 1 verzinkte kruisverbinding aan de basis om de stevigheid te garanderen
- 2 verz. diag. verbindingen om de stabiliteit te garanderen

PEINT GEVERFD	GALVA
V10 BASE	V10 BASE GAL

Exemple de composition en version peinte de 2 m de longueur et prix complet | Samenstelling en volledige prijs voor 2 m lengt

HAUTEUR MAXIMALE DE TRAVAIL MAXIMALE WERKHOOGTE		2,7 M	3,9 M	5,1 M	6,3 M	7,5 M
NOMBRE DE AANTAL	KIT DE BASE BASISKIT	1	1	1	1	1
	KIT DE REHAUSSE VERHOEGINGSKIT	0	1	2	3	4
	KIT DE PLANCHERS VLOERENKIT	1	1	1	1	1
	KIT DE GARDE-CORPS RUGWEERKIT	0	1	1	1	1


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET AVANTAGES

- **FACILITÉ** Montage et démontage FACILE, sans outil ET RAPIDE (tout s'assemble par emboîtement).
- **SÉCURITÉ** Kit garde-corps (indispensable à partir de 2 m de hauteur plancher) et 4 roues pivotantes munies d'un frein.
- **STABILITÉ** Base élargie à 1,65 m permettant une hauteur de travail de 8 m sans l'utilisation de stabilisateurs.
- **MANIABILITÉ** Passe par toutes les portes grâce aux 4 pieds repliables et aux 4 roues pivotantes.
- **ROBUSTESSE** Réalisé en tubes d'acier de 2,3 mm d'épaisseur.
- **DURABILITÉ** Traitement de surface de haute qualité > peinture spéciale anti-rouille à l'intérieur et extérieur des tubes OU galvanisation à chaud.
- **POLYVALENCE** Modulable à souhait pour toutes vos hauteurs de travail.

TECHNISCHE KENMERKEN EN VOORDELEN

- **GEMAK** Op- en afbouw zonder gereedschap en in zeer korte tijd, alles past in elkaar.
- **VEILIGHEID** Relingkit (noodzakelijk vanaf 2 m vloerhoogte) en 4 draaiende wielen uitgerust.
- **STABILITEIT** Basisverbreding tot 1,65 m voor een werkhoogte van 8 m zonder stabilisatoren te gebruiken.
- **PRAKTISCH** Past door alle deuren dankzij 4 opvouwbare voeten en 4 draaiende wielen.
- **STEVIGHEID** Gemaakt van stalen buizen van 2,3 mm dik.
- **DUURZAAMHEID** Het oppervlak van de buizen is met speciale anti-roestverf van hoge kwaliteit behandeld aan de binnen- en de buitenkant OF heet-gegalvaniseerd.
- **VEELZIJDIGHEID** Aan te passen naar wens voor alle werkhoogten.

KIT DE REHAUSSE | VERHOGING



POIDS | GEWICHT ± 22 kg
DESCRIPTION | BESCHRIJVING

- 2 cadres de 0,7 x 1,20 m avec goujons soudés
- 2 liaisons obliques galva assurant la stabilité
- 2 geschilderde kaders van 0,7 x 1,20 m met gelaste verbindingspens
- 2 schuine gegalvaniseerde verbindingen die stabiliteit waarborgen

PEINT GEVERFD	GALVA
V10 REHAUSSE	V10 REHAUSSE G

KIT DE PLANCHERS | VLOERKIT



3 TAILLES DE KIT | 3 SET MATEN
DESCRIPTION | BESCHRIJVING

- 2 planchers en acier galva antidérapant 0,3 x 2 m
2 anti-slip verzinkte vloeren van 0,3 x 2 m
- 2 planchers en acier galva antidérapant 0,3 x 2,5 m
2 anti-slip verzinkte vloeren van 0,3 x 2,5 m
- 2 planchers en acier galva antidérapant 0,3 x 3 m
2 anti-slip verzinkte vloeren van 0,3 x 3 m

KIT DE GARDE-CORPS GESCHILDERDE RELINGSET




POIDS | GEWICHT ± 17kg
DESCRIPTION | BESCHRIJVING

- 2 garde-corps pare-chute (indispensable à partir de 2 m de hauteur plancher)
- 2 geschilderde anti-val relingen

PEINT GEVERFD	GALVA
V10 GC	V10 GC GAL

TYPE V18 ROULANT TYPE V18 ROLLENDE

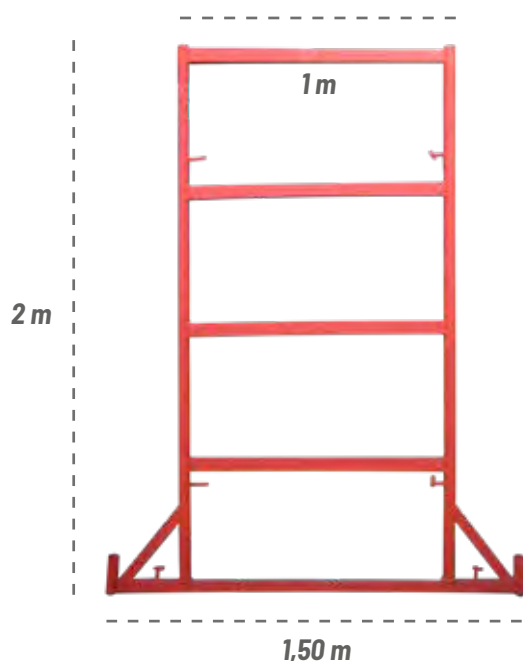

KIT PLUIE POUR ÉCHAFAUDAGE REGENKIT VOOR STEIGERS



Kit comprenant :

- 2 supports
- 2 extensions
- 4 lisses

Kit inclusief :

- 2 steunen
- 2 extensies
- 4 streper

KIT 2 M

KIT 2,5 M


KIT 3 M

REF.
SUPPORT BACHE ECHAF
+ LISSE 2M ou LISSE 2,5M ou LISSE 3M
POUR AUTRES LARGEURS = SUR DEMANDE

TYPE D'ÉCHAFAUDAGE STEIGER TYPE

	TYPE A	TYPE B	TYPE C	TYPE D	TYPE E	TYPE F	TYPE G
HAUTEUR DE L'ÉCHAFAUDAGE COMPLET - HOOGTE VAN DE ROLSTEIGER	2,3 m	4,3 m	6,3 m	8,3 m	10,3 m	12,3 m	14,3 m
HAUTEUR maximale de travail - maximale werkhoogte	3,3 m	5,3 m	7,3 m	9,3 m	11,3 m	13,3 m	15,3 m
HAUTEUR maximale de plancher - maximale vloerhoogte	1,3 m	3,3 m	5,3 m	7,3 m	9,3 m	11,3 m	13,3 m

	POIDS GEWICHT	A	B	C	D	E	F	G
		NOMBRES DE PIÈCES POUR LONGUEUR DE PLANCHER DE 3 M						
CADRE DE BASE élargi à 1,5 m 4 échelons (tous les 50 cm) VERBREED BASISKADER 4 vaste sporten (elk de 50 cm) C V18 ROUL / C V18 ROUL GAL	25 kg	2	2	2	2	2	2	2
CADRE DE TYPE V18 de 2 m 4 échelons (tous les 50 cm) VERHOOGINGSKADER 4 vaste sporten (elk 50 cm) C V18 2X1 / C V18 2X1 GAL	18 kg	0	2	4	6	8	10	12
GOIJON D'EMBOÎTEMENT VERBINDINGSPEN voor het opzetten van de kaders GOU D42 / GOU D42 GAL	0,7 kg	0	4	8	12	16	20	24
ROUE PIVOTANTE - diam. 200 mm avec frein - 350 kg de charge ZWENKWIEL met dubbele aktie rem - diam. 200 mm 350 kg draagvermogen GAL 200 FR DIA 42	2,2 kg	4	4	4	4	4	4	4
DIAGONALE EN CROIX DE 3 M (une de chaque côté) KRUISDIAGONAAL VAN 3 M (van beide zijden) DC 3	9,5 kg	3	5	7	9	11	13	15
DIAGONALE EN PLAN de 3 m à clavettes (pour assurer le maintien latéral) DIAGONAAL 3 m met hamerslagkoppelingen DC PLAN 3 / DC PLAN 3 G	7 kg	1	1	2	2	3	3	4
STABILISATEUR de 1,7 m d'écartement TELESCOPISCHE STABILISATOR verbreedt tot 1,7 m STABIL 1.5 / STABIL 1.5 G	18 kg	0	0	2	2	2	4	4
PLANCHER ACIER GALVANISÉ PERFORÉ ANTIDÉRAPANT de 0,3 x 3 m VLOER IN VERZINKT ANTI-SLIP geboord ijzer 0,3 x 3 m PLAN 30CM X 3M / C V18 ROUL GAL	19,3 kg	3	3	3	3	3	3	3
PANNEAU GARDE-CORPS À CROCHETS de 3 m GC 3 CRO RUGWEERPANEEL van 3 m MET HAKEN GC 3 CRO G	10 kg	2	2	2	2	2	2	2



PLIAMINE

ÉCHAFAUDAGE PLIABLE | VOUWBARE STEIGER

Nous avons créé un nouvel échafaudage pliant en acier, le **PLIAMINE**. Conçu pour des travaux "légers" comme le jardinage, l'électricité, la peinture...


Sa structure est robuste pour lui garantir une grande longévité. Son plancher ne faisant "que" 1,5 m de long, il entre facilement dans une voiture.

We hebben een nieuwe opvouwbare stalen steiger gemaakt, de PLIAMINE. Ontworpen voor «lichte» klussen zoals tuinieren, elektriciteit, schilderen...

De structuur is robuust om een lange levensduur te garanderen. De vloer is «slechts» 1,5 m lang, hij stapt gemakkelijk in een auto.

- 1 élément pliable
- 2 roues pour le transport
- 1 plancher en bois
- Hauteur totale : 225 cm
- Largeur totale : 90 cm
- Longueur totale : 150 cm
- Poids : 40 Kg
- Charge maximale : 150 Kg

- 1 opvouwbaar element
- 2 wielen voor transport
- 1 houten vloer
- Totale hoogte uitgevouwen : 225 cm
- Totale breedte : 90 cm
- Totale lengte uitgevouwen : 150 cm
- Gewicht : 40 kg
- Maximale belasting : 150 kg

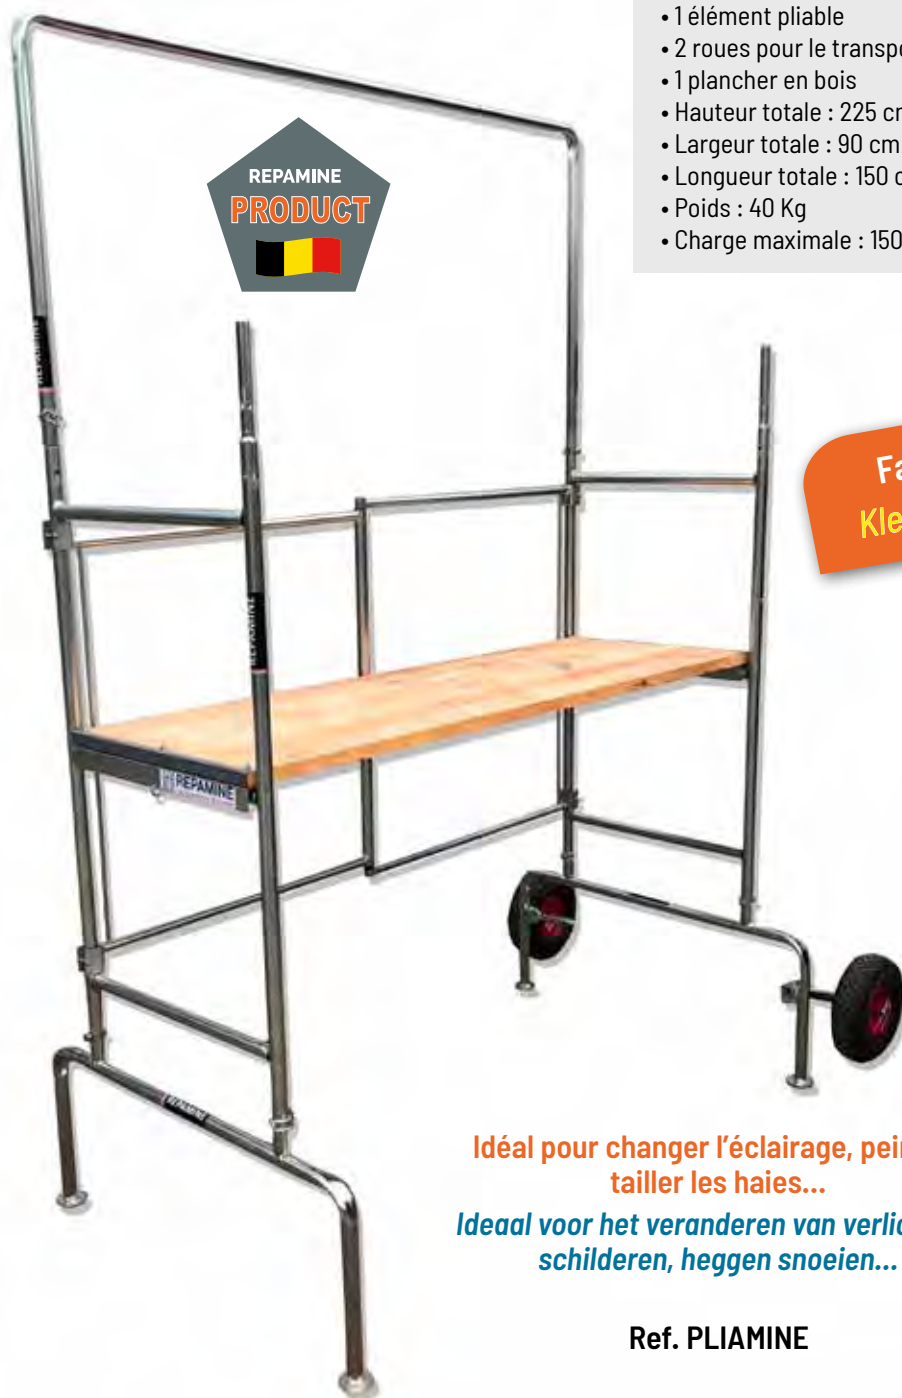

**Faible encombrement !
Kleine opgevouwen ruimte !**

Idéal pour changer l'éclairage, peindre, tailler les haies...

Ideaal voor het veranderen van verlichting, schilderen, heggen snoeien...

Ref. PLIAMINE



ÉCHAFAUDAGE ALUMINIUM TYPE PLIABLE

VOUWBARE ALUMINIUM STEIGER

LOCA

REPAMINE

KIT DE BASE | BASISKIT

- 1 élément pliable à 6 échelons
- 4 roues pivotantes avec frein
- 1 plancher alu + bois sans trappe

HAUTEUR TOTALE DÉPLIÉ : 197 cm

LARGEUR TOTALE : 75 cm

LONGUEUR TOTALE DÉPLIÉ : 190 cm

- 1 item opvouwbaar met 6 sporten
- 4 zwenkwielen met rem
- 1 aluminium + houten vloer zonder luik

TOTALE HOOGTE UITGEVOUWEN : 197 cm

TOTALE BREEDTE : 75 cm

TOTALE LENGTE UITGEVOUWEN : 190 cm

Le kit de base vous permet de passer dans TOUTES les portes intérieures sans aucun démontage !
De basiskit kan door iedere binnendeur zonder ontmantelen !

CET ÉCHAFAUDAGE EST CONFORME À LA NORME NEN 5805 - NEN 2718

- Cadre tubulaire en aluminium léger de 1,6 mm d'épaisseur et échelons revêtus d'un profilé antidérapant.
- Plate-forme en aluminium soudé, pourvue de contre-plaqué résistant à l'eau et revêtu d'une couche antidérapante.
- Charge de travail maximum : 250 KG par plate-forme pour une répartition uniforme.
- Possibilité d'extension avec des éléments supplémentaires jusqu'à une hauteur de travail maximum de 7,50 m.

ONZE STEIGER VOLDOET AAN DE NORMEN NEN 5805 - NEN 2718

- Licht aluminium tubulair frame van 1,6 mm dik en sporten bedekt met een anti-slip profiel.
- Platform van gelaste aluminium, uitgerust met waterafstotend multiplex en bedekt met een anti-slip laag.
- Maximale werkbelasting : 250 KG per platform met een gelijke verdeling.
- Mogelijk uit te breiden met toegevoegde elementen tot een maximale werkhooft van 7,50 m.



COMPOSEZ VOTRE KIT | MAAKT UW KIT OP

		Hauteur travail	3,85	4,7	5,7	6,5	7,5
		Hauteur plancher	1,85	2,7	3,7	4,5	5,5
KIT BASE ALU (plancher à trappe) + 5 goupilles KAMERSTEIGER (platform met luik) + 5 borgclip	ALU APW BASE PLAN TRAPPE	1	1	1	1	1	
KIT BASE ALU (plancher sans trappe) + 5 goupilles KAMERSTEIGER (platform zonder luik) + 5 borgclip	ALU APW BASE ROULANTE						
KIT PLINTHES KIT PLINT	ALU APW PLINTHE		1	1	1	1	
ÉLÉMENT PLIABLE (6 échelons) + 5 goupilles VOUWUNIT (6 leuning) + 5 borgclip	ALU APW REHAUS PLI		1	1	2	1	
ÉLÉMENT PLIABLE (3 échelons) + 5 goupilles VOUWUNIT (3 leuning) + 5 borgclip	ALU APW MINI REHAUS PLI	1		1			
CADRE 7 ÉCHELONS LEUNINGKADER	ALU APW CADRE 7 ECH					2	
PLANCHER À TRAPPE PLATFORM MET LUIK	ALU APW PLAN TRAPPE			1	1	2	
PLANCHER SANS TRAPPE VLONDER ZONDER LUIK	ALU APW PLAN SS TRAPPE						
PANNEAU GARDE-CORPS DUBBELE LEUNING	ALU APW PANNEAU GC						
GARDE-CORPS LATERAL ZIJDELING LEUNING	ALU APW GARDE LAT						
LIAISON HORIZONTALE HORIZONTALE KOPPELING	ALU APW LIAIS HOR	1	2	2	2	4	
LIAISON DIAGONALE DIAGONALE VERBINDING	ALU APW LIAIS DIAG		1	2	2	3	
STABILISATEUR STABILISATOR	ALU APW STABI 200	2	2	2	2	2	
GOUPILLE BORGLIP	GOUP ECHAF ALU					4	

ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL EN ACIER

MULTIDIRECTIONNEEL STEIGER UIT STAAL

N°	DESCRIPTIONS BESCHRIJVINGEN	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE KENMERKEN		
		DIMENSIONS AFMETINGEN	POIDS GEWICHT	CHARGE ADMISE TOEGESTAN GEWICHT
1 acier ijzer	PLANCHER EN ACIER GALVANISÉ Perforé et antidérapant. Muni de 2 poignées pour faciliter la manutention. Encoches spécialement prévues pour l'insertion de plinthes acier. VLOER VAN GEGALVANISEERD STAAL Geperforeert en antislip. Uitgerust met 2 handvatten om de verplaatsing makkelijker te maken.	largeur - breedte : 298 mm	Longueur utile Werklengte : 3 m PLAN 30CM x 3M	± 19,3 kg 450 kg/m² = classe klasse 5
		largeur - breedte : 298 mm	Longueur utile Werklengte : 2,5 m PLAN 30CM x 2.5M	± 16,6 kg 600 kg/m² = classe klasse 6
			Longueur utile Werklengte : 2 m PLAN 30CM x 2M	± 13,9 kg 600 kg/m² = classe klasse 6
1 alu	PLANCHER À TRAPPE > ALUMINIUM ET BOIS Munis de crochets avec loquets de sécurité. Permet la réalisation de planchers parfaitement jointifs et continus. Echelle d'accès en aluminium incluse, repliable. VLOER MET LUIK > ALUMINIUM EN HOUT Uitgerust met haken met veiligheidsknip. Voor het perfect samenvoegen het doorlopen de planken. Aluminium toegangsladder inbegrepen, opvouwbaar.	largeur : 600 mm	Longueur utile Werklengte : 3 m PLAN TRA ECH 3M BOI	± 22 kg 200 kg/m² = classe klasse 3
		largeur : 600 mm	Longueur utile Werklengte : 2,5 m PLAN TRA ECH 2.5M BOI	± 18 kg 200 kg/m² = classe klasse 3
2	PLINTHE EN ACIER GALVANISÉ PROFILÉ. Hauteur 150 mm. Munie de 2 pattes de fixation pour s'emboîter dans les planchers en acier galvanisé perforé. GEPROFILEERDE GEGALVANISEERDE STALEN PLINT. Hoogte 150 mm. Uitgerust met 2 fixatiepoten om in de geperforeerde gegalvaniseerde vloeren te passen.	Longueur utile Werklengte : 3 m - PLINTHE 3M		± 5,9 kg ----
		Longueur utile Werklengte : 2,5 m - PLINTHE 2.5M		± 4,9 kg ----
		Longueur utile Werklengte : 2 m - PLINTHE 2M		± 3,9 kg ----
		Latérale Lateraal - PLINTHE LAT1		± 1,9 kg ----
3	ÉLÉMENT DE DÉPART VOETSTUK	Longueur Lengte : 55 cm - MULTEMBASE		± 1,3 kg 3000 kg
4	ÉLÉMENTS D'ÉLEVATION STAANDER Poteau de 1 m à 2 rosaces Paal van 1 m met 2 rosaces Poteau de 2 m à 4 rosaces Paal van 2 m met 4 rosaces	Longueur utile Werklengte : 1 m - MULT POT1M		± 5,0 kg 2000 kg
		Longueur utile Werklengte : 2 m - MULT POT2M		± 10 kg 3000 kg
5	PROTECTION LIGGER Longeron Ligger > 75 cm MULTLIS 0.75M Longeron Ligger > 1 m MULTLIS 1M Longeron Ligger > 1,50 m MULTLIS 1.5M Longeron Ligger > 2 m MULTLIS 2M Longeron Ligger > 2,50 m MULTLIS 2.5M Longeron Ligger > 3 m MULTLIS 3M	Longueur axe - axe Lengte as-as		± 4,2 kg 740 kg
		Longueur axe - axe Lengte as-as		± 4,5 kg 520 kg
		Longueur axe - axe Lengte as-as		± 6,0 kg 375 kg
		Longueur axe - axe Lengte as-as		± 8,0 kg 265 kg
		Longueur axe - axe Lengte as-as		± 10,0 kg 195 kg
		Longueur axe - axe Lengte as-as		± 11,5 kg 135 kg
6	DIAGONALES DIAGONALEN Diagonale Diagonaal > 1m50 x 2m MULTDIAG1.5x2 Diagonale Diagonaal > 2m x 2m MULTDIAG2x2 Diagonale Diagonaal > 2m50 x 2m MULTDIAG2.5x2 Diagonale Diagonaal > 3m x 2m MULTDIAG3x2	Longueur axe - axe Lengte as-as		± 8,0 kg ----
		Longueur axe - axe Lengte as-as		± 8,5 kg ----
		Longueur axe - axe Lengte as-as		± 9,0 kg ----
		Longueur axe - axe Lengte as-as		± 9,5 kg ----
7	Console > 41 cm MULTCONS 0.40 Console > 74 cm MULTCONS 0.74	Longueur utile Werklengte 41 cm		± 8,0 kg 1.500 kg
		Longueur utile Werklengte 74 cm		± 10 kg 1.200 kg
8	ŒILLET AVEC CHEVILLE EXPANSÉE Pour ancrage dans la façade OOG-KEILBOUT Om in de gevel te verankeren	Diam : M 10 x L 60 mm ŒILLET		---- ----
9	CANNE D'AMARRAGE Tube de 42,4 x 2 mm muni d'un crochet cintré qui permet de s'arrimer sur un étau ou à une douille avec œillet. VERANKERING Buis van 42,4 x 2 mm uitgerust met een ophanghaak om aan een schoor of een bevestigingspen te verankeren.	L. Longueur utile Werklengte 2 m CANAMAR 2 G		± 4,2 kg ----
		Longueur utile Werklengte 1 m CANAMAR 1M G		± 2,2 kg ----
		Longueur utile Werklengte 50 cm CANAMAR 0.5 G		± 1,2 kg ----
10	RACCORD À BOULONNER Pour l'assemblage de tubes de 42 à 48 mm de diamètre VERBINDING Om met bout vast te zetten om buizen van 42 tot 48 mm diameter te verbinden	RAC FIX		± 1,2 kg Modèle orthogonal fixe Haakse koppeling
		RAC ORIENT		± 1,4 kg Modèle pivotant 360° Draaikoppeling 360°

REMISES QUANTITATIVES | KWANTITATIEVE KORTINGEN
(SUR TOUT LE MATÉRIEL D'ÉCHAFAUDAGE | OP ALLE STEIGER PRODUCTEN)


Par commande à partir de - per bestelling vanaf

1.250 € = -2% 2.500 € = -4%


Pour une commande > 5.000 €, contactez-nous
Voor bestellingen > 5.000 €, neem contact met ons op

Prix HTVA - Prijs ex BTW

INITIULÉ

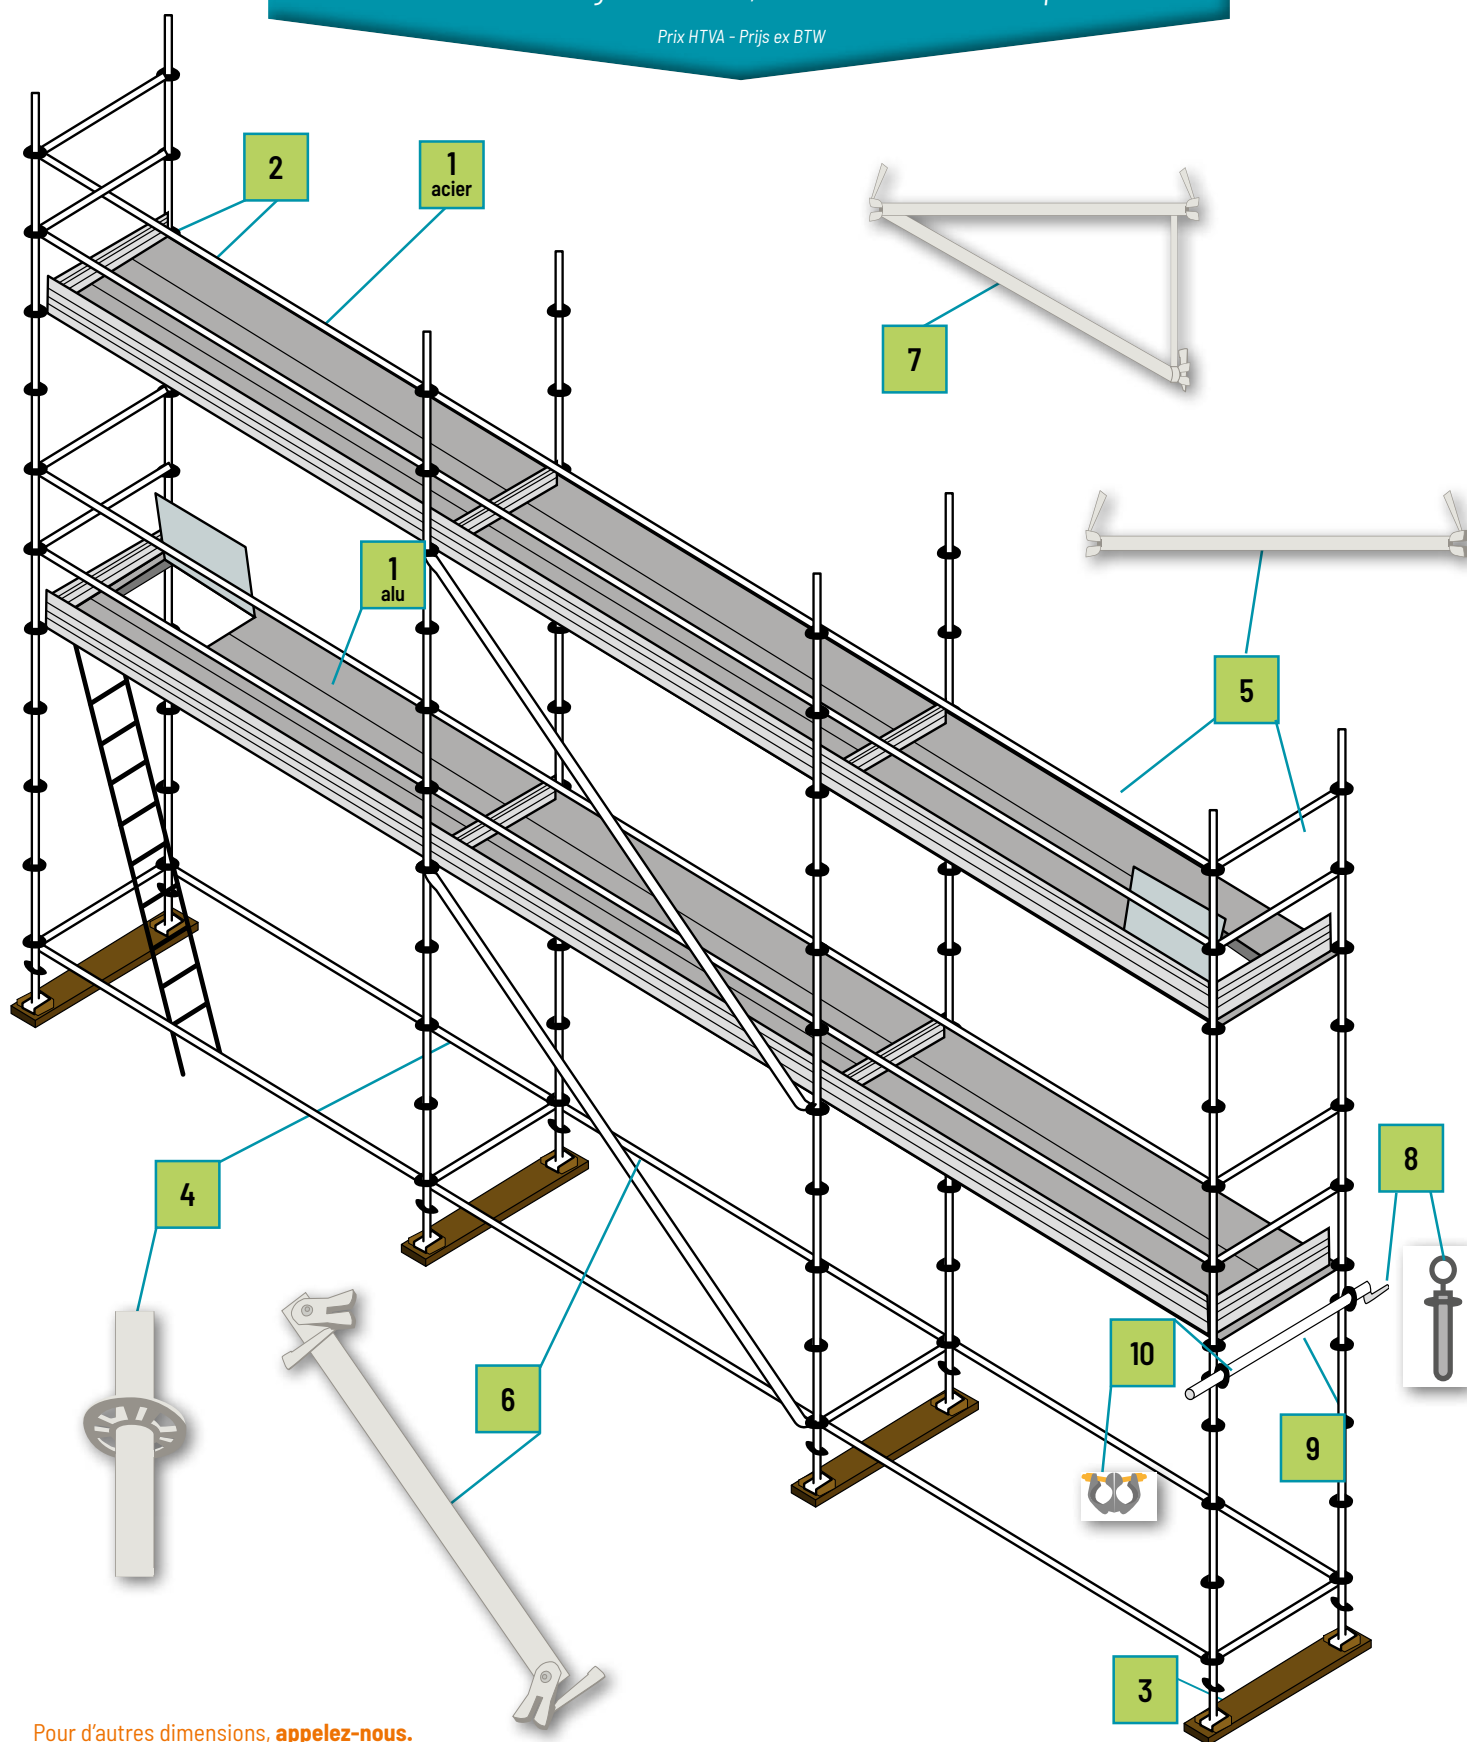

Pour d'autres dimensions, appelez-nous.
Voor andere afmetingen, bel ons.

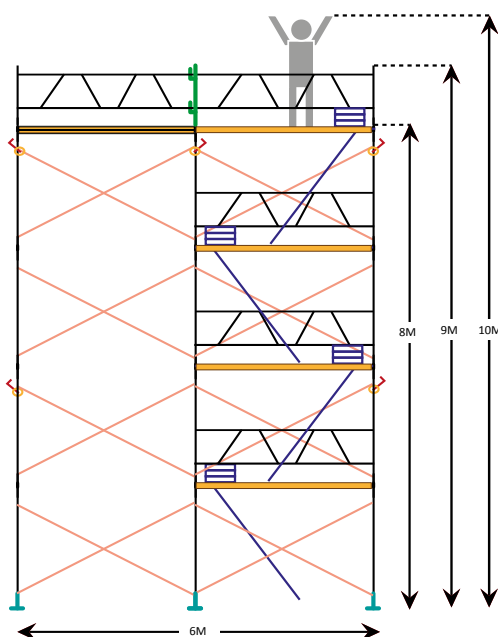ÉCHAFAUDAGE DE 54 M² EN CADRES DE 0,70 MConforme aux normes EN-12810 et EN-12811 - Classe 3 (200 kg/m²)

Configuration AVEC accès :

Configuration base peint

Configuration base galva

KIT 54 P 70CM

KIT 54 G 70CM

Configuration SANS accès :

Configuration base peint

Configuration base galva

KIT 54 P 70CM SS

KIT 54 G 70CM SS


Options :

1 X panier de rangement peint

1 X panier de rangement galva

SANS Accès IAVEC Accès

	Qte	Qte
	12	12
	2	2
	26	26
	8	8
	6	6
	2	5
	1	1
	2	5
	4	2
	0	4
	5	5
	5	5
	5	5

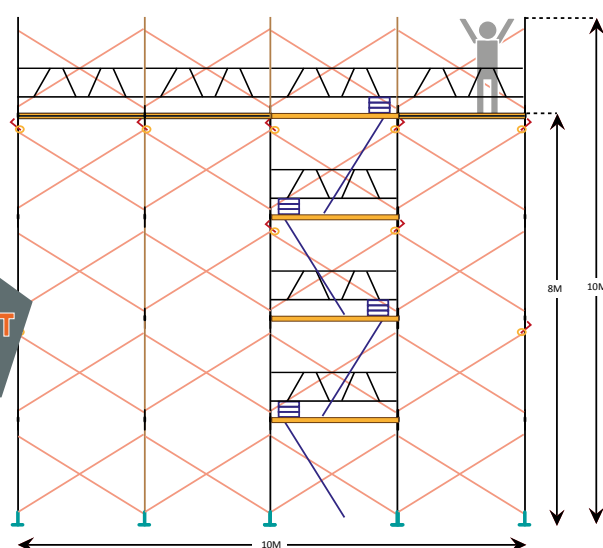ÉCHAFAUDAGE DE 100 M² EN CADRES DE 0,70 MConforme aux normes EN-12810 et EN-12811 - Classe 3 (200 kg/m²)

Configuration AVEC accès :

Configuration base peint

Configuration base galva

KIT 100 P 70CM

KIT 100 G 70CM

Configuration SANS accès :

Configuration base peint

Configuration base galva

KIT 100 P 70CM SS

KIT 100 G 70CM SS

Options :

2 X paniers de rangement peint


2 X paniers de rangement galva

SANS Accès IAVEC Accès

	Qte	Qte
	18	18
	7	7
	40	40
	20	20
	10	10
	4	7
	4	7
	8	6
	0	4
	9	9
	9	9
	9	9

ÉCHAFAUDAGE DE 54 M² EN CADRES DE 1 M

Conforme aux normes EN-12810 et EN-12811 - Classe 4 (300 kg/m²)

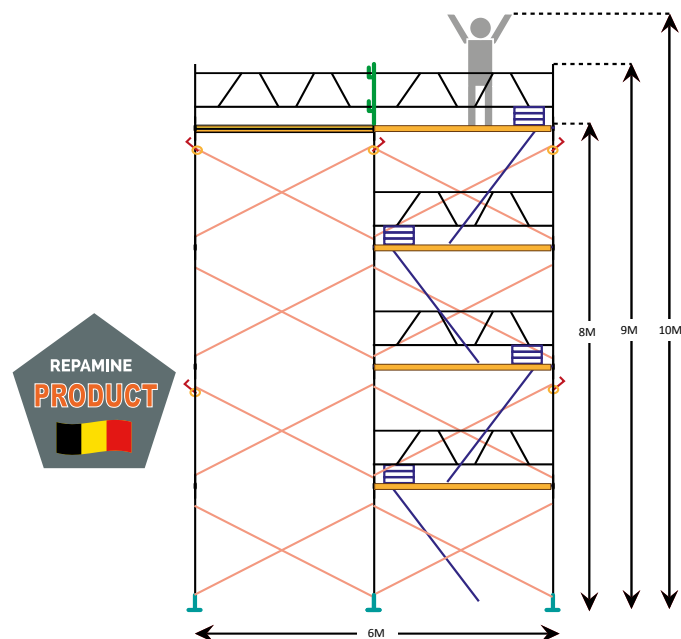

Configuration **AVEC** accès :

Configuration base point

Configuration base galva

KIT 54 P 1M

KIT 54 G 1M

Configuration **SANS** accès :

Configuration base point

Configuration base galva

KIT 54 P 1M SS

KIT 54 G 1M SS

Options :

1 X panier de rangement point


1 X panier de rangement galva

SANS Accès | AVEC Accès

		Qte	Qte
	V18 2m x 1m	12	12
	V18 (Hauteur 1m) 1 x 1m	2	2
	Goujon D42	26	26
	Diagonale en croix de 3m	8	8
	Pied réglable	6	6
	Garde-corps de 3m	2	5
	Poteau garde corps	1	1
	Plinthe de 3m	2	5
	Plancher 3m x 0,3m	6	7
	Plancher trappe 3m x 0,6m	0	4
	Canne d'amarrage de 0,5m	5	5
	Raccord fixe	5	5
	Cillet + cheville expansée	5	5

ÉCHAFAUDAGE DE 100 M² EN CADRES DE 1 M

Conforme aux normes EN-12810 et EN-12811 - Classe 4 (300 kg/m²)

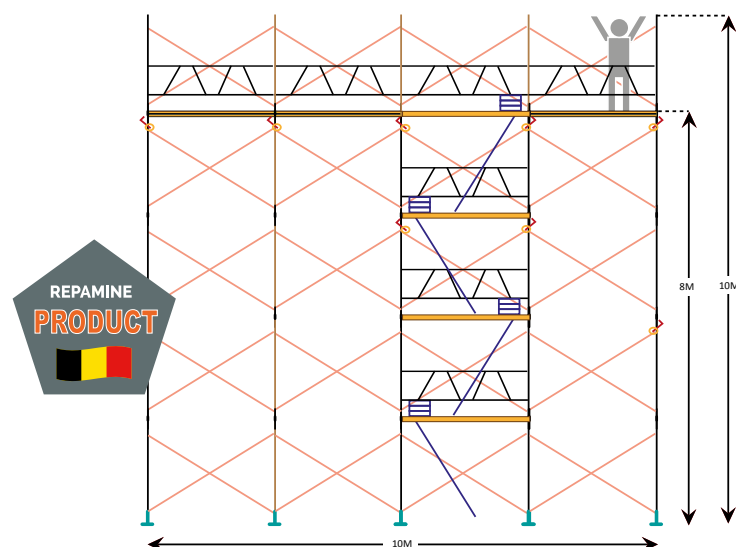

Configuration **AVEC** accès :

Configuration base point

Configuration base galva

KIT 100 P 1M

KIT 100 G 1M

Configuration **SANS** accès :

Configuration base point

Configuration base galva

KIT 100 P 1M SS

KIT 100 G 1M SS

Options :

2 X paniers de rangement point

2 X paniers de rangement galva

SANS Accès | AVEC Accès

		Qte	Qte
	V18-2m x 1m	18	18
	V17-2m x 1m	7	7
	Goujon D42	40	40
	Diagonale en croix de 2,5m	20	20
	Pied réglable	10	10
	Garde-corps de 2,5m	4	7
	Plinthe de 2,5m	4	7
	Plancher 2,5m x 0,3m	12	13
	Plancher trappe 2,5mx0,6m	0	4
	Canne d'amarrage de 0,5m	9	9
	Raccord fixe	9	9
	Cillet + cheville expansée	9	9

FILET DE PROTECTION LATÉRALE | ZIJWANDVEILIGHEIDSNET



Supplément de prix pour filets inférieurs à 50m²:
 < 50m² +10%, < 20m² +20%, < 10m² +35%, < 5m² +100%

Prijs toeslag voor minder dan 50m² netten:
 < 50m² +10%, < 20m² +20%, < 10m² +35%, < 5m² +100%



Pour pose VERTICALE sur échafaudages, taquets d'échelles, garde-corps de corniche, garde-corps de dalle, ...
TOUS NOS FILETS SONT AGREES ET RECEPIONNES PAR UN ORGANISME DE CONTRÔLE. ILS SONT LIVRES AVEC CERTIFICAT D'HOMOLOGATION.

VERTICAAL te plaatsen op stellingen, stellinghaken, kroonlijstrugweerpalen, ...
AL ONZE NETTEN ZIJN GOEDGEKEURD DOOR EEN KEURINGS-ORGANISME. ZE WORDEN GELEVERD MET EEN HOMOLOGATIECERTIFICAAT.

Dimensions Afmetingen	EN MAILLE DE 45x45 mm MAZEN VAN 45x45 mm	EN MAILLE DE 100x100 mm MAZEN VAN 100x100 mm
	Recommandés contre la chute de matériaux et d'hommes Aanbevolen voor materiaal en personen	Recommandés contre la chute d'hommes Aanbevolen voor personen
Haut. x Long. Hoogte x Lengte	Réf.	Réf.
1.5 m x 5 m	FIL 45 1.5x5	FIL 100 1.5x5
1.5 m x 10 m	FIL 45 1.5x10	FIL 100 1.5x10
Sur mesure - Op maat		

FILET DE RÉCEPTION | OPVANGNETTEN



Supplément de prix pour filets inférieurs à 50m²:
 < 50m² +10%, < 20m² +20%, < 10m² +35%, < 5m² +100%


Prijs toeslag voor minder dan 50m² netten:
 < 50m² +10%, < 20m² +20%, < 10m² +35%, < 5m² +100%

Pour pose HORIZONTALE en cas de travaux en hauteur, tels charpentes, couvertures de toitures, ...
TOUS NOS FILETS SONT AGREES ET RECEPIONNES PAR UN ORGANISME DE CONTRÔLE. ILS SONT LIVRES AVEC CERTIFICAT D'HOMOLOGATION.


HORizontaal te plaatsen bij hoogtewerken, ... **AL ONZE NETTEN ZIJN GOEDGEKEURD DOOR EEN KEURINGS-ORGANISME. ZE WORDEN GELEVERD MET EEN HOMOLOGATIECERTIFICAAT.**

Dimensions <i>Afmetingen</i>	EN MAILLE DE 45 x 45 mm <i>MAZEN VAN 45 x 45 mm</i>	EN MAILLE DE 100 x 100 mm <i>MAZEN VAN 100 x 100 mm</i>
	Recommandés contre la chute de matériaux et d'hommes <i>Aanbevolen voor materiaal en personen</i>	Recommandés contre la chute d'hommes <i>Aanbevolen voor personen</i>
Haut. x Long. <i>Hoogte x Lengte</i>		
6 m x 6 m	Disponibles uniquement sur commande <i>Enkel op bestelling beschikbaar</i>	
6 m x 10 m		
7.5 m x 7.5 m		
10 m x 10 m		
12.5 m x 12.5 m		
12.5 m x 21 m		
Sur mesure <i>Op maat</i>		

FILET DE SABLAGE | STEIGERZEIL

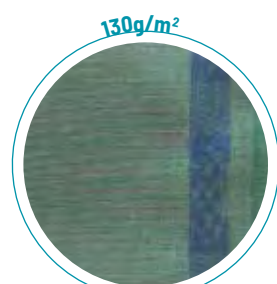

3 m x 50 m
FILET SABL 130

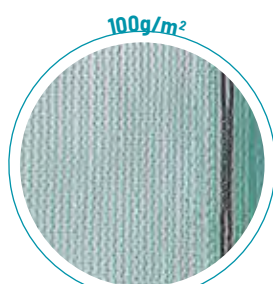

3 m x 50 m
FILET SABL 100



LA SÉCURITÉ
C'EST AUSSI NOTRE MÉTIER

VEILIGHEID IS ONS WERK



TRAVAIL EN HAUTEUR | WERKEN OP HOOGTE

**REPAMINE EST LE PARTENAIRE DES PROFESSIONNELS
EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ DANS LES MÉTIERS DU BÂTIMENT.**


Outre notre gamme standard, nous développons
dans nos installations près de Mons des solutions sur mesures.

**REPAMINE IS PARTNER VAN PROFESSIONALS DIE
VEILIGHEID IN DE BOUW BEHEREN.**

*Naast ons standaard assortiment, ontwikkelen
we in onze werkplaatsen dichtbij Bergen oplossingen op maat.*

TRÉTEAUX - TRÉPIEDS - PLANCHERS SCHRAGEN - STATIEVEN - VLONDERS

TRÉTEAU DE MAÇON | SCHRAAG




MODÈLE MODEL	CHARGE LADEN	DIMENSIONS AFMETINGEN (mm)				POIDS GEWICHT	RÉFÉRENCES PEINT GALVA
		A MINI	A MAXI	B	C		
Lourd - pieds tournants Zware schraag met roterende voeten	± 850 kg	1.100	1.800	1.200	1.050	20 kg	TRET DE 1 A 9 PCES TRET DE 1 A 9 PCES GA TRET DE 10 A 24 PCES TRET DE 10 A 24 PCES GA TRET 25 ET PLUS TRET 25 ET PLUS GA
Léger - pieds tournants Lichte schraag met roterende voeten	± 400 kg	950	1.650	1.160	900	15kg	TRET LEG TRET LEG GA

TRÉTEAU DE PLAFONNEUR | STUKADOOR SCHRAAG

TYPE «LOURD» EXTENSIBLE | TELESCOPISCHE «ZWARE» SOORT

POIDS | GEWICHT ± 29 kg

REF. TRET TELES

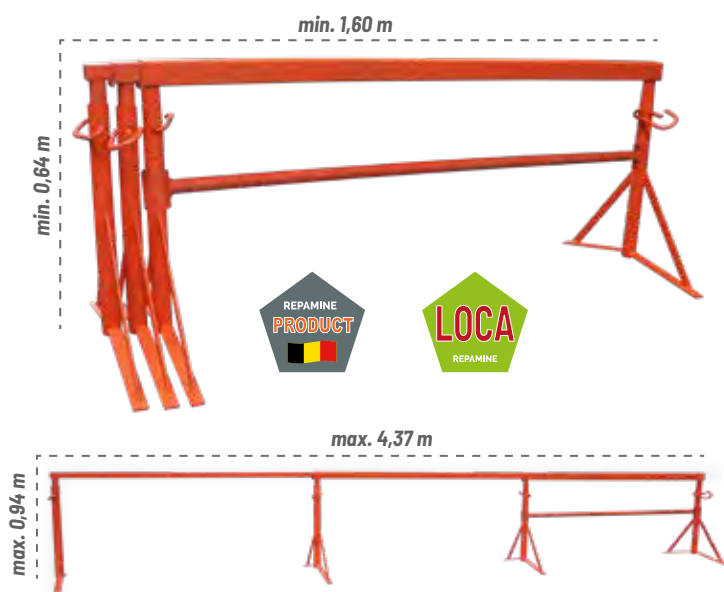


TRÉTEAU À MANIVELLE + POTEAU GARDE-CORPS SCHRAAG MET CRANK + RUGWEERPAAL



- Pieds démontables pour un rangement aisé et peu encombrant.
- Remplace 4 trépieds et 1 poutrelle.
- S'adapte à toutes les pièces de la maison sans réglage ou montage.
- Demonteerbare voetstukken om makkelijk en discreet op te ruimen.
- Vervangt 4 drievoten en 1 balk.
- Past zich aan iedere kamer aan, zonder tijd te verliezen.

TRÉPIED DE PLAFONNEUR | STUKADOORSDRIEVOETEN

TÉLÉSCOPIQUE TYPE «LOURD» GALVANISÉ À CHAUD | TELESCOPISCHE «ZWARE» SOORT HEET VERZINKT

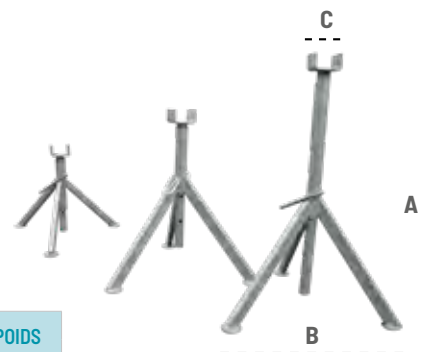

MODÈLE MODEL	RÉF.	CHARGE LADEN	DIMENSIONS - AFMETINGEN (mm)			POIDS GEWICHT
			A MINI	A MAXI	B	
TRÉPIED 0	TREP 0	± 400 kg	400	670	500	± 4,5 kg
TRÉPIED 1	TREP 1	± 400 kg	600	980	570	± 5 kg
TRÉPIED 2	TREP 2	± 400 kg	810	1.400	570	± 6 kg

LISSE DE PLAFONNEUR | TELESCOPISCHE BUIS

TYPE «LOURD» EXTENSIBLE | TELESCOPISCHE «ZWARE» SOORT

POIDS | GEWICHT ± 11 kg

REF. LISS EXT PLAF



min. 1,52 m / max. 4,40 m



PLANCHER DE PLAFONNEUR | STUKADOORSVLONDERS

2 M X 50 CM X 2,7 CM D'ÉPAISSEUR | DIKTE

POIDS | GEWICHT ± 10,5 kg

de 1 à 24 pièces 25 pièces et plus
van 1 tot 24 stuk 25 stuk en meer



MATÉRIEL POUR COUVREUR | MATERIEEL VOOR DAKWERKER

PASSERELLE EN ALUMINIUM | ALUMINIUM LOOPBRUG



RÉF.	LARGEUR 60 CM BREEDTE	
	CHARGE RÉPARTIE VERDEELDE LAST	POIDS GEWICHT
PL ALU 60 PAR 3M 80	± 444 kg	18,5 kg
PL ALU 60 PAR 4M 60	± 444 kg	22 kg
PL ALU 60 PAR 5M 15	± 380 kg	24,5 kg
PL ALU 60 PAR 5M 70	± 220 kg	27 kg
PL ALU 60 PAR 6M 20	± 240 kg	29,5 kg

PGC D29 V

Poteau garde-corps central, démontable, muni de 3 crochets pour voliges, galvanisé à chaud
Centraal verwijderbare rugweerpaal, met 3 haken, warm verzinkte uitvoering.

VOLIGE ROU/BLC 4M

Volige | Balken

GOULOTTES À GRAVATS ET ACCESSOIRES | AFVALSTORTKOKERS EN ONDERDELEN

SUPPORT POUR FENÊTRE ET BALCON (Modèle sans treuil)

RAAM-EN BALKONOPHANGING



2 PIEDS REGLABLES COMPRIS

POIDS | GEWICHT ± 9 kg

- Réalisé en acier galvanisé
- Démontable et réglable jusqu'à 60 cm d'ouverture
- Résiste à 230 kg de charge

- In warm verzinkte uitvoering
- Tot 230 kg lastvermogen



GALVA

ENTONNOIR EN POLYÉTHYLÈNE PVC VULTRECHTER

POIDS | GEWICHT ± 13 kg



GOULOTTE EN POLYÉTHYLÈNE | AFVALSTORTKOKER

POIDS | GEWICHT ± 9 kg



- Conception robuste, en polyéthylène haute densité (existe aussi en caoutchouc épais pour les endroits courbés)
- Diamètre sup. 52 cm / Diamètre inf. 39 cm
- Hauteur totale: 108 cm, soit ± 1m utile
- Chaînes galvanisées de 6 mm
- Montage aisé grâce aux mousquetons

- In versterkt polyethyleen (bestaat ook in rubber voor bochten)
- Bovenste diameter: 52 cm / Onderste diameter: 39 cm
- Totale hoogte: 108 cm
- Geleverd met warm verzinkte bevestigingskettingen

RALENTISSEUR CHUTE | VALLEN VERTRAGEN

- A utiliser à partir de 8 goulottes
- Te gebruiken vanaf 8 stuks

REF. GOUL RAL




POTEAU GARDE-CORPS DE CORNICHE | DAKGOOTBEVEILIGING

Réglable et démontable | Verstelbaar en verwijderbaar

POIDS | GEWICHT ± 15,1 kg

PEINT GEVERFD	GALVA
PGC COR	PGC COR GAL

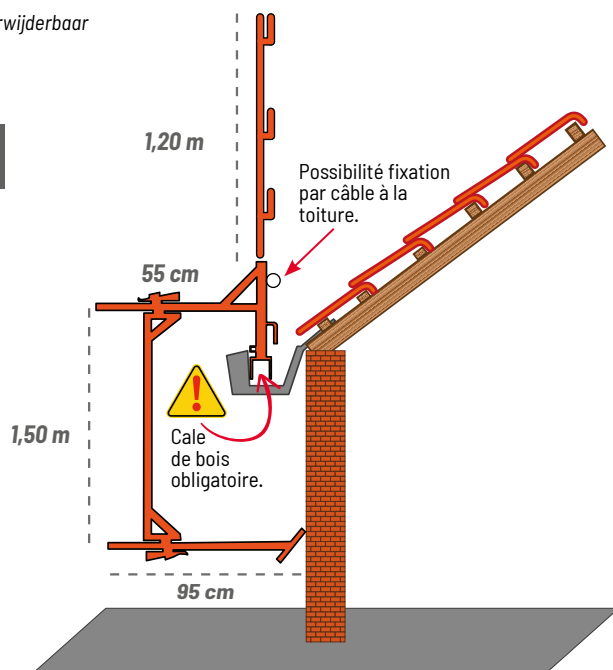

POTEAU GARDE-CORPS DE RIVE COFFRANT | RANDRUGWEERPAAL MET BEKISTING SYSTEEM



- 1 X poteau garde-corps de 1,1 m ou 2,5 m.
- 1 X support de poteau coffrant de 0,4 m ou 1 m.
- 1 X crochet support de plinthe mobile.
- 1 X goupille faisant la liaison entre le poteau et le support.




EN 13374.A

- 1 X rugweerpaal van 1,1 m ou 2,5 m.
- 1 X ondersteuning van 0,4 m of 1 m lang die de bekisting tegelijkertijd toestaat.
- 1 X mobiel haakje voor de plint.
- 1 X pen om de paal aan de ondersteuning vast te maken.

AVANTAGES | VOORDELEN

- Protection du maçon sur toute hauteur.
- 1 seule fixation.
- Support coffrant de dalle et garde-corps.
- Poteau escamotable.
- Vast maken met een Dywidag stang
- Dankzij klauwen in de ondersteuning beweegt ze niet.
- Te gebruiken als rugweer paal en bekisting systeem.

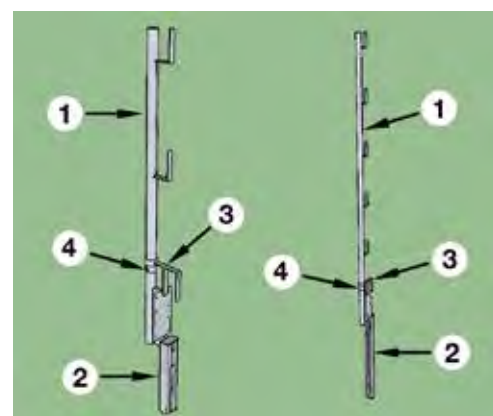

RANGEMENT POUR POTEAU GC RIVE REK VOOR RANDRUGWEERPALEN



Prix kits
sur demande

1 kit = 26 poteaux 1 m ou 2,5 m / Support 40 cm ou 1 m

RÉF.	DESCRIPTION
PGC RIV POT 1M	Poteau garde-corps rive 1 M
PGC RIV POT 2,5M	Poteau garde-corps rive 2,5 M
PGC RIV SUP 40 cm	Support poteau garde-corps 40 cm
PGC RIV SUP 1M	Support poteau garde-corps 100 cm
PGC RIV PANIER	Panier pour poteaux garde-corps + Acc.

POTEAU GARDE-CORPS DE DALLE RÉVERSIBLE | RUGWEERPAAL BI-DIRECTIONNEEL



EN 13374.A

POTEAU | RUGWEERPAAL

- Avec 3 crochets pour gardes corps et plinthes
- Met 3 haken voor balken en plinten demonteerbaar

STABILISATEUR | STABILISATOR

COIN DE CALAGE ONVERLIESBARE BLOKKERINGSSPIE

POIDS | GEWICHT ± 8 kg

- Support + poteau
- Voetsteun + paal

PEINT
GEVERFD

GALVA

PGC DAL CLAREV PGC DAL HV GAL

AVANTAGES | VOORDELEN

- Réglage FACILE grâce au coin de calage
- Énorme GAIN DE TEMPS pour la mise en œuvre grâce au coin de calage
- JAMAIS de grippage et ne nécessite AUCUN ENTRETIEN
- Convient pour mur et dalle de 0 à 70 cm d'épaisseur
- Montage en position horizontale OU verticale
- Coin de calage imperdable
- Gemakkelijk vast te klemmen dankzij de blokkeringsspie.
- Gemakkelijk demonteerbaar-zonder hapering
- Vrij van onderhoud
- Geschikt voor wand en plaat van 0 tot 70 cm dik
- Horizontale OF verticale opstelling
- Onverliesbare blokkeringsspie

POTEAU GARDE-CORPS DE RIVE | RANDRUGWEERPAAL

PEINT
GEVERFD

GALVA

PGC RIVE P

PGC RIVE G



Permet de tenir le coffrage pour couler la dalle de béton tout en assurant la sécurité des travailleurs.

Om de randbekisting te vormen en om de veiligheid te garanderen.



EN 13374.A

2 CROCHETS POUR VOLIGES
2 HAKEN VOOR BALKEN

TUBE RECTANGULAIRE DE
RECHTHOEKIGE BUIS VAN
40 x 20 x 2 mm

DÉPORT DE | AFSTAND VAN

40 mm

- Pour le placement de la rive dans le même alignement que le mur
- Afstand van 40 mm om de rand met de muur uit te lijnen.

PLAT DE | PLAAT VAN

50 x 8 mm

- Cintré pour former une grande boutonnière de 20 mm pour une fixation par tige DIWIDAG
- Gebogen om met een DIWIDAG stang te bevestigen

1,20 m

45 cm

PLAT DE
PLAAT VAN
120 x 5 mm

Munis de 6 trous, prévus pour la fixation par clouage ou vissage de la rive.

Met 6 gaten, voorzien voor het bevestigen van de rand.

POTEAU GARDE-CORPS DE DALLE À VIS | RUGWEERPAAL MET SPANSCHROEF

POIDS | GEWICHT ± 5,8 kg

- Convient pour dalle de 10 à 80 cm d'épaisseur
- Hauteur du poteau GC: 1 m
- Base inclinable pour travail dans escalier
- Emplacements prévus pour 2 voliges et 1 plinthe
- Conforme à la norme EN13374

- Aanpasbaar op vloeren met dikte van 10 tot 80 cm
- Regelingmechanisme door SPECIALE SCHROEF met dikke, onderhoudsvriendelijke draadstang
- Voorzien voor het plaatsen van 2 balken en 1 plint


ZINGUÉ
VERZINKT

PGC DAL VIS ZINGUE

CONSOLE MURALE | MUUR CONSOLE

POTEAU GARDE-CORPS RUGWEERPAAL

à 3 crochets pour voliges et plinthes
met 3 haken voor balken en plinten

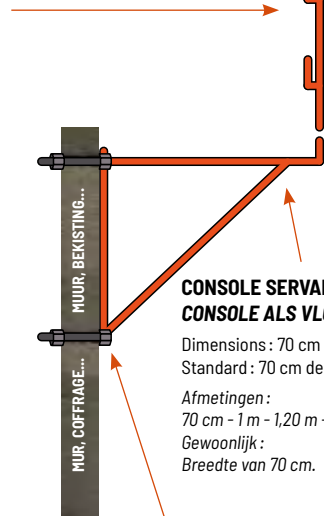

CONSOLE SERVANT DE SUPPORT À UN PLANCHER CONSOLE ALS VLOERSTEUN

Dimensions : 70 cm - 1 m - 1,20 m - 1,50 m...

Standard : 70 cm de largeur

Afmetingen :

70 cm - 1 m - 1,20 m - 1,50 m...

Gewoonlijk :

Breedte van 70 cm.

PLAT | PLAAT

Muni de 4 perforations pour fixation par ancrage chimique.

En option : fixation par tige DYWIDAG avec écrou 2 ailettes.

Met 4 gaten voor bevestiging door chemische verankering.


In optie : Bevestiging met DYWIDAG stang en vleugelmoer OF alle andere systemen naar keuze.

AVANTAGES | VOORDELEN

- Permet d'éviter le montage d'un échafaudage partant du sol
- Nombreuses applications possibles
- Facilité et rapidité de montage

- *Maaht het plaatsen van een stelling vanaf de grond overbodig*
- *Vele toepassingsmogelijkheden*
- *Gemakkelijke en snelle opstelling*

2 TYPES DE FIXATION 2 SOORTEN BEVESTIGING

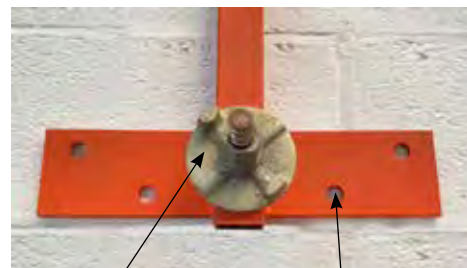

DYWIDAG

FIXATION CHIMIQUE

CONFORME EN12810 - 12811



LARGEUR BREEDTE	RÉF.	POIDS GEWICHT
Console 70 cm	CONS 0,75 CONS 0,75 GALV	± 10 kg
Console 1 m	CONS 1,0 CONS 1,0 GALV	± 11 kg
Console 1,20 m	CONS 1,2 CONS 1,2 GALV	± 14 kg
Console 1,50 m	CONS 1,5 CONS 1,5 GALV	± 17 kg
Poteau 3 crochets Verhogingspaal met 3 fixatiehaken	PGC D42 V PGC D42 V GAL	± 3 kg



FABRICATION SUR MESURE | GEMAAKT OM TE METEN

A POTEAU GARDE-CORPS DE TRÉMIE RUGWEERPAAL VAN HOPPER


DESCRIPTION | BESCHRIJVING
GALVA



CHEVILLE EN PLASTIQUE
PLASTIC PEN

B POTEAU GARDE-CORPS PÉRIPHÉRIQUE LANGSZIJDIG RUGWEERPAAL

DESCRIPTION | BESCHRIJVING
GALVA

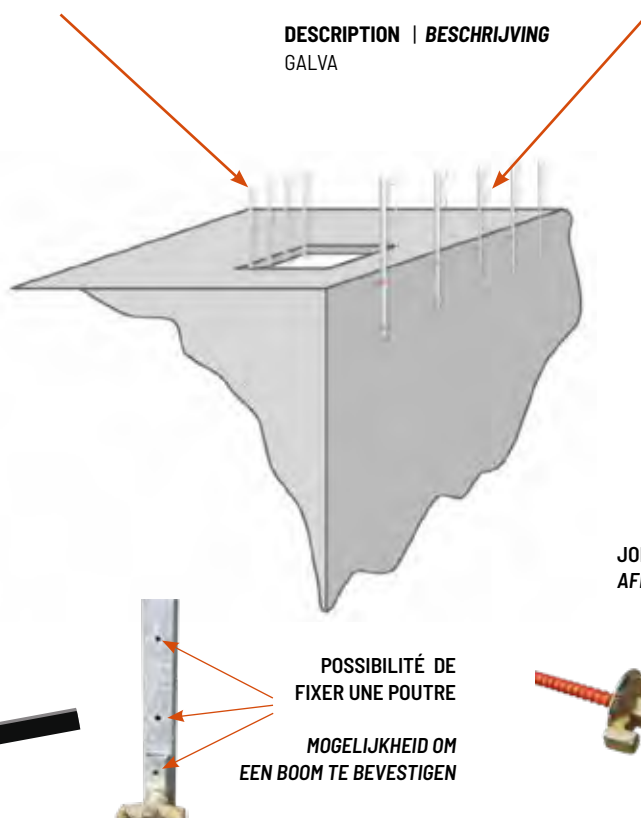

JOINT
AFDICHTING

POSSIBILITÉ DE
FIXER UNE POUTRE

MOGELIJKHEID OM
EEN BOOM TE BEVESTIGEN

PROTECTION DE BORD DE TOIT EN PENTE ROOF DAKRANDBEVEILIGING HELLEND DAK

La protection antichute RSS pour les toits en pente est un système breveté qui répond aux exigences de sécurité selon la norme européenne EN 13374 + A1 2019 classe C.

Le système de toit incliné RSS se compose de quatre parties différentes.

RSS valbeveiliging voor hellende daken is een gepatenteerd systeem en voldoet aan de veiligheidseisen volgens de Europese norm EN 13374 + A1 2019 klasse C.

Het RSS hellend dak systeem bestaat uit vier verschillende onderdelen.




LES GARDES-CORPS CROC | CROC LEUNING SYSTEEM


Le garde-corps « croc » est un accessoire complémentaire à notre système de coffrage de rive. Grâce à ce système simple, rapide et efficace, vous sécuriserez facilement vos chantiers tout en profitant du système pour coffrer les rives de votre dalle béton.

De CROC leuning is een aanvullend accessoire voor ons randbekistingssysteem.


Dankzij dit eenvoudige, snelle en effectieve systeem beveiligt u snel uw bouwplaatsen en profiteert u van het systeem voor het vastzetten van de randen van uw betonplaat.

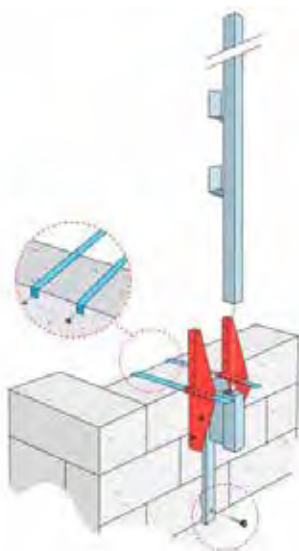

Protection périphérique
avant réalisation de la dalle
*Rand bescherming voor het maken
van de betonplaat*

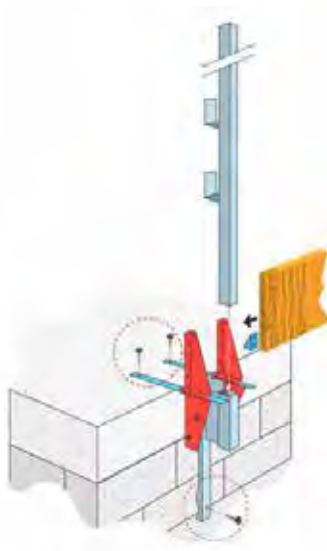

Protection périphérique
sur dalle existante
*Rand bescherming op de reeds
bestaande betonplaat*

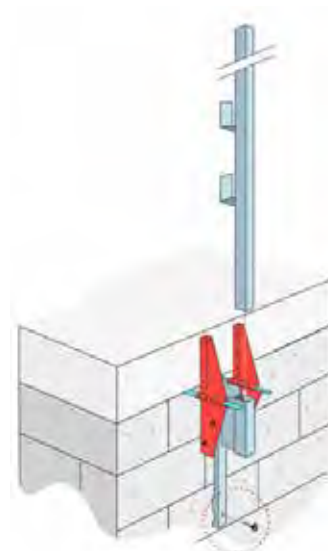

Protection périphérique
après coulage de la dalle
*Rand bescherming na het realiseren
van de betonplaat.*

ÉCHELLES EN ALUMINIUM : MODÈLES PROFESSIONNELS RENFORCÉS

ALUMINIUM LADDERS : PROFESSIONELE VERSTEVIGDE MODELLEN

Toutes ces échelles sont conformes à la norme Européenne EN-131 | Al deze ladders voldoen aan de Europese norm EN-131

ÉCHELONS | SPORTEL

ÉCHELLES SIMPLES ENKELE LADDERS

	LONG. LENG.	PIEDS DROITS SANS ENT31	PIEDS ÉVASÉS AVEC ENT31
8	2 m		
10	2,50 m		
12	3 m		
14	3,50 m		
16	4 m		
18	4,50 m	/	
20	5 m	/	
23	6 m	/	
27	7 m	/	/

Pieds droits ou évasés
Rechte of uitlopende voeten



ÉCHELONS | SPORTEL

ÉCHELLES DOUBLES DUBBELE LADDERS

EMBOÏTEMENT + ESCABEAU | INEEN ZETTEN + TRAPLADDER

	LONGUEUR/ÉLÉMENT LENGTE/ELEMENT	LONGUEUR TOTALE TOTALE LENGTE
7	1,75 m	2,75 m
8	2 m	3,25 m
9	2,25 m	3,75 m
10	2,50 m	4,25 m
11	3 m	5 m
13	3,50 m	6 m
15	4 m	7 m
17	4,50 m	7,75 m



ÉCHELONS | SPORTEL

ÉCHELLES TRIPLES TRIPLE LADDERS

REF.
ECH 3x2M

EMBOÏTEMENT + ESCABEAU | INEEN ZETTEN + TRAPLADDER

	LONGUEUR/ÉLÉMENT LENGTE/ELEMENT	LONGUEUR TOTALE TOTALE LENGTE
8	2 m	4,50 m
9	2,25 m	5,25 m
10	2,50 m	5,75 m
12	3 m	7 m
14	3,50 m	8,25 m
16	4 m	9 m



ÉCHELONS | SPORTEL

ÉCHELLES DOUBLES DUBBELE LADDERS

COULISSANTES À CORDES | SCHUIFLADDER MET TOUW

	LONGUEUR/ÉLÉMENT LENGTE/ELEMENT	LONGUEUR TOTALE TOTALE LENGTE
15	4 m	7 m
17	4,50 m	8 m
19	5 m	9 m
21	5,50 m	9,5 m
23	6 m	11 m
27	7 m	13 m



ÉCHELONS | SPORTEL

ÉCHELLES TRIPLES TRIPPLE LADDERS

COULISSANTES À CORDES | SCHUIFLADDER MET TOUW

	LONGUEUR/ÉLÉMENT LENGTE/ELEMENT	LONGUEUR TOTALE TOTALE LENGTE
15	4 m	9,50 m
17	4,50 m	10,75 m
19	5 m	12,50 m
21	5,50 m	14 m
23	6 m	15 m
27	7 m	18 m





ÉCHELONS | SPORTEM

ÉCHELLES TÉLÉSCOPIQUES TELESCOPISCHE LADDER

	LONGUEUR/ÉLÉMENT LENGTE/ELEMENT	LONGUEUR TOTALE TOTALE LENGTE
13	1,06 m	3,8 m

AUSSI DISPONIBLE | OOK BESCHIKBAAR



ÉCHELLE DE TOIT
ÉCHELLE EN FIBRE
ÉCHELLE DE LAVEUR DE VITRES,
ÉCHELLE POUR CHAMBRE
DE VISITE
...

DAKLADDER
VEZELLADDER,
LADDER VOOR GLAZEN WASSER
LADDER VOOR KLEINE RUIMTE
...



Une question,
une commande...
Appelez-nous!

Een vraag,
een bestelling ...
Bel ons!

ÉCHELLES EN ALUMINIUM : MODÈLES STANDARDS ALUMINIUM LADDERS : STANDAARD MODELLEN

Conformes à la norme européenne EN-131 | Voldoen aan de Europese norm EN-131

DESCRIPTION | BESCHRIJVING

- Ces échelles peuvent se mettre en escabeau. En échelle double, hauteur réglable échelon par échelon.
- Deze ladders kunnen bij iedere sport dubbelgeklapt worden.

ÉCHELONS | SPORTEM

ÉCHELLES TRIPLES TRIPPLE LADDERS

EMBOÎTEMENT + ESCABEAU | INEEN ZETTEN + TRAPLADDER

	LONGUEUR/ÉLÉMENT LENGTE/ELEMENT	LONGUEUR TOTALE TOTALE LENGTE
9	2,50 m	5,50 m
10	2,75 m	6,25 m
11	3 m	7 m
12	3,25 m	7,75 m
13	3,50 m	8,50 m
15	4 m	9,25 m
17	4,50 m	10,25 m




TAQUET D'ÉCHELLE GALVANISÉ | NOKHAAK GEGALVANISEERD

DESCRIPTION | BESCHRIJVING

- Modèle renforcé, galvanisé à chaud
- A inclinaison variable de 10° à 80°
- Fourni avec poteau garde-corps pour voliges ou filet de sécurité
- Versterkt model, heet gegalvaniseerd
- Variabele inclinatie
- Geleverd met rugweerpaal voor veiligheidsplank

TAQUET ECHE

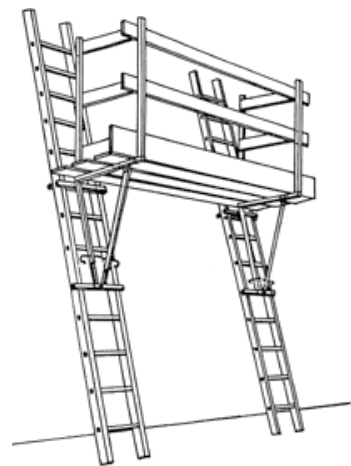

EVO KLIP

Echelle de couvreur ALU

1 crochet de faitage et
4 échelles de 1,58 / 0,40 m

Accès jusqu'à 6,10 m



ACCESSOIRES POUR ÉCHELLE | ONDERDELEN VOOR LADDERS

PAIRE DE FIXE ÉCHELLES | LADDERS VASTSTELLING

- Paire de fixe échelle de galerie avec antivol 2 clés incluses
- Paar vaste galerij ladder met anti-diefstal 2 sleutels inbegrepen



ÉCHELLES ARDOISIÈRES DAKLADDERS



LONGUEUR | LENGTE

2,85 m

3,35 m

3,95 m

Paire de manchons
Paar koppelstukken

Attache faitière pour ardoisière
Nokhaak voor dakladder

PAIRE DE CROCHETS POUR FAÎTIÈRE | SET HAKEN VOOR DAKNOK

- S'adapte sur toutes les échelles (sauf échelles d'ardoisier)
- Démontable facilement
- Munie de roulettes
- Past op alle ladders (behalve dakladders)
- Gemakkelijk verwijderbaar
- Met wielen



ÉCHELLES EN ALUMINIUM ET ESCABELLES


ALUMINIUM LADDERS EN TRAPLADDER

ÉCHELLES QUADRUPLES TÉLESCOPIQUES ARTICULÉES VIERDUBBELE SCHARNIERLADDER

Ces échelles MULTIFONCTIONNELLES sont à la fois compactes et hautes (puisqu'elles peuvent facilement être dépliées).

Professionele telescopische MULTIFUNCTIONELE ladder in geanodiseerd. Ideaal op trappen.

ÉCHELONS SPORTEN	ESCABEAU - TRÉTEAUX - ÉCHELLE DROITE LADDER - SCHRAAG - INGEZEET SCHAAL
4 x 3	de/van 1,02 m à/tot 3,10 m
4 x 4	de/van 1,29 m à/tot 4,20 m
4 x 5	de/van 1,57 m à/tot 5,30 m
4 x 6	de/van 1,85 m à/tot 6,40 m



WAKÜ
Garantie Original



ESCABELLES | TRAPLADDER



MARCHES DES 2 CÔTÉS | TREDEN AAN BEIDE ZIJDEN

MARCHES SPORTEN	HAUTEUR PLATEFORME PLATEFORM HOOGTE
3	0,75 m
4	1 m
5	1,25 m
6	1,50 m
7	1,75 m
8	2 m

MARCHES DE 1 CÔTÉ | TREDEN AAN EEN ZIJDE

MARCHES SPORTEN	HAUTEUR PLATEFORME PLATEFORM HOOGTE
3	0,75 m
4	1 m
5	1,25 m
6	1,50 m
7	1,75 m
8	2 m





BOSCH



Milwaukee[®]



DEWALT[®]



**MATÉRIEL CONFORME
POUR VOTRE SÉCURITÉ**

**GOEDGEKEURD MATERIAAL
VOOR UW VEILIGHEID**



LEVAGE | HIJSEN / HEFFEN

**LES ARTICLES AYANT CE SIGLE PEUVENT BÉNÉFICIER D'UN ENTRETIEN
OU D'UN DÉPANNAGE PAR NOS SOINS, Y COMPRIS SUR CHANTIER.**

Plus d'infos en page 3.

**ARTIKELN MET DIT SYMBOOL KUNNEN GENIETEN VAN EEN ONDERHOUD
OF HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN DOOR ONS, ZELFS OP UW WERF.**

Meer info op pagina 3.



ÉLÉVATEURS | LIFTEN

ÉLÉVATEUR UNIVERSEL SUR POTENCE TÉLESCOPIQUE UNIVERSELE LIFT OP TELESCOPISCHE STEEL

CHARGE UTILE AUTORISÉE | TOEGELATEN NUTTIGE LADING ± 200 KG

DESCRIPTION | BESCHRIJVING

- Télécommande à 3 boutons et 1 m de câble
- Câble de levage de 25 m > Vitesse de déroulement de 23 m/min.
- Potence télescopique de 0,8 m à 1,15 m
- 3 knopen afstandsbediening en 1 m cable
- Hefkabel 25 m > Afwikkelingsnelheid van 23 m/min.
- Telescopische arm van 0,8 m tot 1,15 m

POIDS | GEWICHT 40 kg



ÉLÉVATEUR UNIVERSEL SUR POTENCE UNIVERSELE LIFT OP EEN MAST

CHARGE UTILE AUTORISÉE | TOEGELATEN NUTTIGE LADING ± 200 KG

DESCRIPTION | BESCHRIJVING

- Télécommande à 3 boutons et 1 m de câble
- Câble de levage de 25 m > Vitesse de déroulement de 23 m/min.
- Potence fixe de 0,8 m
- 3 knopen afstandsbediening en 1 m kable
- Hefkabel 25 m > Afwikkelingsnelheid van 23 m/min.
- Vaste arm van 0,8 m

POIDS | GEWICHT 37 kg



PALANS À CHAÎNE | TAKEL MET KETTINGEN

DESCRIPTION | BESCHRIJVING

- Modèle manuel
- Existe en version électrique
- Manueel model
- Ook verkrijgbaar in elektrische uitvoering



MODÈLE MODEL	CAPACITÉ INHOUD	POIDS GEWICHT
6 m de levage crochets supérieur 6 m lift bovenste beugels	500 kg	10,5 kg
6 m de levage crochets supérieur 6 m lift bovenste beugels	1000 kg	11,5 kg

CHAÎNES DE LEVAGE POUR GRUES, TREUILS... | KETTINGEN VOOR KRANEN, HIJSLIEREN...

Autres dimensions et caractéristiques disponibles sur commande
Andere afmetingen en kenmerken te bestellen

- Toutes nos chaînes sont fournies avec agrégation AIB. Les modèles ci-dessus sont calculés en chaîne de 7 mm et crochets automatiques (le plus résistant).
- Al onze kettingen worden geleverd met accreditatie AIB. De modellen hierboven zijn berekend in ketting van 7 mm en automatische haken (sterkste).



MODÈLE MODEL	CAPACITÉ DE 0 À 45° INHOUD VAN 0 TOT 45°	POIDS GEWICHT
4 BRINS DE 2 m	3.150 kg	14,5 kg
4 BRINS DE 3 m	3.150 kg	20 kg

ÉLINGUES EN POLYESTER À LA NORME 1492-1 EN POLYESTER DRAAGRIEMEN OP NORMEN 1492-1 EN



MODÈLE MODEL	CAP. - INHOUD
LONGUEUR LENGTE 2 m	1.000 kg
LONGUEUR LENGTE 3 m	1.000 kg
LONGUEUR LENGTE 4 m	1.000 kg

MODÈLE MODEL	CAP. - INHOUD
LONGUEUR LENGTE 2 m	2.000 kg
LONGUEUR LENGTE 3 m	2.000 kg
LONGUEUR LENGTE 4 m	2.000 kg

MODÈLE MODEL	CAP. - INHOUD
LONGUEUR LENGTE 3 m	3.000 kg
LONGUEUR LENGTE 4 m	3.000 kg
LONGUEUR LENGTE 6 m	3.000 kg

POULIE EN FONTE | GIETIJZER KATROL



Diam. 125 mm
REF. PM325140

Diam. 195 mm
REF. PM325180

CROCHET À HOURDIS | HOOK PLAAT



CHOIX D'ACCESSOIRES DE LEVAGE GROOTE KEUSE VAN HIJSEN ONDERDELEN



ÉLÉVATEUR SUR PORTIQUE | HIJSLIER MET PORTIEK

CHARGE UTILE AUTORISÉE ± 300 kg
TOEGELATEN NUTTIGE LADING

DESCRIPTION | BESCHRIJVING

- Vitesse de déroulement de 23 m/min.
- Afwikkelingsnelheid van 23 m/min.



COMPLET | COMPLEET

- Rail de 3 m + 2 portiques | Glijbaan van 3 m + 2 portieken
- Télécommande à 3 boutons et 1,5 m de câble
3 knopen bediening en 1,5 m kabel
- Câble de levage de 25 m | Hijskabel van 25 m

POIDS | GEWICHT 48 kg

RAIL DE 3 m + 2 PORTIQUES SEULS GLIJBAAN RAIL VAN 3 m + 2 PORTIEKEN

MOTEUR SEUL | ALLEEN MOTOR

OPTIONS SPÉCIFIQUES | SPECIFIEKE OPTIES

Charge utile 500 kg - monophasé - commande mécanique
 Nuttige lading 500 kg - een fase - mechanische bestrijding




OPTIONS POUR ÉLÉVATEUR | OPTIES VOOR HIJSLIER

**Mât de fixation
pour échafaudages**
**Mast voor montage
op stellingen**



**Chariot roulant
pour élévateur 200 kg**
**Rolwagen met rem voor
montage op portiek**

Portique + rail de 3 m
Portiek + rail van 3 m

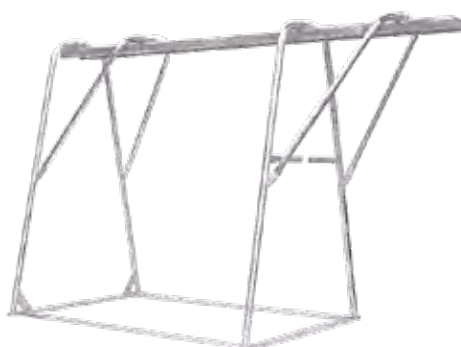

Cosse-cœur pour échafaudages et étau
Bevestiging voor stellingen en schoren



**Kit chèvre pour
pose sur sol**
**Kit voor
vloermontage**

ÉLÉVATEUR À PLATEAU | BOUWLIFTEN

DESCRIPTION | BESCHRIJVING

- Conception robuste en acier galvanisé à chaud
- 4 béquilles stabilisatrices réglables précisément
- Plateau et garde-corps repliables
- Tractable à 80 km/h derrière toute voiture, camionnette...
- Possibilité d'ajout d'une ou plusieurs rallonges de mât de 1,5 m chacune permettant ainsi d'atteindre une hauteur maximale de 30 m (moyennant ancrages adéquats et adaptations du treuil)
- Montage et démontage électrique du mât par la télécommande

- Robuust ontwikkeld van heet gegalvaniseerd staal
- De lift wordt geleverd met 4 stabiliserende steunen
- De reling en het plateau zijn opvouwbaar.
- De lift is sleepbaar op verkeerssnelheid: 80 km/u
- Het is mogelijk één of meerdere verhogingen van 1,5 m toe te voegen om een maximale hoogte van 30 m te bereiken
- Elektrische op-en afbouw van de paal per afstandbediening.



ÉLÉVATEUR DE TOITURE EN ALUMINIUM | ALUMINIUM DAKLIF

LE PRIX COMPREND | DE PRIJS BEVAT

- Un élément de tête
- Echelles en aluminium de 2 m et 1 m
- La genouillère orientable de 0° à 45°
- Le chariot universel avec bac à matériaux et côtés de caisse amovible
- Câble acier galva diam. 5 mm avec dispositif anti-mou
- Fin de course haut et bas en 24V
- Moteur monophasé avec télécommande
- La base en aluminium de 2 m

- Een hoofdelement
- Aluminium ladders van 2 m en 1 m
- Een kniestuk dat van 0° tot 45° orienteerbaar is
- De universele kar met materiaalbak en demonteerbare zijanten
- Gegalvaniseerde stalen kabel van 5 mm diam.
- Eindschakelaar boven en beneden van 24V
- Monofase motor met afstandbediening
- Een aluminium basis van 2 m

TUBESCA-COMABI



HAUTEUR TOTALE TOTALE HOOGTE	CHARGE UTILE LAADGEWICHT	CHARGE UTILE LAADGEWICHT
	150 KG	200 KG
14 m		
20 m		

MOTEUR SEUL | ALLEEN MOTOR



ACCESSOIRES | ACCESSOIRES

Etai double 6 m
2 schooren 6 m



Appuie- tête
haut réglable
Regelbare steun voor
de topladders



Échelle de 1 m
avec écrous pour 150 kg
Ladder van 1 m
voor 150 kg (met moeren)

Échelle de 2 m
avec écrous pour 150 kg
Ladder van 2 m
voor 150 kg (met moeren)


Kit panneaux solaires
kit zonnepanelen

Benne maçon 60 l + appui de tête
Kipslede van 60 l + hoofdsteen

Chariot pour rouler
sur les lattes de toiture
Pannendrager



FOURCHE À PALETTES RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN LARGEUR PALLETHAAK VERSTELBAAR IN HOOGTE EN IN BREEDTE

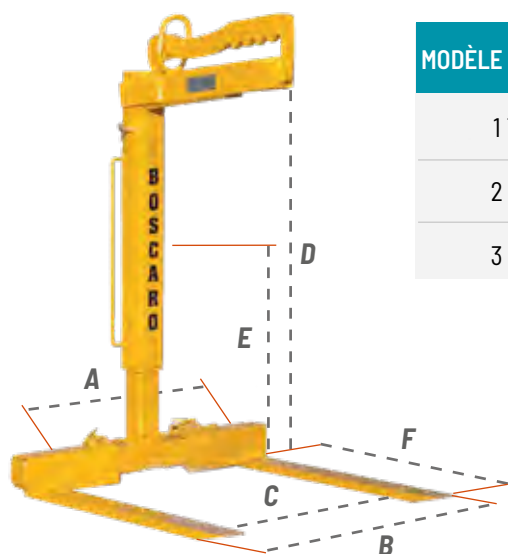


MODÈLE MODEL	DIMENSIONS (mm) AFMEETINGEN (mm)						POIDS GEWICHT
	A	B	C	D	E	F	
1 T	1.000	1.400	300	1.450	1.000	1.000	104 kg
2 T	1.000	1.400	300	1.800	1.200	1.000	152 kg
3 T	1.000	1.400	300	1.800	1.200	1.000	185 kg



Autres modèles disponibles
Meer modellen beschikbaar

PINCE À MATÉRIAUX POUR BORDURES, DALLES, TUBES... MATERIAALGRIJPER VOOR BOORDSTENEN, PANELEN, BUIZEN...



MODÈLE MODEL	PORTÉE GEWICHT TE DRAGEN	ÉCARTEMENT (mm) OPENING (mm)	POIDS GEWICHT
VÉLO	150 kg	de 500 à - tot 1000	11 kg
	200 kg	de 500 à - tot 1000	12 kg
PZC	150 kg	de 0 à - tot 300	13 kg
	500 kg	de 0 à - tot 300	15 kg
PZV	150 kg	de 0 à - tot 180	8 kg
	500 kg	de 0 à - tot 180	9,5 kg



VÉLO



PZC



PZV

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES MEER MODELLEN BESCHIKBAAR



Pince pour tuiles
Tegels grijper




Pince pour blocs | Klemblokjes



Palonnier | Roer

Crochet C pour tubes en béton, ...

C buizenhaak voor cementbuizen, ...

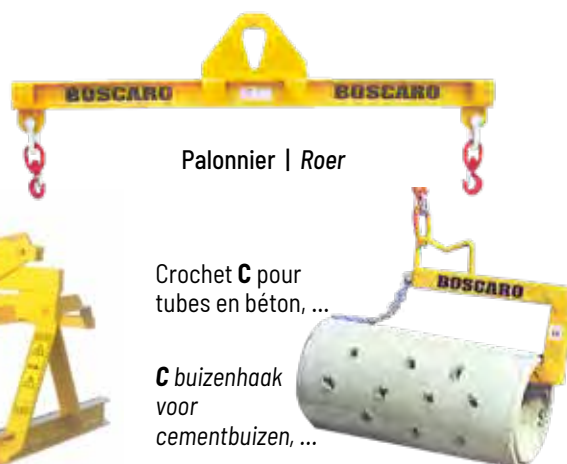

PANIER POUR ÉTAIS, MADRIERS, ÉCHAFAUDAGES... REK VOOR SCHOREN, BALKEN, STEIGERS...


RÉFÉRENCES | REFERENTIES

PEINT : PAN ETAIL

GALVA : PAN ETAIL GAL



DIMENSIONS AFMETINGEN (mm)			POIDS GEWICHT	PEINT GEVERFD	GALVA
A	B	C			
900	1.050	1.250	39 kg		

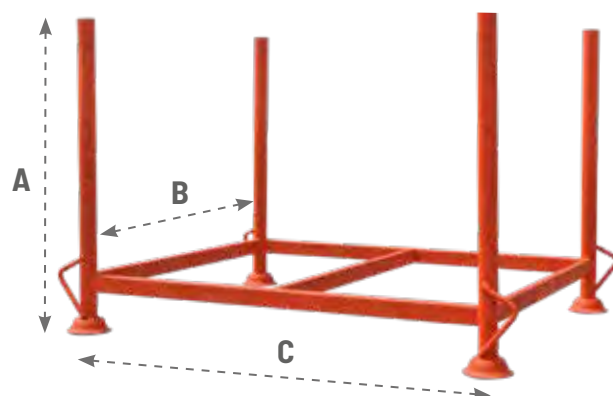

PANIER GRILLAGÉ TRALIEWERK REK


RÉFÉRENCES | REFERENTIES

PEINT : PAN GRILLAGE PEINT

GALVA : PPAN GRILLAGE GALVA



DIMENSIONS AFMETINGEN (mm)			POIDS GEWICHT	PEINT GEVERFD	GALVA
A	B	C			
900	1.050	1.250	81 kg		

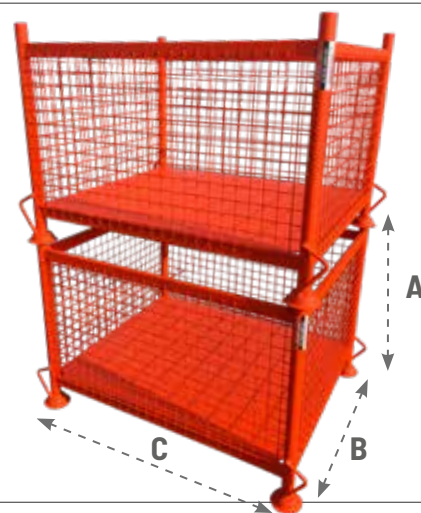

PANIER GRILLAGÉ AVEC TRAPPE TRALIEWERK REK MET LUIK


RÉFÉRENCES | REFERENTIES

PEINT : PAN GRI TRAP PEINT

GALVA : PAN GRI TRAP GALVA



DIMENSIONS AFMETINGEN (mm)			POIDS GEWICHT	PEINT GEVERFD	GALVA
A	B	C			
900	1.050	1.250	85 kg		

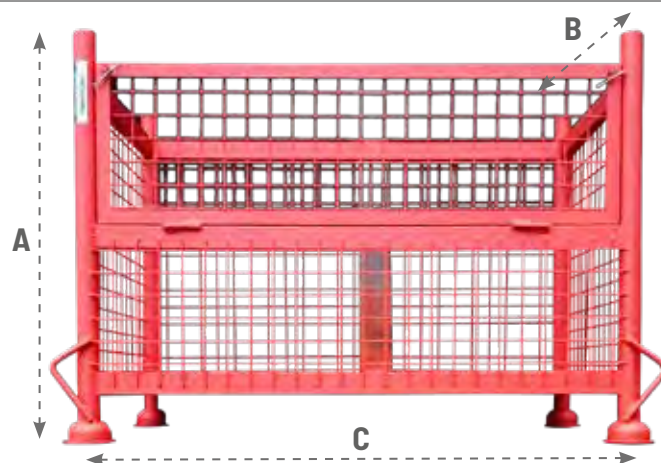

PANIER GRILLAGÉ AVEC SÉPARATION TRALIEWERK REK MET SCHEIDING

RÉFÉRENCES | REFERENTIES

PEINT : PAN GRI SEP PEINT

GALVA : PAN GRI SEP GALVA



DIMENSIONS AFMETINGEN (mm)			POIDS GEWICHT	PEINT GEVERFD	GALVA
A	B	C			
900	1.050	1.250	95 kg		



RACK À CADRES REK VOOR STEIGERS

RÉFÉRENCES | REFERENTIES
PAN CADRE VERT GAL


Rangement pour 20 cadres
(élévateur, grue)



PEINT GEVERFD	GALVA
X	

RACK POUR BARRIÈRES DE CHANTIER REK VOOR BOUWHEK

Transport facile
(élévateur, grue)

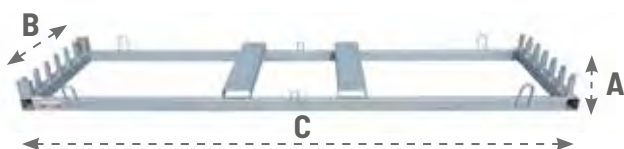

RÉFÉRENCES | REFERENTIES
PANIER BARR VERTICAL GALVA


DIMENSIONS AFMEETINGEN (mm)			POIDS GEWICHT	PEINT GEVERFD	GALVA
A	B	C			
200	940	3.520	79 kg	X	



PANIER TÔLÉ PLAATSTALEN REK

RÉFÉRENCES | REFERENTIES
PAN TOLE

DIMENSIONS AFMEETINGEN (mm)			POIDS GEWICHT	PEINT GEVERFD	GALVA
A	B	C			
900	1.050	1.250	105 kg		X

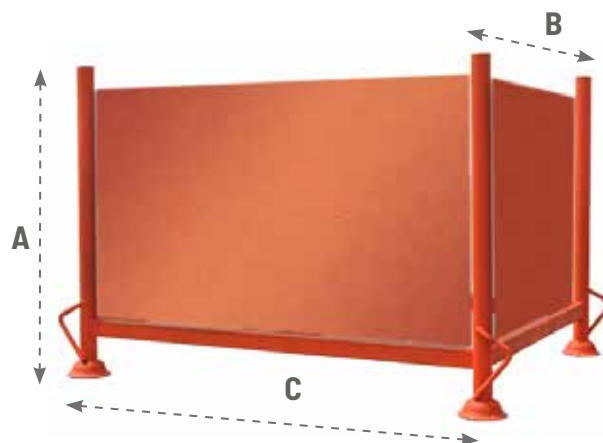


SUPPORT CITERNE 1.000 L STOEL VOOR WATERTANK 1.000 L

Homologué levage
EN13155

RÉFÉRENCES | REFERENTIES
CUVE 1000L SUPPORT

DIMENSIONS AFMEETINGEN (mm)			POIDS GEWICHT	PEINT GEVERFD	GALVA
A	B	C			
1.400	1.045	1.245	68 kg	X	

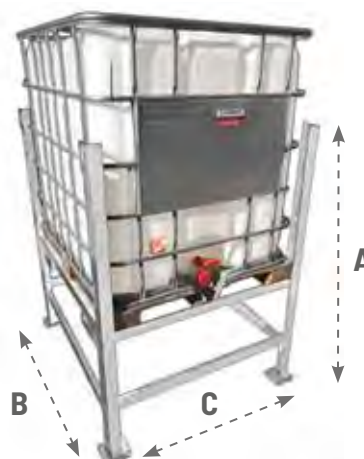

Fabrication sur mesure

À l'unité ou en série

Gemaakt om te meten

Afzonderlijk of in serie



Contact:

ATELIER@REPAMINE.BE



REPAMINE
PRODUCT



BAC À MORTIER PVC AVEC CEINTURE ET POIGNÉE EN ACIER MORTELKUIP PVC



Personnalisable à partir de 25 pièces
Klantgerichte van 25 stuks

POIDS | GEWICHT 15 kg


Convient pour grues et treuils | Voor kranen en hijslieren
Capacité | Inhoud 200 L

REF. WA816001

LÈVE MATÉRIAUX > MODÈLE RENFORCÉ | MATERIAALHOUDER > VERSTERKT MODEL



MODÈLE MODEL	DIMENSIONS AFMETINGEN (mm)			POIDS GEWICHT
	A	B	C	
PETIT CHARGE UTILE 300 kg KLEIN LAADVERMOGEN 300 kg REF. PLAT MAT	630	500	500	7 kg
GRAND CHARGE UTILE 300 kg GROOT LAADVERMOGEN 300 kg REF. PLAT MAT ??	900	750	1000	15 kg

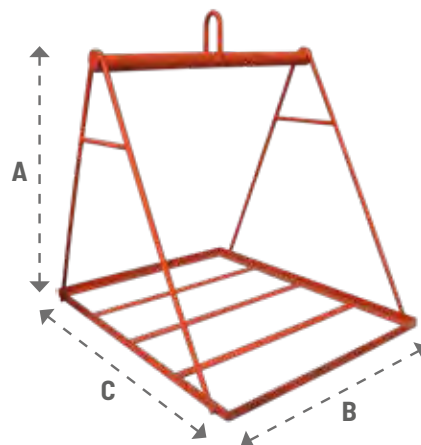

PORTE-SEAUX GALVANISÉ À CHAUD | EMMERHOUDER HEET GEGALVANISEERDE UITVOERING

POUR 2 SEAUX | VOOR 2 EMMERS

POIDS | GEWICHT 4 kg
REF. PORSEAUDOUB



POUR 4 SEAUX | VOOR 4 EMMERS

POIDS | GEWICHT 8 kg
REF. PORSEAUQUAD




LÈVE BROUETTE : MODÈLE RENFORCÉ GALVANISÉ À CHAUD KRIUWAGENSTOEL : VERSTERKT MODEL HEET GEGALVANISEERDE UITVOERING

POIDS | GEWICHT 25 kg
CHARGE UTILE | LAADVERMOGEN 250 kg
REF. LEV BROU



Conforme à la norme EN13155
Voldoet aan EN13155

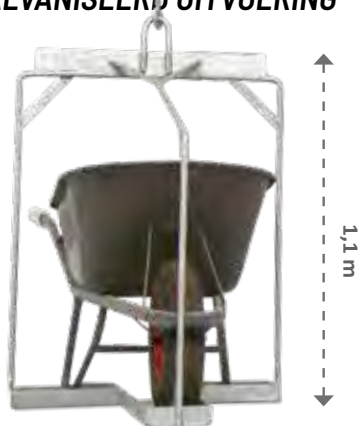

CHAÎNE LÈVE BROUETTE KETTING VOOR KRIUWAGEN

POIDS | GEWICHT 4 kg
Convient pour toutes les brouettes
Voor alle soorten kruitwagens



Vous trouverez nos différents modèles de brouettes page 58
U vindt verschillende modellen van kruitwagens op pagina 58

BENNES À BÉTON ET BENNES BASCULANTES

BETONSTORTBAK EN KIEPBAK

BAC BASCULANT : POUR GRAVATS, MATÉRIAUX, MORTIER
KIEPBAK : VOOR AFVAL, MATERIAAL, MORTEL

- Convient pour grues et treuils | Voor kranen en hijslieren.
- Autres dimensions sur demande | Andere afmetingen op aanvraag.



MODÈLE MODEL	DIMENSIONS - AFMETINGEN (mm)			POIDS GEWICHT
	A	B	C	
60 L MANUEL - MANUEEL	450	500	300	14 kg
100 L MANUEL - MANUEEL	600	680	400	17 kg
150 L MANUEL - MANUEEL	700	730	430	24 kg
300 L AUTOMATIQUE - AUTOMATISCH	815	1000	500	53 kg
500 L AUTO SUPER L	1.100	1.570	625	135 kg
1000 L AUTO SUPER L	1.300	1.750	875	300 kg

MODÈLE MODEL	DIMENSIONS - AFMETINGEN (mm)			POIDS GEWICHT
	A	B	C	
400 L	945	1.260	590	80 kg
600 L	1.165	1.340	640	102 kg
1000 L	1.310	1.690	700	160 kg



BENNE À BÉTON : À VIDANGE INFÉRIEURE ET LATÉRALE BETONSTORTBAK : VERTIKALE OF ZIJDELINGSE LEDEGING

- Convient pour grues et treuils | Voor kranen en hijslieren.
- Autres dimensions sur demande | Andere afmetingen op aanvraag.



MODÈLE MODEL	DIMENSIONS (mm) AFMETINGEN (mm)		POIDS GEWICHT
	A	B	
200 L	620	880	65 kg
300 L	870	880	75 kg
400 L	1.000	1.000	90 kg
500 L	1.150	1.090	100 kg
800 L	1.150	1.300	185 kg
1.000 L	1.150	1.500	200 kg



AUTRES MODÈLES DISPONIBLES | MEER MODELLEN BESCHIKBAAR



Benne rabatable
Vouwbare stortbak



Benne à béton couchée
Liggende betonstortbak



Benne à fond ouvrant
Stortbak met bodem die opent



Benne à béton
Betonstortbak



Benne rabatable avec roues
Vouwbare stortbak met wielen



Benne à béton à vidange inférieure
Betonstortbak met lozing aan de onderkant



Bac trapézoïdal pour gravats, matériaux, mortier...
Trapezoidische bak voor afval, materiaal, mortel...

HER CK® WEAR IT WORK IT



Gamme complète de vêtements de travail
Compleet assortiment werkkleding



**TOUTE SOLUTION
DE SOUTÈNEMENT**

**IEDERE OPLOSSING
VOOR ONDERSTEUNING**



SOUTÈNEMENT | SCHORING

**REPAMINE EST LE PARTENAIRE DES PROFESSIONNELS
EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ DANS LES MÉTIERS DU BÂTIMENT.**

**Outre notre gamme standard, nous développons
dans nos installations près de Mons des solutions sur mesures.**

**REPAMINE IS PARTNER VAN PROFESSIONALS DIE
VEILIGHEID IN DE BOUW BEHEREN.**

***Naast ons standaard assortiment, ontwikkelen
we in onze werkplaatsen dichtbij Bergen oplossingen op maat.***

ÉTAIS ET ACCESSOIRES DE SOUTÈNEMENT SCHOREN EN SCHORINGS BENODIGHEDEN

ÉTRÉSILLON | KLEIN SCHOOR

- Épaisseur des tubes intérieurs: 1,8 mm.
- Épaisseur des tubes extérieurs: 1,65 mm.
- Tolérance de $\pm 10\%$

- Dikte van de binnenbuizen: 1,80 mm.
- Dikte van de buitenbuizen: 1,65 mm.
- Tolerantie van $\pm 10\%$



AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE
ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG



MODÈLE MODEL	POIDS GEWICHT	DIMENSIONS AFMETINGEN
ÉTRÉSILLONS SCH000	3,1 kg	de/van $\pm 0,25$ à/tot 0,5 m
 ÉTRÉSILLONS SCH001	3,9 kg	de/van $\pm 0,5$ à/tot 0,9 m
 ÉTRÉSILLONS SCH002	4,2 kg	de/van $\pm 0,8$ à/tot 1,3 m
 ÉTRÉSILLONS SCH003	5,9 kg	de/van ± 1 à/tot 1,8 m

ÉTAI | LANGE SCHOOR

- Épaisseur des tubes intérieurs: 1,80 mm.
- Épaisseur des tubes extérieurs: 1,65 mm.
- Tolérance de $\pm 10\%$

- Dikte van de binnenbuizen: 1,80 mm.
- Dikte van de buitenbuizen: 1,65 mm.
- Tolerantie van $\pm 10\%$

MODÈLE MODEL	POIDS GEWICHT	DIMENSIONS AFMETINGEN
 ÉTAI SCH00T1	7,90 kg	de/van $\pm 1,6$ à/tot 2,9 m
 ÉTAI SCH00T2	9,15 kg	de/van ± 2 à/tot 3,6 m
 ÉTAI SCH00T4	11,85 kg	de/van $\pm 2,5$ à/tot 4,5 m
 ÉTAI SCH00T5	12,45 kg	de/van ± 3 à/tot 5 m

H (m)	T1	T2	T4	T5
1,60	15,62			
1,80				
2,00		15,62		
2,20				
2,30				
2,50			15,62	
2,80		9,54		
2,90	13,21			
3,00				15,62
3,20				
3,50				
3,60		8,14		
4,00				
4,30				
4,50			5,04	
5,00				4,53

**DIAGRAMME DE CHARGE MAXIMALE
ADMISSIBLES EN KN - 1 KN = 102 KG**

Facteur de sureté utilisée = 3

**DIAGRAM VAN DE MAXIMALE TOELAATBARE
BELASTING IN KN - 1 KN = 102 KG**

Veiligheidsfactor voor = 3



ÉTAI 3^{ÈME} MAIN | 3^{DE} HAND SCHOOR

- Facile à utiliser avec des patins anti-glissant multipositions
- Frein de sécurité
- Adaptable à n'importe quelle hauteur
- Poignée ergonomique
- Épaisseur de l'acier: 1 mm
- 100 % insensible à l'eau
- Nylon renforcé fibre de verre


- Gemakkelijk te gebruiken met anti-slip pads multiposition
- Beveiliging rem
- Aanpasbaar aan elke hoogte
- Ergonomisch handvat
- Steel dikte: 1 mm
- 100 % bestand tegen water
- Glasvezelversterkt



DIMENSIONS | AFMETINGEN

POIDS GEWICHT

de/van ± 0,60 à/tot 1 m	1,36 kg
de/van ± 0,95 à/tot 1,70 m	1,81 kg
de/van ± 1,55 à/tot 2,90 m	2,61 kg

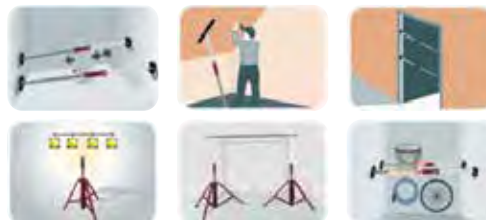

ÉTAI LOUD | ZWARE SCHOOR

3,5 T. FERMÉ | GESLOTEN - 2 T. OUVER | OPEN

MODÈLE MODEL	POIDS GEWICHT	DIMENSIONS AFMETINGEN
ÉTAI SCHOOR CD 30	14,15 kg	de/van ± 1,80 à/tot 3 m
ÉTAI SCHOOR CD40	21,30 kg	de/van ± 2,30 à/tot 4 m

DIAGRAMME DE CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLES EN KN - 1 KN = 102 KG

Les classes C et D ont été unifiées car les caractéristiques de construction sont les mêmes.

DIAGRAM VAN DE MAXIMALE TOELAATBARE BELASTING IN KN 1 KN = 102 KG


Klassen C en D zijn samengevoegd aangezien de constructiekenmerken gelijk zijn.



H (m)	CD30	CD40
1,80	37	37
1,90		
2,00		
2,10		
2,20		
2,30		
2,40	34	
2,50		
2,60		
2,70		
2,80		
2,90		
3,00	29	37
3,10		
3,20		
3,30		
3,40		
3,50		29
3,60		
3,70		
3,80		
3,90		
4,00		21

ÉTAI TIRANT/POUSSANT | DUW/EN TREKSCHOREN

POUR MAINTENIR PIGNONS, COLONNES... | VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN GEVELS, KOLOMMEN...

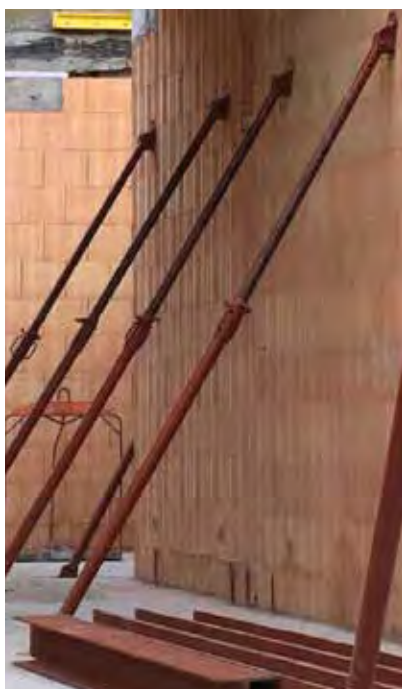

- Épaisseur des tubes intérieurs : 1,8 mm.
- Épaisseur des tubes extérieurs : 1,65 mm.
- Tolérance de ± 10%
- Dikte van binnenbuizen : 1,8 mm.
- Dikte van de buitenbuizen : 1,65 mm.
- Tolerantie van ± 10%

DIAGRAMME DE CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLES EN KN - 1 KN = 102 KG

Facteur de sureté utilisée = 3

DIAGRAM VAN DE MAXIMALE TOELAATBARE BELASTING IN KN

1 KN = 102 KG - Veiligheidsfactor voor = 3



H (m)	TP1	TP2	TP4
1,60	17,50		
1,80			
2,00		17,50	
2,20			
2,30	9,15		
2,50			17,50
2,80	10,55		
3,00			
3,50			9,60
3,60		9,30	
4,00			
4,50			7,00

MODÈLE MODEL	POIDS GEWICHT	DIMENSIONS AFMETINGEN
 ÉTAI SCHOOR TP1	10,7 kg	de/van ± 1,60 à/tot 2,90 m
 ÉTAI SCHOOR TP2	11,7 kg	de/van ± 2 à/tot 3,60 m
 ÉTAI SCHOOR TP4	12,7 kg	de/van ± 2,50 à/tot 4,50 m

ACCESSOIRES POUR ÉTAI | **SCHOOR BENODIGHEDEN****TRÉPIED | STATIEF**

Callage par clame
Vast maken met een spie

HAUTEUR | HOOGTE 500 mm

POIDS | GEWICHT 3,8 Kg

TREP ET

**TRÉPIED PLIABLE
OPVOUWBAAR STATIEF****FOURCHE DOUBLE ENTRÉE GALVA
VORK DUBBELE INGANG GALVA**

Dimensions | Afmetingen :

20 x 85 x 55 mm - 160 mm largeur/breedte

POIDS | GEWICHT 2,2 Kg

FOUR ETAI DOUBENT GAL

**CROIX DE PIGNON PEINTE
GEVEL KRUIS**

CROIX PIGNION

**PETITE FOURCHE | KLEIN VORK**

Dimensions | Afmetingen :

45 x 90 x 45 mm

80 mm largeur/breedte

POIDS | GEWICHT 0,6 Kg

FOUR ETAI PETITE

**LARGE FOURCHE | BREDE VORK**

Dimensions | Afmetingen :

55 x 185 x 55 mm

80 mm largeur/breedte

POIDS | GEWICHT 1 Kg

FOUR ETAI LARGE

**POUTRE BOIS HAUTEUR 20 | HOUTEN BALK HOOGTE 20**

DIMENSIONS | AFMETINGEN :

Hauteur 0,20 m | Hoogte 0,20 m

Longueur 2,90 m | Lengte 2,90 m

POIDS | GEWICHT 14,5 Kg

DIMENSIONS | AFMETINGEN :

Hauteur 0,20 m | Hoogte 0,20 m

Longueur 3,90 m | Lengte 3,90 m

POIDS | GEWICHT 19,5 Kg



LE MATÉRIEL ADAPTÉ
À VOTRE CHANTIER

ALLES VOOR EEN GOEDE
UITGERUSTE BOUWWERF



WWW.REPAMINE.BE



ÉQUIPEMENT DE CHANTIER | BOUWWERF UITRUSTING

TOUT
POUR VOTRE CHANTIER
À PORTÉE DE CLIC

CLIQUEZ, TROUVEZ, ACHETEZ !

ALLES
VOOR UW BOUWPLAATS
IN ÉÉN KLIK

KLIK, VIND, KOOP !

GUIDE DE CHANTIER TYPE BESTO WERFGELEIDER TYPE BESTO

- 3 m en acier
- Fil à plomb intégré
- Mise à niveau facile au moyen de 3 vis papillons
- Maintien en position par lestage (bloc...)

- Stalen geleider 3 m
- Looddraad geïntegreerd
- Regeling door middel van schroeven
- Houdt vast door gewicht (blokken...)

REF. GUIDE BESTO 3M



GUIDE TÉLÉSCOPIQUE TELESCOPISCHE GELEIDER

- Guide cloison plâtre allant de 2 à 3 m
- Telescopische geleider van geschilderd staal van 2 tot 3 m.


REF. GUID TELE CLOIS PL



GUIDE DE MAÇON | ALUMINIUM GELEIDER

- Profil aluminium et bois 65 x 65 mm
- Aluminium en hout profiel 65 x 65 mm
- Plusieurs niveaux d'ancrages possibles
- Meerdere verankeringsniveaus mogelijk



	LONGUEUR LENGTE
GUIDE ALUMINIUM ALUMINIUM GELEIDER	2,50 m
GUIDE ALUMINIUM ALUMINIUM GELEIDER	3 m
PAR 8 PIÈCES PER 8 STUCKS	3 m
PAR 24 PIÈCES PER 24 STUCKS	3 m
GUIDE ALUMINIUM ALUMINIUM GELEIDER	3,5 m
GUIDE ALUMINIUM ALUMINIUM GELEIDER	4 m

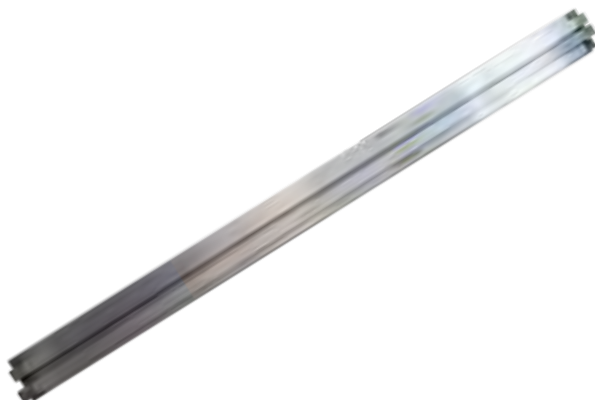

RÈGLES DE PLAFONNEUR | ALUMINIUMPROFIELEN

- Section | Sectie : 100 x 18 mm
- Biseaut | Afgeschuinde

- Profil «h» plâtrier | «h»-profiel stukadoor



MODÈLE MODEL	LONGUEUR LENGTE
QA 400100	1 m
QA 400150	1,50 m
QA 400200	2 m
QA 400250	2,50 m
QA 400300	3 m

MODÈLE MODEL	LONGUEUR LENGTE
QA 515150	1,50 m
QA 515200	2 m
QA 515250	2,50 m

RÈGLE DE MAÇON METSERSPROFIEL

- Pour chaper, carreler, maçonner...
- Section : 65 x 30 mm, avec renfort central en aluminium
- Voor dekvloer, tegels, metselwerk...
- Sectie : 65 x 30 mm, met centrale versterking aluminium




MODÈLE MODEL	LONGUEUR LENGTE
QA 300100	1 m
QA 300150	1,50 m
QA 300200	2 m
QA 300250	2,50 m
QA 300300	3 m

ESCALIER DE CHANTIER | BOUWWERFTRAP

- Montage et démontage très simple et rapide
- Cet escalier s'adapte à tout type de chantier, intérieur ou extérieur (nouvelles constructions, talus de chemin de fer...)
- Les marches sont toujours horizontales dans les deux plans pour plus de sécurité

- Montage en demontage zeer gemakkelijk en snel
- Deze trap past zich aan elke vorm van bouw, binnen of buiten (nieuwbouw, spoorlijn...).
- De treden zijn altijd horizontaal in beide vlakken voor meer veiligheid.

ARTICLE ARTIKEL	POIDS GEWICHT
1 BUTÉE - STOP REF. ESC CHANT BUTEE	0,5 kg
2 MARCHE - TRAP REF. ESC CHANT MARCH	3,56 kg
3 SABOT - VOET REF. ESC CHANT SABOT	0,85 kg
4 POTEAU + SUPPORT PAAL + ONDERSTEUNING REF. BGC BRI POT 1M20 PEINT	2,6 kg
5 VOLIGE 4 M VEILIGHEIDSPALK 4 M REF. VOLIGE ROU/BLC 4M	9 kg

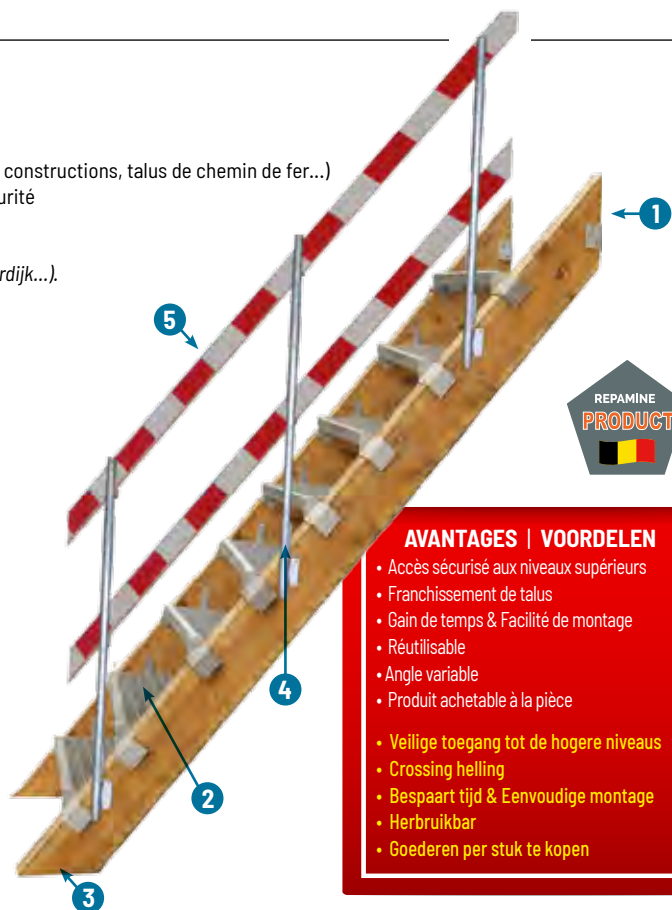

AVANTAGES | VOORDELEN

- Accès sécurisé aux niveaux supérieurs
- Franchissement de talus
- Gain de temps & Facilité de montage
- Réutilisable
- Angle variable
- Produit achetable à la pièce
- Veilige toegang tot de hogere niveaus
- Crossing helling
- Bespaart tijd & Eenvoudige montage
- Herbruikbaar
- Goederen per stuk te kopen

PORTE DE CHANTIER | BOUWWERFDEUR

- Prêt à installer
- Double paroi, 40 mm d'épaisseur, nid d'abeilles
- Installation et retrait facile
- Protection optimale contre la corrosion
- Serrure à cylindre avec 3 clés
- Adapté pour ouverture de 870 à 1160 mm
- Hauteur de 1990 à 2210 mm

- Klaar voor gebruik
- Dubbele wand, 40 mm dik, honingraat
- Makkelijke te installeren en weer weg te halen
- Optimale bescherming tegen corrosie
- Cylinderslot geleverd met 3 sleutels
- Geschikt voor opening van 870 tot 1160 mm
- Hoogte 1990 tot 2210 mm

**5 ANS
DE GARANTIE**

Pour type OVL-Si
Contrôlée selon la norme
européenne DIN EN V1627
Classe WH2

**Pour une protection
optimale contre le
vandalisme sur vos
chantiers!**

**Voor een optimale
bescherming tegen van-
dalisme op uw werf!**

**5 JAAR
GARANTIE**

Voor dergelijke OVL-Si
Getest vervolgens de Europese
norm DIN EN V1627,
Klasse WH2



PASSERELLE DE TRANCHÉE LOOPBRUG

- Dimension | Afmeting 1,7 m x 1 m
- Charge maximum 1.000 Kg

POIDS | GEWICHT 20 Kg



- Garde-corps escamotables
- Collant réfléchissant
- Patin antidérapant
- Surface anti-dérapante
- Facile à porter / Poignées
- Entièrement en plastique
- Peut être fixé au sol

- Leuningen demonteerbaar
- Reflectiefilm
- Anti-slip schaats
- Anti-slip vloer
- Eenvoudig te transporteren / Handvaten
- Lichtgewicht loop brug uit kunststof
- Kan op de grond bevestigd worden

ACCESSOIRES DE COFFRAGE

BEKISTING BENODIGHEDEN


SERRE-JOINTS CROC
CROC SPIE SYSTEEM

**1 seule personne peut coffrer
100 m² en 1h et décoffrer en 15 min.**

- Sabot, épais. 20/10 en acier recouvert Epoxy.
- Entretoise CROC simple ou double en alu pour coffrage avec blocs de 14/19/24, 30 ou 36 (plus aucun risque de point rouille)
- **SIMPLE, RAPIDE et très résistant !**

**1 persoon kan 100 m² van bekisting in
1 uur voorbereiden ontmanteling in 15 min.**

- Spie, DIKTE 20/10 in epoxy gecoat staal.
- Enkel of dubbel alu steun.
Standaard afmetingen voor, gasbeton, baksteen... 14/19/24, 30 of 36 (aluminium, geen risico op roest op de muren)
- **EENVOUDIG, SNEL en zeer sterk!**

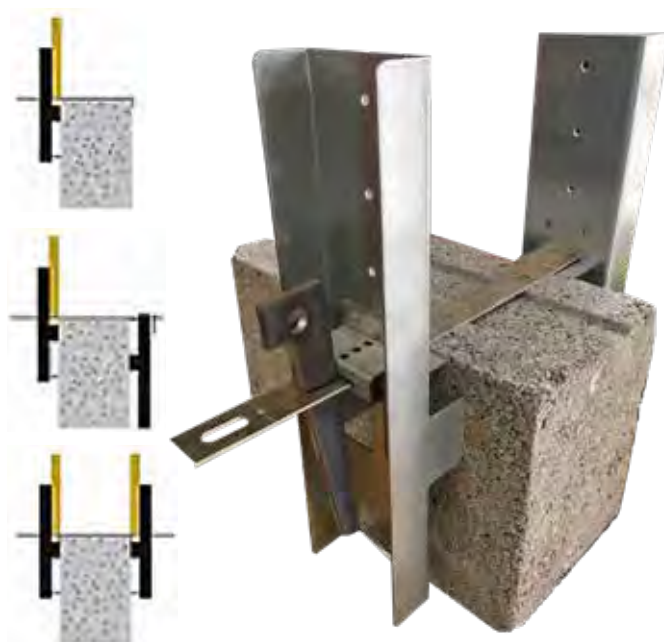
SERRE-JOINTS BATICHAP
BATICHAP SPIE SYSTEEM

**Coffrage de dalles
et poutres de ceinture**

- Appui sur 3 points.
- Pas de perçage de mur.
- Rapidité et simplicité d'exécution.
- Réutilisable donc peu coûteux.
- Pas de coupe de bois nécessaire.
- Travail propre et précis.

**Bekisting boor betonnen
vloerplaten en gordelbalken**

- Ondersteuning op drie punten.
- Geen muurboringen.
- Snel en eenvoudige uitvoering
- Herbruikbaar dus goedkoop.
- Geen hout versnijden nodig.
- Mooi en nauwkeurig werk.

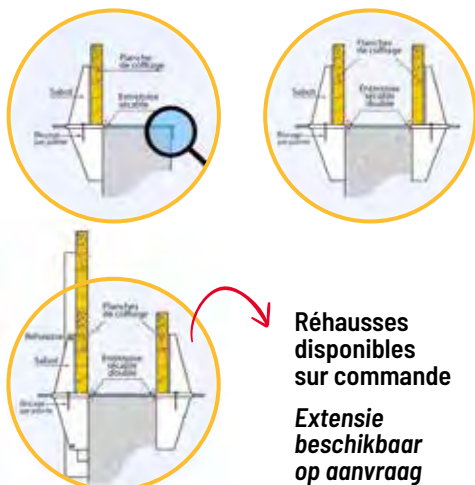

**Réhausses
disponibles
sur commande**

**Extensie
beschikbaar
op aanvraag**

MODÈLE
MODEL

SABOT | SPIE

ENTRETOISE DROITE
RECHTE STEUN
14-19-24 CM


ENTRETOISE DALLE
STEUN VOOR BETON PLAAT
14-19-24 CM

ENTRETOISE DALLE
STEUN VOOR BETON PLAAT
30 CM



**AUTRES DIMENSIONS
SUR DEMANDE**
**ANDERE AFMETINGEN
OP AANVRAAG**

SERRE-COFFRAGE À COIN | BALKKLEMMEN MET VASTE SPIE

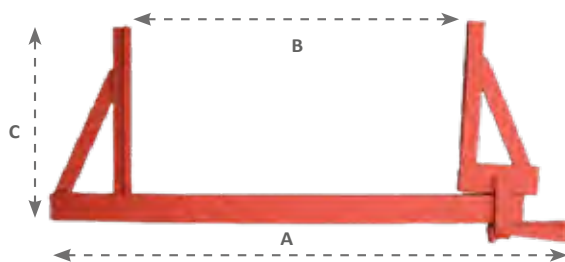

AVANTAGES | VOORDELEN

- Coin imperdable et SANS CHAÎNETTE
- Calage ferme et très précis à chaque millimètre, de 0 à 900
- Maintien ferme de la position d'ouverture, même sans pression du coffrage


FABRICATION SUR MESURE
DANS NOS ATELIERS

- Onverliesbare spieën, GEEN KETTING
- Vaste en exacte sluiting, van 0 tot 900 mm
- OPTIMALE KLEMMING ZELFS zonder interne druk van de bekisting

MAATWERK PRODUCTIE
IN ONZE WERKPLAATSEN

MODÈLE MODEL	REF	DIMENSION AFMEETINGEN (mm)			POIDS GEWICHT
		A	B MAXI	C	
Renforcé/versterkt peint	SERCOF COIN 90X50	1200	900	500	8 kg
Renforcé/versterkt galva	SERCOF CLA GA	1200	900	500	8 kg
Renforcé/versterkt peint	SERCOF COIN 55X30	850	550	300	4,5 kg

SERRE-JOINTS À TÊTE MATRICÉE LIJMKLEM MET GEBOGEN KOP

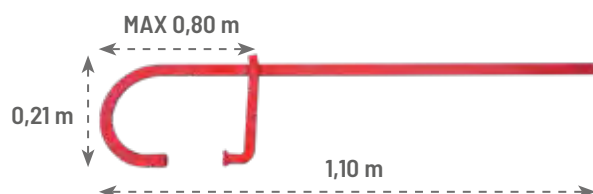

Cimentier | Geschilderd model

POIDS | GEWICHT 3,5 Kg

REF. SERCOF CIM



SERRE-COFFRAGE À CLAVETTE ET BOUTONNIÈRES BALKKLEMMEN MET LOSSE SPIE



Renforcé | Zeer versterkt

POIDS | GEWICHT 10 Kg

REF. SERCOF TRI

TIGE DIWIDAG ET ACCESSOIRES | STANG DIWIDAG EN BENODIGHEDEN

ÉCROU DE BASE 38 | MOER BASIS 38

2 ailettes, clé 30 | 2 vleugels, sleutel 30



TIGE ZINGUÉE | STANG

Ø 15/17 mm - Longueur | Lengte 2 m



RACCORD FEMELLE/FEMELLE KOPPELSTUK



ÉCROU DE BASE 80

MOER BASIS 80

> 2 ailettes, clé 30 - 2 vleugels, sleutel 30



CÔNE

PLASTIC KEGEL



> Ø 22 mm

BOUCHON

DOP



TUBE EN PLASTIQUE 2 M

PLASTIC BUIS 2 M



CLAVETTE | SPIEBAAN

CLAVETTE POUR RONDS DE 4 À 8 MM
SPIEBAAN VOOR STANG VAN 4 TOT 8 MM



CLÉ À VIS


SPANNER VOOR SPIEBAAN



BARRIÈRES DE CHANTIER | BOUWHEKKEN

Toutes nos barrières sont fabriquées en acier galvanisé à chaud
 Al onze werfafsluitingen worden uit heet gegalvaniseerd ijzer geproduceerd

SYSTÈME MOBILE DE BASE BASIS MOBIEL SYSTEEM

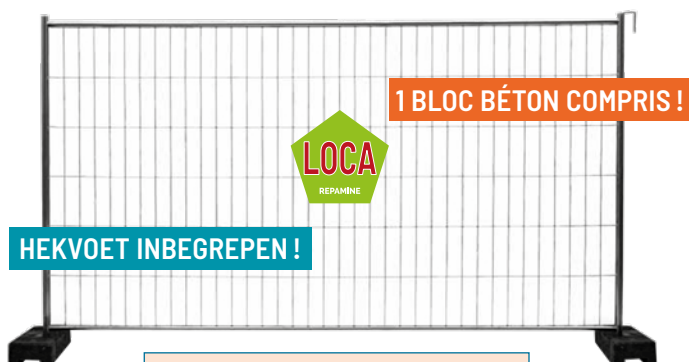


• Dimension | Afmeting : 2 m x 3,53 m
 • Maille | Maaswijdte : 90 mm x 300 mm
 • Ø fil | draad > horiz. 3 mm/vert. 2,85 mm
 • Ø tube | buis > horiz. 27 mm/vert. 40 mm
POIDS | GEWICHT 12 Kg

15 PIÈCES ET +
 15 STUKKEN EN +


PAR PAQUET (35 À 40 PIÈCES)
 PER PAKKET (35 TOT 40 STUKKEN)

SYSTÈME MOBILE ANTI-ESCALADE ANTICLIMB STRONG MOBIEL SYSTEEM

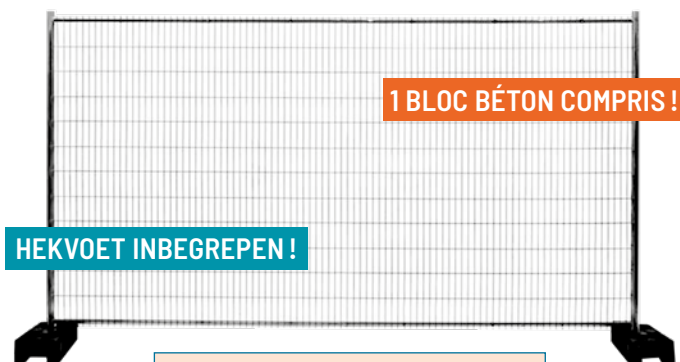


• Dimension | Afmeting : 2 m x 3,53 m
 • Maille | Maaswijdte : 37 mm x 150 mm
 • Ø fil | draad > horiz. 3,20 mm/vert. 3,20 mm
 • Ø tube | buis > horiz. 27 mm/vert. 42 mm
POIDS | GEWICHT 20 Kg

SYSTÈME MOBILE AVEC BORDS ARRONDIS WERFHEK ROUND TOP

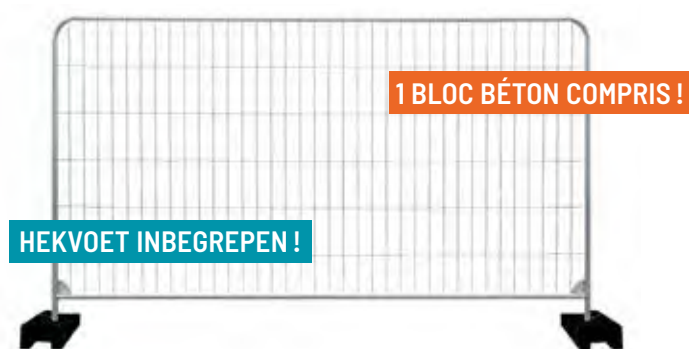

• Dimension | Afmeting : 2 m x 3,53 m
POIDS | GEWICHT 14 Kg


SYSTÈME MOBILE AVEC PORTE MOBIEL SYSTEEM MET DEUR

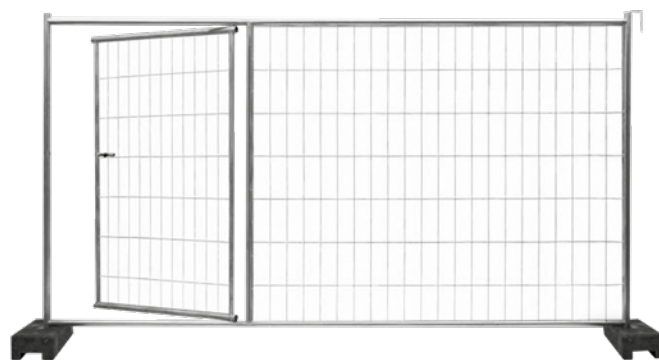

Le système le plus pratique et rapide pour accéder à votre chantier
 Het handigste en snelste systeem om toegang te krijgen tot uw bouwplaats


• Dimension | Afmeting : 2 m x 3,53 m
 • Dimension de la porte | Aafmeting van de deur : 2 m x 1 m

SYSTÈME MOBILE (PORTE) DEUR MOBIEL SYSTEEM

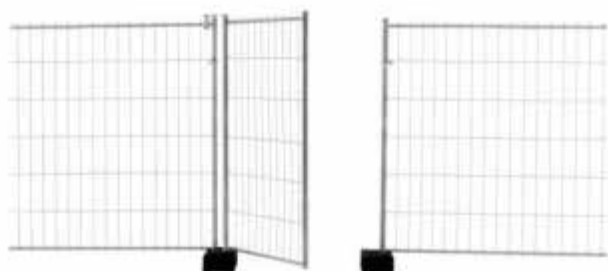

SYSTÈME MOBILE (DEMI-BARRIÈRE) HALVE HEK MOBIEL SYSTEEM

• Dimension | Afmeting : 3,50 m x 1 m
POIDS | GEWICHT 10 Kg

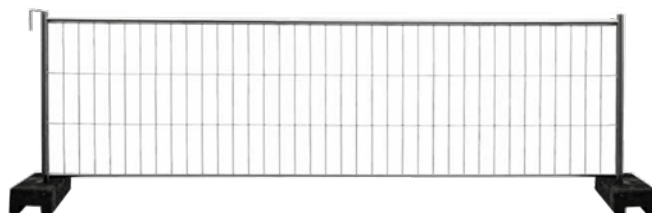

ACCESSOIRES



BÂCHE POUR BARRIÈRE DE CHANTIER
150 GR/M²
DEKKLEED VOOR BOUWHEK



FILET POUR BARRIÈRE DE CHANTIER
150 GR/M²
NET VOOR BOUWHEK



JAMBE DE FORCE
VERSTERKING VOOR BOUWHEK
REF. JAMBE DE FOR

CHARNIÈRES | **SCHARNIER**



BLOCS | **BLOKKEN**



00249
POIDS - GEWICHT 27 Kg

RENFORT TITAN | **VERSTERKING TITAN**

Vendu uniquement sur barrière
Alleen verkocht op bouwhek



POUR 4 COINS

ROULETTE | **WIEL**



POIDS | GEWICHT 22 Kg

ATTACHES À BOULONNER **VERBINDING**




REF. ATTACH BAR

BARRIÈRE ACIER REPAMINE

Modèle léger et robuste. Idéal pour sécuriser vos chantiers.
Licht en robuust model. Ideaal voor het beveiligen van je werven.

Dimension | Afmeting 1,5 m Longueur / 1 m Hauteur

POIDS | GEWICHT 12 Kg

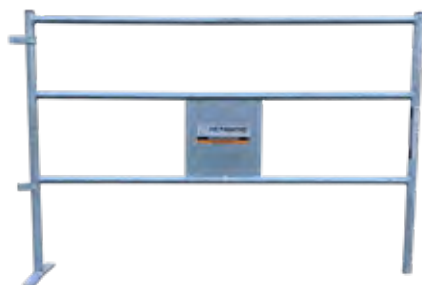


Peint

Galva


BARRIÈRE DE VILLE | **DRANGHEK**

Dimension | Afmetingen 1,1 m x 2,5 m

POIDS | GEWICHT 17,5 Kg

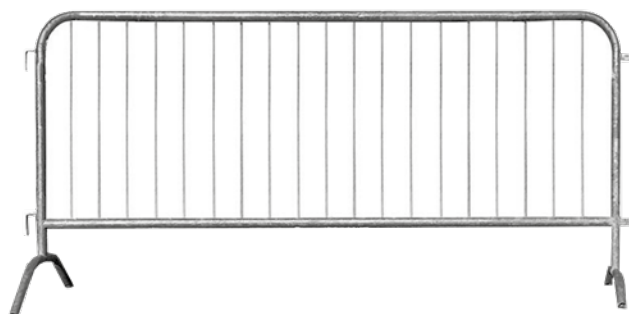

LATTE POUR COLONNE AVEC BOUTONNIÈRES ET COINS DE CALLAGE LAT VOOR STEUNPAAL MET KROOPSGATEN EN WIGGEN

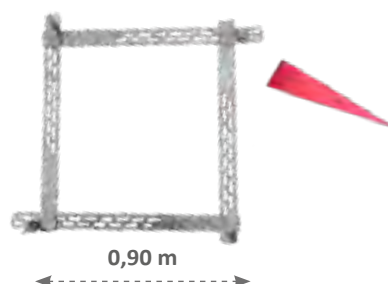

LATTE (À L'UNITÉ) LAT (PER STUK)

POIDS | GEWICH 2,4 Kg
REF. : 08238

COIN (À L'UNITÉ) WIGGEN (PER STUK)

POIDS - GEWICHT 0,1 Kg
REF. : 08238

PAR ENSEMBLE | PACK

4 lattes + 4 coins | 4 latten + 4 wiggen

POIDS | GEWICHT 10 Kg
REF. : 08238

CONTREMARCHE | STOOTBORDEN


- En acier, réglable de 80 cm à 1,50 m
- Staal, verstelbaar van 80 cm tot 1,50 m
- Hauteur | Hoogte: 17 cm

POIDS | GEWICHT 5 Kg



REF.	TUBES TÉLÉSCOPIQUES TELESCOPISCHE BUIZEN
TUBE TELE 0.75 A 1.15M	Tube télescopique 0,75 - 1,15 m
TUBE TELE 0.9 A 1.60M	Tube télescopique 0,94 - 1,60 m
TUBE TELE 1,46 A 2M	Tube télescopique 1,46 - 2 m

PLIEUSE MANUELLE | MANUELE PLOOITANG

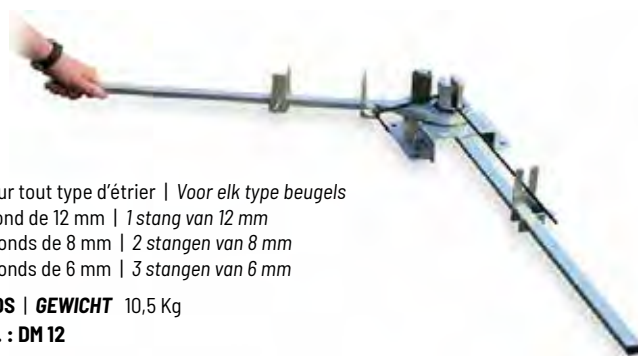

- Pour tout type d'étrier | Voor elk type beugels
- 1 rond de 12 mm | 1 stang van 12 mm
- 2 ronds de 8 mm | 2 stangen van 8 mm
- 3 ronds de 6 mm | 3 stangen van 6 mm

POIDS | GEWICHT 10,5 Kg
REF. : DM 12

GRIFFE DOUBLE | PLOOIJZER



6/8 mm
REF. PM320600

10/12 mm
REF. PM320620

14/16 mm
REF. PM320631

FORME À COUDER | BUIG HULP VOOR BETONIJZER

- Pour fer à béton | Voor betonijzer
- 180 x 180 mm
- Max Ø 16 mm

REF. : PM320650



CISAILLE ET PLIEUSE ÉLECTRIQUE ELEKTRISCHE BETONSNIJDER EN VOUWMACHINE



PLIEUSE ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHE VOUWMACHINE



CISAILLE ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHE BETONSNIJDER



CISAILLE MANUELLE | HANDMATIGE BETONSNIJDER

Pour tout type de rond | Voor alle staven



C-6/22

Ronds de 22 mm max.
Staaf van max 22 mm

POIDS | GEWICHT 14 Kg



C-6/28

Ronds de 28 mm max.
Staaf van max 28 mm

POIDS | GEWICHT 17 Kg



C-6/32

Ronds de 32 mm max.
Staaf van max 32 mm

POIDS | GEWICHT 17 Kg

SEAU DE MAÇON | BOUWEMMER

PE noir | PE zwart

REF. : HP 12080

PE + Caoutchouc, rouge
PE + Rubber, rood

REF. : VM 112101

Caoutchouc PROCHOK
Rubber PROCHOK

REF. : RM 341120



Caoutchouc | Rubber

REF. : GB 120000

AUGE À MORTIER | CEMENTBAK RECHTHOEKIG65 L
78 x 48 x 30 cm
REF. HP 9506590 L
74 x 40 x 31 cm
REF. HP 95090**CUVELLE DE PLAFONNEUR
CEMENTBAK VOOR STUKADOOR**65 L
REF. HP 65033**CUVELLE À MORTIER | CEMENTBAK**45 L
Caoutchouc | Rubber

REF. GB 450000

85 L
Caoutchouc | Rubber

REF. GB 850010

120 L
PE Noir | PE Zwart

REF. HP 100120

230 L
PE Noir | PE Zwart

REF. HP 100230

**CITERNE 1000 L NETTOYÉE
WATERTANK 1000 L SCHOONGEMAAKT**

- Capacité : 1000 L
- Dimensions : 1200 x 1000 x 1175 mm
- Coloris opaque spécifique pour protection U.V.
- Sécurisez le stockage et la manutention des produits liquides, polluants et dangereux.
- Robinet en 3/4 + adaptateur
- Inhoud : 1000 L
- Afmetingen : 1200 x 1000 x 1175 mm
- Matte kleur speciaal voor U.V.
- Veilige opslag en behandeling van vloeibare, verontreinigende en gevaarlijke producten.

BAC À GÂCHER | MENGBAK

- En polyéthylène de haute densité 6 mm d'épaisseur
- Hoge-dichtheid polyethyleen bak, 6 mm dik

POIDS | GEWICHT 13 Kg

TRANSPALETTE



- Transpalette standard | *Pallet steekwagen*
- Capacité | *Capaciteit* : 2500 kg
- Hauteur min. | *Hoogte min.* : 8CM
- Transpalette bas | *Pallet steekwagen*
- Capacité | *Capaciteit* : 2500 kg
- Hauteur min. | *Hoogte min.* : 5CM

DIABLE 6 ROUES



Diabie escalier à 6 roues
Met 6 wielen voor trappen
Capacité | *Capaciteit* :
200 kg
Plateau | *Dienblad* :
280 x 280 mm

DIABLE



Diabie acier
Capacité | *Capaciteit* :
200 kg
Plateau | *Dienblad* :
300 x 200 mm

BROUETTE DE MAÇON | KRUIWAGEN



- Renforcée, tôle épaisse avec pneu chambre à air.
- *Versterkte, dikke plaat met normaal binnenband van band.*
- Capacité | *Capaciteit* : 80 L

POIDS | GEWICHT : 16 kg



- Renforcée, tôle épaisse avec pneu plein jaune.
- *Versterkte, dikke plaat met gele, massieve band.*
- Capacité | *Capaciteit* : 80 L

POIDS | GEWICHT : 16 kg

CHAMBRE À AIR BINNENBAND



PNEU AVEC CHAMBRE À AIR NORMAAL BAND MET BINNENBAND



PNEU JAUNE PLEIN GELE BAND VOL



PLANCHE À ROULETTE | BORD MET WIELEN



Capacité | *Capaciteit* : 200 kg
Dimensions | *Afmeting* : 56 x 30 cm


PLAQUE DE ROULAGE | RIJPLATEN

Capacité | *Capaciteit* : jusqu'à - tot 50 T.
Dimensions | *Afmeting* : 2000 x 1000 x 15 mm
POIDS | GEWICHT : 30 kg



RAMPE DE CHARGEMENT

Capacité | *Capaciteit* : 800 kg
Longueur | *Lengte* : 2000 mm
Largeur | *Breedte* : 260 mm



LÈVE PLAQUE DE PLÂTRE | GIPSPLATENLIFT

- Acier peint.
- Pour installer des plaques ou des plafonds plats et inclinés.
- Mat télescopique permettant d'atteindre 4 m de hauteur.
- Facilement démontable pour un transport aisé.
- Tête rotative jusqu'à 360° avec système de verrouillage.
- Charge maximale : 75 kg
- Se monte au moyen d'une manivelle anti-retour.
- *Geschilderd staal.*
- *Om platen of platte en schuine plafonds te installeren.*
- *Telescopische en vouwbare ondersteuning die de mogelijkheid bieden platen tot 4 m hoog te installeren.*
- *Snelle op- en afbouw.*
- *Roterende kop tot 360° met blokkeersysteem.*
- *Maximale lading : 75 kg*
- *Gaat omhoog door middel van een anti-retour zwengel.*



POIDS | GEWICHT 38 kg
REF. RM514000



COFFRE À OUTILS | DRAAGBARE GEREEDSCHAPSKIST



MODÈLE MODEL	ÉQUIPEMENT INCLUS UITRUSTING	DIMENSIONS AFMETINGEN (mm)			POIDS GEWICHT
		A	B	C	
35 L	VOLUME ENTIÈREMENT UTILISABLE VOLLEDIG BRUIKBARE INHOUD	250	450	250	2,8 kg
50 L	SANGLE À L'ÉPAULE ET BAC INTÉRIEUR SCHOUDEBAND EN BINNENBAG	330	500	330	5,3 kg
120 L	ÉQUIPÉ DE CASIERS DE RANGEMENT SORTEERBAKKEN	470	680	400	7,2 kg
180 L	VOLUME ENTIÈREMENT UTILISABLE VOLLEDIG BRUIKBARE INHOUD	450	850	500	11,5 kg
240 L	VOLUME ENTIÈREMENT UTILISABLE VOLLEDIG BRUIKBARE INHOUD	450	1.100	500	15 kg

- Conception robuste, en polyéthylène renforcé • Equipé de 2 poignées latérales ergonomiques et 2 oreilles pour la fermeture du cadenas • 100% étanche
- Robuust ontwerp • Uitgerust met 2 ergonomische zijhandvaten en 2 oren voor afsluiting met hangslot • 100% waterdicht

COFFRE À OUTILS POUR CAMIONNETTES
GEREEDSCHAPSKIST VOOR BESTELWAGENS

- 4 crochets pour manipulation par grue.
- Surélevé pour manipulation par chariot élévateur.
- Livré avec deux cadenas avec clé.
- 4 haken voor gebruik van hijskraan.
- Opgeheven voor manipulatie door heftruck.
- Geleverd met twee hangsloten met sleutel.



ÉLECTRICITÉ | ELEKTRICITEIT

ENROULEURS | KABELHASPEL

3G 1,5 M²L. 25 m x Ø 1,5
REF. LM80025L. 50 m x Ø 1,5
REF. LM80050ECO 3G 2,5 M²L. 25 m x Ø 2,5
REF. LM85025L. 40 m x Ø 2,5
REF. LM85040

RALLONGES | VERLENGKABELS



1 SORTIE

15 m
REF. LM4075525 m
REF. LM40765

3 SORTIES

10 m
REF. LM4831025 m
REF. LM48325

COFFRET ÉLECTRIQUE | ELEKTRISCHEKAST



COFFRET 4 SOCLES

ELEKTRISCHEKAST 4 INGANGEN

- Protection 30 mA
- Differentieelschakelaar 30 mA



Différents modèles et caractéristiques
disponibles sur commande
Verschillende modellen te bestellen

COFFRET MÉTALLIQUE POUR TABLEAU ÉLECTRIQUE

A = 90 cm - B = 53 cm - C = 33 cm



AVANT

Couleur
au choix
sur demande

ARRIÈRE

RALLONGE MONO - 220V
MONO VERLENGSNOER - 220VFICHE FEMELLE
VROUWELIJKE PINFICHE FEMELLE
VROUWELIJKE PINFICHE MÂLE
MANNELIJKE PINMULTIPRISES 5
STEKKER DOOS

LAMPES DE CHANTIER ET ÉCLAIRAGE LED | BOUWLAMP EN LICHT

LED F-20

20 W - 1600 LUMEN

REF. LM 36120



LED F-30

30 W - 2400 LUMEN

REF. LM 36130



LED F-50

50 W - 4000 LUMEN

REF. LM 36150



LED FT-50

50 W - 4000 LUMEN
REF. LM 36500



LED FT-60

2 x 30 W - 4200 LUMEN
REF. LM 36500



LED P-80 (Haute puissance)

80 W - 4000 LUMEN
REF. LM 33580

BALADEUSES | LOOPLAMP



NÉON 8 W
REF. NI 00009



LED 8 W
REF. LM 52300



60 W
REF. NI 00003

POWER WORKLIGHT 360°



LED LB-50

50 W - 4000 LUMEN
REF. LM 37500

ACCESSOIRE : PIED
REF. LM 0225E

GALAXY RECHARGABLE



7 à 8 heures d'autonomie
30 W - 2000 LUMEN
REF. LM 32230

5 à 6 heures d'autonomie
20 W - 1600 LUMEN
REF. LM 32228



LED XS-15

4 à 6 heures d'autonomie
15 W - 1200 LUMEN
REF. LM 16515



INSPEC PRO BALADEUSE SUR BATTERIE



Magnétique

± 5 heures d'autonomie
5 W - 500 LUMEN
REF. LM 52125

PANNEAUX | WAARSCHUWINGSBORD



A31



B21



B19



C3



D1C



D1D



F47



AB4



E3




E3



E1



E1



F41



ATTACHE ET POTEAU | VERBINDING EN PAAL



Attache pour panneau de signalisation | Verbindings
voor waarschuwbord
Poteau pour panneau de signalisation | Paal voor
waarschuwbord

LAMPE DE SIGNALISATION | SIGNALISATIELAMP

Lampe 1 batterie
Lamp 1 batterij



REF. WA 1001

Lampe 2 batteries
Lamp 2 batterijen



REF. WA 1002

Batterie pour lampe
de signalisation
Batterij voor
signalisatielamp



REF. LM 1100

3 clés
3 sleutels



REF. WA 1009

ARTICLES DIVERS | DIVERSE TOEBEHOREN

Ruban de signalisation
Signalisatielint
500 m x 7,5 cm



REF. VM 151106

Chaîne de signalisation
Signalisatieketting
6 mm x 25 m



REF. WA1002

PVC rouge et blanc
PVC Rood/wit

Cône de signalisation
Verkeerskegel
PVC rouge et blanc SOUPLE
Rode en witte PVC FLEXIBEL
30 cm 50 cm

REF. VM 141108 REF. VM 141104



Poteau
Paal
Avec socle
Met voet



90 cm
REF. VM 186001

FILET DE SIGNALISATION | SIGNALISATIENET

- 150 gr/m²
- 1 m x 50 m
- Polyéthylène renforcé
Versterkt polyethyleen



FILET EN MAILLES DE 40 MM POUR REMORQUES AANHANGERAFFDEKNET 40 MM



- 1,40 m x 2,00 m
- 1,60 m x 3,00 m
- 2,00 m x 3,50 m
- 2,50 m x 3,50 m
- 2,50 m x 4,00 m
- 2,50 m x 4,50 m

PIED DE PANNEAU DE SIGNALISATION VOET VOOR SIGNALISATIEBORD



BALISE PVC PVC TAG



100 x 30 cm

PROTÈGE CÂBLES KABEL BESCHERMING



80 cm



AGRAFEUSES CLOUEURS COMPRESSEURS



LE MATÉRIEL ADAPTÉ
À VOTRE CHANTIER
MATERIAAL AANGEPAST
AAN UW WERF



MACHINES | MACHINES

**LES ARTICLES AYANT CE SIGLE PEUVENT BÉNÉFICIER
D'UN ENTRETIEN OU D'UN DÉPANNAGE PAR NOS SOINS, Y COMPRIS SUR CHANTIER.**

Plus d'infos en page 3.

**ARTIKELLEN MET DIT SYMBOOL KUNNEN PROFITEREN
VAN ONDERHOUD OF HERSTELLING BIJ ONS, OOK OP UW WERF.**

Meer info op pagina 3.

BÉTONNIÈRES | BETONMOLENS


Toutes les pièces détachées des machines vendues chez nous sont disponibles
Alle onderdelen zijn bij ons verkrijgbaar



BÉTONNIÈRE 165 L STANDARD, NON TRACTABLE BETONMOLEN 165 L STANDAARD TYPE, NIET TREKBAAR

• Couronne de cuve en fonte | Kroonwiel kuip in gietijzer
 ÉLECTRIQUE 220V MONO : 700 W | *ELECTRISCH 220V MONO : 700 W*

POIDS | GEWICHT 63 kg
LARGEUR TOTALE | TOTALE BREEDTE 75 cm



BÉTONNIÈRE 190 L TYPE LOURD, NON TRACTABLE BETONMOLEN 190 L ZWARE TYPE, NIET TREKBAAR

• Vidange de la cuve par pédale avec démultiplication au niveau du volant
 • Entraînement direct (couronne remplacée par un jeu de pignons coniques)
 • Leegmaken van de kuip dmv voetpedaal met overbrenging aan stuurwiel
 • Met direkte aandrijving (kroonwiel vervangen door staal conische aandrijfwielen)

ÉLECTRIQUE 220V MONO : 0,75 kW | *ELECTRISCH 220V MONO : 0,75 kW*

POIDS | GEWICHT 108 kg
LARGEUR TOTALE | TOTALE BREEDTE 80 cm



BÉTONNIÈRE 250 L TYPE LOURD, NON TRACTABLE ORION BETONMOLEN 250 L ZWARE TYPE, NIET TREKBAAR ORION

• Basculement par réducteur manuel (suppression de la pédale)
 • Avec entraînement direct (couronne remplacée par un jeu de pignons coniques)
 • Leegmaken van de kuip dmv stuurwiel (afschaffing van voetpedaal)
 • Met direkte aandrijving (kroonwiel vervangen door staal conische aandrijfwielen)

ÉLECTRIQUE 220V MONO : 1,5 kW | *ELECTRISCH 220V MONO : 1,5 kW*

POIDS | GEWICHT 188 kg / **LARGEUR TOTALE | TOTALE BREEDTE** 90 cm

MOTEUR ÉLECTRIQUE
ELECTRISCH MOTOR

MOTEUR ESSENCE
BENZINE MOTOR



BÉTONNIÈRE 350 L TYPE LOURD, NON TRACTABLE BETONMOLEN 350 L ZWARE TYPE, NIET TREKBAAR

• Vidange de la cuve par pédale avec démultiplication au niveau du volant
 • Couronne de cuve en fonte
 • Leegmaken van de kuip dmv voetpedaal met overbrenging aan stuurwiel
 • Kroonwiel kuip in gietijzer

ÉLECTRIQUE 220V MONO : 2 kW | *ELECTRISCH 220V MONO : 2 kW*

POIDS | GEWICHT 215 kg / **LARGEUR TOTALE | TOTALE BREEDTE** 92 cm

MOTEUR ÉLECTRIQUE
ELECTRISCH MOTOR

MOTEUR ESSENCE
BENZINE MOTOR



BÉTONNIÈRE 350 L TYPE LOURD, NON TRACTABLE ORION BETONMOLEN 350 L ZWARE TYPE, NIET TREKBAAR ORION

• Basculement par réducteur manuel (suppression de la pédale)
 • Avec entraînement direct (couronne remplacée par un jeu de pignons coniques)
 • Leegmaken van de kuip dmv stuurwiel (afschaffing van voetpedaal)
 • Met direkte aandrijving (kroonwiel vervangen door staal conische aandrijfwielen)

ÉLECTRIQUE 220V MONO : 2 kW | *ELECTRISCH 220V MONO : 2 kW*

POIDS | GEWICHT 215 kg / **LARGEUR TOTALE | TOTALE BREEDTE** 92 cm

MOTEUR ÉLECTRIQUE
ELECTRISCH MOTOR

MOTEUR ESSENCE
BENZINE MOTOR





BÉTONNIÈRE 350 L TYPE LOURD TRACTABLE (Max 90 km/h) BETONMOLEN 350 L ZWARE TYPE TREKBAAR (Max 90 km/u)

- A vitesse routière (avec essieu à barre de torsion). Timon à boule inclus
- Vidange de la cuve par pédale avec démultiplication au niveau du volant (couronne de cuve en fonte)
- *Op rijsnelheid (met as torsiestang). Baldissel inbegrepen*
- *Leegmaken van de kuip dmv voetpedaal met overbrenging aan stuurwiel (kroonwiel kuip in gietijzer)*

ÉLECTRIQUE 220V MONO : 2 kW | ELECTRISCH 220V MONO : 2 kW

POIDS | GEWICHT 290 kg / LARGEUR TOTALE | TOTALE BREEDTE 190 cm

MOTEUR ÉLECTRIQUE
ELECTRISCH MOTOR

MOTEUR ESSENCE
BENZINE MOTOR



BÉTONNIÈRE 350 L TYPE LOURD TRACTABLE ORION (Max 90 km/h) BETONMOLEN 350 L ZWARE TYPE TREKBAAR ORION (Max 90 km/u)

- A vitesse routière (avec essieu à barre de torsion). Timon à boule inclus
- Basculement par réducteur manuel (suppression de la pédale).
- Avec entraînement direct (couronne remplacée par un jeu de pignons coniques)
- *Op rijsnelheid (met as torsiestang). Baldissel inbegrepen*
- *Met direkte aandrijving (kroonwiel vervangen door staal conische aandrijfwielen)*

ÉLECTRIQUE 220V MONO : 2 kW | ELECTRISCH 220V MONO : 2 kW

POIDS | GEWICHT 290 kg / LARGEUR TOTALE | TOTALE BREEDTE 185 cm

MOTEUR ÉLECTRIQUE
ELECTRISCH MOTOR

MOTEUR ESSENCE
BENZINE MOTOR



BÉTONNIÈRE HYDRAULIQUE | HYDRAULISCHE MIXER

- Capacités de 350 - 500 - 750 L.
- Diesel et triphasé.
- Inhoud 350 - 500 - 750 L.
- Diesel en driefase.



ACCESSOIRES POUR BÉTONNIÈRES ONDERDELEN VOOR SLEEPBARE BETONMOLENS

Rampe lumineuse aimantée Magnetische lichtbalk voor betonmolen



Rampe lumineuse Lichtbalk voor betonmolen



Moteur électrique 1,5 Kw + boîtier Elektrische motor 1,5 Kw

Moteur électrique 0,75 Kw + boîtier Elektrische motor 0,75 Kw



Autres puissances disponibles
Andere vermogens beschikbaar



Timon à boule Kogelkoppeling voor aanhanger



Moteur Honda avec poulie, huile Honda motor met katrol, olie



Pompe à graisse Vetpomp



Moteur complet | Motor Genermore LC200




MÉLANGEURS | MIXER



MALAXEUR | MIXER DIAM

- Malaxeur 1700 W vitesse réglable + Hélice 140 mm
- Flex mixer 1700 W verstellbare snelheid + Staafmixers 140 mm

POIDS | GEWICHT 5,6 kg

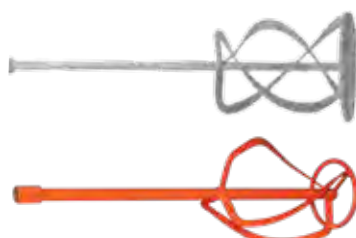

EE 31224

Ø 120 mm

EE 31326

Ø 120 mm

EE 31327

Ø 160 mm

EE 31328

Ø 180 mm

EE 31630

Ø 230 mm



EIBENSTOCK

EE 077E5

1.050 Watt

3,1 kg

- Mélange jusqu'à 40 kg
- Embout hélice M14 > Hélice Ø 120 mm max.
- Mengsel tot 40 kg
- Bevestigingsmoer M14 > Maximum mixer Ø 120 mm.

Inclus : EE 31224
Hélice Ø 120

EE 07779P

2.000 Watt

7,2 kg

- Mélange jusqu'à 80 kg
- Embout hélice M14 > Hélice Ø 160 mm max.
- Mengsel tot 80 kg
- Bevestigingsmoer M14 > Maximum mixer Ø 120 mm of 160 mm.

Inclus : EE 31327
Hélice Ø 160

EE 10070

2.000 Watt

7,2 kg

- Mélange jusqu'à 80 kg
- Embout hélice M14 > Hélice Ø 180 mm max.
- Mengsel tot 80 kg
- Bevestigingsmoer M14 > Maximum mixer Ø 120 mm of 180 mm.

Inclus : EE 31328
Hélice Ø 180



EIBENSTOCK

EE 077E2

1.300 Watt

5,1 kg

- Mélange jusqu'à 40 kg
- Embout hélice M14 > Hélice Ø 140 mm max.
- Mengsel tot 40 kg
- Bevestigingsmoer M14 > Maximum mixer Ø 140 mm.

Inclus : EE 31326
Hélice Ø 140

EE 10060

1.800 Watt

6,9 kg

- Mélange jusqu'à 80 kg
- Embout hélice M14 > Hélice Ø 180 mm max.
- Mengsel tot 80 kg
- Bevestigingsmoer M14 > Maximum mixer Ø 180 mm.

Inclus : EE 31328
Hélice Ø 180

EE 077P

1.800 Watt

7,1 kg

- Mélange jusqu'à 80 kg
- Embout hélice M14 > Hélice Ø 230 mm max.
- Mengsel tot 80 kg
- Bevestigingsmoer M14 > Maximum mixer Ø 230 mm.

Inclus : EE 31630
Hélice Ø 230

MALAXEURS / BROYEURS | MIXERS / BREKERS

MALAXEURS | MIXERS



- Monté sur roue | Gemonteerd op wielen
- ÉLECTRIQUE 220V MONO : 1,85 kW
ELECTRISCH 220V MONO : 1,85 kW
- POIDS | GEWICHT** 95 kg
- LARGEUR TOTALE | TOTALE BREEDTE** 90 cm
- CAPACITÉ | CAPACITEIT** 130 L



- Monté sur roues en plastique
• Gemonteerd op kunststof wielen
- MOTEUR ÉLECTRIQUE 1500 W
ELECTRISCH MOTOR 1500 W
- POIDS | GEWICHT** 27 kg
- CAPACITÉ | CAPACITEIT** 47/60 L



- Tractable à petite vitesse | Trekbaar bij lage snelheid
- ÉLECTRIQUE 3 kW TRI | ELECTRISCH 3 kW TRI
- POIDS | GEWICHT** 357 kg
- LARGEUR TOTALE | TOTALE BREEDTE** 151 cm
- CAPACITÉ | CAPACITEIT** 360 L



- Tractable à petite vitesse | Trekbaar bij lage snelheid
- ÉLECTRIQUE 4 kW TRI | ELECTRISCH 4 kW TRI
- POIDS | GEWICHT** 582 kg
- LARGEUR TOTALE | TOTALE BREEDTE** 227 cm
- CAPACITÉ | CAPACITEIT** 750 L



BROYEURS | BREKERS

	MODÈLES MODEL								
	120	140	150	160	170	180	200	220	
Ø CUVE KUIP	1200	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2200	mm
Ø MEULES MOLENSTEEN	500	550	600	650	700	750	800	900	mm
POIDS D'UNE MEULE GEWICHT VAN EEN MOLENSTEEN	85	170	200	220	280	300	350	500	Kg
MOTEUR TRIPHASÉ FASE MOTOR	1	1,5	2	2	3	3	4	5,5	HP
MOTEUR MONOPHASÉ EENFASE MOTOR	1,5	2	2	2,5	---	---	---	---	HP
CAPACITÉ DE LA CUVE KUIP INHOUD	230	340	410	500	650	720	850	1350	L
POIDS TOTAL TOTAAL GEWICHT	320	610	730	900	1000	1100	1450	1800	Kg
LONGUEUR LENGTE	1500	1750	1900	2050	2150	2300	2450	2500	mm
LARGEUR BREEDTE	1200	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2200	mm
HAUTEUR HOOGTE	1050	1150	1250	1300	1350	1350	1500	1700	mm
CAPACITÉ INHOUD	0,23	0,34	0,41	0,5	0,65	0,72	0,85	1,35	m³

VIBRATION / FINITION DU BÉTON

TRILLINGEN / AFWERKING VAN HET BETON

AIGUILLE VIBRANTE | TRILNAALD

- Moteur à double isolation.
- 18.000 tours/min.
- Aiguilles avec double roulement.
- Aiguilles à entraînement mécanique.
- Ceinture de support réglable.

- Dubbel geïsoleerde.
- 18.000 toeren/min.
- Naalden met dubbele rollagers.
- Naalden met mechanische aandrijving.
- Regelbare draagriem.



MODÈLE | MODEL

POIDS
GEWICHT

MOTEUR MOTOR 220 V MONO - 2300 W	4,5 kg
MOTEUR + AIGUILLE Ø 25 mm + GAINÉ 4 m MOTOR + NAALD Ø 25 mm + SLANG 4 m	16 kg
MOTEUR + AIGUILLE Ø 38 mm + GAINÉ 4 m MOTOR + NAALD Ø 38 mm + SLANG 4 m	17 kg
MOTEUR + AIGUILLE Ø 48 mm + GAINÉ 4 m MOTOR + NAALD Ø 48 mm + SLANG 4 m	18 kg
MOTEUR + AIGUILLE Ø 58 mm + GAINÉ 4 m MOTOR + NAALD Ø 48 mm + SLANG 4 m	20 kg

VIBRATEUR | VIBRATER

- Prise 42 V étanche.
- 10 m de câble électrique avant l'interrupteur.
- 4 m de gaine après l'interrupteur.
- 12.000 vibrations par minute.
- Aiguille facilement démontable et remplaçable.

- Waterdichte stekker 42 V.
- 10 m elektrische kabel voor de schakelaar.
- 4 m slang na de schakelaar.
- 12.000 trillingen per minuut.
- Gemakkelijk demonteerbare en vervangbare naald.



MODÈLE | MODEL

POIDS
GEWICHT

35 mm de Ø	9 kg
50 mm de Ø	10 kg
66 mm de Ø	14 kg

FACILE / EFFICACE / CONFORTABLE

CONVERTISSEUR CONVERTER



- Prise(s) 42 V étanche(s).
- Interrupteur Marche/Arrêt étanche.
- Fréquence: 200 Hz
- Poignée de transport.

- Waterdichte stekker(s) 42 V.
- Waterdichte aan/uit schakelaar.
- Frequentie: 200 Hz
- Transporthandgreep.



MODÈLE | MODEL

VIBRATEURS
VIBRATORS

POIDS
GEWICHT

CR 1 MX: 0.7 KVA 220 V MONO - 1 PRISE	1 x Ø 35 mm	1 x Ø 50 mm	14,8 kg
CR 1.5 MX: 1.2 KVA 220 V MONO - 2 PRISES	2 x Ø 35 mm 2 x Ø 50 mm	1 x Ø 66 mm	17 kg

AUTRES MODÈLES | ANDERE MODELLEN

SPYDER

- Convertisseur électronique portatif avec aiguille vibrante pour béton.
- Draagbare elektronische converter met vibrator voor beton.



BACK PACK

- Moteur combustion pour vibreur à béton.
- Transmission mécanique avec aiguille à excentrique.
- Totale mobilité. Pas de connexions électriques.
- Sac à dos ergonomique et confortable, avec ceinture pour une plus grande commodité de l'utilisateur.
- Termischemotor voor vibrater.
- Mechanische transmissie door een naald.
- Geen elektrische aansluiting.
- Ergonomische, comfortabele rugzak, met riem voor een groter gemak van de gebruiker.



MOTEUR ESSENCE | BENZINE MOTOR
B&S ou/of HONDA



Y compris gaine 2 m, aiguille 38 mm
Met 2 m slang en een naald van 38 mm

HÉLICOPTÈRE | HELIKOPTER



DIFFÉRENTS MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES
DISPONIBLES SUR COMMANDE

VERSCHILLENDE MODELLEN EN TYPEN
TE BESTELLEN

LISSEUSE CLASSIQUE | KLASSIEK BETONGLANZING



- Manche en bois | Houten handvat
- LONGEUR | LENGTE** 119 cm
- LARGEUR | BREEDTE** 0,21 cm

LISSEUSE MANUELLE OSCILLANTE
HANDMATIGE OSCILLERENDE BETONGLANZING

- Manche métallique
- Houten handvat
- LONGEUR | LENGTE** 120 cm
- LARGEUR | BREEDTE** 0,25 cm

Manche de 1,80 m
supplémentaire
Extra handvat
van 1,80 m

AVANTAGES D'UNE LATTE VIBRANTE


- Préparation de chantier réduite (pose de taquets inutile).
- Permet d'obtenir une excellente planéité et une bonne finition.
- Facilite le lissage final du béton à la talocheuse.
- Permet d'augmenter considérablement le rendement du travail.
- Augmente la résistance superficielle du béton.

VOORDELEN VAN EEN TRILBALK

- Vorgemakkelijkt de voorbereiding van de werfplaats.
- Uitstekende vlakheid en een goede afwerking te verkrijgen.
- Vergemakkelijkt de afvlakking van het beton.
- Duidelijk verhoging van de arbeids productiviteit.
- Verhoogt de oppervlakteweerstand van het beton.

LATTE VIBRANTE | TRILBALK

Modèle de 2 m
de longueur
Model van 2 m lengte



- Inclinaison du timon réglable | Regelbare hellingshoek van de dissel.
- Le bloc moteur, le timon et la règle se démontent facilement pour un nettoyage plus aisé | Moter, dissel en balk zijn gemakkelijk demonteerbaar voor het onderhoud.
- Moteur HONDA 4 temps | 4 takt HONDA motor

POIDS | GEWICHT 15 kg



PLAQUE VIBRANTE | TRILPLAAT



TPC 60 L > ESSENCE

- 2,5 CV
- Dimension semelle : 430 X 310 mm
- 820 kg - 8,2 KN force de dommage
- 108 dbA
- 5.900 L/min.



TPC 105 LX > ESSENCE

- 6,5 CV
- Dimension semelle : 530 X 500 mm
- 1.300 kg - 13 KN force de dommage
- 108 dbA
- 5.500 L/min./100 kg



BELLE PCX 13/40 > ESSENCE

- 2,5 CV
- Dimension semelle : 400 X 606 mm
- 13 KN force de dommage
- Moteur Honda GX 160



GROUPES ÉLECTROGÈNES | STROOMGENERATOREN

Tous nos groupes sont conformes aux dernières normes de sécurité et de bruit
Al onze stroomgeneratoren voldoen aan de meest recente geluidsnormen



GENERMORE choisit d'utiliser seulement des alternateurs commandés par AVR ce qui permet de produire une tension stable et de qualité. Indispensable aux machines électroportatives modernes. Genermore vous livrera du courant stable et de qualité.

GENERMORE kiest alleen van AVR gestuurde dynamos omdat die een stabiele spanning kunnen produceren. Van essentieel belang voor moderne machines die zijn uitgerust met elektronica. Genermore zal een stabiele en kwalitatieve kracht leveren.



	MOTEUR MOTOR	DÉMARRAGE STARTEN	PUISSANCE KRACHT		TENSION SPANNING
			MAX	CONTINU DEBIET	
G 3000 A	ESSENCE BENZINE	MANUEL	3 Kva 2500 W	2300 W	MONO 220 V



	MOTEUR MOTOR	DÉMARRAGE STARTEN	PUISSANCE KRACHT		TENSION SPANNING
			MAX	CONTINU DEBIET	
G 5000 D-A	ESSENCE BENZINE	ÉLECT / ELEKT MANUEL	5 Kva 4500 W	4000 W	MONO 220 V
G 8000 D-A	ESSENCE BENZINE	ÉLECT / ELEKT MANUEL	8 Kva 6500 W	6000 W	MONO 220 V



MODÈLES SUR COMMANDE | MODELLEN TE BESTELLEN



	MOTEUR MOTOR	DÉMARRAGE STARTEN	PUISSANCE KRACHT		TENSION SPANNING
			MAX	CONTINU DEBIET	
LC 13000 DDC	ESSENCE BENZINE	ÉLECT / ELEKT MANUEL	13 Kva 10500 W	9500 W	MONO 220 V



	MOTEUR MOTOR	DÉMARRAGE STARTEN	PUISSANCE KRACHT		TENSION SPANNING
			MAX	CONTINU DEBIET	
EN 6200 DE	DIESEL	MANUEL	6 Kva 5000 W	4500 W	MONO 220 V



	MOTEUR MOTOR	DÉMARRAGE STARTEN	PUISSANCE KRACHT		TENSION SPANNING
			MAX	CONTINU DEBIET	
LC 3500 ISE	ESSENCE BENZINE	ÉLECT / ELEKT	3,5 Kva 3200 W	3000 W	MONO 220 V

UTILISATION DE L'HUILE 10W-40 REQUISE | MET BEHULP VAN 10W-40

DÉSHUMIDIFICATEUR | ONTVOCHTIGING



DR		120	190	250	310
Cap. de déshumidification Cap. ontvochtiging	L/24h	22	40	52	80
Capacité du bac de récupération Capaciteit	L	5	11	11	-
Débit d'air Min.-Max. Airflow Min. - Max.	M³/H	250	400	650	900
Dimensions Afmetingen	Mm	540x585x775	650x615x958	640x615x958	761x776x1048
Poids Gewicht	Kg	39	49	52	76



POSTE DE SOUDAGE SOLDEERSTATION

A onduleur ISG 130 | Inverter ISG 130



LASER, LUNETTES, APPAREILS DE MESURE

LASER, BRIL, MEETAPPARATUUR

LASER ROTATIF | ROTERENDE LASER

- Laser horizontal autonivellant.
- La fonction TILT ne garde pas seulement le niveau, mais aussi la hauteur initiale du laser.
- La télécommande (en option) vous permet de travailler en pente sur les 2 axes.
Quand 1 axe est en pente, possibilité de garder le niveau sur l'autre axe.
- Mode veille pour économiser la batterie et cage de protection amovible du rotor.
- Zelfnivellerende horizontale laser.
- De functie TILT houdt niet alleen het niveau, maar ook de beginhoogte van de laser.
- Met de afstandsbediening (optioneel) kunt u op beide assen werken.
Wanneer 1 as schuin loopt, is het mogelijk om het niveau op de andere as te houden.
- Slaapstand om de batterij te sparen en verwijderbare beschermende kooi van de rotor.

REF. LL 100



REF. HV 101 (HORIZ. ET VERTIC.)



- Facile d'utilisation avec sa mise à niveau automatique horizontale et verticale.
- Grande simplicité d'utilisation, un bouton suffit à l'allumer et les sélections sont clairement confirmées sur les LED du clavier.
- Mise en place rapide en mode horizontal et vertical grâce à la mise à niveau automatique sur 8 % ($\pm 5^\circ$).
- La fonction « anti-chocs » activable évite toute erreur de mesure en cas de vibrations ou de secousses.
- Eenvoudige bediening met horizontale en verticale zelfnivellerend.
- Eenvoudig te bedienen dankzij één knop per functie en zelfverklarend display.
- Snel inzetbaar voor horizontale en verticale toepassing door automatische zelfnivellerend van 8 % ($\pm 5^\circ$).
- De inschakelbare schokwaarschuwingfunctie verhindert niveleerfouten bij trillingen en schokken.

REF. GRL 300 HV (HORIZ. ET VERTIC.)



REF. HV 101 (HORIZ. ET VERTIC.)



LASER 3 LIGNES - 360° | 3-LIJNEN LASER - 360°

- 3 lignes 360° (1 horizontale et 2 verticales).
- Lignes ultra claires pour une visibilité optimale.
- Batteries Lithium Ion évite les frais d'énergie élevés.
- Très robuste.
- Livré avec détecteur HR 220, cible, console murale magnétique, chargeur, lunettes et coffre.
- 3 lijnen 360° (1 horizontaal en 2 verticaal).
- Ultra duidelijke lijnen voor optimale zichtbaarheid.
- Lithium-ionbatterijen vermijden hoge energiekosten.
- Zeer robuust.
- Geleverd met HR 220, een doelwit, magnetische wandconsole, oplader, bril en kofferbak.

REF. LT 56-2



NIVEAU OPTIQUE | OPTISCHE WATERPAS

- Robustes et fiables, parfaitement adaptés aux travaux en extérieur.
- Idéal pour l'utilisation en extérieur grâce à son carter robuste avec protection contre les poussières et projections d'eau.
- Objectif à grande ouverture permettant d'obtenir une image nette de la cible.
- Transport sûr grâce au dispositif de blocage du compensateur.
- Optimaal geschikt voor buitentoepassingen.
- Ideaal voor toepassingen buiten door een robuuste behuizing met stof- en spatwaterbescherming (IP 54).
- Lichtsterk objectief voor uitstekende meetlataflezing.
- Veilig transport door blokkeerinrichting voor de compensator.

REF. GOL 20D (SEUL)

REF. GOL 20D (+ TRÉPIED + MIRE)

PACKAGE NIVEAU AL28M

+ Trépied BS1 + Mire TL5
+ Statief BS1 + Meets stang TL5



MIRE GR 500

JALON EN ACIER 2 M
MEET STANG

TRÉPIED BT 160
STATIEF

OUTILS DE COUPE MANUEL | HANDMATIG SNIJWERK

COUPE-CARRELAGES MANUEL | HANDMATIGE TEGELSNIJDER

MODÈLE BASIQUE | BASISMODEL - 40 CM

- Conditionné dans une boîte en carton | In kartonnen doos
- Longueur de coupe maximum de 400 mm | Maximale snijlengte van 400 mm
- Epaisseur maximum de 15 mm | Maximale snijdikte van 15 mm

REF. FC 800040



MODÈLE PRO 1 | BASISMODEL 1 - 47 CM

- Conditionné avec sa boîte de transport | Met transportkist
- Longueur de coupe maximum de 470 mm | Maximale snijlengte van 470 mm
- Epaisseur maximum de 15 mm | Maximale snijdikte van 15 mm

REF. FC 815047



MODÈLE PRO 2 | BASISMODEL 2 - 60 CM

- Conditionné avec sa boîte de transport | Met transportkist
- Longueur de coupe maximum de 600 mm | Maximale snijlengte van 600 mm
- Epaisseur maximum de 20 mm | Maximale snijdikte van 20 mm

REF. FC 815060



TOP LINE 72 CM | TOP LINE - 72 CM

- Modèle professionnel | Professional model.
- Avec équerre multi-fonctionnelle pour 45° et 90° | Met multifunctionele winkelhaak voor 45° en 90.
- Longueur de coupe maximum de 720 mm | Maximale snijlengte van 720 mm
- Epaisseur maximum de 16 mm | Maximale snijdikte van 16 mm

TOP LINE 92 CM | TOP LINE - 92 CM

- Modèle professionnel | Professional model.
- Avec équerre multi-fonctionnelle pour 45° et 90° | Met multifunctionele winkelhaak voor 45° en 90.
- Longueur de coupe maximum de 920 mm | Maximale snijlengte van 920 mm
- Epaisseur maximum de 16 mm | Maximale snijdikte van 16 mm

TOP LINE 125 CM | TOP LINE - 125 CM

- Modèle professionnel | Professional model.
- Avec équerre multi-fonctionnelle pour 45°, 90° | Met multifunctionele winkelhaak voor 45° en 90.
- Longueur de coupe maximum de 1.250 mm | Maximale snijlengte van 1.250 mm
- Epaisseur maximum de 16 mm | Maximale snijdikte van 16 mm



COUPE-PAVÉS STEENKNIPPER

POIDS | GEWICHT 54 kg
REF. BS 430 EH



- Long. de coupe maximum de 430 mm | Maximale snijlengte van 430 mm.
- Epaisseur maximum du matériaux 110 mm | Maximale snijdikte van 110 mm.
- Roues pour faciliter le transport | Wielen voor eenvoudig transport.
- 2 couteaux avec 4 côtés tranchants | 2 messen met 4 snijvlakken.

ACCESSOIRES

MOLETTE DE RECHANGE
EXTRA SNIJWIJLTJE



MOLETTE TOPLINE



15 x 6 x 1,5 mm
FC 59708



20 x 6 x 2 mm
FC 59702

pour FC 80040, 815047, 815060

EE 03E31

- Convient pour raccordement de cheminées, conduits de fumée.
- Matériaux: maçonnerie, brique d'argile, brique silico-calcaire, céramique.
- Fournis avec 2 clés de montage et raccords pour aspirateur et eau.
- Lubrification par bain d'huile, embrayage de sécurité mécanique, démarrage progressif géré électroniquement, protection contre les surcharges et protection thermique, indicateur LED pour remplacer les charbons 10 h avant l'arrêt.
- Voor aansluiten schoorstenen, rookkanalen.
- Materiaal: metselwerk, baksteen, kalkzandsteen, keramiek.
- Toebehoren inbegrepen: 2 Sleutels /Aansluiting voor stofzuiger en water.
- Oliebadtransmissie, mechanische slipkoppeling, elektronisch met zachtanloop, thermische- en overbelastingsbeveiliging, LED indicator voor vervanging van koolborstels -10 uur voor het stop.

Vendu sans carotte | Uitverkocht zonder boren

SUPPORTS DE FORAGE

VOETEN VOOR DIAMANTBOORMACHINE

REF : EE09648



**CAROTTEUSE EE 03E31
+ SUPPORT DE FORAGE**
**DIAMANTBOORMACHINE EE 03E31
+ VOET VOOR DIAMANTBOORMACHINE**




EIBENSTOCK
Vakuum Technik



EE 03737



EE 0962M

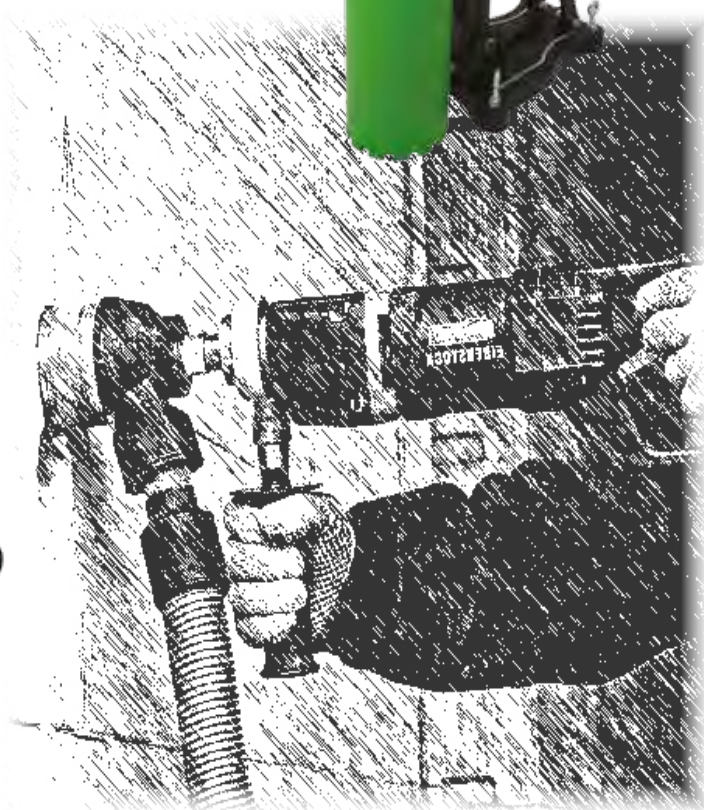

SCIE À MATÉRIAUX | MATERIAALZAAG

DAKAR MEKANO

Disque Ø 350 mmc ompris
Inclusief schijf Ø 350 mm



MONO

- Puissance du moteur : 2,2 Kw
 - Alésage du disque : Ø 25,4 mm
 - Ø externe du disque : 350 mm
 - Longueur max de coupe : 650 mm
 - Profondeur max de coupe :
 - avec disque Ø 300 mm > 75 mm
 - avec disque Ø 350 mm > 100 mm
- Motorvermogen : 2,2 Kw
 - Gatdiameter : Ø 25,4 mm
 - Buiten Ø van de schijf : 350 mm
 - Maximale snijlengte : 650 mm
 - Maximale snijdiepte :
 - met schijf Ø 300 mm > 75 mm
 - met schijf Ø 350 mm > 100 mm

POIDS | GEWICHT 69,2 kg

DAKAR MK 45

Disque Ø 350 mmc ompris
Inclusief schijf Ø 350 mm



MONO

- Puissance du moteur : 2,2 Kw
 - Alésage du disque : Ø 25,4 mm
 - Ø externe du disque : 350 mm
 - Longueur max de coupe : 650 mm
 - Profondeur max de coupe :
 - avec disque Ø 300 mm > 75 mm
 - avec disque Ø 350 mm > 100 mm
- Motorvermogen : 2,2 Kw
 - Gatdiameter : Ø 25,4 mm
 - Buiten Ø van de schijf : 350 mm
 - Maximale snijlengte : 650 mm
 - Maximale snijdiepte :
 - met schijf Ø 300 mm > 75 mm
 - met schijf Ø 350 mm > 100 mm

POIDS | GEWICHT 69,2 kg

TRIAX 5/600

Disque compris
Inclusief schijf



TRIPHASE

- Moteur triphasé : 5,5 hp
 - Electropompe : 50 W
 - Vitesse du disque : 1600 rpm
 - Alésage du disque : Ø 25,4 mm
 - Ø du disque : 600 mm
 - Hauteur max de coupe : 230 mm
 - Longueur max. de coupe : 710 mm
- Driefasenmotor : 5,5 hp
 - Electropompe : 50 W
 - Schijf snelheid : 1600 rpm
 - Gatdiameter : Ø 25,4 mm
 - Ø Schijf : 600 mm
 - Maximale zaaghoogte : 230 mm
 - Maximale snijlengte : 710 mm

POIDS | GEWICHT 150 kg



POLIERI ARCA 350

Disque compris
Inclusief schijf



MONO

- Longueur de coupe : 100 cm
 - Long. de coupe en diagonale : 71 x 71
 - Profondeur de coupe : 13 cm
 - Ø du disque : 350 x 25,4 mm
 - Alésage du disque : Ø 25,4 mm
- Maximale snijlengte : 100 cm
 - Zaaglengte diagonaal : 71 x 71
 - Maximale snijdiepte : 13 cm
 - Ø Schijf : 350 x 25,4 mm
 - Gatdiameter : Ø 25,4 mm

POIDS | GEWICHT 82 kg

Existe en 130 cm de long | Verkrijgbaar in 130 cm lang

POLIERI RIGA 720



TRIPHASE

- Longueur de coupe : 60 cm
 - Ø du disque : 720 mm
 - Alésage du disque : Ø 25,4 mm
 - Profondeur de coupe : 30 cm
- Maximale snijlengte : 60 cm
 - Ø Schijf : 720 mm
 - Gatdiameter : Ø 25,4 mm
 - Maximale snijdiepte : 30 cm

POIDS | GEWICHT 215 kg



BETA - PANO 350

- Ø du disque : 350 mm
- Longueur maximum de coupe droite non limitée
- Hauteur maximum de coupe : 110 mm
- Réglage de la hauteur de coupe
- Moteur mono : 2,2 CV
- Ø Schijf : 350 mm
- Maximale rechte snijlengte ongelimiteerd
- Maximale snijdiepte : 110 mm
- Instellingen voor snijdiepte in te stellen
- Zelfremmende motor mono : 2,2 CV

POIDS | GEWICHT 88 kg



Toutes nos scies à bois

- Sont conformes aux dernières normes de sécurité.
- Sont équipées d'un moteur auto-freiné et d'une protection de lame.
- Sont livrées avec butées millimétrées et angulaires.
- Sont livrées avec une rallonge de table.

Al onze houtzagen

- Voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen.
- Bevatten een motor met rem en een beschermkap.
- Worden geleverd met millimeter loodrecht stops.
- Worden geleverd met een tafelverlenging.

SCIE POUR BÉTON CELLULAIRE | ZAAG GASBETON

- Dimensions : 1.040 x 940 x 1.860
- Longueur de coupe : 655 mm
- Hauteur de coupe : 505 mm
- 220 V
- Dimensions de la table : 715 x 1.040
- Afmetingen : 1.040 x 940 x 1.860
- Snijlengte : 655 mm
- Snijdiepte : 505 mm
- 220 V
- Tafel afmetingen : 715 x 1.040

POIDS | GEWICHT 290 kg



SCIE PORTATIVE | DRAAGBARE ZAAG

Pour ajustement d'ouvertures, blocs de construction, pavés & dalles, béton coulé, coupe profonde, sols et murs, gorges, tuyaux.
Voor aanpassen van openingen, bouwstenen, straatstenen en tegels, stortbeton, diep, snijden muren en vloeren, kloven, pijpen.

Husqvarna K 770

- Découpeuse multiusage
- Système antivibration
- Consomme peu de carburant
- Puissance sonore 113 dB
- Avec disque diamanté
- Ø du disque : 350 mm
- Profondeur maximum de coupe : 125 mm
- Puissance moteur : 3,7 Kw - 2 temps
- Multifunctionele snijden
- Antivibratie systeem
- Laag brandstofverbruik
- Geluidsvermogen 113 dB
- Met diamant schijf
- Ø Schijf : 350 mm
- Maximale snijdiepte : 125 mm
- Tweetakt motor : 3,7 Kw

POIDS | GEWICHT 10,1 kg



Différents modèles et caractéristiques disponibles sur commande
Verschillende modellen en kenmerken te bestellen

DISQUES BÉTON

UNIVERSAL



MODÈLE MODEL		
REF. DX 110125	125 mm	22,2 mm
REF. DX 110230	230 mm	22,2 mm

LASER BÉTON



MODÈLE MODEL		
REF. DX 250230	230 mm	22,2 mm

PERFORMER



MODÈLE MODEL		
REF. DX 440125	125 mm	22,2 mm
REF. DX 440230	230 mm	22,2 mm

POWER N



MODÈLE MODEL		
REF. DX 290230	230 mm	22,2 mm

POWER N



MODÈLE MODEL		
REF. DX 290351	350 mm	25,4 mm

BLADERUNNER



MODÈLE MODEL		
REF. DX 275230	230 mm	22,2 mm

PANTHER



MODÈLE MODEL		
REF. DX 330230	230 mm	22,2 mm

LASER BÉTON



MODÈLE MODEL		
REF. DX 250351	350 mm	25,4 mm

BLADERUNNER



MODÈLE MODEL		
REF. DX 275351	350 mm	25,4 mm

DISQUE BÉTON

ÉCLIPSE



MODÈLE MODEL		
REF. DX 280230	230 mm	2,2 mm

DISQUE GRANIT

COBRA



MODÈLE MODEL		
REF. DX 345125	125 mm	22,2 mm
REF. DX 345230	230 mm	22,2 mm

DISQUE MIXTE

LASER COMBI BÉTON / ASPHALTE



MODÈLE MODEL		
REF. DX 266350	350 mm	20 mm

DISQUES CARRELAGE

DOLPHIN RIM



MODÈLE MODEL		
REF. DX 550125	125 mm	22,2 mm
REF. DX 550181	180 mm	25,4 mm
REF. DX 550231	230 mm	25,4 mm

OCTOPUS T TURBO



MODÈLE MODEL		
REF. DX 600125	125 mm	22,2 mm
REF. DX 601230	230 mm	22,2 mm
REF. DX 601301	300 mm	25,4 mm

VIPER



MODÈLE MODEL		
REF. DX 675125	125 mm	22,2 mm

DISQUES DÉJOINTOYAGE

STD SOFT



MODÈLE MODEL		
REF. DX 714125	125 mm	22,2 mm

JC HARD



MODÈLE MODEL		
REF. DX 710115	115 mm	22,2 mm
REF. DX 710125	125 mm	2

JC SOFT



MODÈLE MODEL		
REF. DX 712125	125 mm	22,2 mm

TRONÇONNER | SNIJWERK

- Pour inox, acier d'outillage, tôle d'acier, profilés minces, acier austénitique en titane.
- Voor roestvrij staal, gereedschapsstaal, plaatstaal, dunne secties, titanium austenitisch staal.



MODÈLE MODEL		
INOX - ACIER		
REF. DX 020125	125 mm	22,23 mm
REF. DX 020230	230 mm	22,23 mm
INOX - ACIER		
REF. DX 005125	125 mm	22,23 mm
REF. DX 005230	230 mm	22,23 mm

SET DE TRÉPANS | BOOR KIT

CODE	DIAMÈTRE DIAMETER
REF. DX 801000	27, 35, 50, 60, 75 mm



PONÇAGE | SCHUREN

GC SOFT



MODÈLE MODEL		
REF. DX 732125	125 mm	22,2 mm

GC HARD



MODÈLE MODEL		
REF. DX 731125	125 mm	22,2 mm

CAROTTE | BOOREN

CODE	DIAMÈTRE DIAMETER
REF. DX 912062	62 mm
REF. DX 912082	82 mm
REF. DX 912102	102 mm
REF. DX 912112	112 mm
REF. DX 912132	132 mm



VOTRE OUTILLAGE, C'EST AUSSI CHEZ REPAMINE ! UW GEREEDSCHAP STAAT OOK BIJ REPAMINE !

BROSSES & CORDES




BORSTELS & TOUW



PELLES & MARTEAUX



SCHOP & HAMER

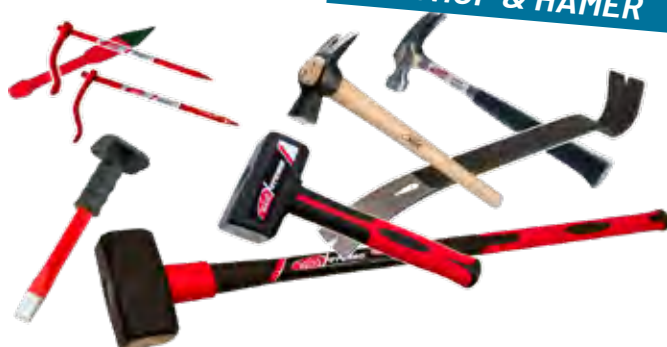

NIVEAUX & MÈTRES



WATERPAS & METERS



TRUELLES & SCIES



TRUWHEEL & ZAG



Et aussi cutter, fil à ligaturer, cordeau traceur, cale, tendeur, écarteur, tape, colson, crayon, marqueur, peinture de marquage, craie, mortier chimique, chalumeau, ventouse, couteau de peintre, etc

En ook cutter, ligatuurdraad, spatlijn, blokken, koordspanner, verwijdende rozet, tape, snelbinders, potlood, marker, markeerstift, waskrijt, chemmische mortel, soldeerlampen, vacuumzuiger, schildersmes, enz

**ÉQUIPEMENT
DE SÉCURITÉ**

BEVEILIGINGSUITRUSTING



ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ BEVEILIGINGSUITRUSTING

**GANTS DE PROTECTION | HARNAIS ET ACCESSOIRES | MASQUES
CASQUES | LUNETTES | PROTECTIONS AUDITIVES | GENOUILLÈRES**

**BESCHERMENDE HANDSCHOENEN | HARNAS EN TOEBEHOREN | MASKEN
VEILIGHEIDSHELM | BRILLEN | GEHOORBESCHERMERS | KNIE BESCHERMERS**

GANTS DE PROTECTION | BESCHERMENDE HANDSCHOENEN

KORI-GRIP



Gants grip permettant une bonne préhension.
Handschoenen vastgrijpen voor een goede grip.

KORI NIT



Bonne résistance aux huiles, graisses, enduction oléofuge et déperlante.
Goed bestendigheid tegen oliën en vetten, olie- en vloeistofafwerende coating.

AQUA-OIL



Enduction résistante aux huiles, étanche aux liquides, surface adhésive rugueuse au niveau de la paume, excellente préhension.
Oliebestendige en waterdichte coating, korrelig oppervlak op de handpalm, uitstekende greipeigenschappen.

AZUL



Cuir clair, sergé bleu fonc.
Licht leder, donkerblauwe keper.

KORI-ICE



Protection contre le froid jusqu'à -30°C, enduction déperlante extensible, excellente préhension.
Bescherming tegen koude tot -30°C, uitbreidbare afstotende coating, excelsente grip.

DISPONIBLE EN TAILLE 9 ET 10 | VERKRIJGBAAR IN MAAT 9 EN 10

10% DE REMISE PAR PAQUET DE 12 PAIRES | 10% KORTING PER VOLLEDIG GEKOCHT PAKKET

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ | BEVEILIGINGSUITRUSTING

HARNAIS ET ACCESSOIRES | HARNAS EN TOEBEHOREN

KIT DE COUVREUR | DAKDEKKERSSET



+ 10 m

REF. SX 102803

LONGE DE MAINTIEN | DRAAGRIEM



REF. SX 102341

HARNAIS | HARNAS



REF. SX 102102

MOUSQUETON ACIER KARABIJNHAAK STAAL

Ouverture | Opening 18 mm

REF. SX 102550



ANNEAU DE SANGLE RIEMRING

Pour ancrages temporaires
Voor tijdelijke verankering

REF. SX 102578



CEINTURE DE SOUTIEN STEUNGORDEL

Soutien musculaire élastique
Elastische spierondersteuning

REF. TU 842



MASQUES | MASKER

MASQUE FILTRANT ANTISTOFMASKER FFP1

213 V avec valve d'expiration
213 V met uitademventiel



3 ex.

REF. SX 209034

12 ex.

REF. SX 209132

MASQUE FILTRANT ANTISTOFMASKER FFP2

223 V avec valve d'expiration
223 V met uitademventiel



3 ex.

REF. SX 209630

12 ex.

REF. SX 209633

MASQUE FILTRANT ANTISTOFMASKER FFP3

223 V avec valve d'expiration
223 V met uitademventiel



2 ex.

REF. SX 209738

12 ex.

REF. SX 209725

MASQUE ÉCO MASKER ECO



50 ex.

REF. SX 209000

FFP1 Légèrement toxique | Licht toxisch / FFP2 Moyennement toxique | Matig toxisch / FFP3 Hautement toxique | Zeer toxisch

CASQUES | BOUWHELMEN

En polyéthylène haute densité avec fermeture à glissière.
Gemaakt van hoge-dichtheid polyethyleen met verschuifbare sluiting.

REF. MKIJSP BASIC



LUNETTES DE PROTECTION | BESCHERMBRIL

POLARIS SUN
POLYCARBONATE 2 MM

REF. SX 300302032



Filtre UV 100%, antirayures, branches réglables
100% UV-filter, antikras, verstelbare poten

ISIS CLAEAR
POLYCARBONATE

REF. SX 300500



ISIS YELLOW
POLYCARBONATE

REF SX 300575



CASQUE ANTI-BRUIT OORBESCHERMER

REF. SX 400080



BOUCHONS RÉUTILISABLES HERBRUIKBARE OORDOPJES

5 paires | paren

REF. SX 439000



BOUCHONS EN MOUSSE OOR SCHUIMDOPJES

10 paires | paren

REF. SX 437000



PACK PROMO



- 3 Masques filtrants FFP2
- Lunettes de sécurité
- Casque anti-bruit
- 3 Antistofmasker FFP2
- Veiligheidsbril
- Gehoorbeschermer

REF. SX AP302

CASQUE DE SOUDURE PROFESSIONNEL PROFESSIONEEL LASMASKER



LAMPE FRONTALE FRONTALE LAMP

POCHETTE À CLOUS | SPIJKERZAK



REF. TDNTP7A



REF. TDNTP215



REF. TDEMP1020T



CEINTURE EN CUIR | LEREN RIEM

40 mm x 130 cm
REF. TDLB40

50 mm x 130 cm
REF. TDLB50



PORTE-MARTEAU | HAMERHOUDER

REF. TDHHS

REF. TDHMF



GENOUILLÈRES | KNEIBESCHERMING



CAOUTCHOUC
RUBBEREN

REF. S0445001



MOUSSE
SCHUIM

REF. FC445000



GEL

REF. SOXP900

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Tout contrat ou livraison accepté(e) par l'acheteur vaut souscription à nos conditions générales de vente. L'acceptation de notre part de bons de commande ou l'envoi de confirmation de commande de l'acheteur ne permet pas de déroger à cette règle.

Tous nos prix sont établis hors taxes et sont modifiables sans préavis. Les prix sont approximatifs et ne sont pas garantis exacts en cas de cause fortuite pouvant induire des suppléments imprévisibles.

Les contrats sont toujours réputés être conclus en nos bureaux sauf stipulation expresse contraire.

Les offres sont faites sans engagement et pour autant que les marchandises commandées soient toujours disponibles lors de la commande. Les délais de livraisons sont donnés à titre indicatif ; leur non-respect ne peut entraîner ni indemnité, ni renonciation à la commande.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire même si l'envoi est fait franco, FOB ou CIF. Aucun retour n'est admis sans entente préalable.

Lorsque le crédit de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après exécution partielle d'un marché, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous donne le droit d'annuler tout ou partie du marché.

Pour être valable toute réclamation doit être faite dans les huit jours suivant la réception des marchandises. Passé ce délai et sans réclamation écrite par courrier recommandé, les conditions reprises dans nos factures (qu'elles soient spéciales ou générales) sont considérées comme étant définitivement acceptées.

Dans certains cas, la législation permet au consommateur de renoncer à son achat dans un délai de 14 jours, prévu à l'article 47 de la loi relative aux pratiques du marché et de la protection du consommateur (LPMC) du 06 avril 2010, sans frais et sans motif particulier. Les seuls frais qui peuvent être imputés sont les frais de renvoi des marchandises.

Paiement : Toutes nos factures sont payables à nos comptes financiers mentionnés sur les factures ou au Siège Social. Les traites et/ou acceptations de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause. Il est expressément convenu que leur acceptation et leur retour doivent avoir lieu dans les 48 heures. Nos agents n'ont pas la qualité pour encaisser. Les engagements pris par nos représentants ne sont exécutoires qu'après notre assentiment express.

Sauf stipulations contraires écrites, nos factures sont payables au comptant à la réception de la facture et sans escompte. L'envoi d'une facture tient lieu de sommation d'en payer le montant à l'échéance.

En cas d'inexécution du présent contrat (y compris le non-paiement des factures à échéance), en référence à l'article 1226 du Code Civil, la partie en défaut versera à son cocontractant une indemnité forfaitaire de 10% du montant total de la prestation restant due et/ou des paiements effectués après leur date d'échéance, avec un minimum de 75 Euro et un intérêt de 1% par mois à compter de la date d'échéance de la facture, tout mois entamé étant dû en totalité.

Les frais éventuels résultant de la non-exécution du présent contrat sont à charge de la partie en défaut.

Toute cessation ou retard de paiement pourra entraîner, après mise en demeure, l'arrêt des livraisons, sans préjudice des poursuites de toute nature que nous estimerions devoir engager contre le client et la résiliation ou la résolution éventuelle des contrats passés, et ce à charge du client.

Tout retard de paiement rend exigible immédiatement toutes les sommes encore dues par le client, même les montants non échus. Dans tous les cas où nous acceptons un report d'échéance, l'encours sera majoré de plein droit et sans mise en demeure des agios et intérêts en usage. L'acheteur ne peut rien retenir de ses paiements, en guise de compensation ou même s'il a fait appel à la garantie.

Réserve de propriété : En application de l'art. 101 de la Loi du 08.08.97 (MB du 28.10.97), le vendeur se réserve la propriété de la marchandise jusqu'au paiement intégral du prix, des intérêts et frais éventuels. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.

Jusqu'au moment du paiement intégral et l'exécution de toutes les obligations découlant de la convention d'achat, les marchandises livrées sont réputées ne pas être intégralement payées, de sorte que l'acheteur ne peut en transférer la propriété aux tiers ni donner les marchandises livrées en gage. En cas de revente des marchandises, même transformées, appartenant au vendeur, l'acheteur lui cède dès à présent toutes les créances résultant de leur revente. En cas de non-paiement des factures à leur échéance (ou d'une partie de celles-ci), des éventuels intérêts et majorations, nous nous réservons le droit de venir récupérer nous-mêmes le matériel vendu. Avant d'agir de la sorte, nous envoyons au client une mise en demeure par recommandé et si aucune réaction n'est donnée dans les 8 jours, nous procéderons, sans aucune autre forme de procès, à la récupération immédiate du matériel vendu, et ce sans qu'aucune indemnité et dommage ne puisse nous être réclamée. Les frais engagés pour cette récupération seront portés en compte au client selon notre tarif en vigueur pour la main-d'œuvre et pour le transport. Cette récupération est faite à titre conservatoire pendant 10 jours. Une valeur de reprise du matériel sera communiquée au client dans les deux jours qui suivent la récupération. Le client pourra alors choisir soit de payer l'intégralité des sommes dues (en ce compris les frais de récupération) et de récupérer ensuite le matériel à ses frais, soit de déduire la valeur de reprise du montant total restant à payer et de nous céder le matériel récupéré définitivement. En cas de non réponse dans les 5 jours, nous considérons que le client accepte définitivement la valeur de reprise proposée et qu'il accepte de nous céder le matériel récupéré.

Le vendeur peut céder à un tiers tous les droits résultant du présent contrat.

Toute clause résultant de nos conventions est réputée nulle si elle déroge aux règles impératives de protection du consommateur (loi du 07/12/98 – loi du 14/07/91).

Ventes en ligne : Repamine respecte la législation en matière de protection des données à caractère personnel, ainsi qu'en matière d'information et de protection du consommateur. Conformément au livre VI « pratiques du marché et protection du consommateur » du code Belge du Droit Economique, l'acheteur agissant en tant que consommateur dispose d'un délai de 14 jours calendrier à compter du lendemain du jour de la livraison de la commande, pour éventuellement notifier à Repamine qu'il renonce à son achat. Le client professionnel ne bénéficie pas de ce droit de renonciation. Le droit de renonciation de l'acheteur est subordonné au renvoi de la totalité de la livraison dans un délai de 14 jours ouvrables maximum, à compter de l'envoi du courriel ou de la lettre recommandée notifiant la renonciation. Passé ce délai, les produits ne seront plus repris, ni remboursés. Repamine se réserve toutefois le droit de refuser de rembourser les produits retournés s'ils sont incomplets ou endommagés lors de leur renvoi.

CONDITIONS DE GARANTIE

L'appel à la garantie, ne peut en aucun cas retarder le paiement des marchandises ou des prestations fournies.

Les plaintes au sujet de la qualité ou de la conformité des marchandises livrées, ne seront prises en considération que si celles-ci sont notifiées par envoi recommandé endéans les huit jours suivant la livraison des marchandises.

Les plaintes pour vice cachés doivent être notifiées par envoi recommandé dans le mois de la constatation du vice invoqué et au plus tard dans un délai de six mois suivant la livraison des marchandises.

Les plaintes doivent être précisées et doivent nous inviter à venir constater les prétendus vices.

Le renvoi des marchandises ne peut se faire que moyennant l'accord du vendeur.

Si la plainte est notifiée valablement et endéans le délai comme dit ci-dessus, la garantie de nos constructeurs-fournisseurs sera applicable pendant six mois suivant la livraison des marchandises, sauf dérogation expresse ; si les marchandises livrées sont entachées de vices, nous échangeons gratuitement toute pièce reconnue défectueuse après examen.

En tout état de cause, notre responsabilité est limitée à la valeur facturée des marchandises livrées et ne peut en aucune manière donner lieu au paiement de dommages et intérêts.

Suivant les usages et coutumes internationales, la garantie ne s'applique pas aux parties électriques. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale des pièces ni au bris ou détérioration résultant de manipulation, conduite ou entretien défectueux ou incompétent. La garantie cesse ses effets si, pendant sa durée le matériel fourni a subi des réparations ou modifications quelconques par des personnes autres que celles qui sont liées à notre firme par un contrat de travail.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPÉTENTES

La présente convention est régie et interprétée par le droit belge. Tout litige portant sur l'exécution ou l'interprétation de la présente convention devra faire l'objet d'une conciliation préalable. Si un règlement à l'amiable s'avère impossible, le litige sera porté devant les Tribunaux Compétents de l'arrondissement judiciaire de Mons.

CONTRATS DE LOCATION

Dégâts aux biens loués : Le locataire est tenu responsable des dégâts éventuels des biens loués et de leur disparition survenue pendant la durée de la location. Celle-ci s'étend jusqu'à la restitution du bien chez Repamine ou jusqu'à l'enlèvement du chantier convenu entre les parties. Le locataire est tenu de prendre les mesures préventives afin d'empêcher le vol des biens loués. Un état des lieux sera fait à l'enlèvement du bien chez Repamine. Cet état des lieux sera signé par les deux parties.

Frais de nettoyage : Les biens loués sont fournis propres et en état de marche. Ils devront revenir dans le même état. A défaut, des frais de nettoyage seront facturés en fonction de la catégorie du bien loué. Pour une petite machine (dans une valise), ils sont de 10 € htva, pour une machine de taille moyenne (exception faite des machines pour le travail du béton), de 25 € htva et pour les grandes machines et les machines pour le travail du béton, de 50 € htva. En cas de salissures plus importantes, ces frais pourront être augmentés.

Contrôle du matériel par un organisme agréé : Certains biens requièrent un contrôle de conformité tous les 3 mois. Afin d'effectuer ce contrôle et de garantir un matériel de qualité, Repamine doit connaître à tout moment l'endroit où se trouve le matériel loué ainsi que l'existence d'un éventuel problème avec la machine. Lors d'une location de longue durée, le matériel sera vérifié sur votre chantier par un technicien certifié. Ce dernier vous préviendra de son passage. Il vous sera demandé de lui laisser libre accès au matériel devant être vérifié.

En cas de non-restitution du matériel, de non-paiement des factures émises et après trois rappels dont le dernier en recommandé, Repamine se réserve le droit de facturer le matériel en rachat. Le prix convenu sera le prix catalogue au moment de cette facturation moins une décote de 15%. En tout état de cause, cette facturation sera majorée de 35€ htva pour la gestion du dossier.

VERKOOPVOORWAARDEN

Het contract of de levering die aanvaard werd door de koper is onderhevig aan onze algemene voorwaarden voor verkoop. De aanvaarding van bestelbonnen van onze kant of de verzending van de bevestiging van de koper zijn bestelling mag niet afwijken van deze regel.

Al onze prijzen werden berekend zonder taksen en zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging. De prijzen zijn benaderingen en niet gegarandeerd exact in geval van onvoorziene omstandigheden die supplementaire onvoorziene kosten met zich meebrengen.

De contracten worden altijd in onze kantoren opgemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

De aanbiedingen worden aangeboden zonder verplichtingen, en voor zolang de goederen voorradig zijn op het moment van bestellen. De vertragingen bij levering zijn indicatief; hun gebrek aan naleving kunnen noch compensatie, noch annulatie van de bestelling teweegbrengen.

De goederen worden vervoerd op risico en verantwoordelijkheid van de bestemmeling, zelfs als de verzending aangetekend, onder FOB of CIF gebeurt. Geen enkele terugzending wordt aanvaard zonder voorgaande overeenkomst.

Wanneer het krediet van de koper slechter wordt, reserveren wij onszelf het recht om, zelfs na gedeeltelijke afronding van een aankoop, garanties te eisen van de aankoper, die wij aanvaardbaar vinden, met het oog op een goede uitvoering van de gedane beloftes. De weigering eraan te voldoen geeft ons het recht de aankoop volledig of gedeeltelijk te annuleren.

Om geldig te zijn, dienen alle klachten ons binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen te bereiken. Na deze termijn en zonder aangetekend schrijven van een klacht, worden de voorwaarden vermeld op onze facturen (die speciaal of algemeen zijn) als aanvaard beschouwd.

Betaling : Al onze facturen dienen betaald te worden op onze financiële rekeningen die vermeld staan op de facturen of op het Hoofdkantoor. Het opstellen en/of aanvaarden van het reglement kan niet herzien worden, noch afwijken van deze bepaling. Er werd uitdrukkelijk overeengekomen dat hun aanvaarding en hun retour plaats dienen te hebben binnen de 48 uur. Onze vertegenwoordigers hebben niet de vereiste kennis om geld te ontvangen. De aangegane engagementen van onze vertegenwoordigers zijn pas uitvoerbaar na onze uitdrukkelijke toestemming. Behalve tegenstrijdige geschreven bepalingen zijn onze facturen betaaldbaar rekenend vanaf de datum van ontvangst van de factuur en zonder korting. De verzending van een factuur is een uitnodiging tot het betalen van het resterend openstaand bedrag.

In geval van niet-uitvoering van een lopend contract (inbegrepen de niet-betaling van achterstallige facturen) zal de partij in overtreding een forfaitair bedrag van 10% van het totaal resterend bedrag over dienen te maken aan de medecontractant en/of betalingen die uitgevoerd werden na de vervaldatum, met een minimum van 75 euro, krachtens artikel 1226 van de Grondwet, en een interest van 1% per maand, beginnend op de datum van de vervaldatum van de factuur, waarbij elke begonnen maand volledig zal aangerekend worden.

De eventuele kosten die voortkomen uit het niet-uitvoeren van het lopend contract zijn volledig ten laste van de partij in overtreding.

Bij verzaking of vertraging van betaling kan dit leiden, na ingebrekestelling, tot stopzetting van levering, zonder onverminderde vervolging van alle aard die naar onze schatting tegen de klant zal opwegen, en de uitvoering of de uiteindelijke oplossing van verleden contracten, en dat op rekening van de klant.

Iedere vertraging van betaling leidt tot onmiddellijke opeisbaar van alle niet betaalde bedragen. In ieder geval waarbij een toegevoegde betalingsperiode, wordt het bedrag automatisch en zonder aanmaning hiervan vermeerderd met de gebruikelijke agios.

De koper kan niets voorbehouden wat betreft de reglementen omtrent garantie of compensatie.

Voorbehoud van eigendom : toepassing van art. 101 van de Wet van 08.08.97 (KB van 28.10.97) bepaalt : De verkoper behoudt zich het recht voor eigenaar te blijven tot de betaling volledig voldaan is, inclusief interesten en eventuele kosten. De risico's zijn ten laste van de koper. De voorschotten kunnen bevroren worden om eventuele verliezen te dekken. Tot op het moment van volledige betaling en uitvoering van alle verplichtingen voortkomend uit de verkoopovereenkomst, zijn de geleverde goederen geacht niet volledig voldaan te zijn, van die soort dat de aankoper het eigendomsrecht niet kan overdragen aan derden, noch de goederen als eigendom beschouwen. In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verbouwd, toebehorend aan de verkoper, geeft de koper vanaf dat moment alle winsten resulterend uit de herverkoop aan REPAMINE.

In geval van niet-betaling van de facturen op hun vervaldag (of van een gedeelte hiervan), van eventuele interesten en agios, reserveren wij ons het recht al het verkochte materiaal zelf terug op te komen halen. Alvorens dit te doen, versturen wij de klant een aanmaning per aangetekend schrijven, en indien hier geen gevolg aan wordt gegeven binnen de 8 dagen, zullen wij procederen, zonder enig ander vorm van proces, ter onmiddellijke recuperatie van het verkochte materiaal, en dit zonder enige compensatie en schade die ons niet ten laste gelegd kan worden, met welk motief dan ook. De gemaakte kosten voor deze recuperatie zullen op rekening van de klant zijn volgens ons tarief voor de gedwongen arbeid en transport.

Deze terugname wordt uitgevoerd als een voorzorgsmaatregel gedurende 10 dagen. Een waarde van het teruggevorderde materiaal zal aan de klant meegedeeld worden binnen de twee dagen volgend op de dag van inbeslagname.

De klant zal dus kunnen kiezen tussen alle verschuldigde bedragen te betalen (waaronder de kosten voor de inbeslagname) en het materiaal terug op eigen kosten ophalen, of de waarde van de inbeslaggenomen goederen in mindering brengen op het totaal verschuldigd bedrag en ons het materiaal definitief terug toe te eigenen.

Indien er binnen de 5 dagen geen gevolg wordt gegeven, beschouwen wij de klant zich akkoord te verklaren met het voorstel van de waarde van de teruggenomen goederen, en dat hij akkoord is dat wij de goederen definitief terug in ons bezit hebben.

De verkoper mag alle rechten komende uit het lopende contract overmaken aan een derde partij.

Elke clause resulterend uit onze conventies wordt geacht nietig te zijn indien zij afwijkt van de regels ter bescherming van de consument (wet van 07/12/98 – wet van 14/07/91).

Online verkoop : Repamine voldoet aan de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. In overeenstemming met Boek VI «Marktpraktijken en consumentenbescherming» van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht heeft de koper die handelt als consument een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de datum van levering van de bestelling, om mogelijk te melden dat hij zijn aankoop wilt opgeven. De professionele cliënt geniet geen voordeel van dit recht. Het recht van de koper is onderworpen aan de terugkeer van de volledige levering binnen 14 dagen maximum, vanaf het verzenden van de e-mail of aangetekende brief met opgave van de verzaking. Na deze periode worden de producten niet teruggenomen of terugbetaald. Repamine behoudt zich echter het recht voor om gestuurde producten te weigeren als deze onvolledig of beschadigd zijn na terugzending.

WAARBORG VOORWAARDEN.

De oproep tot garantie kan in geen geval de betaling van geleverde goederen of diensten vertragen. Klachten over de kwaliteit of conformiteit van de geleverde goederen worden alleen in aanmerking genomen als ze binnen acht dagen na levering van de goederen per aangetekend schrijven worden gemeld.

De klachten wegens verborgen gebreken moeten binnen een maand na de vaststelling van het defect en uiterlijk binnen zes maanden na levering van de goederen, per aangetekend schrijven worden gemeld.

De klachten moeten worden gespecificeerd en moeten ons uitnodigen om het vermeende gebrek op te merken.

De terugkeer van de goederen kan alleen worden gedaan met toestemming van de verkoper.

Als de klacht rechtsgeldig en binnen de tijdslimiet wordt gemeld zoals hierboven vermeld, is de garantie van onze fabrikant-leveranciers van toepassing gedurende zes maanden na de levering van de goederen, tenzij uitdrukkelijke afwijking is gedaan; indien de geleverde goederen defecten vertonen, ruilen we kosteloos elk deel in, dat na onderzoek als defect wordt erkend.

In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen, en kan op geen enkele manier aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding. Volgens internationale gewoonten en gebruiken is de garantie niet van toepassing op elektrische onderdelen. Deze garantie is niet van toepassing op normale slijtage van onderdelen of op breuk of verslechtering als gevolg van gebrekkige of onjuiste behandeling, bediening of onderhoud.

De garantie houdt op effect te hebben als tijdens de duur van de geleverde apparatuur reparaties of modificaties zijn uitgevoerd, door andere personen dan degenen die met ons bedrijf verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst moet vooraf worden verzoend. Indien een minnelijke schikking onmogelijk blijkt, zal het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Bergen.

VERHUUR CONTRACTEN

Materiële schade aan verhuurde uitrusting : De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de gehuurde uitrusting en het verdwijnen ervan tijdens de huurperiode. Dit wordt begrepen tot de teruggave van de uitrusting aan Repamine of tot de verwijdering van de werf die tussen de partijen is overeengekomen. De huurder is verplicht om preventieve maatregelen te nemen om diefstal van gehuurd goed te voorkomen. Er wordt een inventaris opgemaakt voor de verwijdering van het goed op Repamine. Deze inventaris wordt door beide partijen ondertekend. Repamine biedt de huurder de mogelijkheid om de meeste risico's van breuk te dekken door zich te abonneren op een verzekering. Deze dekking is verplicht voor alle motorverhuurmachines. De kosten van deze dekking bedragen 10% van de huurprijs.

Reinigingskosten : De uitrustingen worden schoon en functioneel opgeleverd. Ze zullen moeten terugkeren met dezelfde staat. Anders worden schoonmaakkosten in rekening gebracht op basis van de categorie van de gehuurde uitrusting. Voor een kleine machine (in een koffer) bedragen ze 10 € zBTW, voor een middelgrote machine (behalve machines voor het bewerken van beton), 25 € zBTW en voor grote machines en machines voor betonwerk, 50 € zBTW. In het geval van grotere vervuiling, kunnen deze kosten worden verhoogd.

Controle van uitrusting door een erkende instantie : Sommige uitrustingen vereisen een overeenstemmingscontrole om de 3 maanden. Om deze controle uit te voeren en kwaliteit van de uitrusting te garanderen, moet Repamine te allen tijde weten waar het gehuurde materiaal zich bevindt en of er zich problemen met het apparaat voordoen. Tijdens een lange termijn verhuur, zal het materiaal op uw site worden gecontroleerd door een gecertificeerde technicus; deze zal de huurder voor zijn passage waarschuwen. De huurder wordt gevraagd om hem vrij toegang tot het te verifiëren materiaal te geven.

In geval van niet-teruggave van de apparatuur, niet-betaling van de uitgeschreven facturen en na drie aanmaningen, waarvan de laatste per aangetekende post, behoudt Repamine zich het recht voor om de apparatuur te factureren voor terugkoop. De overeengekomen prijs is de catalogusprijs op het moment van facturering verminderd met een korting van 15%. In elk geval zal deze facturering worden verhoogd met 35 € excl. BTW voor het beheer van het dossier.

A					
Accessoires pour tige Diwidag	53	Coupe carrelage	72	Garde-corps pour échafaudage	11
Aiguille vibrante	68	Coupe pavé	72	Garde-corps montage	8
Ancrage	11	Crochet à hourdis	34	Genouillères	81
Attache faitière pour échelle	30	Crochet en « C » pour tube en béton	37	Goujon	11
Attache pour barrière de chantier	55	Crochets pour faitière	30	Goulottes à gravats et accessoires	23
Attache pour panneau de signalisation	61	Croisillon	11	Griffe double	78
Auge à mortier	57	Croix (croisillon pour échafaudage)	11	Groupe électrogène	70
B		Croix de pignon	48	Guide de chantier type besto	50
Bac à gâcher	57	Cuvelles	57	Guide de maçon	50
Bac à mortier	41	D		Guide télescopique	50
Bac basculant	42	Dameuse	69	H	
Bac trapézoïdal	42	Déshumidificateur	70	Harnais	80
Bâche pour barrière de chantier	55	Diable	58	Hélicoptère	69
Baladeuse	60	Diagonale en croix	11	J	
Balise PVC	61	Diagonale en plan	11	Jalon	71
Barrel (panier de rangement)	38-39	Diagonales (multi)	16	Jambe de force	55
Barrière de chantier	54	Disque diamanté	76-77	K	
Barrière de ville	55	Diwidag	53	Kit échafaudage	18-19
Batterie pour lampe clignotante	61	Double lisses (multi)	16	Kit pluis échafaudage	13
Benne à béton	43	E		Kufa à béton	43
Bétonnière	64	Échafaudage acier : éléments	7-8	L	
Bloc béton pour barrière de chantier	55	Echafaudage aluminium type pliable	15	Lampe / lampe de poche	60
Bouchon d'oreilles	81	Echafaudage multi : éléments	16	Lampe clignotante	61
Bouchon pour tige DIWIDAG	53	Echafaudage pliable Pliamine	14	Lampe de chantier	60
Brouette	58	Echafaudage V10 roulant	12	Lampe de signalisation	61
Broyeur	67	Echafaudage V18 roulant	13	Lampe frontale	81
C		Echelle	28	Laser rotatif	71
Cadre d'échafaudage	7-8	Ecrou pour tige DIWIDAG	53	Latte pour colonne	56
Cadre de passage	8	Élément d'élévation (multi)	16	Latte vibrante	69
Cadre V17	7	Élément de départ (multi)	16	Lève bordure	37
Cadre V17-7	7	Élévateur à plateau	35	Lève matériaux	41
Cadre V18	7	Élévateur de toiture	36	Lève palette	37
Cadre V18 (hauteur 1m)	7	Élévateur sur portique	35	Lève plaque	58
Cadre V18-7	7	Élévateur sur potence	34	Lève seaux	41
Cadre V18-7 (hauteur 1m)	7	Elingue	34	Lève tube en « C »	37
Cadre V20	8	Enrouleur monophasé	59	Lève brouette	41
Cadre V22	8	Entonnoir évasé en polyéthylène pour goulotte	23	Liaison cadres échafaudages	10
Cadre V22-2	8	Escabelle	31	Lift	36
Cadre V25	8	Escalier de chantier	51	Lisse de plafonneur	23
Cadre V26	8	Étai	46-47	Lisseuse manuelle	69
Canne d'amarrage	11	Étançon	46-47	Lunette de mise à niveau	71
Canne d'amarrage (multi)	16	Étrésillon	46-47	Lunettes	81
Carcan	53	F		M	
Carotteuse	73	Fiche	59	Malaxeur	67
Casque	81	Fiche mâle/femelle	59	Masque	80
Casque anti-bruit	81	Filet de protection latérale	20	Mélangeur	66
Casque de soudure	81	Filet de réception	20	Menottes d'échafaudage	11
Ceinture	81	Filet de sablage	20	Monte charge	34-36
Chaîne de brouette	41	Filet de signalisation	61	Moteur de bétonnière	65
Chaîne de levage	34	Filet pour barrière de chantier	55	Moteur essence B&S ou Honda	65
Chaise à brouette	41	Filet pour remorque	61	Multiprise	59
Chambre à air	58	Fixe échelles	30	N	
Cintreuse	56	Foret	77	Niveau optique	71
Cisaille	56	Forme à couder	56	O	
Cisaille (pour rond à béton)	56	Fourche	48	Œillet	11
Citerne	57	Fourche à palette	37	Œillet avec cheville expansée (multi)	16
Clavette	53	Fourche d'étançon	47	Outils diamantés	76-77
Clé	53	G		P	
Clôture de chantier	54	Gants	80	Palans	3
Coffre à outils	59	Garde-corps d'extrémité	8	Panier de stockage	38-39
Coffret électrique	59	Garde-corps de corniche	24	Panier pour étais, échafaudages, ...	38-39
Cône de signalisation	61	Garde-corps de dalle à vis	25	Panneau de signalisation	55
Cône pour tige DIWIDAG	53	Garde-corps de dalle réversible	25	Panneau garde-corps	11
Console de débordement	11	Garde-corps de montage latéraux	9	Passerelle de chantier	51
Console de façade en acier	26	Garde-corps de montage	9	Passerelle en aluminium	23
Console murale	26	Garde-corps de rive	24-25-27	Pied de lunette et laser	71
Contremarche	56	Garde-corps de rive traversée de mur	24-25	Pied de panneau de signalisation	61
Convertisseur	68	Garde-corps de toiture	24	Pied fixe pour échafaudage	11
Corde pour poulie	11	Garde-corps de trémie	26	Pied réglable pour échafaudage	11
		Garde-corps latéral	11	Pince à matériaux	37

Pince porte bloc	37	Protections (multi)	16	Spyder	68
Pince pour bloc	37	Protège câbles	61	Stabilisateur	11
Pince pour tuile	37	R		Support citerne	87
Planche à roulettes	58	Raccord à boulonner	11	Support de goulotte	23
Plancher à trappe en aluminium et bois	10	Raccord à boulonner (multi)	16	Support de citerne 1.000 L	39
Plancher à trappe en aluminium et bois (multi)	16	Raccord pour tige DIWIDAG	53	T	
Plancher de plafonneur	23	Ralentisseur chute goulotte	23	Talochouse mécanique	69
Plancher en acier galvanisé	10	Rallonge électrique	59	Taquet d'échelle galvanisé	30
Plancher en acier galvanisé (multi)	16	Rampe de chargement	58	Tige Diwidag	53
Plaque de roulage	58	Rampe lumineuse bétonnière, remorque	65	Tige Diwidag accessoires	53
Plaque vibrante	69	Règle de maçon	50	Timon à boule	65
Plieuse électrique	56	Règle de plafonneur	50	Transpalette	58
Plieuse manuelle pour étrier	56	Règle en aluminium	50	Trépied d'étauçon	48
Plinthe	10	Règle vibrante	69	Trépied de lunette et laser	71
Plinthe (multi)	16	Roue pivotante pour échafaudage	11	Trépied de plafonneur	22
Pneu de brouette	58	Ruban de signalisation rouge et blanc	61	Tréteau de maçon	22
Pochette à clou	81	S		Tréteau à manivelle	22
Pompe à graisse	65	Sablage (filet)	20	Tréteau de plafonneur	22
Porte de chantier	51	Scie à bois	75	Treuil	34-35
Porte marteau	81	Scie à matériaux	74	Tube en plastique pour tige DIWIDAG	53
Porte-seaux	41	Scie portative	75	Tuyau à gravats	28
Poste de soudage	70	Seau	57	Tuyau d'arrosage et accessoires	64
Poteau avec socle (de signalisation)	61	Serre-coffrage	53	V	
Poteau garde-corps	11	Serre-joint tête matricée	53	Vélo (lève bordure)	37
Poteau pour panneau de signalisation	61	Serre-joint Croc / Batichap	52	Vibrateur	68
Potence	17	Signalisation	61	Volige	10
Poulie	11-34	Silo à béton	43		
Poutre H20	48	Spot de chantier	60		

A					
Aanhangerafdeknet	61	Hefelementen (voor multi)	16	Pallethaak versterkbaar in hoogte en in breedte	37
Afvalstortkokers	23	Helikopter	69	Pannendrager	36
Aluminium daklif	36	Herbruikbare oordopjes	81	Plandiagonaal	11
Aluminium geleider	50	Hijlslier met portiek	35	Plint	10
Aluminium ladders	28-31	Hijswiel in gietijzer	11	Plooiijzer	56
Aluminium Loopbrug	23	Hook plaat	34	Plooitang manuele	56
Aluminiumprofielen	50	Houten balk hoogte 20	48	Portiek + rail van 3m	35
Antistofmasker	80	Houtzaag	75	R	
B		K		Raam en balkonophanging	23
Balkklemmen met losse spie	53	Kabelhaspel	59	Randrugweerpaal	25
Balkklemmen met vaste spie	53	Kader V17	7	Randrugweerpaal met bekijsting systeem	24
Batichap spie systeem	52	Kader V17-7	7	Regelbare voet	11
Beschermbril	81	Kader V18	7	Regelbare voet met mof	11
Beschermingen (voor multi)	16	Kader V18 (hoogte 1 m)	7	Regenkit voor steigers	13
Beschermt cable	61	Kader V18-7	7	Rek voor bouwhek	39
Betonglanzing	69	Kader V18-7 (hoogte 1 m)	7	Rek voor randrugweerpalen	24
Betonmolens	64	Kader V20	8	Rek voor schoren, planken, steigers	38
Betonsnijder handmatige	56	Kader V22	8	Rek voor steigers	39
Betonstortbak	42	Kader V22-2	8	Rugweerpaal	11
Binnenband	58	Kader V25	8	Rugweerpaal bi-directioneel	25
Blokken voor bouwhek	55	Kader V26	8	Rugweerpaal met spanschroef	25
Booren	77	Karabijnhaak staal	80	Rugweerpaal van hopper	27
Bord met wielen	58	Kegel plastic voor diwidag	53	Rugweerpalen	27
Boutverbinding	11	Ketting voor kruiwagen	41	Rugweerpaal voor gevelsteen en blokken	26
Bouwemmer	57	Kiepbak voor afval, materiaal, mortel	42	Rugweerpaneel	11
Bouwhekken	54	Kit voor vloermontage	35	S	
Bouwhelmen	81	Kniebescherming	81	Scharnier voor bouwhek	55
Bouwlamp en licht	60	Kogelkoppeling voor aanhanger	65	Schoren	46
Bouwliften	35	Koppelstuk diwidag	53	Schraag	22
Bouwwerfdeur	51	Kruisdiagonaal	11	Schraag met crank + rugweerpaal	22
Bouwwerftrap	51	Kruiwagen	58	Set haken voor daknok	30
Brekers	67	Kruiwagenstoel	41	Signalisatie	61
Buig hulp voor betonijzer	56	L		Signalisatiekettingt	61
Buis plastic voor diwidag	53	Ladders	28-31	Signalisatielamp	61
C		Ladders Vaststelling	30	Signalisatielint	61
Cementbak rechtoekig	57	Langszijdig rugweerpaal	27	Signalisatienet	61
Cementbak voor stukadoor	57	Laser	71	Simple horizontale verbinding	10
Cenmetbak	57	Lasmasker	81	Snijwerk handmatig	72
Console	11	Lat voor steunpaal met kroopsgaten en wiggen	56	Snijwielkje	72
Console voor Muur	26	Lichtbalk voor betonmolen	65	Soldeerstation	70
Converter	68	Lijmklep met gebogen kop	53	Spanner voor spiebaan	53
Croc spie systeem	52	Loopbrug	51	Spiebaan voor stang van 4 tot 8mm	53
D		M		Spijkerzak	81
Dakgootbeveiliging	24	Magnetische lichtbalk voor betonmolen	65	Spyder	68
Dakladders	30	Mannelijke pin	59	Stabilisator	11
Daklif	36	Mast voor montage op stellingen	35	Stang Diwidag	53
Dekkleeft voor bouwhek	55	Materiaalgrijper voor boordstenen, panelen, buizen	37	Start stijger stuk (voor multi)	16
Diable	58	Materiaalhouder	41	Statief	48
Diagonalen (voor multi)	16	Materiaalzaag	74	Steenknipper	72
Diamantboormachine	73	Mengbak	57	Steiger V10 rollende	12
Diamantdroogzagen	76-77	Metsersprofiel	50	Steiger V18 rollende	13
Doorloopframe	8	Mixer	66-67	Steigerskit	18-19
Dop voor diwidag	53	Moer basis 38	53	Steigerzeil	20
Draagriemen polyester	34	Moer basis 80	53	Stekker doos	59
Dranghek	55	Montagereling	9	Stoel voor watertank 1000L	39
Duw en trekschoren	47	Mortelkuip pvc	41	Stootborden	56
E		Motor voor betonmolen	65	Stroomgeneratoren	70
Elektrische motor 1,5 kw	65	Muur Console	26	Stukadoor Schraag	22
Emmerhouder heet gegalaniseerde uitvoering	4	N		Stukadoorsdrievoeten	22
G		Net voor bouwhek	55	Stukadoorsvloeren	23
Gereedschapskist draagbare	59	Nokhaak gegalaniseerd	30	T	
Gereedschapskist voor bestelwagens	59	O		TAG pvc	61
Gevel kruis	48	Ontvochtiging	70	Takel met kettingen	34
Gietijzer katrol	34	Oog-keilbout	11	Telescopische buis	23
Gipsplatenlift	58	Oorbescermer	81	Telescopische geleider	50
H		Opvangnetten	20	Telescopische Stabilisator	11
Hamerhouder	81	Opvouwbaar statief	48	Teleskopleiter	29
Handschoenen	80	P		Touw	11
Harnas en toebehoren	80	Paal	61	Traliwerk rek	38
		Pallet steekwagen	58	Trapladder	31

Trielbalk	69
Trielnaald	68
Trielplaat	69
U	
Universele lift op een mast	34
Universele lift op telescopische steel	34
V	
Vallen Vertragen	23
Vaste voet	11
Veiligheidsplank rood en wit	10
Verankeringsbuis	11
Verbinding voor bouwhek	55
Verbindingspen voor doorloopframe	8
Verhoging steiger V10	12
Verkeerskegel	61
Verlengkabels	59
Verstelbare draaivoet	11
Versterking voor bouwhek	55

Vetpomp	65
Vibrator	68
Vierdubbele scharnierladder	31
Vloer met luik van aluminium en hout	10
Vloer van gegalvaniseerd staal	10
Voet voor signalisatiebord	61
Vork dubbele ingang Galva	48
Vouwbare aluminium steiger	15
Vouwbare steiger Repamine «Pilamine»	14
Vrouwelijke pin	59
Vultrechter PVC	23
W	
Waarschuwbord	61
Waterpas	71
Watertank 1.000 L schoongemaakt	57
Werkgeleider type besto	50
Wiel voor bouwhek	55
Woody clic	30

Z	
Zaag draagbare	75
Zaag gasbeton	75
Zekeringenkast	59
Zijdelings rugweermanneel voor een veilige montage	11
Zijreling voor montage	9
Zijwandveiligheidsnet	20
Zware schoor	47
Zwenkarm	11
Zwenkwiel	11





vos équipements de chantier

REPAMINE

uw werfmachines en gereedschap

MOUSCRON / MOESKROEN

Semaine / Week : 7h 30 > 12h 00 & 13h 00 > 16h 30

Adresse / Adress :

9, rue du Père Damien | 7700 Mouscron - Moeskroen

T. +32 (0)56 56 01 75 | F. +32 (0)56 48 72 84



MONS / BERGEN (VELLEREILLE-LE-SEC)

Semaine / Week : 7H 00 > 17H 00

Samedi / Zaterdag : 8H 30 > 12H 00

Adresse / Adress :

9, rue de la Buissière | 7120 Vellereille-Le-Sec

T. +32 (0)65 58 63 21 | F. +32 (0)65 58 72 84

MOUSCRON / SHOP : mouscron@repamine.be
ADMINISTRATIF : mouscronadmin@repamine.be

MONS / SHOP : mons@repamine.be
ADMINISTRATIF : sales@repamine.be

COMMERCIAL : shop@repamine.be

ATELIER : atelier@repamine.be
RÉPARATION : guillaume@repamine.be